

汉悠产品概览


状态监测、设备安全

位置、运动控制

过程控制

智能诊断

智能维护

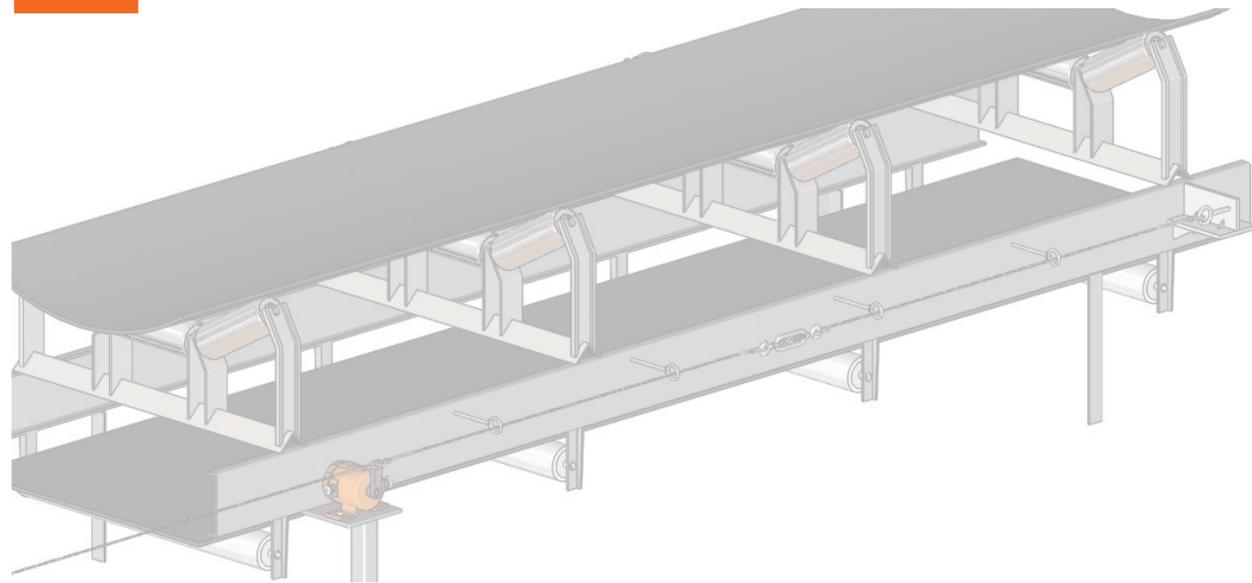

南京汉悠电子有限责任公司

电话: 025-52183815
地址: 南京市江宁区吉山大道2号创新广场A栋
网址: www.njhanyou.com
mail: sales@njhanyou.com

我们保留进行技术变更而不提前通知的权利。12-2015



双向拉绳开关



适用于3托辊式皮带紧急停止

· 通用型、模块化设计，同样适用于危险区域的应用（粉尘防爆）





汉悠电子

PWS-H系列

- 全金属壳体，满足绝大多数苛刻的工况环境，和极端温度和天气变化
- 可在拉绳上任意点触发紧急停止功能
- 2x100m的最大拉绳长度减少了紧急停止拉绳开关的数量，从而最大限度地降低了成本
- 满足用户对重负荷的期望

应用推荐




- 敞开式输送机
- 安装简便，无需进一步调节
- 免维护，耐腐蚀，应用广泛

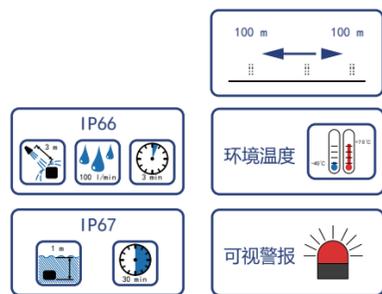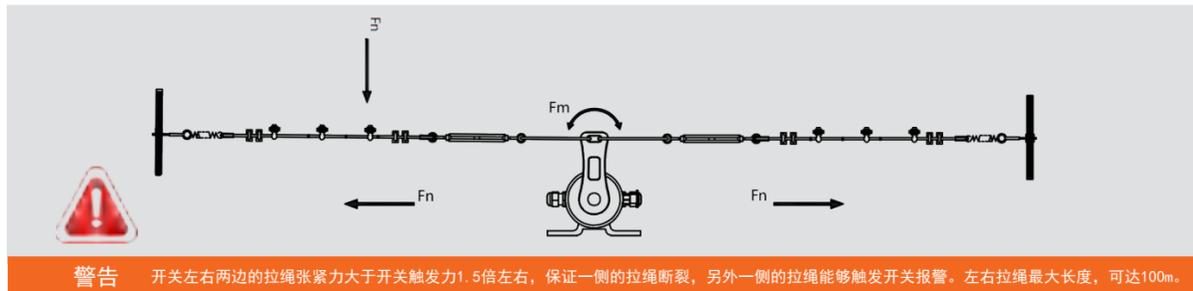

技术参数	
壳体	压铸铝
认证	Ex tb IIIC T80° Db
过程温度	-40° ... 85°
防护等级	IP67
额定绝缘电压	300V额定
额定冲击耐受电压	2KV
出功能	DPDP

可靠、精准、便宜、定制化

来自汉悠的双向拉绳开关

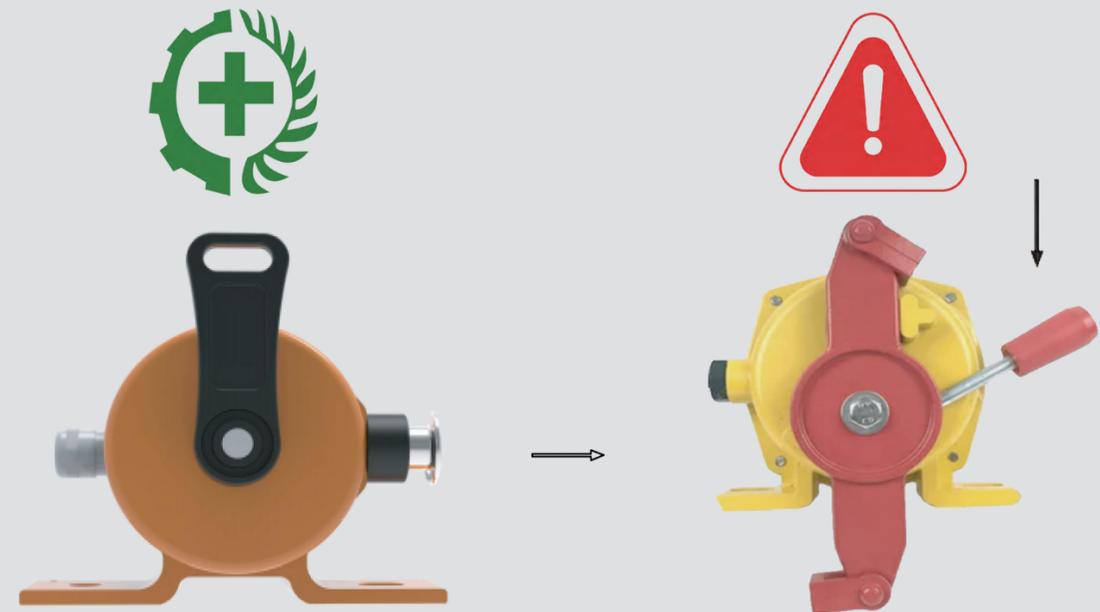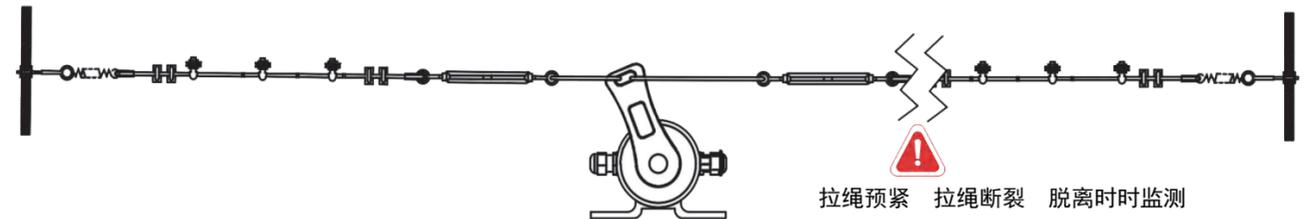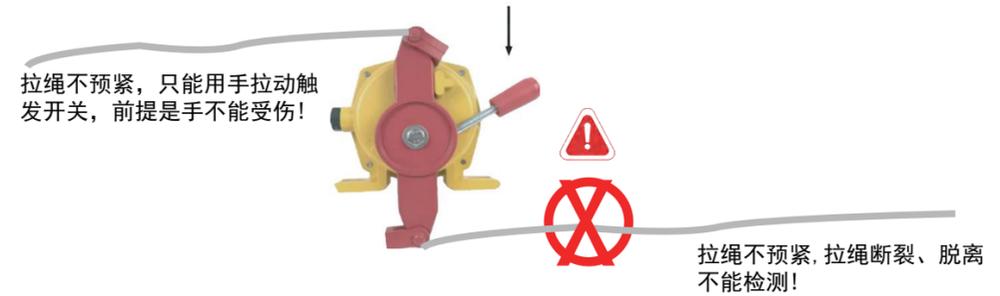

有意识解锁，安全！

无意识解锁，不安全！