



汉悠从诞生开始，一直致力于为客户提供新型的、安全的、持久的信息采集，数据运算，以及输出执行等产品和解决方案。

汉悠不断创新，研发最先进的技术，确保产品的高质量和可靠性。我们现阶段在设备生命周期管理维护，人机安全，工艺过程等领域展开了积极的探索与拓展。

我们一直专注于此类产品的综合性和专业性，致力于以客户为导向，提供专业定制、快速服务和出色的应用支持。

汉悠产品概览

设备状态检测系统

位置传感器

运动控制传感器

过程传感器

工业通讯



RMEL阻旋式料位开关



可靠、多功能、免维护

- 适用于各种固体物料的监测
- 通用型、模块化设计，同样适用于危险区域的应用（粉尘防爆）

- 适用于几乎所有固体物料
- 完全不受粉尘、介电常数、粘料、温度及压力变化的影响
- 简单可靠的测量原理，方便快捷的安装方式



汉悠电子

我们保留进行技术变更而不提前通知的权利。12-2015

南京汉悠电子有限责任公司

电话: 025-52183815
地址: 南京市江宁区吉山大道2号创新广场A栋
网址: www.njhanyou.com
mail: sales@njhanyou.com

应用推荐

RMEL阻旋开关通常用作固体料仓，满料、中间料位及空仓等料位监测，应用于各种物料。通过多种危险区域的应用认证，适用于粉尘防爆环境

延展方式

RMEL***1 标准型

满仓、中间量、空仓监测

标准型
垂直、水平、倾斜安装
RN 4001 摆杆延展长度达1000 mm

RMEL***2 摆杆

满仓监测

摆杆延展型
垂直安装

RMEL***2r 缆式延展型

满仓监测

缆式延展型
垂直安装

壳体类型

金属RM101

塑料RM111

模块类型

24VDC

200VAC

无源报警输出

有源报警输出

无源报警输出

有源报警输出

测量桨叶及特殊应用方案

靴型桨叶

弹簧铰链桨叶
可折叠穿过较深的安装孔

橡胶桨叶
适用于较轻的物料
如炭黑、塑料泡沫等

IP67

可视警报

环境温度


IP66

价优物美的经济型组选式物料开关

来自汉悠的阻旋式物料开关



应用推荐

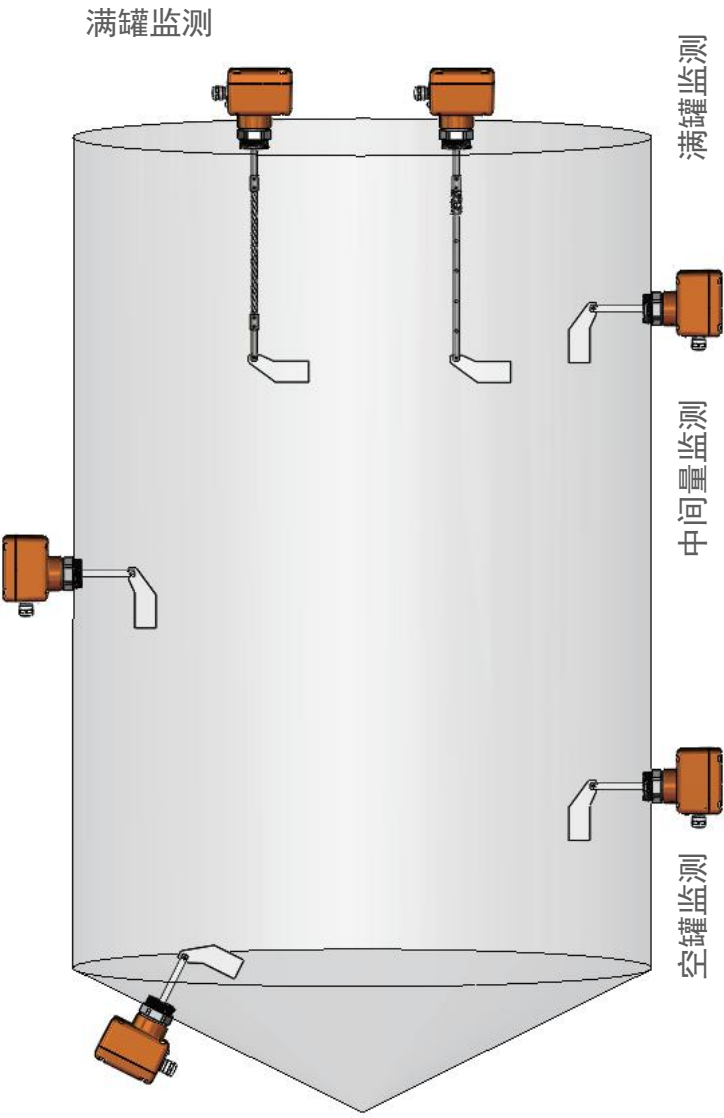

技术参数	
壳 体	塑料 PA 6
压力范围	-0.9 到 +0.8 bar (-13.1 到 11.6 psi)
供电电压	通用电压 AC:230V DC:24V
防爆认证	Ex tb IIIC T80°
过程温度	-40° C 到 +80° C
密封轴承	过程连接铝: 尘封滚珠轴承 过程连接塑料: 滑动轴承 免维护, 高品质
过程连接	G1", G1¼" and G1½" M30x1.5, M32x1.5 包含密封圈