



MFM膜片式堵料开关


适用于固体物位监测

· 精致可靠，配置灵活，适用于各类应用工况



应用推荐



- 料仓中散装物料的料位检测
- 溜槽、输送机出料口端和斗提机腿中物料堵塞状况的监测
- 安装简便，无需进一步调节
- 免维护，耐腐蚀，应用广泛

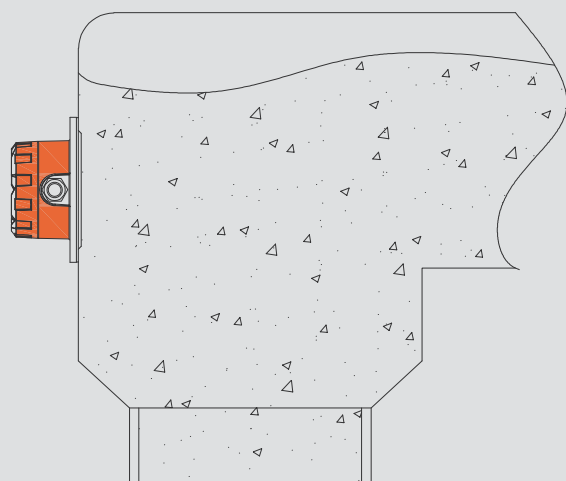

- 全金属壳体，满足绝大工况环境
- 平台化产品，多种金属膜片，使用不同场景
- 工作温度范围广，防护等级高，紧凑耐用，满足严苛工业环境的需求
- 膜片式料位开关用在干粉料位的单点控制上
- 安装、维修、设备更换或灵敏度调整都可在容器外进行
- 在实际应用中，不推荐使用在物料极轻、粘性或者颗粒很大的环境中
- 继电器输出



技术参数

壳体	铝；不锈钢
认证	Ex mb IIC T80° Db
	Ex mb IIC T6 Gb
过程温度	-40° ... 85° \ -20° ... 60°
防护等级	IP67

南京汉悠电子有限责任公司

电话: 025-52183815

地址: 南京市江宁区吉山大道2号创新广场A栋

网址: www.njhanyou.com

mail: sales@njhanyou.com