汉悠从诞生开始，一直致力于为客户提供新型的、安全的、持久的信息采集，数据运算，以及输出执行等产品和解决方案。

汉悠不断创新，研发最先进的技术，确保产品的高质量和可靠性。我们现阶段在设备生命周期管理维护，人机安全，工艺过程等领域展开了积极的探索与拓展。

我们一直专注于此类产品的综合性和专业性，致力于以客户为导向，提供专业定制、快速服务和出色的应用支持。

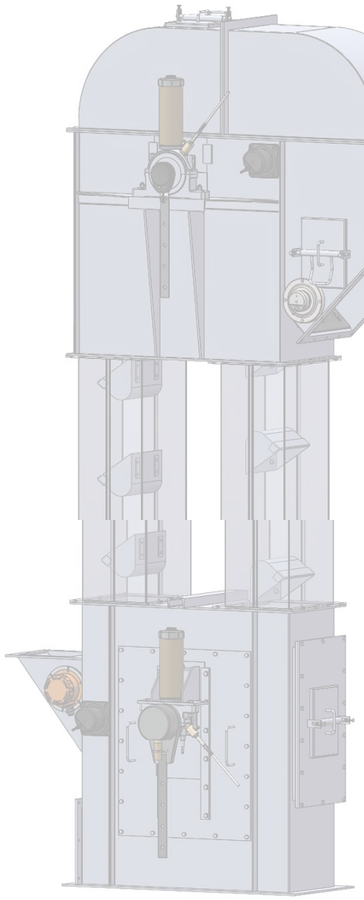

南京汉悠电子有限责任公司

电话:025-52183815
地址:南京市江宁区吉山大道2号创新广场A栋
网址:www.njhanyou.com
mail:sales@njhanyou.com

汉悠产品概览

状态监测、设备安全

位置、运动控制

过程控制

智能诊断

智能维护

我们保留进行技术变更而不提前通知的权利。12-2015

汉悠

81触感式跑偏开关

3年质保

可靠、多功能、免维护

- 适用于提升机、气垫机、单托辊等皮带输送设备
- 监测皮带运行状态，减少设备能耗、降低设备维护率；防止皮带异常跑偏造成的物料燃烧、爆炸
- 通用型、模块化设计，同样适用于危险区域的应用（粉尘防爆）

汉悠电子

应用领域

跑偏传感器、开关被广泛用于整个皮带式散货输送过程，监控皮带跑偏，高频摆动等危险状态。这种类型的传感器、开关适合监控托辊输送机、气垫输送机、封闭式输送机、提升机等，以确保设备运行安全。

- ■金属壳体，满足绝大数苛刻环境需求和极端的气候变化
- ■触头硬度MIN：HRC45
- ■皮带跑偏，触发开关输出，适用于提升机，封闭式输送机等
- ■满足用户对恶劣工况的极高期
- ■适用几乎所有皮带机
- ■完全不受粉尘、介电常数、粘料、温度及压力变化的影响
- ■简单可靠的测量原理，方便快捷的安装方式

TSP81系列，有源设计
PWZ81系列，无源设计

PMS81系列，有源设计
PMZ81系列，无源设计

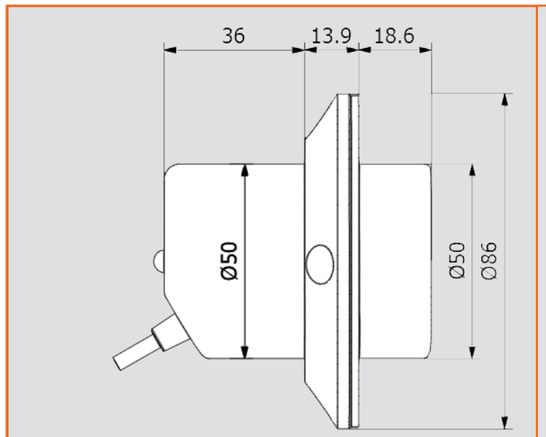

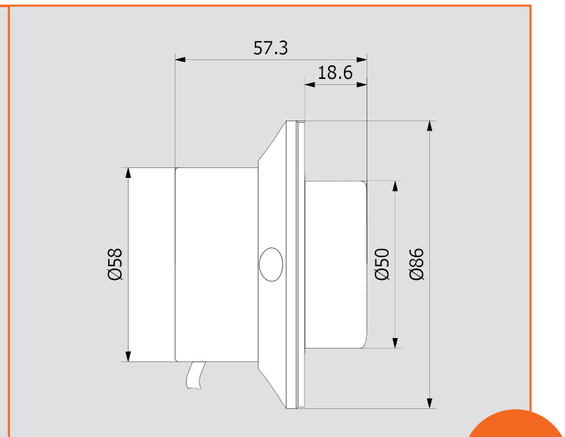

经济型

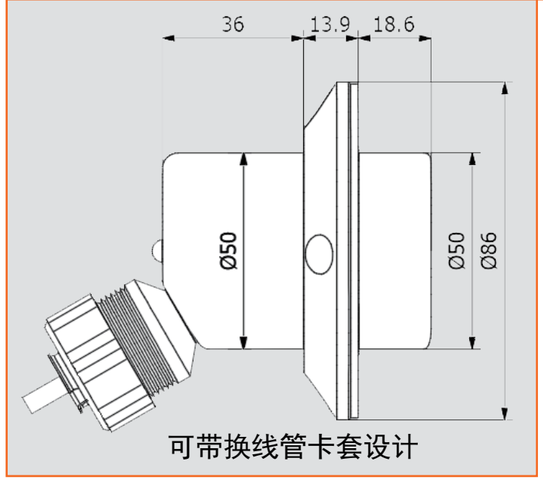

可带换线管卡套设计

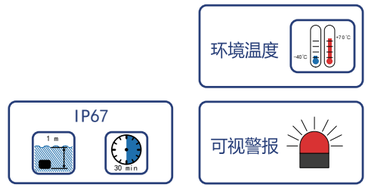

汉悠电子

完美抑制结块和粉尘干扰

来汉悠的触感式跑偏开关

汉悠

适用设备

提升机	头轮直径
	360. . . 600mm

皮带机	吨位
	200T以下

技术参数

TSP81	
壳体	铝、不锈钢
工作电压[DC]	12. . . 30
输出方式	PNP;NPN
过程温度	-40° . . . 85° \-20° . . . 60°
防护等级	IP67
防爆标识	Extb IIC T6 Gb
	Extb IIIC T80° Db

PWZ81	
壳体	塑料玻纤
工作电压[DC]	12. . . 30
输出方式	PNP;NPN
过程温度	-25° . . . 85°
防护等级	IP67

TWZ81	
壳体	铝、不锈钢
工作电压	220VAC;24VDC
输出方式	无源
过程温度	-25° . . . 85°
防护等级	IP67

PMZ81	
壳体	塑料玻纤
工作电压	220VAC;24VDC
输出方式	无源
过程温度	-25° . . . 85°
防护等级	IP67