



GUARDIANTM

250
325

育雏取暖器

优质可靠、最具价值的禽舍育雏取暖设备。

L.B. White 在家禽供暖行业保持了 60 年的领先地位，以此作为后盾，Guardian 育雏取暖器采用高效的直燃型设计，并提供多种热量输出、点火配置和安装选择。我们在交付所有产品时均承诺为您提供首屈一指的服务。

供暖性能可靠、经济实惠

L.B. White Guardian 的直燃型设计久经考验，能够始终如一地为多种家禽养殖环境提供安全可靠的供暖。作为久经考验的高性能系列，Guardian 提供：

- 高效直燃型设计
- 型号选择
 - >> 73.3 千瓦
 - >> 95.3 千瓦
- 热表面点火
- 电子点火
- 多用途室内和室外安装选择


高级 Service SaverTM 监测

所有 Guardian 育雏器均配有能够持续监测供暖性能的 L.B. White 高级 Service SaverTM（因此您不必自行监测）。凭借易于查看的指示灯，Service Saver 能够让您快速、准确地查明任何潜在干扰，帮您节省时间和资金。

设计可靠、维护成本低

设计采用天然气 (NG)、丙烷 (LP) 或者丁烷加热，L.B. White Guardian 提供卓越性能，同时具备过热保护功能，空气检漏开关和全封闭式电机确保操作安全可靠。鉴于 Guardian 采用高质量、耐腐蚀部件以及坚实的外壳结构，即使在最恶劣的家禽养殖环境中，也能为您带来多年无忧的卓越性能。

友好的知识化技术与客户支持

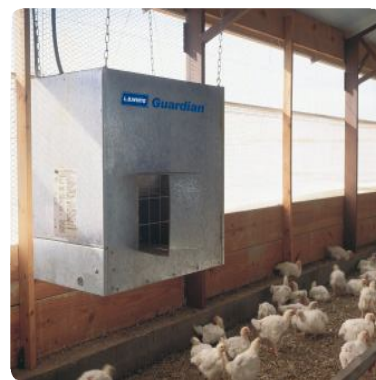

凭借 60 多年的供暖经验以及一整套风热供暖和辐射供暖解决方案，L.B. White 是唯一一家能够为您提供值得信赖的产品质量、技术专长和知识化客户服务的供应商，帮助您设计

最佳供暖解决方案，满足您的需要。

Guardian™ 育雏取暖器规格

型号:	Guardian 250	Guardian 325
额定:		
最大输出功率 (千瓦)	73.3	95.3
取暖器配置:		
热表面点火	AW250	AW325
燃料消耗量 (最大值):		
丙烷液化气 (千克/小时)	5.25	3.4
天然气 (立方米/小时)	7.14	-
丁烷 / 丙烷 (千克/小时)	5.32	-
暖气输出量 (立方米/小时)	1,885	2,485
入口供气压		
(丙烷 / 天然气 / 丁烷):		
最大值 (千帕)	3.40	3.46
最小值 (千帕)	2.74 / 1.75 / 2.74	2.74 / - / -
电源 (伏特 / 赫兹 / 相):	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
安培 (启动 / 持续运转)		
热表面点火	7.5 / 2.6	8.2 / 2.6
箱体材料	镀锌钢或者不锈钢	镀锌钢或者不锈钢
尺寸 (厘米):		
长	78	91.4
宽	46	56.5
高	72	76.2
净重 (千克)	66	68
装运重量 (千克)	72	73
配件:		
链条悬挂套件	选配	选配
空气分流器	选配	选配
二级调节器	选配	选配
恒温器	选配	选配
沉积物捕集器	标配	标配
燃气软管 (3 米)	选配	选配
安装选择:		
室内安装	适合	适合
室外安装	适合	适合



您可以信赖的优质育雏器

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650
 +1 608 783 5691
 +1 608 783 6115 (fax)
 info@lbwhite.com
 www.lbwhite.com

您的 L.B. White 经销商:

© 2012 L.B. White 公司
 版权所有
 所有规格均可能更改, 恕不
 另行通知。手册: 27450
 、27279、28205
 2013 年 7 月 8 日