
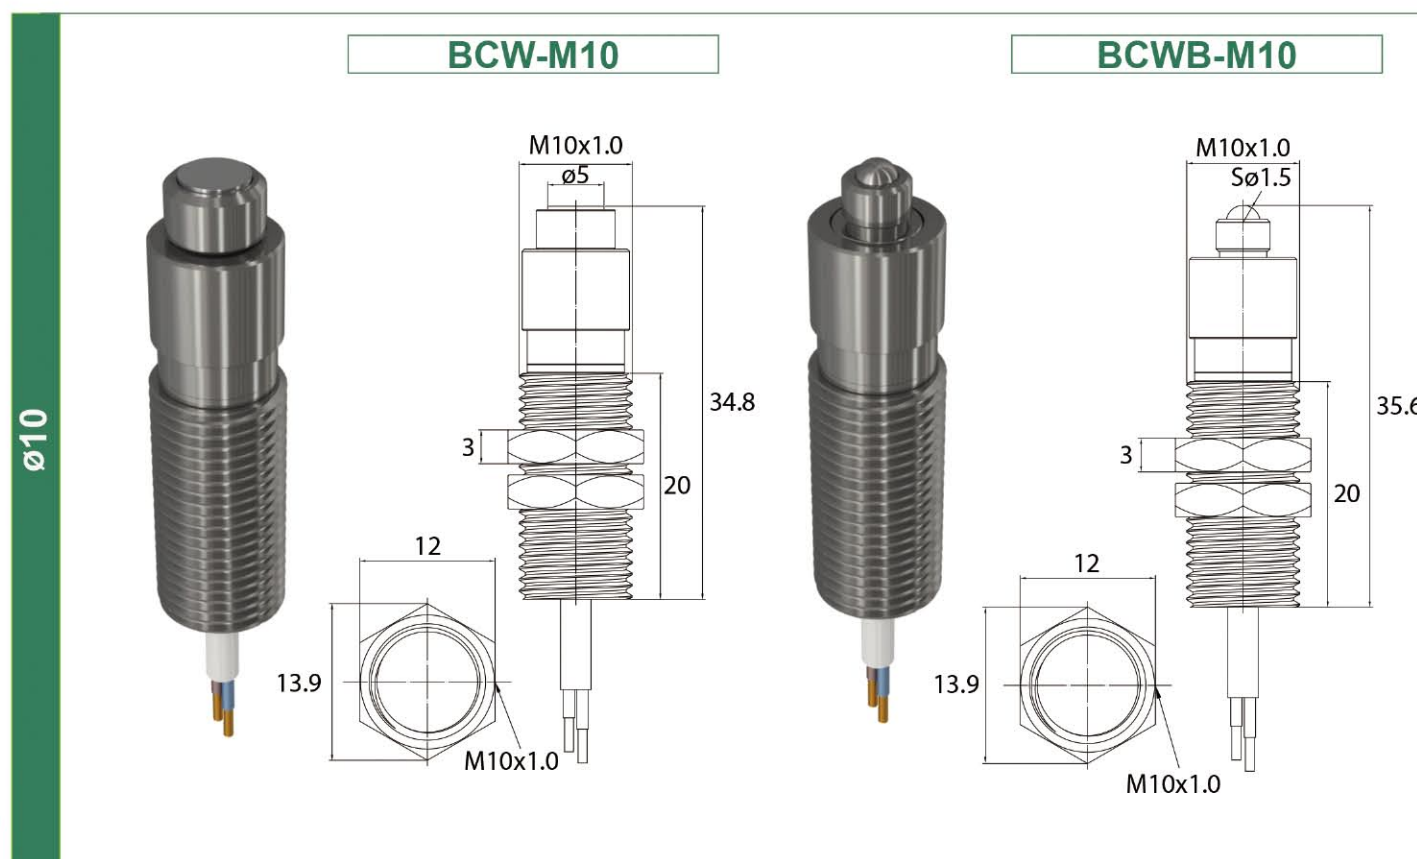


外型尺寸

(單位:mm)

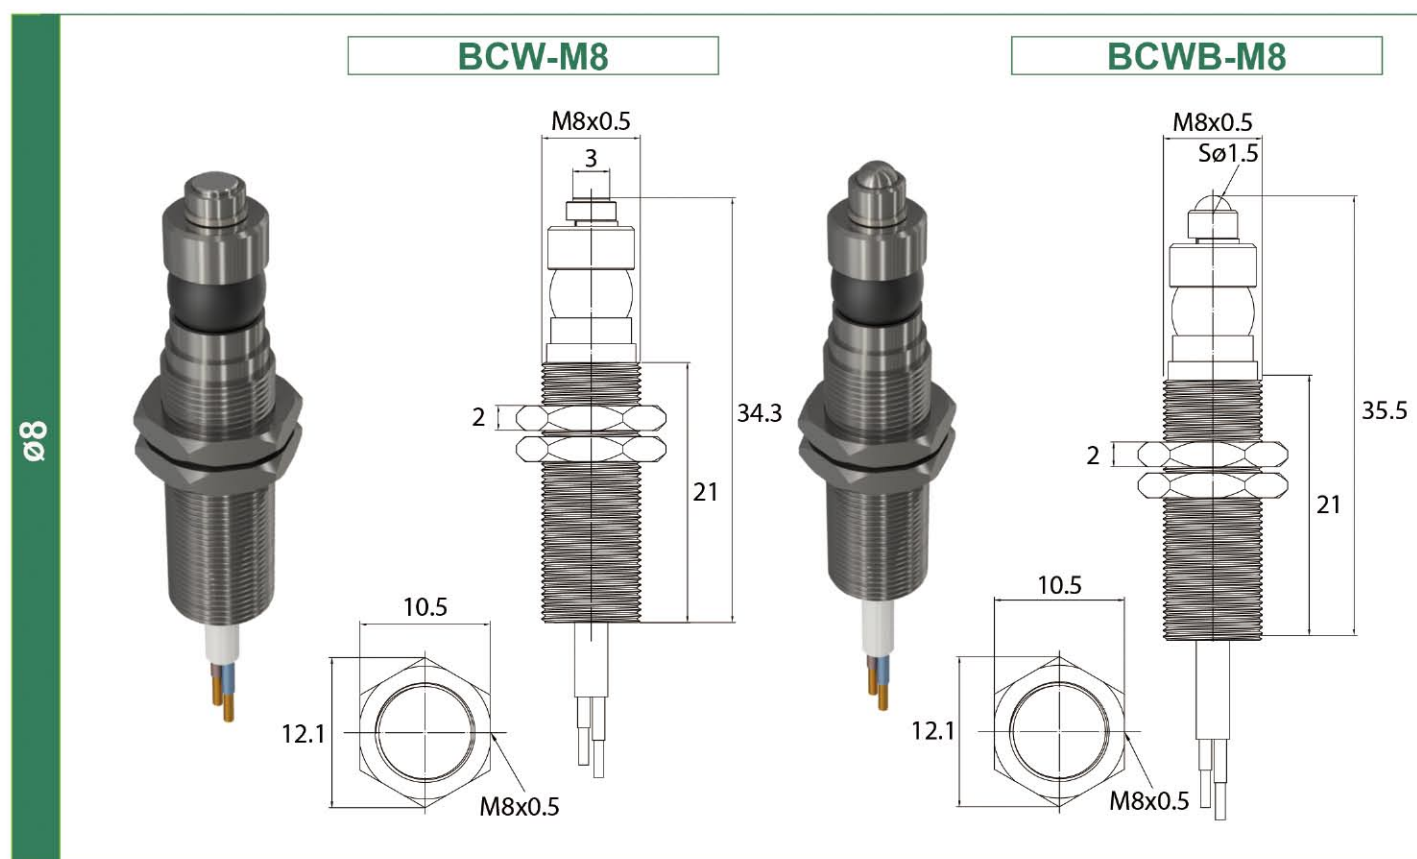

規格


項目	BCWB-M8(M8x0.5)	BCWB-M10(M10x0.5)
	BCW-M8(M8x0.5)	BCW-M10(M10x0.5)
本體材質	不銹鋼SUS303	
觸頭材質	平面：鎢鋼HRA 90.5	球面：SUJ2 HRC 60±2
接觸力	0.8N	
接觸面尺寸	3mm	直徑：5mm
總行程	1.5mm	
觸發位置(從靜止)	約0.2mm (請調整安裝位置到信號觸發的位置。)	
接點額定值	DC5V-24V 穩定電流10mA以下 突波電流20mA以下 (如果是LED燈的型號，超過此電流值會燒掉LED燈)	
接點型態	B:NC	
防護等級	IP6X, IPX7	
重複定位精密度	0.001mm (BCW-M8C) 0.003mm (BCW-M8NC)	0.001mm (BCW-M10C) 0.003mm (BCW-M10NC)
纜線種類/標準纜線長度	耐油絕緣線 2M	
LED燈	有(BCW-M8-L) 無(BCW-M8)	有(BCW-M10-L) 無(BCW-M10)

型號範例


N代表精度為0.003mm，C代表耐油線，若有客製化線長
C後面的數字代表總線長，L代表LED燈

項目	BCW-M8NC6-L	BCW-M10C
本體直徑	8mm	10mm
螺牙	M8 x 0.5	M10 x 0.5
精密度	0.003mm	0.001mm
耐油線	加長為6M	3M
LED燈	有	無

接觸方向圖例

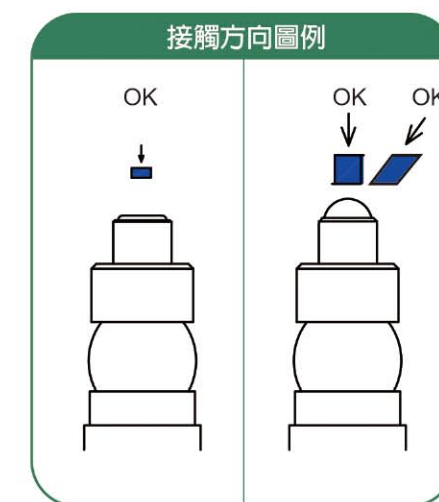

電路示意圖

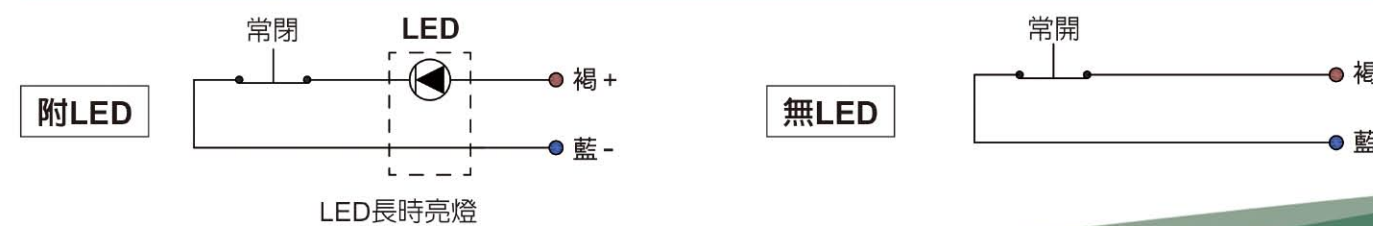

* 可另外選購配件 型號：BTF/IF

- 允許最大電流提高到100mA
- 避免因為正負極接反導致LED燈燒毀
- 可以選擇將信號轉變為常開或常閉信號