

型号标注方法

盒型

PZH 10 B S A-06-06

直接配管型

PZH 10 D S A-06-06-08

① 喷嘴直径(mm)

05	0.5
07	0.7
10	1.0
13	1.3
15	1.5
18	1.8
20	2.0

② 型式

B	盒型
D	管型

③ 真空度

S	-89kPa~-90kPa
L	-48kPa~-66kPa

④ P.进气通口

记号	尺寸	形式
06	Φ6	快换接头
08	Φ8	快换接头
10	Φ10	快换接头
01	Rc 1/8	螺纹连接
02	Rc 1/4	螺纹连接
03	Rc 3/8	螺纹连接
F01	G 1/8	螺纹连接
F02	G 1/4	螺纹连接
F03	G 3/8	螺纹连接

⑤ V.真空通口

记号	尺寸	形式
06	Φ6	快换接头
10	Φ10	快换接头
12	Φ12	快换接头
01	Rc 1/8	螺纹连接
02	Rc 1/4	螺纹连接
03	Rc 3/8	螺纹连接
04	Rc 1/2	螺纹连接
F01	G 1/8	螺纹连接
F02	G 1/4	螺纹连接
F03	G 3/8	螺纹连接
F04	G 1/2	螺纹连接

⑥ E.排气通口※3

记号	尺寸	形式
06	Φ6	快换接头
08	Φ8	快换接头
10	Φ10	快换接头
12	Φ12	快换接头
01	Rc 1/8	螺纹连接
02	Rc 1/4	螺纹连接
03	Rc 3/8	螺纹连接
04	Rc 1/2	螺纹连接
F01	G 1/8	螺纹连接
F02	G 1/4	螺纹连接
F03	G 3/8	螺纹连接
F04	G 1/2	螺纹连接

⑦ 附件 (标准托架/消声器)※2

记号	标准托架	消声器
无记号	●	×
N	×	×
S※1	●	●
NS※1	×	●

※1 螺纹连接EXH.通口的场合, 可选项“S”、“NS”不适用。

※2 各附件未同产品组装在一起。但同包出厂。

※3 内径不小于尺寸的65%, 长度不长于100cm。


标准托架

适用系列			
	PZH05~10D□A	PZH13/15D□A	PZH18/20D□A
型号	PZH2-BK1A-1-A	PZH2-BK1A-2-A	PZH2-BK1A-3-A

消声器

EXH.通口	消声器型号
06	AN10-C06
07	AN10-C07
08	AN15-C08
09	AN15-C08
10	AN20-C10
11	AN20-C11
12	AN30-C12

· 只有带快换接头的EXH.通口才能选择消声器。
· 消声器型号取决于EXH.通口的尺寸。



技术规格^{※1}

主体类型	型号	喷嘴口径 (mm)	到达真空压力※2[kPa]		吸入流量[L/min(ANR)]		空气消耗量 [L/min(ANR)]	重量※3 [g]
			S型	L型	S型	L型		
直接配管型 (无消声器)	PZH05D□A	0.5	-90	-48	6	13	13	5.0
	PZH07D□A	0.7			12	28	27	5.2
	PZH10D□A	1.0			26	52	52	6.1
	PZH13D□A	1.3			40	78	88	12.4
	PZH15D□A	1.5		-66	58	78	117	13.4
	PZH18D□A	1.8			76	128	165	22.2
	PZH20D□A	2.0			90	155	201	23.3
盒型 (内置消声器)	PZH05B□A	0.5	-89	-48	6	13	13	12.3
	PZH07B□A	0.7			12	28	27	12.4
	PZH10B□A	1.0			26	52	52	13.6
	PZH13B□A	1.3			40	78	88	26.9
	PZH15B□A	1.5	-90	-66	58	78	117	28.7
	PZH18B□A	1.8			76	128	165	46.4
	PZH20B□A	2.0		-62	90	155	201	46.2

※1 表示各个特性的数值为理论值，可能会随着大气压(气候、海拔高度等)的不同而变化。

※2 供气压力0.45MPa时的数值

※3 快换接头型的重量(不含标准托架)


使用温度范围	-5~50℃ ^{※A}
使用流体	空气
适用配管材质	FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯
使用压力范围	0.1~0.6MPa ^{※B}

※A 未冻结

※B 供气口(P)通口的供气压力。真空(V)通口、排气(E)通口不允许同时阻塞。



表示符号



直接配管型
PZH□D□A



盒型
PZH□B□A



常用型号连接口径

• 快换接头

型号	P□	V□	E□
PZH05D□A- PZH07D□A- PZH10D□A-	06 - 06 - 06	ø6	ø6
PZH13D□A- PZH15D□A-	08 - 10 - 10	ø8	ø10
PZH18D□A- PZH20D□A-	10 - 12 - 12	ø10	ø12

型号	P□	V□
PZH05B□A- PZH07B□A- PZH10B□A-	06 - 06	ø6
PZH13B□A- PZH15B□A-	08 - 10	ø8
PZH18B□A- PZH20B□A-	10 - 12	ø10

• 螺纹连接

型号	P□	V□	E□
PZH05D□A- PZH07D□A- PZH10D□A-	01 - 01 - 01 F01 - F01 - F01	Rc1/8 G1/8	Rc1/8 G1/8
PZH13D□A-	01 - 02 - 02 F01 - F02 - F02	Rc1/8 G1/8	Rc1/4 G1/4
PZH15D□A-	02 - 03 - 03 F02 - F03 - F03	Rc1/4 G1/4	Rc3/8 G3/8
PZH18D□A-	03 - 03 - 03 F03 - F03 - F03	Rc3/8 G3/8	Rc3/8 G3/8
PZH20D□A-	03 - 04 - 04 F03 - F04 - F04	Rc3/8 G3/8	Rc1/2 G1/2

型号	P□	V□
PZH05B□A- PZH07B□A- PZH10B□A-	01 - 01 F01 - F01	Rc1/8 G1/8
PZH13B□A-	01 - 02 F01 - F02	Rc1/8 G1/8
PZH15B□A-	02 - 03 F02 - F03	Rc1/4 G1/4
PZH18B□A-	03 - 03 F03 - F03	Rc3/8 G3/8
PZH20B□A-	03 - 04 F03 - F04	Rc3/8 G3/8

• 快换接头+螺纹连接(定制)

型号	P□	V□	E□
PZH05D□A- PZH07D□A-	06 - 01 - 06 06 - F01 - 06	Rc1/8 G1/8	ø6
PZH10D□A-	06 - 01 - 08 06 - F01 - 08	Rc1/8 G1/8	ø8
PZH13D□A-	08 - 02 - 10 08 - F02 - 10	Rc1/4 G1/4	ø10
PZH15D□A-	08 - 03 - 10 08 - F03 - 10	Rc3/8 G3/8	ø10
PZH18D□A-	10 - 03 - 12 10 - F03 - 12	Rc3/8 G3/8	ø12
PZH20D□A-	10 - 04 - 12 10 - F04 - 12	Rc1/2 G1/2	ø12

型号	P□	V□
PZH05B□A- PZH07B□A- PZH10B□A-	06 - 01 06 - F01	Rc1/8 G1/8
PZH13B□A-	08 - 02 08 - F02	Rc1/4 G1/4
PZH15B□A-	08 - 03 08 - F03	Rc3/8 G3/8
PZH18B□A-	10 - 03 10 - F03	Rc3/8 G3/8
PZH20B□A-	10 - 04 10 - F04	Rc1/2 G1/2

L型/DIN导轨安装托架

在夹紧安装の場合，下記①，②，③请另行订购。

①L型托架

型号	适合系列	备注	数量
AS-10L	PZH05/07/10□□A	适用螺纹规格:M3	1个
AS-25L	PZH13□□A/15□□A	适用螺纹规格:M4	
AS-30L	PZH18/20□□A	适用螺纹规格:M4	

②DIN导轨安装托架※1


型号	适合系列	备注	数量
AS-10D	PZH05/07/10□□A	适用螺纹规格:M3	1个
AS-25D	PZH13□□A/15□□A	适用螺纹规格:M4	
AS-30D	PZH18/20□□A	适用螺纹规格:M4	

※1 不包含DIN导轨。请客户自行配备。

DIN导轨

AXT100-DR-5

长度记号
1 ~ 40
L = 23 ~ L = 510.5
[L = 12.5 × ■ + 10.5]
■: 长度记号1~40


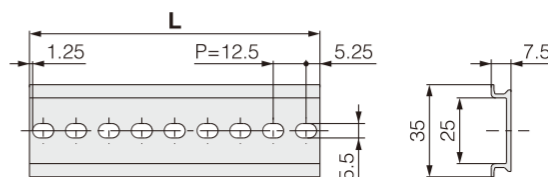


L尺寸表



No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L尺寸	23	35.5	48	60.5	73	85.5	98	110.5	123	135.5	148	160.5	173	185.5	198	210.5	223	235.5	248	260.5

No.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
L尺寸	273	285.5	298	310.5	323	335.5	348	360.5	373	385.5	398	410.5	423	435.5	448	460.5	473	485.5	498	510.5

• 直接配管型

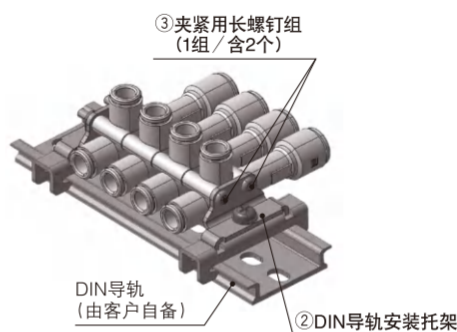

• 盒型

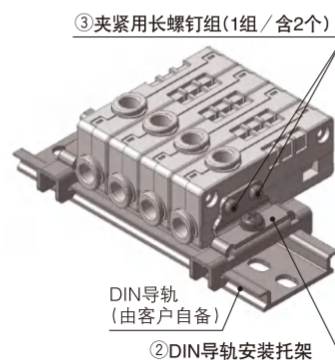


③ 夹紧用长螺钉组件^{※1}

型号	适用系列	位数	组件内容 ^{※2}	
			螺钉	附件
ZH2-TB101-A	PZH05□□A PZH07□□A PZH10□□A	1	M3 × 20 2个	· 六角螺母 / M3 各2个 · 平垫圈 (M3用) 2个
ZH2-TB102-A		2	M3 × 35 2个	
ZH2-TB103-A		3	M3 × 50 2个	
ZH2-TB104-A		4	M3 × 65 2个	
ZH2-TB106-A		6	M3 × 95 2个	
ZH2-TB108-A		8	M3 × 125 2个	
ZH2-TB201-A	PZH13□□A PZH15□□A	1	M4 × 30 2个	· 六角螺母 / M4 各2个 · 平垫圈 (M4用) 2个
ZH2-TB202-A		2	M4 × 50 2个	
ZH2-TB203-A		3	M4 × 70 2个	
ZH2-TB204-A		4	M4 × 90 2个	
ZH2-TB206-A		6	M4 × 130 2个	
ZH2-TB208-A		8	M4 × 170 2个	
ZH2-TB201-A ^{※3}	PZH18□□A PZH20□□A	1	M4 × 30 2个	
ZH2-TB302-A		2	M4 × 55 2个	
ZH2-TB303-A		3	M4 × 80 2个	
ZH2-TB304-A		4	M4 × 100 2个	
ZH2-TB306-A		6	M4 × 145 2个	
ZH2-TB308-A		8	M4 × 185 2个	

※1 PZH发生器夹紧使用的场合，只能选择“快换接头规格”。不可使用“螺纹连接规格”，否则夹紧时会互相干扰。关于不对应的产品型号，请参照P.48、49。

※2 螺钉、螺母的材质为碳钢，表面处理为三价铬酸盐。

※3 1位规格的 PZH13□□A/15□□A和 PZH18/20□□A使用的螺钉共通。




订购示例[※]

PZH10DSA 4个使用L型托架夹紧安装。

- ① PZH10DSA-06-06-08N 4个
- ② AS-10L 2个
- ③ ZH2-TB104-A 1组 (含2个)

※各产品均未组装。组装时的拧紧力矩为，M3: 0.315 ± 0.03N·m、M4: 0.76 ± 0.08N·m。

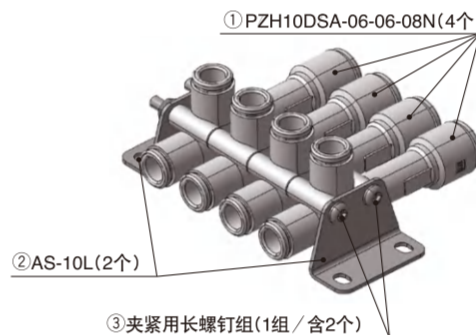




真空发生器排气特性、流量特性


标准供气条件下的流量特性。

PZH05□SA

排气特性

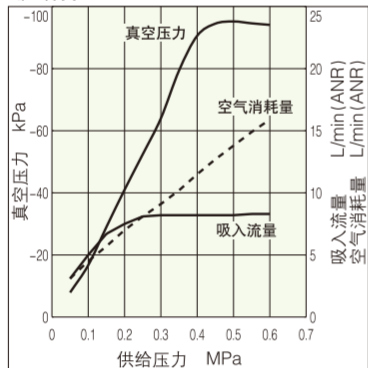


流量特性

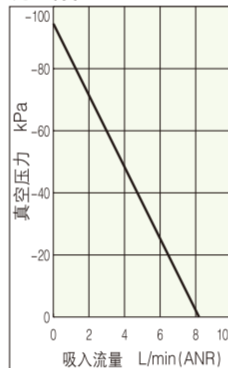


PZH05□LA

排气特性

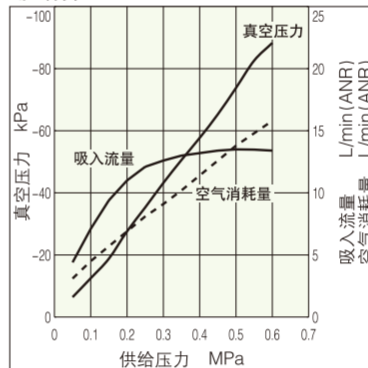


流量特性

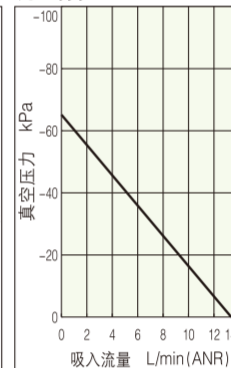


PZH07□SA

排气特性

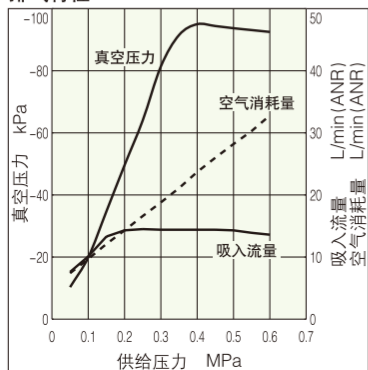


流量特性

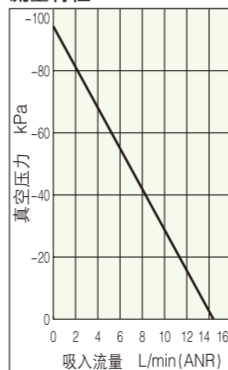


PZH07□LA

排气特性

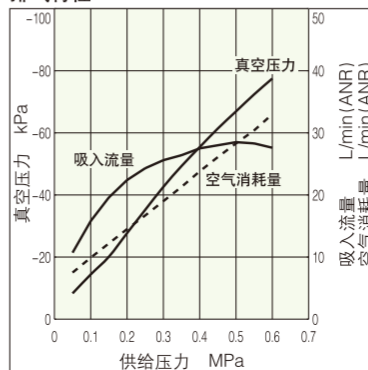


流量特性

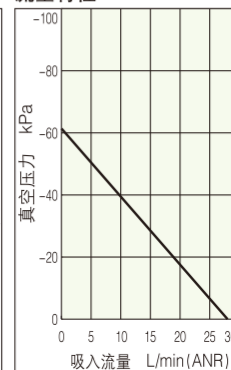


PZH10□SA

排气特性

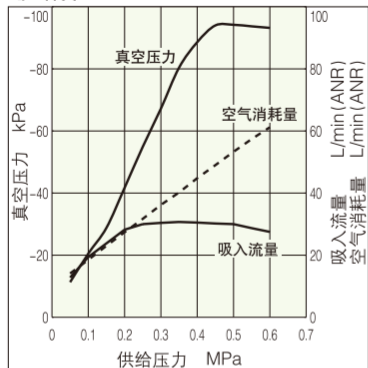


流量特性

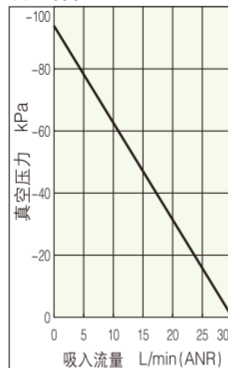


PZH10□LA


排气特性

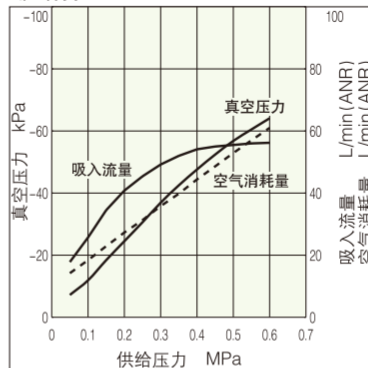

流量特性

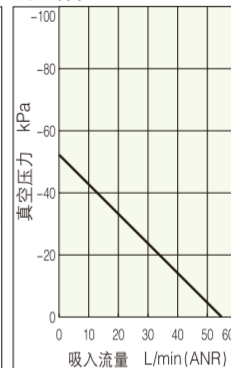

流量特性图的解读

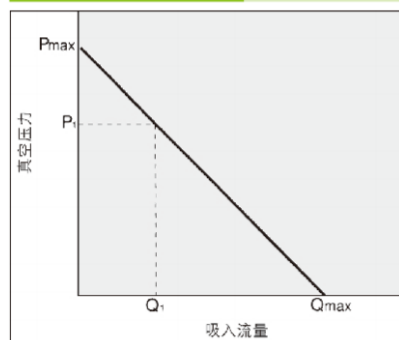

流量特性反映了真空发生器的真空压力和吸入流量的关系，吸入流量变化，真空压力也会变化。一般采用真空发生器在标准使用压力时的关系。图中，Pmax代表最高真空压力，Qmax代表最大吸入流量。样本等中用作规格的值即为此值。

关于真空压力的变化，下面将逐步说明。

①堵塞、密封真空发生器的吸入口后，吸入流量变为0，真空压力变为最高(Pmax)。

②慢慢打开吸入口，空气流动(空气泄漏)后，吸入流量增加，真空压力变低。(P1和Q1的状态)

③进一步完全打开吸入口后，吸入流量变为最大(Qmax)，此时真空压力几乎为0(大气压)。


像这样，吸入流量变化后，真空压力也会变化。换句话说，真空端口(真空配管)无泄漏的场合，真空压力为最高，但随着泄漏量增加，真空压

力会降低，泄漏量和最大吸入流量相同时，真空压力几乎变为0。


吸附有透气性的工件或有泄漏的工件时，真空压力几乎不会变高，务必注意。

PZH13□SA

排气特性

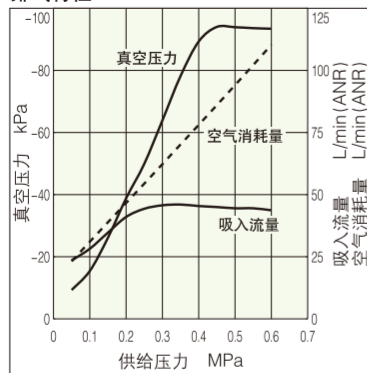


流量特性

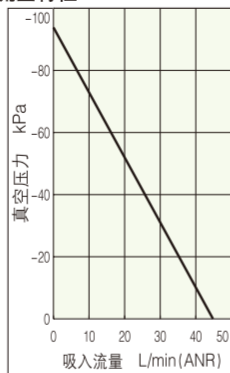


PZH13□LA

排气特性

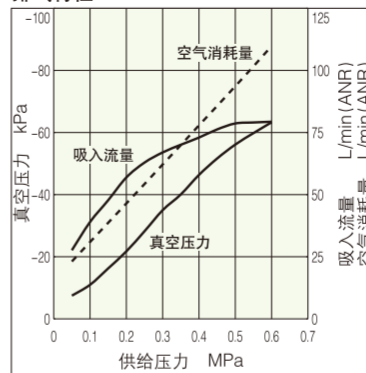


流量特性

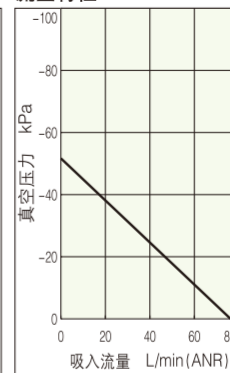


PZH15□SA

排气特性

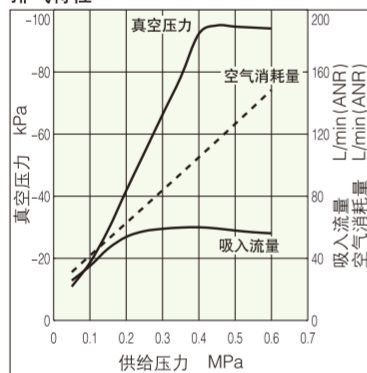


流量特性

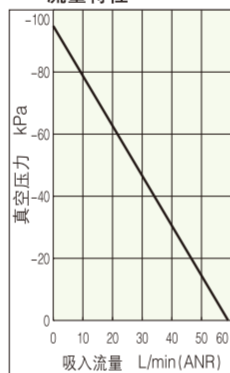


PZH15□LA

排气特性

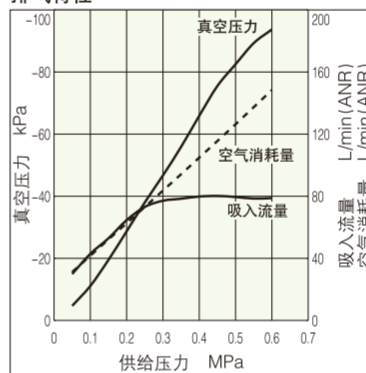


流量特性

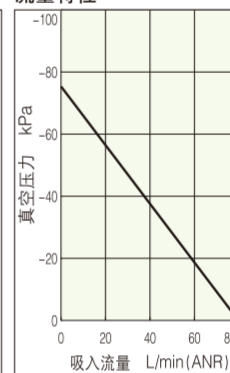


PZH18□SA

排气特性

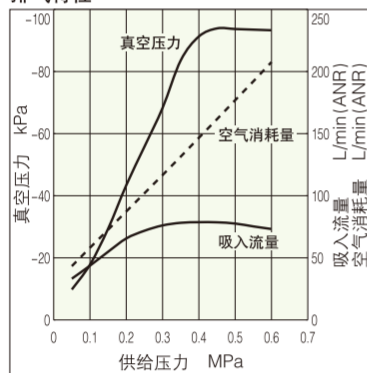


流量特性

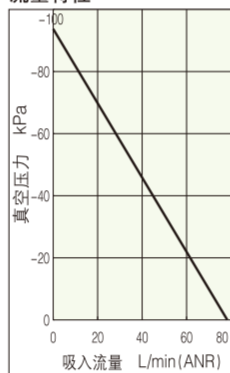


PZH18□LA

排气特性

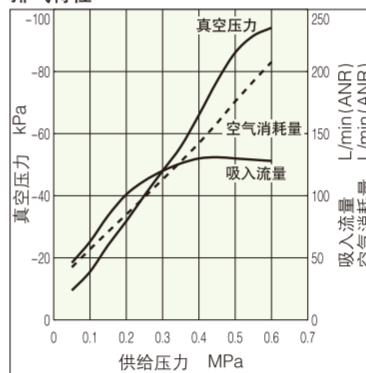


流量特性

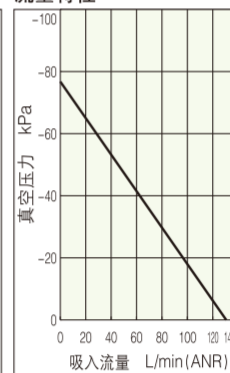


PZH20□SA

排气特性

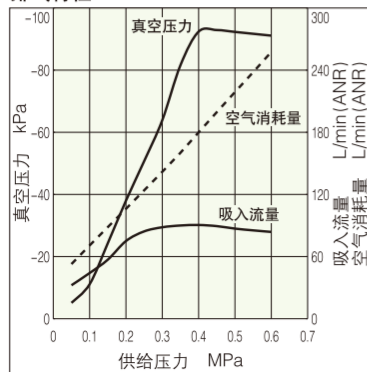


流量特性

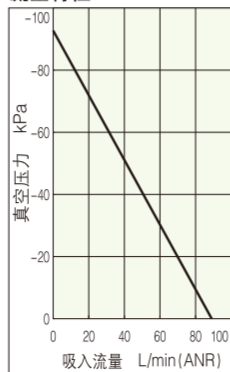


PZH20□LA

排气特性

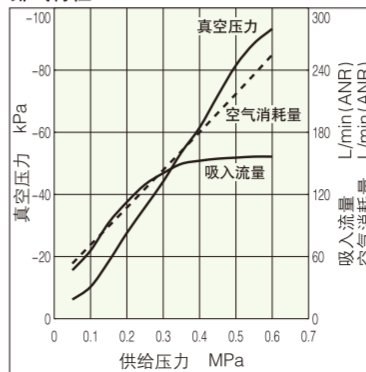


流量特性

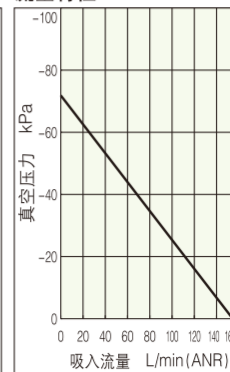



外形尺寸(mm)

■ 直接配管型 PZH05D^SA-□-□-□~PZH20D^SA-□-□-□ 快换接头连接

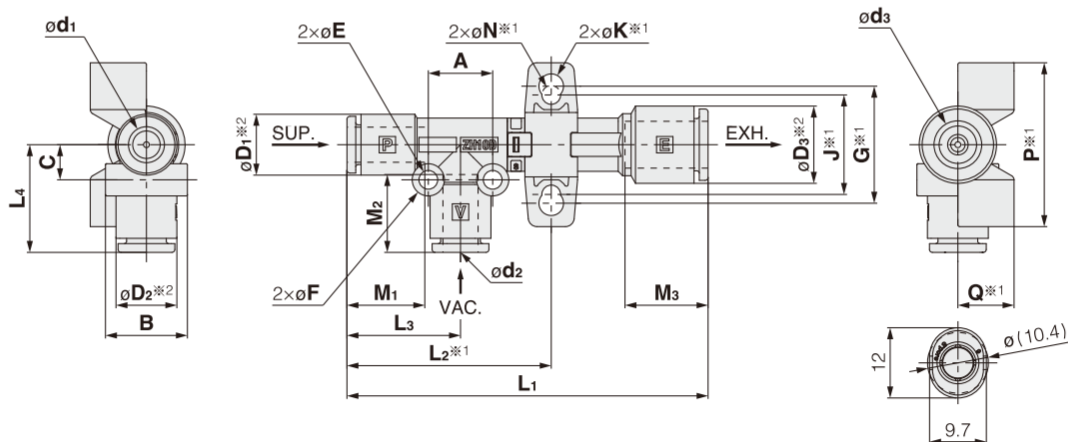


※2 ø6快换接头的场合，释放套的形状如上图所示为椭圆形。此外，释放套可以自由旋转。

全通口：快换接头规格

型号	D1	D2	D3	d1	d2	d3	M1	M2	M3	L1	L2※1	L3	L4	A	B	C	E	F	G※1	J※1	K※1	N※1	P※1	Q※1
PZH05D□A-06-06-06	10.4	10.4	10.4	6	6	6	13.3	13.3	13.3	51.8	34.9	19.4	18.4	11	14	6	3.2	5.5	20	17		3.2	28	9.6
PZH07D□A-06-06-06										55														
PZH10D□A-06-06-08			14			8			14.2	61.7												4.2		
PZH13D□A-08-10-10	14.5	15.9	18	8	10	10	14.2	15.6	15.6	75	43.9	22.4	27	17	20	9		7.8	27	22		4.2	35	12
PZH15D□A-08-10-10										87	51.4						4.3							
PZH18D□A-10-12-12	18	18.5	20	10	12	12	15.6	17	17	110	60.9	28.4	28	22	22	10								
PZH20D□A-10-12-12										116	62.2													

参照标准托架尺寸图


快换接头连接+螺纹连接

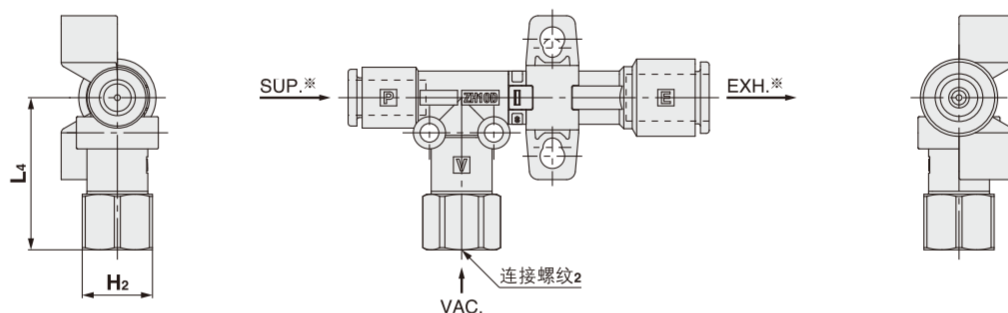

V通口：螺纹连接 P/E通口：快换接头规格

型号	H2	L4	连接螺纹2	型号	H2	L4	连接螺纹2
PZH05D□A-06-01-06				PZH05D□A-06-F01-06			
PZH07D□A-06-01-06	12	26	Rc1/8	PZH07D□A-06-F01-06	12	27	G1/8
PZH10D□A-06-01-08				PZH10D□A-06-F01-08			
PZH13D□A-08-02-10	17	38	Rc1/4	PZH13D□A-08-F02-10	17	38	G1/4
PZH15D□A-08-03-10	19	39		PZH15D□A-08-F03-10	19	39	
PZH18D□A-10-03-12		40.5	Rc3/8	PZH18D□A-10-F03-12		40.5	G3/8
PZH20D□A-10-04-12	24	46	Rc1/2	PZH20D□A-10-F04-12	24	46.1	G1/2

螺纹连接


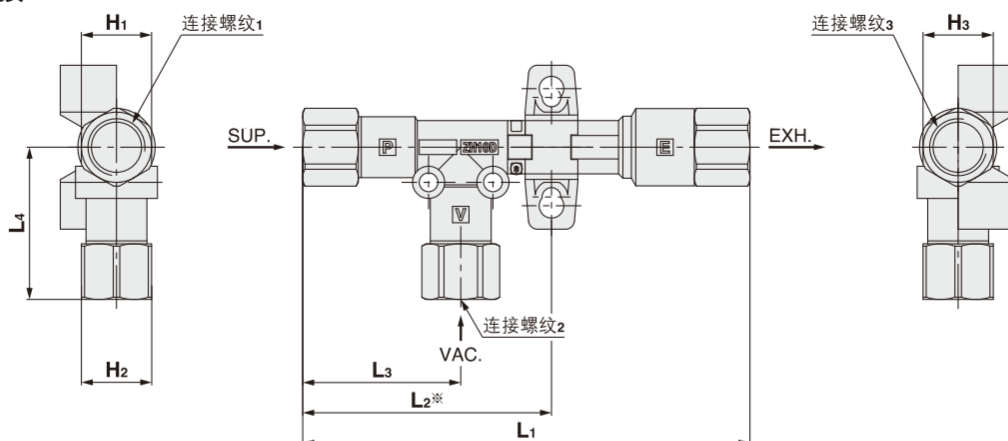


全通口: 螺纹连接规格

型号	H1	H2	H3	L1	L2*	L3	L4	连接螺纹1	连接螺纹2	连接螺纹3
PZH05D□A-01-01-01	12	12	12	67	42.5	27	26	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8
PZH07D□A-01-01-01				70.2						
PZH10D□A-01-01-01				76.4						
PZH13D□A-01-02-02	17	17	17	90.8	51	29.5	36.3	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4
PZH15D□A-02-03-03		19	19	108.2	63.3	34.3	37.1		Rc3/8	Rc3/8
PZH18D□A-03-03-03				131.1	73.6	41.1	39.1		Rc1/2	Rc1/2
PZH20D□A-03-04-04	19	24	24	142.6	74.9		44.1			
PZH05D□A-F01-F01-F01	12	12	12	69	43.5	28	27	G1/8	G1/8	G1/8
PZH07D□A-F01-F01-F01				72.2						
PZH10D□A-F01-F01-F01				78.4						
PZH13D□A-F01-F02-F02	17	17	17	93	52	30.5	37.5	G1/4	G1/4	G1/4
PZH15D□A-F02-F03-F03		19	19	112.1	65.3	36.3	39		G3/8	G3/8
PZH18D□A-F03-F03-F03				134.4	75.5	43	40.5		G1/2	G1/2
PZH20D□A-F03-F04-F04	19	24	24	146.5	76.8		46.1			


■PZH^{18S}_{20D}□A-□-□-□

标准托架

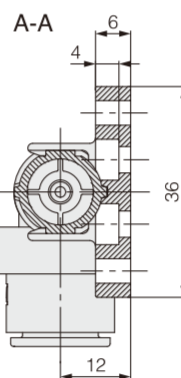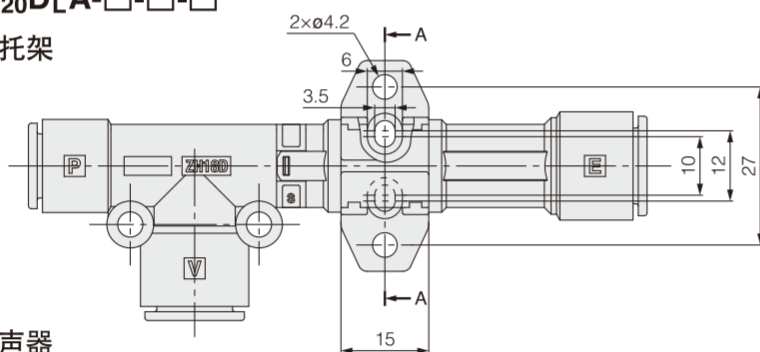


消声器

PZH05~15D□A



PZH18/20D□A-□-□-12

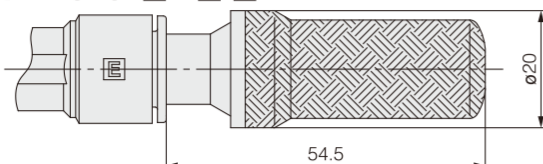


型号	A	øB
PZH05D□A-□-□-06/07	23.2	11
PZH07D□A-□-□-06/07		
PZH10D□A-□-□-08/09	30.8	13
PZH13D□A-□-□-10/11	41.9	16.5
PZH15D□A-□-□-10/11		

※对于PZH18/20D□A, EXH. 通口尺寸为ø1/2" 时, 不适用直接安装的消声器。
※标准托架和消声器没有组装在产品上。但同包出厂。


■ PZH05D^SL□-□-□-□ ~ PZH20D^SL□-□-□-□

L型托架(单侧托架)※1

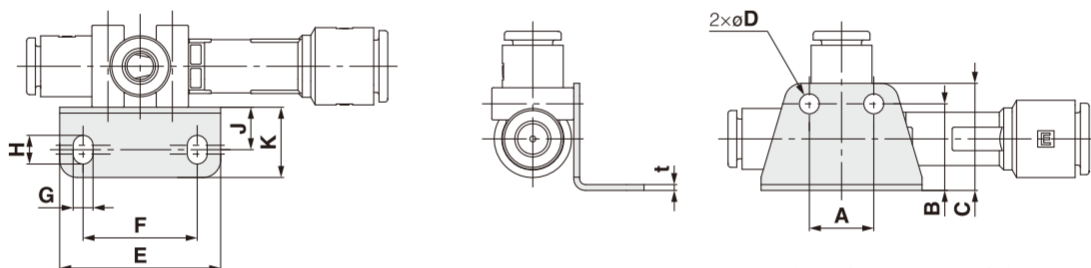

※1 安装1位所用的夹紧长螺钉组件，需要另行订购。

L型托架(两侧托架)※2

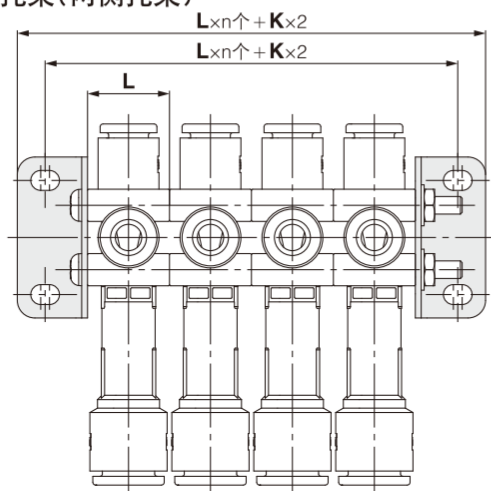

※2 安装所用的夹紧长螺钉组件，需要另行订购。


注) PZH15D□A-□-□-□
PZH18D□A-□-□-□
PZH20D□A-□-□-□
PZH20D□A-□-□-□
PZH20D□A-□-□-□
上述型号的产品不能一起紧密邻接安装使用(因为螺纹连接的六角对边会相互干涉)。

L型托架(两侧都有托架时)


型号	适合系列	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	t
AS-10L	PZH05-07-10D□A	11	14.8	18.3	3.4	27.5	19.5	3.4	4.9	7.3	12	14	1
AS-25L	PZH13-15D□A	17	19.6	24.6	4.5	38	28	4.5	6.5	9.5	15.5	20	1.2
AS-30L	PZH18-20D□A	22	24.8	29.8		43	33					22	1.4

DIN导轨安装托架(单侧托架)※1

PZH05~10D□A

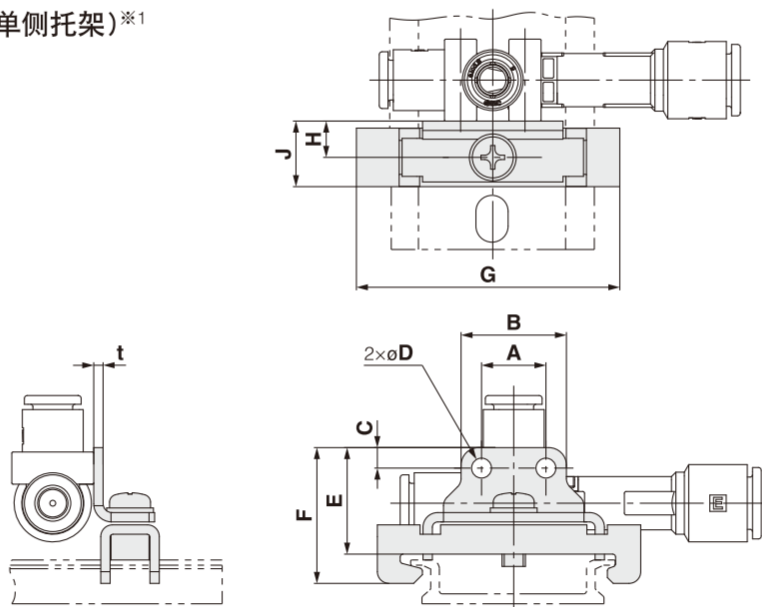


PZH13~20D□A

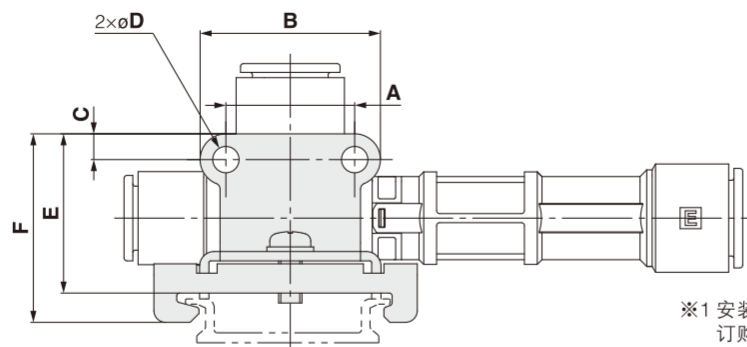

※1 安装1位所用的夹紧长螺钉组件，需要另行订购。

DIN导轨安装托架(两侧托架)※2

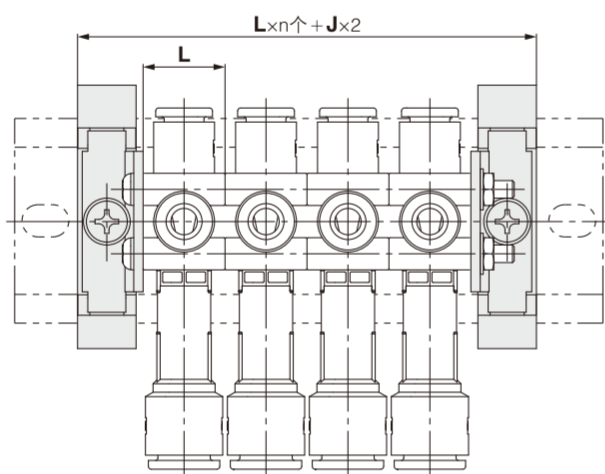

※2 安装所用的夹紧长螺钉组件，需要另行订购。


注) PZH15D□A-□-N03-□
PZH18D□A-□-N03-□
PZH20D□A-□-04-□
PZH20D□A-□-F04-□
PZH20D□A-□-N04-□
上述型号的产品不能一起紧密邻接安装使用(因为螺纹连接的六角对边会相互干涉)。

DIN导轨安装托架(两侧都有托架时)


型号	适合系列	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	t
AS-10D	PZH05-07-10D□A	11	18	3.5	3.4	18.2	23.2	45	6.2	11.2	14	1.6
AS-25D	PZH13-15D□A	17	25.8	4.4	4.5	22	27				20	
AS-30D	PZH18-20D□A	22	30.8			27.2	32.2				22	

■ 盒型 PZH05B^S□A-□-□~PZH20B^S□A-□-□

快换连接
PZH05~13B□A

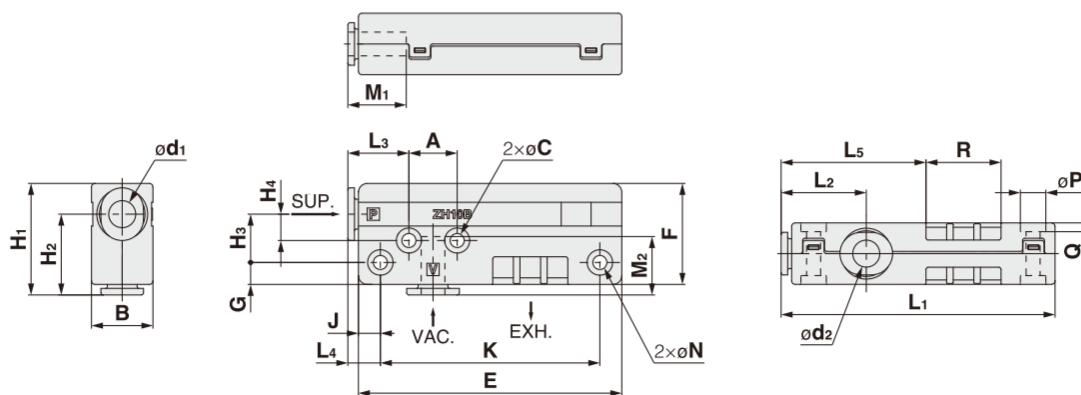

PZH15~20B□A

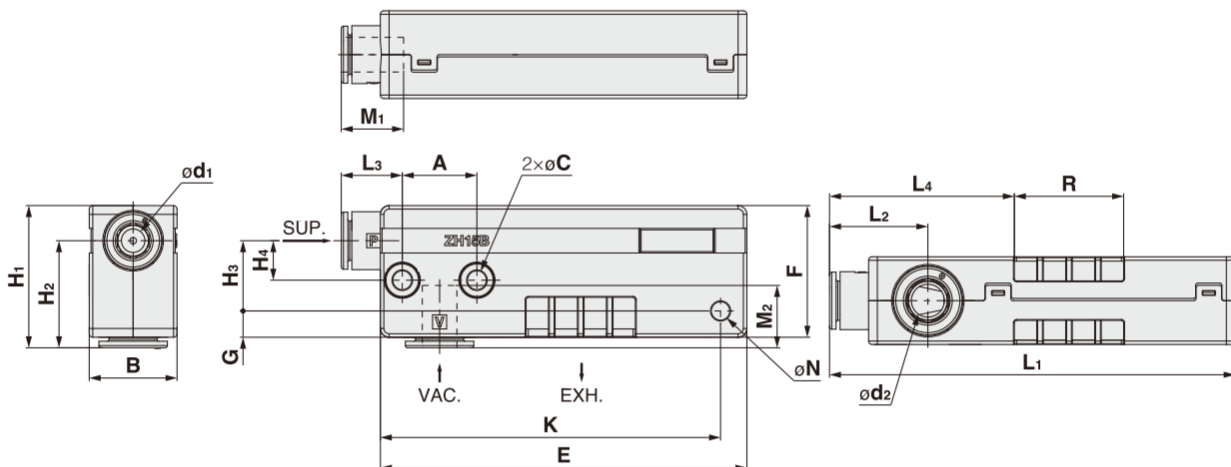


全通口:快换接头规格


型号	d1	d2	M1	M2	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	A	B	C	E	F	G	J	K	N	P	Q	R
PZH05B□A-06-06	6	6	13.3	13.3	59.4	19.4	13.9	7.4	33.1	25.4	18.4	11	6	11	14	3.2	57	23	5	5	47	3.2	5.8	2	15
PZH07B□A-06-06	6	6	13.3	13.3	62.4	19.4	13.9	7.4	33	25.4	18.4	11	6	11	14	3.2	60	23	5	5	50	3.2	5.8	2	17.1
PZH10B□A-06-06	8	10	14.2	15.6	77.4	22.4	13.9	9.4	37.6	35	27	16	9	17	20	4.3	75	30	6	7	61	4.2	7.5	3	24.9
PZH13B□A-08-10	8	10	14.2	15.6	92.4	22.4	13.9	42.1	—	35	27	16	9	17	20	4.3	83.5	30	6	—	77.5	4.2	—	—	24.9
PZH15B□A-08-10	10	12	15.6	17	132.4	28.4	17.4	50.1	—	37.4	26.4	17.7	10	22	22	4.3	121.7	35	7	—	114.7	4.2	—	—	26.9
PZH18B□A-10-12	10	12	15.6	17	132.4	28.4	17.4	50.1	—	37.4	26.4	17.7	10	22	22	4.3	121.7	35	7	—	114.7	4.2	—	—	26.9
PZH20B□A-10-12	10	12	15.6	17	132.4	28.4	17.4	50.1	—	37.4	26.4	17.7	10	22	22	4.3	121.7	35	7	—	114.7	4.2	—	—	26.9

快换接头连接+螺纹连接

PZH05~13B□A

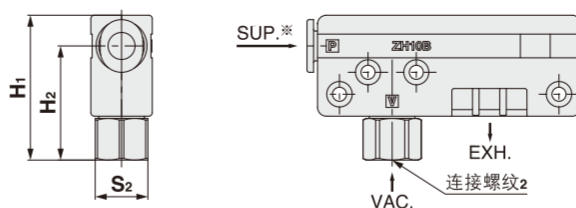


PZH15~20B□A

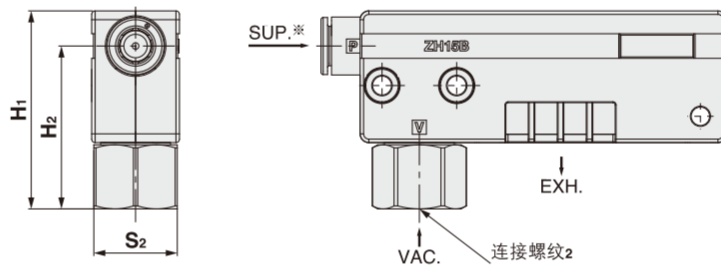


型号	S2	H1	H2	连接螺纹2	型号	S2	H1	H2	连接螺纹2
PZH05B□A-06-01	12	33	26	Rc1/8	PZH13B□A-08-F02	17	45.5	37.5	G1/4
PZH07B□A-06-01	12	33	26	Rc1/8	PZH15B□A-08-03	19	45.1	37.1	Rc3/8
PZH10B□A-06-01	17	44.3	36.3	Rc1/4	PZH18B□A-10-03	19	50.1	39.1	Rc3/8
PZH13B□A-08-02	17	44.3	36.3	Rc1/4	PZH20B□A-10-04	24	55.1	44.1	Rc1/2
PZH05B□A-06-F01	12	34	27	G1/8	PZH15B□A-08-F03	19	47	39	G3/8
PZH07B□A-06-F01	12	34	27	G1/8	PZH18B□A-10-F03	19	51.5	40.5	G3/8
PZH10B□A-06-F01	17	44.3	36.3	Rc1/4	PZH20B□A-10-F04	24	57.1	46.1	G1/2

螺纹连接 + 螺纹连接
PZH05~13B□A

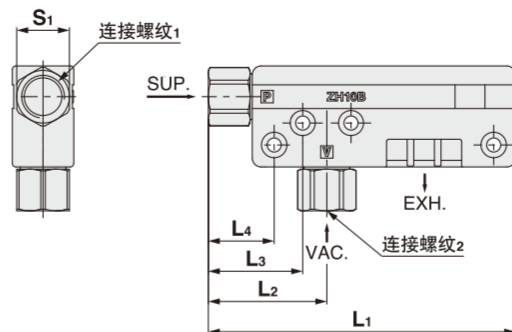


PZH15~20B□A

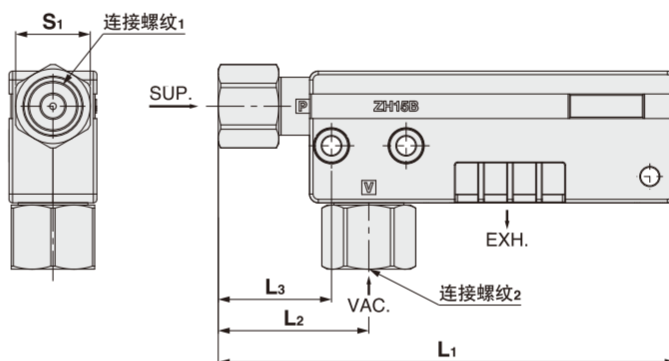

螺纹连接 + 螺纹连接


型号	S	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	连接螺纹 ₁	连接螺纹 ₂
PZH05B□A-01-01	12	67	27	21.5	15	Rc1/8	Rc1/8
PZH07B□A-01-01							
PZH10B□A-01-01							
PZH13B□A-01-02							
PZH05B□A-F01-F01	12	68	28	22.5	16	G1/8	G1/8
PZH07B□A-F01-F01							
PZH10B□A-F01-F01							
PZH13B□A-F01-F02							
PZH15B□A-02-03	17	104.3	34.3	25.8	—	Rc1/4	Rc3/8
PZH18B□A-03-03	19	145.1	41.1	30.1		Rc3/8	Rc1/2
PZH20B□A-03-04	17	106.3	36.3	27.8		G1/4	G3/8
PZH15B□A-F02-F03	19	147	43	32		G3/8	G1/2
PZH18B□A-F03-F03							
PZH20B□A-F03-F04							

L型托架(单侧托架)※1

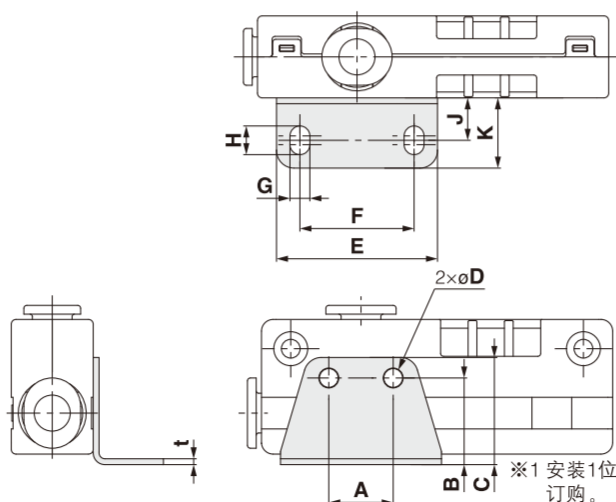

※1 安装1位所用的夹紧长螺钉组件，需要另行订购。

L型托架(两侧托架)※2

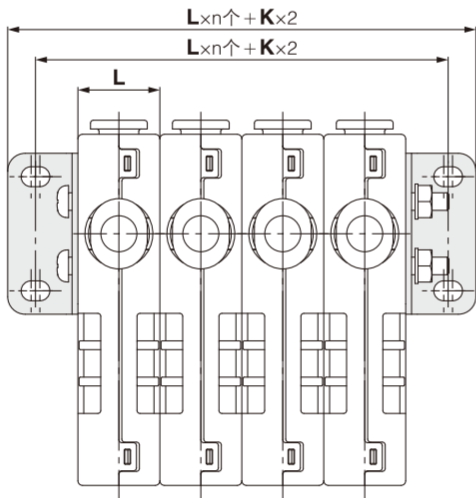

※2 安装所用的夹紧长螺钉组件，需要另行订购。


注) PZH15B□A-□-N03
PZH18B□A-□-N03
PZH20B□A-□-04
PZH20B□A-□-F04
PZH20B□A-□-N04
上述型号的产品不能一起紧密邻接安装使用(因为螺纹连接的六角对边会相互干涉)。

L型托架(两侧都有托架时)


型号	适合系列	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	t
AS-10L	PZH05-07-10B□A	11	14.8	18.3	3.4	27.5	19.5	3.4	4.9	7.3	12	14	1
AS-25L	PZH13-15B□A	17	19.6	24.6	4.5	38	28	4.5	6.5	9.5	15.5	20	1.2
AS-30L	PZH18-20B□A	22	24.8	29.8		43	33					22	1.4

DIN导轨安装托架(单侧托架)※1

PZH05~10B□A

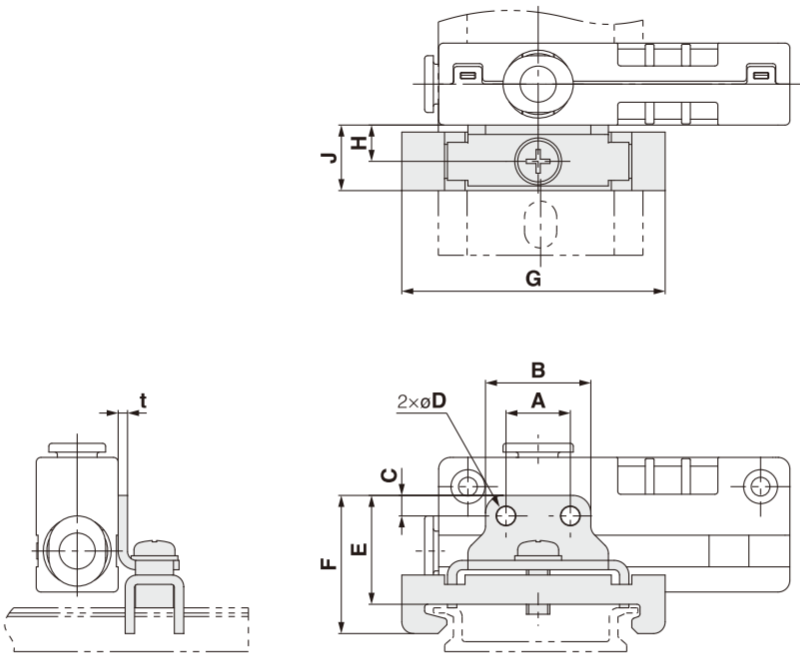


PZH13~20B□A

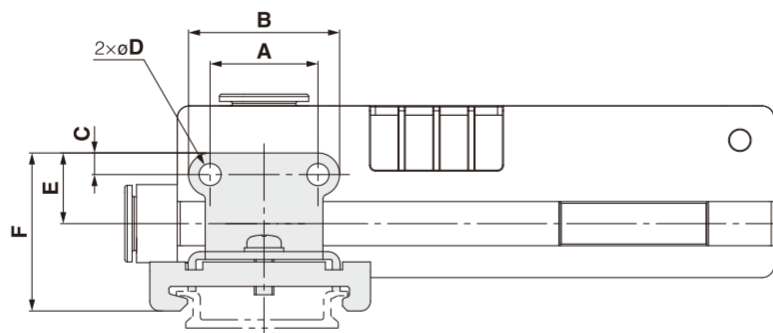

※1 安装1位所用的夹紧长螺钉组件，需要另行订购。

DIN导轨安装托架(两侧托架)※2

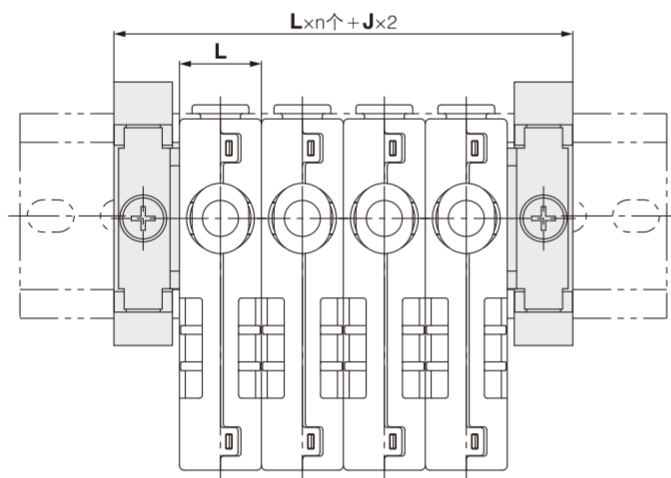

※2 安装所用的夹紧长螺钉组件，需要另行订购。

注) PZH15B□A-□-N03
PZH18B□A-□-N03
PZH20B□A-□-04
PZH20B□A-□-F04
PZH20B□A-□-N04
上述型号的产品不能一起紧密邻接安装使用(因为螺纹连接的六角对边会相互干涉)。

DIN导轨安装托架(两侧都有托架时)

型号	适合系列	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	t
AS-10D	PZH05-07-10B□A	11	18	3.5	3.4	18.2	23.2	45	6.2	11.2	14	1.6
AS-25D	PZH13-15B□A	17	25.8	4.4	4.5	22	27				20	
AS-30D	PZH18-20B□A	22	30.8			27.2	32.2				22	