



真空传输功率值

型号	规格	耗气量(NL/m)	垂直吸力(kg)
/	/	/	1~5bar
CTB-20	Φ20	18.4~54.8	0.2~0.25
CTB-40	Φ40	27.6~82.2	0.5~0.25
CTB-60	Φ60	27.6~82.2	0.9~1.52
CTB-80	Φ80	52.2~108	1.2~2.45
CTB-100	Φ100	52.2~108	1.8~2.98



产品特点


吸盘“悬浮”在真空气垫上，可实行无接触搬运工件。

低真空，高流量，具有良好的漏气补偿性能。


不从工件吸入空气，能安全分离轻薄透气型工件。

底部缓冲垫有多种材质选择，可分别对应无痕，食品，耐磨等各种要求。

内置基于伯努利原理制造的真空发生装置，无需另外配置真空发生器，只需连接压缩空气。

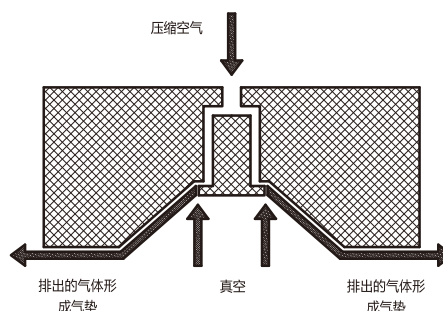

型号标注方法



① 非接触式吸盘系列

代码	非接触式吸盘
CTB	非接触式吸盘系列

② 吸盘直径

代码	吸盘直径
20	Φ20
40	Φ40
60	Φ60
80	Φ80
100	Φ100

③ 内置真空发生器喷嘴直径

代码	本体材质规格
-	铝合金
P	POM缩醛树脂（食品级）

④ 缓冲垫材质

代码	缓冲垫材质
N	丁腈橡胶
PM	POM（食品级）
PK	PEEK（无痕对策）



外形尺寸(mm)

