




产品特点



真空发生器系列采用PINEB同芯技术体积小，重量轻、设计结构简洁尺寸合理配置范围大，产品带有消声器与真空表及固定支架，产生噪音小，附压力表便于观察，安装方便、简单、易维护。

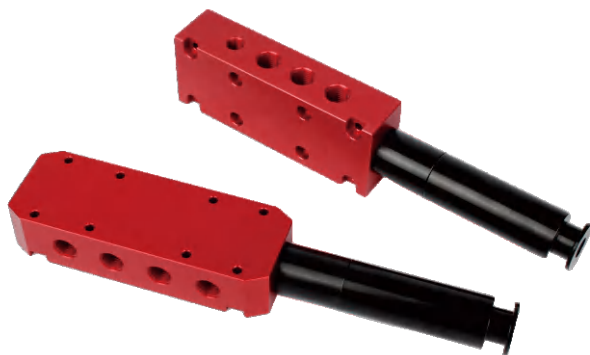

真空发生器系列配有PINEB多级同芯喷射器低压供气、可选择带有止回阀功能更节能，真空反应迅速真空度高真空流量大，性能稳定。



产品外壳由优质铝合金加工成形，坚固可靠，能在-20℃~80℃不结冰有危险的气体中工作，用于多孔材料，有空泄漏的场合。



真空发生器系列的密封部件可选择氟橡胶与三元乙丙橡胶，性能良好。



型号标注方法

PM I 40 1
① ② ③

① 型号

I	8个G1/4接口
X	6个G1/4接口、2个1/8接口

② 真空发生管

40	常用高真空型
----	--------

③ 单元数量

1	1个
---	----



技术规格

供气压力	bar	7
40供气压力	bar	4.5
噪音	dB	55~63
温度范围	℃	-20~80
重量	g	437.5~447.5
材质		AL,PA,NBR



产品参数 (供气压力4.5bar)

型号	真空度 -kPa	真空流量 l/min	空气消耗量 l/min	重量 g	软管内径Φ(2m以内)
					供气
PMI401	90	354	110	687	8
PMX401					



• PMI401/PMX401

各真空度真空流量 Vacuum flow (NI/min) at different vacuum level (-kPa)

供气压力 bar	空气消耗量 l/min	不同真空度(-kPa)的抽气时间(s/l)										真空度 -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
4.5	110	354	180	120	78	43.8	34.8	25.8	19.2	10.8	1.8	90


各真空度抽气时间 Time (s/L) to evacuate a volume to different Vacuum level (-kPa)

供气压力 bar	空气消耗量 l/min	不同真空度(-kPa)的抽气时间(s/l)									真空度 -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	
4.5	110	0.022	0.062	0.12	0.22	0.37	0.57	0.84	1.2	2.2	90

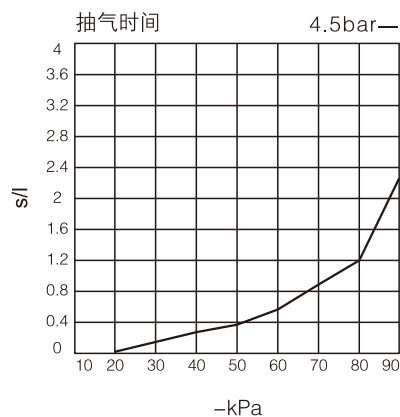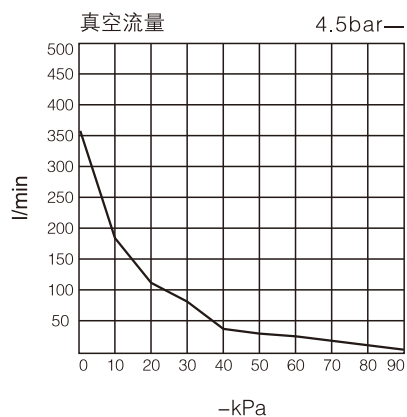

外形尺寸(mm)

• PMI401

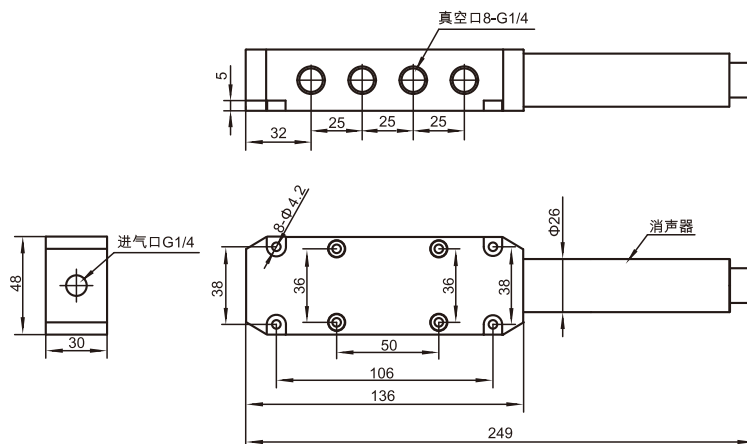

• PMX401

