



⚠️ 注意事项

由于吸入物同排气一同被喷出，请注意不要将排气口朝向人体及元件。

请勿在有腐蚀性气体、化学药品、有机溶剂、海水、水蒸汽及附着相应物质的场所使用。

✎ 型号标注方法


PZH 10 - B - X185

①	通过直径	①	②
10	Φ 13mm		
20	Φ 21.6mm		
30	Φ 30mm		
40	Φ 42mm		
		②	托架
			无标记 无托架
			B 带托架

📈 技术规格

型号	PZH10-X185	PZH20-X185	PZH30-X185	PZH40-X185
主体材质	铝合金			
密封材	NBR			
通过直径	Φ 13	Φ 21.6	Φ 30	Φ 42
使用流体	空气			
供给压力范围	0~0.7Mpa			
质量(g)	110	430	970	2000
托架组件	ZH-BK1-10-A	ZH-BK1-20-A	ZH-BK1-30-A	ZH-BK1-40-A

📊 流量特性

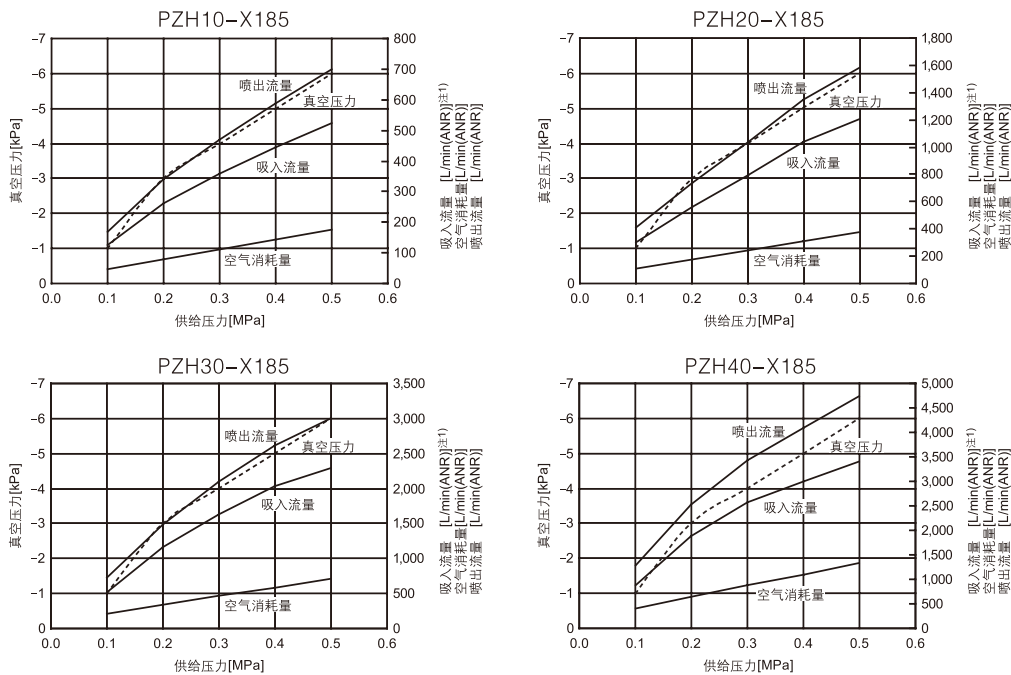

注1) 吸入流量为理论值。

注2) 上記特性,吐出部压力为大気圧状态时的値。


注3) 吐出側の配管处設置捕捉灰尘の过滤材等の場合, 请注意不要由此而引起背压。

PZK
PCM85
PMM
PYH05
PZK-P
PPM
PSM
PBM/PBX
PBM/PBX 复式
PM
PMI/ PMX
PML
PZL12A
PZL3/ PZL6
PZH□- X185
PVY
PZU□-A
PZH□-A
PCV



外形尺寸(mm)


■ PZH10~20-□-X185

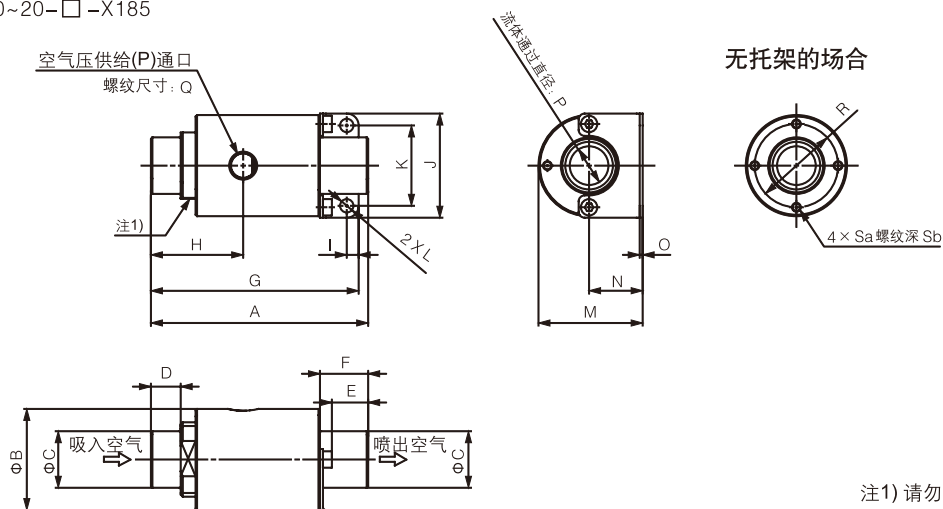

注1) 请勿使用此螺纹部安装。

型号	A	ΦB	ΦC	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Sa	Sb
PZH10-X185	73	34	19	10	13.2	16.2	69.8	31	4	35	27	4.5	35	18	1	13	RC1/8	28	M3x0.5	5
PZH20-X185	119.5	55	32	15	19.5	23.5	111	48	4	56	48	4.5	56.5	29	1	21.6	RC1/4	44	M4x0.7	8

■ PZH30~40-□-X185

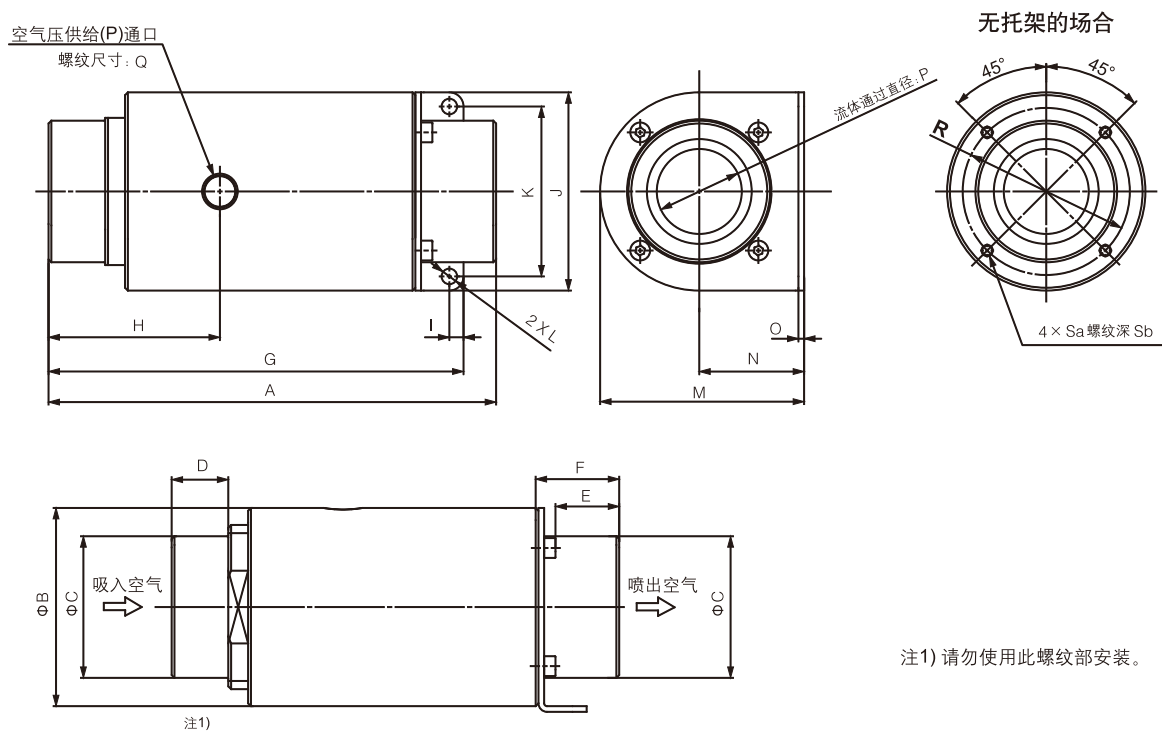

注1) 请勿使用此螺纹部安装。

型号	A	ΦB	ΦC	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Sa	Sb
PZH30-X185	158	70	50	20	24.5	28.5	146.5	60.5	5	70	60	5.5	75	37	2	30	RC1/4	59	M4x0.7	10
PZH40-X185	203	90	64	25	27.2	33.5	196.8	74.5	6	90	78	6.5	92	47	2.3	42	RC3/8	76	M4x0.7	10