



产品特点



真空发生器系列采用PINEB同芯技术体积小，重量轻、设计结构简洁尺寸合理配置范围大，产品带有消声器与真空表及固定支架，产生噪音小，附压力表便于观察，安装方便、简单、易维护。



真空发生器系列配有PINEB多级同芯喷射器低压供气、可选择带有止回阀功能更节能，真空反应迅速真空度高真空流量大，性能稳定。



型号标注方法

PML 100 N - - -

① ② ③ ④ ⑤

① 单元数量	
25	1
50	2
75	3
100	4
125	5
150	6
175	7
200	8

② 密封材质	
N	丁腈橡胶

③ 真空螺口	
无记号	无
G	螺纹接口

④ 止回阀	
无记号	无
NR	止回阀

⑤ 支架	
无记号	无
B	带支架



技术规格

产品承压能力	bar	10
额定供气压力	bar	4~6
噪音	dB	55~65
应用温度范围	℃	-5~80
质量	g	710
材质		AL,NBR,Cu,Fe




产品参数

型号	供气压力 bar	空气消耗量 l/min	真空度 -kPa	不同真空度(-kPa)的真空流量(l/m)								
				10	20	30	40	50	60	70	80	88
PML50	0.6	226	91	405	288	165	72	47	28	19	9	3.4
PML75	0.6	369	91	608	436	245	107	70	43	28	13	5
PML100	0.6	452	91	810	580	328	140	85	57	38	18	6.5
PML125	0.6	565	91	1016	724	413	180	119	72	48	22	8
PML150	0.6	678	91	1215	869	495	215	140	84	56	28	10
PML175	0.6	791	91	1415	990	560	255	170	100	65	32	12
PML200	0.6	904	91	1625	1160	660	280	190	113	76	36	14

各真空度真空流量 Vacuum flow (NI/min) at different vacuum level (-kPa)

■ PML 25

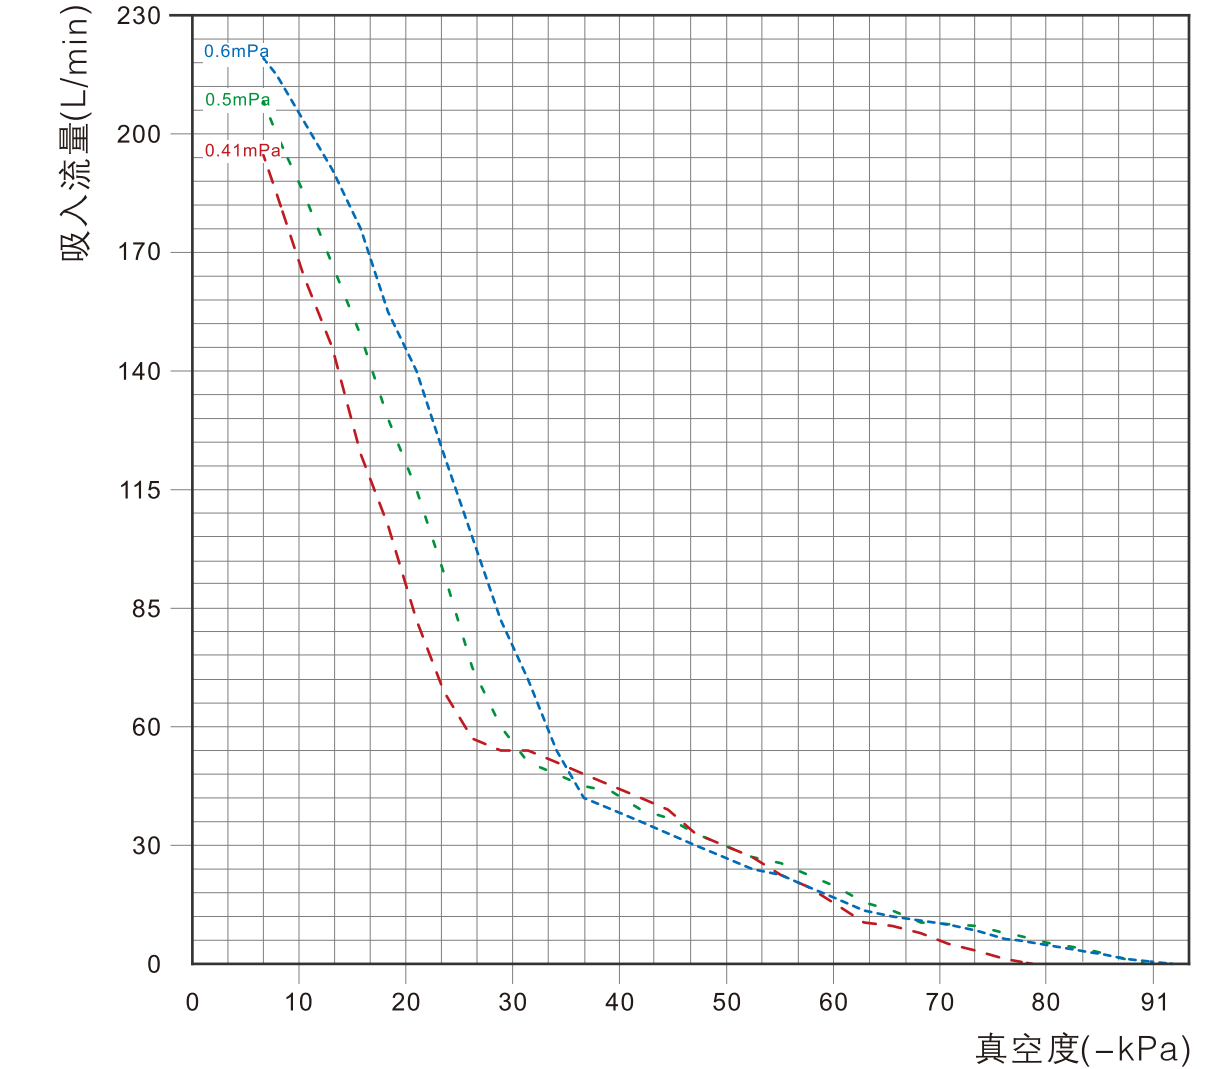

规格	25	50	75	100	125	150	175	200
单元数量	1	2	3	4	5	6	7	8

■ PML 25



供气压力 mPa	空气消耗量 l/min	真空度 -kPa	不同真空度(-kPa)的真空流量(l/min)								
			10	20	30	40	50	60	70	80	88
0.41	85	85	180	91	54	45	30	9	6	-	-
0.5	99	90	225	120	57	42	30	13	10	5.9	0.23
0.6	113	91	273	146	80	37	27	18	11	5.75	0.35




外形尺寸(mm)

- PML (50) N-□-□

25
75
100

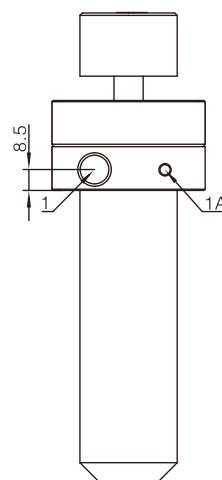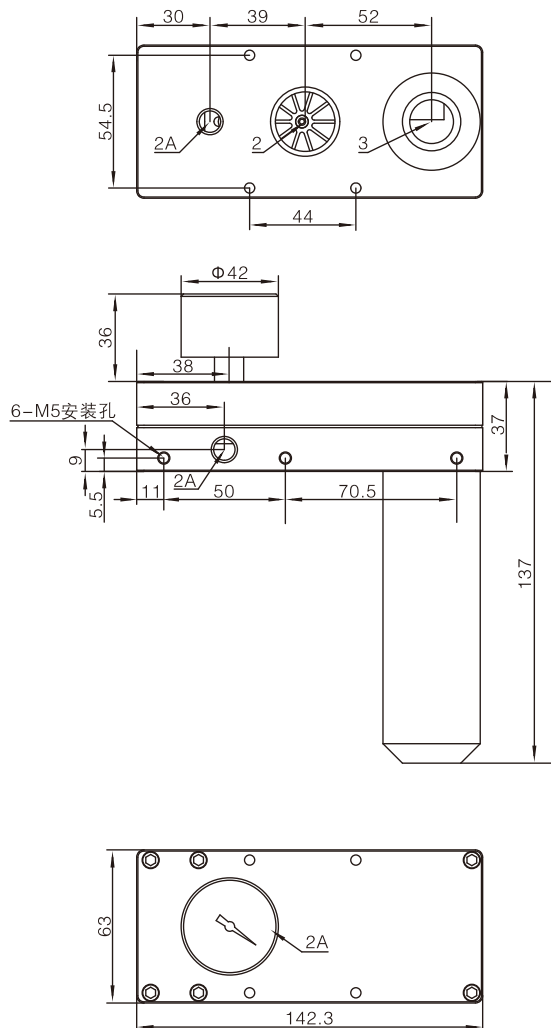


标注	功能	NPTF	G
1	进气口	1/4NPTF	G3/4
1A	备用进气口	M5 × 0.8(10-32UNF)	
2	真空口	3/4NPTF	G1/4
2A	真空检测口	1/4NPTF	
3	排气口	3/4NPTF	G3/4





外形尺寸(mm)

■ PML-BKT-90



■ PML-BKT-180

