


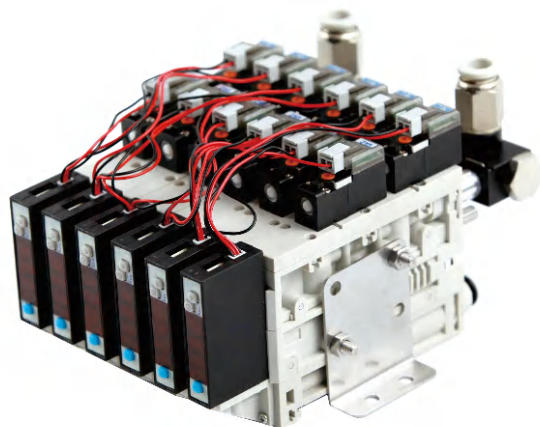

产品特点

- 高真空大流量，可选真空保持功能
- 大流量真空破坏，破坏流量可调节
- 底部进气内置真空过滤装置，方便更换
- 真空喷嘴口径可选
- 选配自主研发的数显表，可实现表阀一体控制，省去人工接线成本


高响应时间
6-10 ms

高真空到达时间
20-25 ms

高真空破坏时间
10 ms

供气压力
0.35-0.5 MPa

型号标注方法

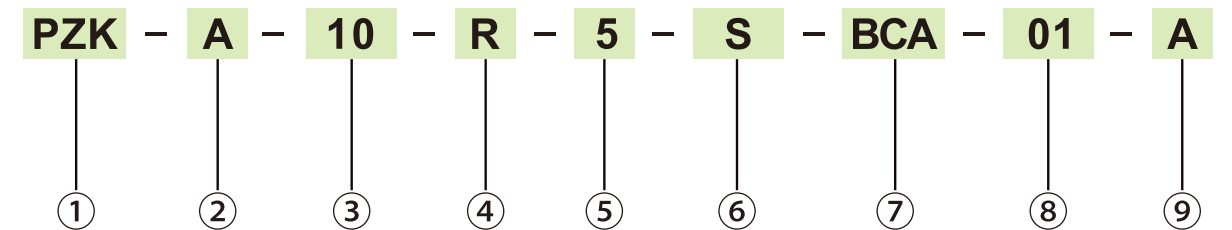

①

真空发生器系列

代码	系列
PZK	多级智能片式真空发生器

②

主体、排气形式

代码	正压进气方式
A	内置消音器排气
B	通口排气
G	外置消音器排气

③

内置真空发生器喷嘴直径

代码	喷嘴直径
07	0.7mm
10	1.0mm
12	1.2mm
15	1.5mm

④

供给阀、破坏阀组合

代码	供给阀	破坏阀
	N.C	N.C
K	●	●
R	断电真空保持	

⑤

额定电压(供给阀、破坏阀)

代码	电压
5	DC24V
6	DC12V

⑦

保压方式

代码	功能
BCA	真空智能保持

⑧

集装数(支持更多联数集装)

代码	集装数量
01	1联
02	2联
03	3联
04	4联
05	5联
06	6联
07	7联
08	8联
09	9联
10	10联

⑨

进气方式

代码	正压进气方式
A	单独供气(每一片供气)
J	集中供气(3联以上集中供气)

⑥


数显压力表输出方式

代码	数显压力表类型	输出方式
NS	/	/
S	自主研发智能表	NPN输出
SP	自主研发智能表	PNP输出
SV	台湾数显表	2路NPN输出+1-5V模拟输出
SVP	台湾数显表	2路PNP输出+1-5V模拟输出


真空发生器规格

项目		型号	PZK□07	PZK□10	PZK□12	PZK□15
喷嘴口径		[mm]	0.7	1.0	1.2	1.5
最大吸入流量	通口排气	[L/min(ANR)]	34	56	74	89
	内置消音	[L/min(ANR)]	29	44	61	67
	外置消音器排气	[L/min(ANR)]	34	56	72	83
空气消耗量		[L/min(ANR)]	24	40	58	90
最高真空度		[kPa]	-91~-93			
供给压力范围		[MPa]	0.3~0.6(0.1~0.6)			
标准供给压力		[MPa]	0.35~0.4			0.45~0.55

图解分析

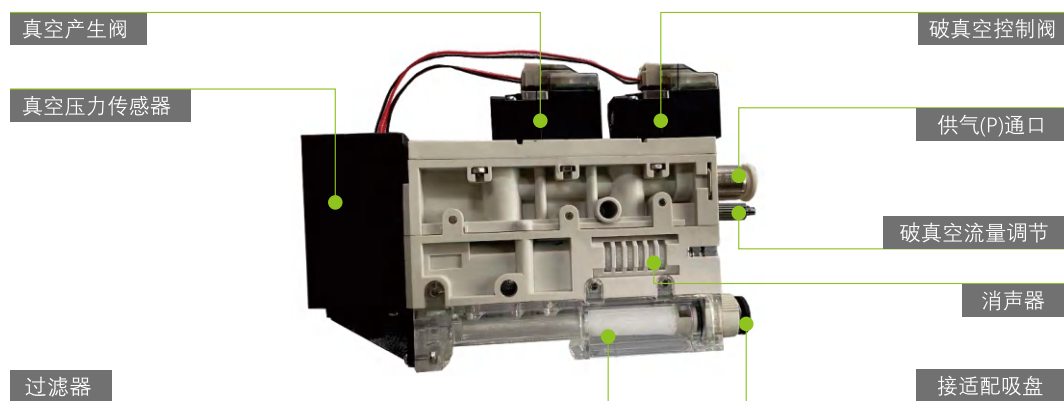


多种组合外观

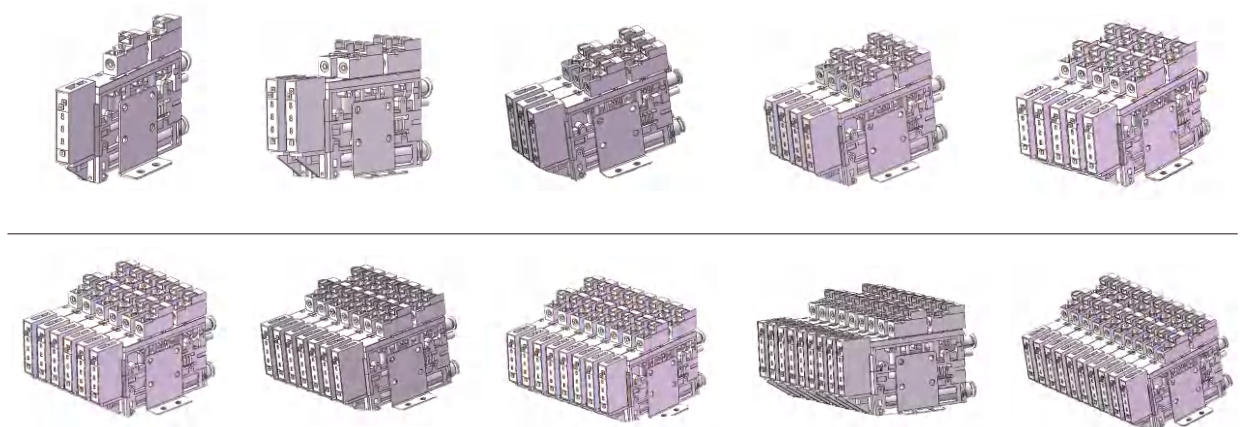



外形尺寸(mm)

■ 内置消音器排气

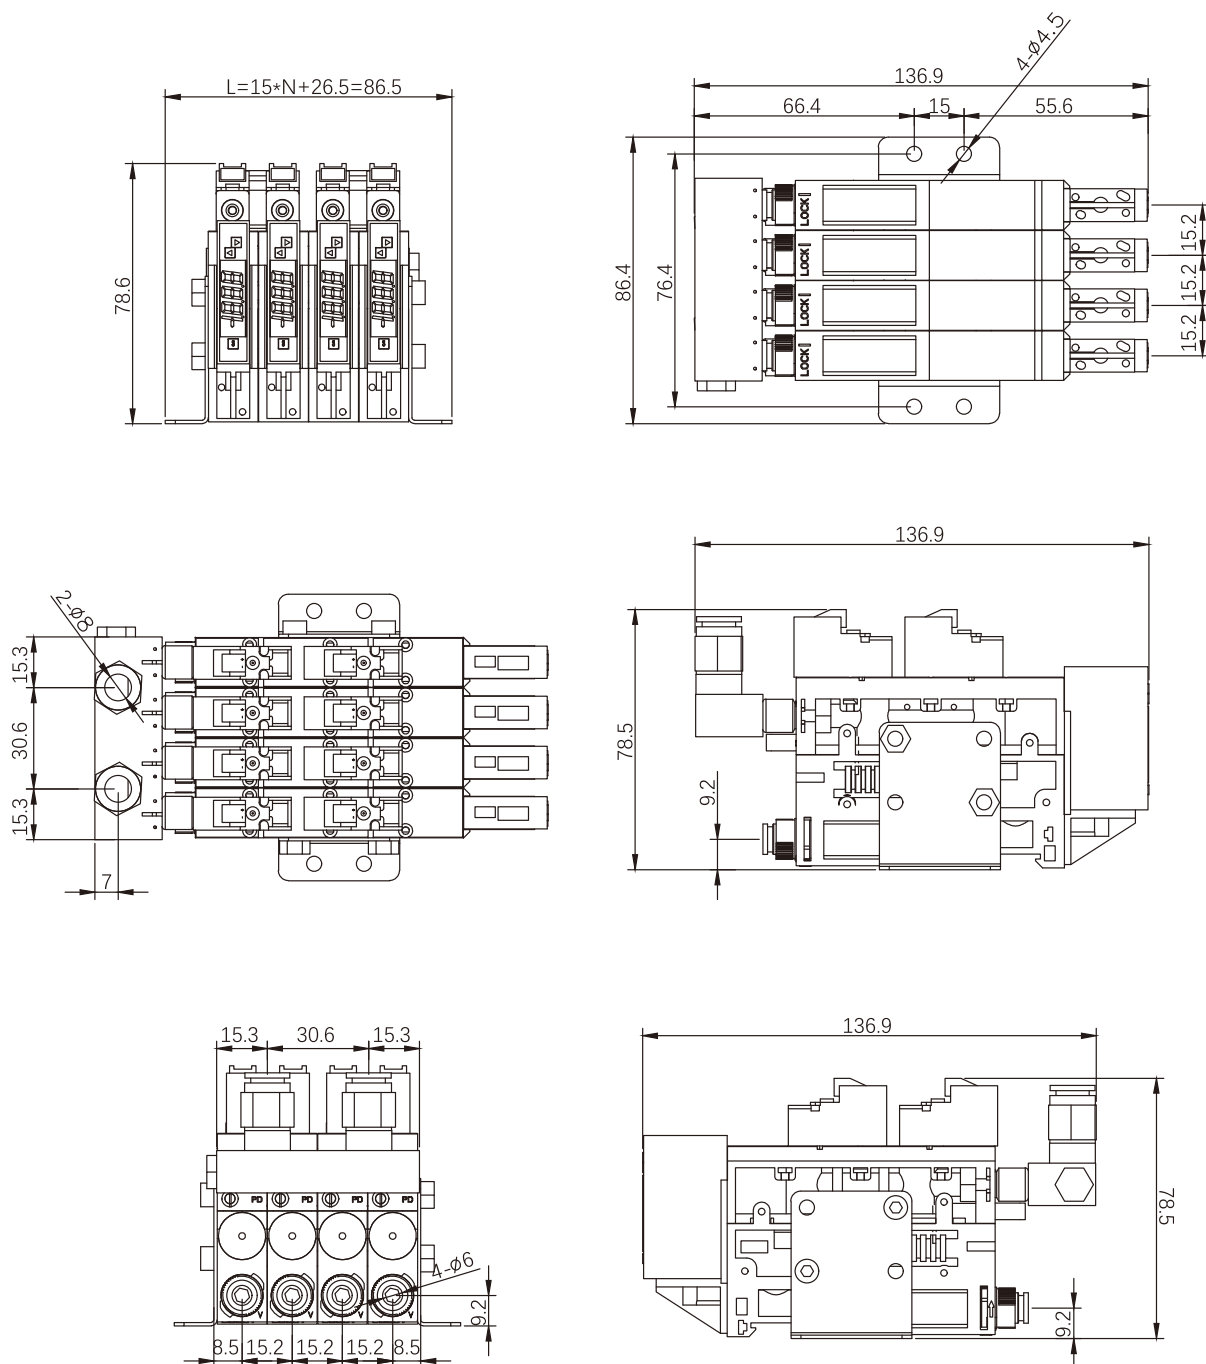



外形尺寸(mm)

■ 外置消音器排气

