



产品特点

小体积大流量真空阀
搭配小流量破真空阀
可选真空源集中进气及独立进气互不串气
破真空流量可调节
气管接头类型丰富

5

真空响应时间
ms

15

高真空中流量
L/min

10

60KPA高真空
到达时间
ms

12

汇流板集装,
最高支持
联装



型号标注方法

PPM - 10 - J - 2 - S - L - 06 - ND

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

真空泵系列

① 代码	系列
PPM	真空源集成中流量系统

产品宽度

② 代码	产品宽度
10	10MM

进气方式

③ 代码	正负压进气方式
A	单独进出气
J	集中进出气

集装数量

④ 代码	集装数量
01	1联
02	2联
03	3联
04	4联
...	5联-12联

数显压力表及输出方式

⑤ 代码	数显压力表位置	数显压力表输出方式
NS	不带数显表	/
S	常规数显表	NPN输出+1-5V模拟输出
SV	台湾高配数显表	NPN输出+1-5V模拟输出
SVP	台湾高配数显表	PNP输出+1-5V模拟输出

真空接管类型

⑥ 代码	接管类型
L	L型气管接头
P	直通气管接头

接适配吸盘管径

⑦ 代码	名称
04	Φ4MM
06	Φ6MM


不带破真空

⑧ 代码	/
ND	不带破真空控制阀




气路原理图


■ 不带压力开关

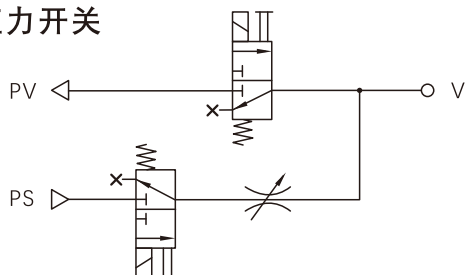


■ 带压力开关

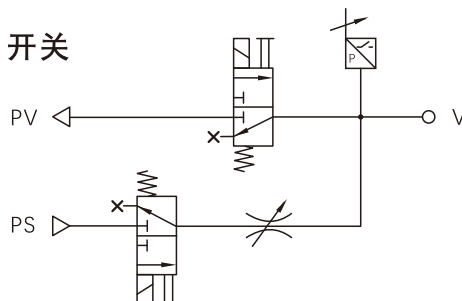

数显压力开关接线图示

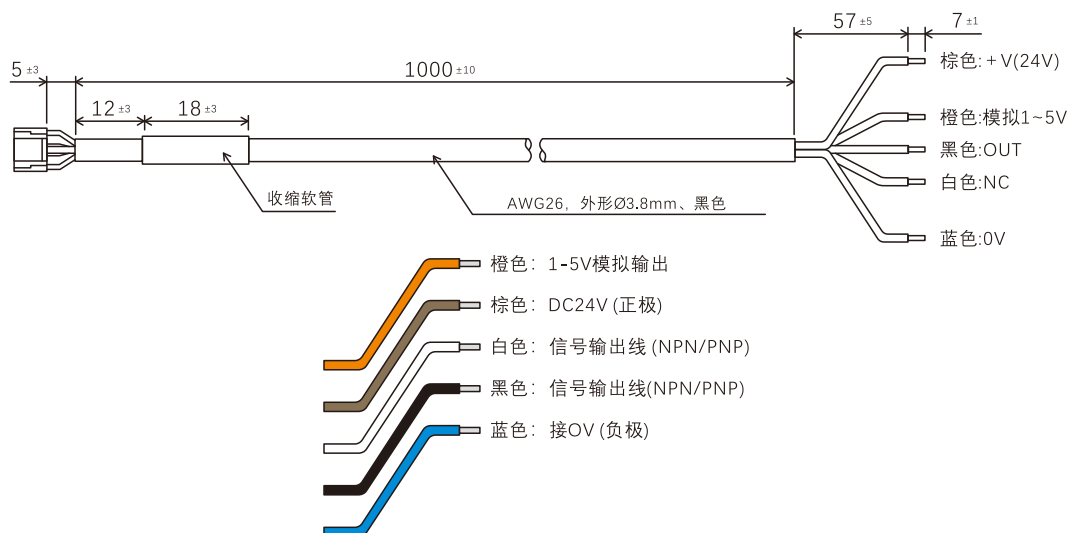

电磁阀接线图示



■ PPM系列参数

使用温度	℃	0-50
供气压力	MPA	0-0.7
真空供气压力	L/MIN	0-101
真空流量	L/MIN	15
真空破坏流量	L/MIN	10
真空到达时间	MS	10-10.5
真空破坏时间	MS	6-10

■ 破真空电磁阀参数

电磁阀	真空供给阀、真空破坏阀
操作方式	直接操作
阀门结构	直动式
额定电压	DC24V
限制电路	电涌吸收器
答应时间	4MS 答应时间
功耗	1.2W
手动操作	按钮结构
操作指示	当线圈通电时, 绿色指示灯亮起
接线方式	红色: DC24V;黑色: COM

■ 真空电磁阀参数

电磁阀	真空供给阀、真空破坏阀
操作方式	直接操作
阀门结构	直动式
额定电压	DC24V
限制电路	电涌吸收器
答应时间	4MS
功耗	2.2W
手动操作	按钮结构
操作指示	当线圈通电时, 绿色指示灯亮起




图解分析



外形尺寸(mm)

■ 单联

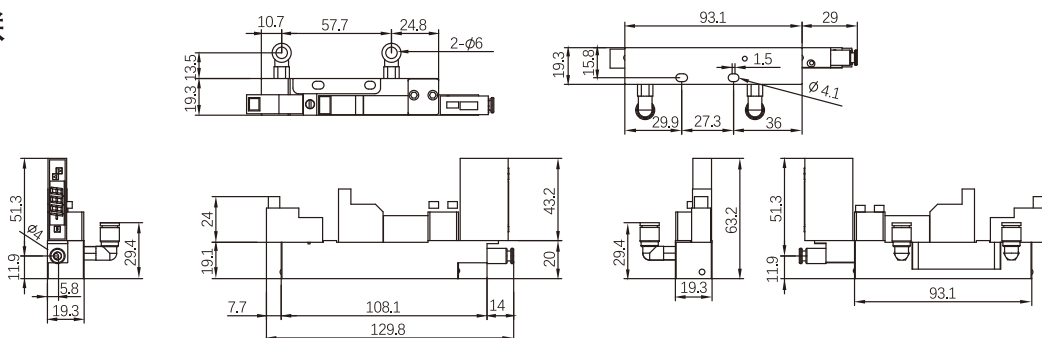

■ 双联

