



产品特点

尺寸超小适合安装在工作头部，提前工作频率和效率
真空发生器内置于金属腔体，全金属一体式集成阀体，坚固耐用
内置真空过滤器，更换方便
真空与破真空分开独立，可分别调压控制
选配自主研发的数显表，可实现表阀一体，省去人工接线成本
噪声小，静音效果更佳

高真空到达时间
20-25 ms

供气压力
0.4-6 Mpa


高真空破坏时间
10 ms

2 2联以上集装，
可更多位集装
联装

型号	真空度 (-Kpa)	供气范围 (Mpa)	真空流量 (L/min)
PMM□ 03□□	90	0.35-0.4	4
PMM□ 05□□	90	0.35-0.4	7



型号标注方法

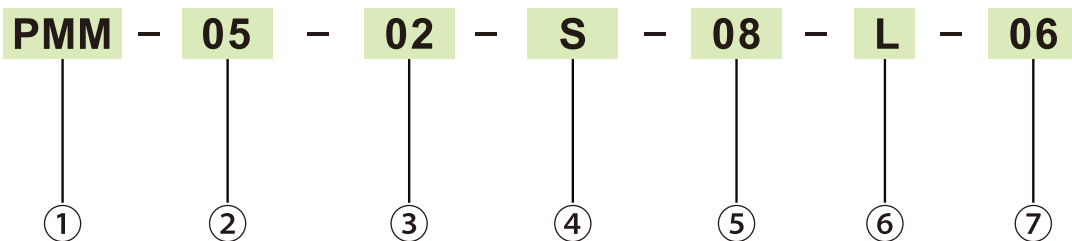

真空发生器系列

代码	系列
PMM	集成式真空发生器

内置真空发生器喷嘴直径

代码	喷嘴直径
03	0.3mm
05	0.5mm

集装数量

代码	集装数量
02	2联集装
03	3联集装
04	4联集装
... ..	支持更多联数集装

数显压力表位置及输出方式

代码	数显压力表位置	数显压力表输出方式
空	不带数显表	/
S	智能阀表一体控制数显表	NPN输出
SP	智能阀表一体控制数显表	PNP输出

正压进气适配接管口径

代码	正压进气适配接管
06	1分6厘弯接头
08	1分8厘弯接头
10	1分10厘弯接头
接别款类型的管接头咨询技术	

真空接管类型

代码	接管类型
L	L型气管接头
P	直通式气管接头

真空接口管径



代码	接口管径
04	Φ4MM
06	Φ6MM

💡 PMM多连体一体式高集成真空发生器真空阀组

- ① P两边同时进正压0.5Mpa，±0.05Mpa，两边为1分牙8mm-10mm气管。
- ② V是真空口，外接M5接头，4/6mm气管，为保证使用寿命更长，V口与吸盘之间需连接空气过滤芯，避免将灰尘杂物吸入真空内部，影响真空阀使用寿命。
- ③ VAC是真空开关控制阀，DC/24V。
- ④ BLOW是破真空控制阀，DC/24V。
- ⑤ 一字螺丝为破真空大小调节，顺时针为调小，逆时针为调大。
- ⑥ 数显压力开关接线方式。

接线方式	
Brown	棕色是电源输入DC/24V
Blue	蓝色是OV
Blank	黑色是NPN输出
White	白色是模拟信号输出1-5V


📷 PMM多连体一体式高集成真空发生器真空阀组功能解析

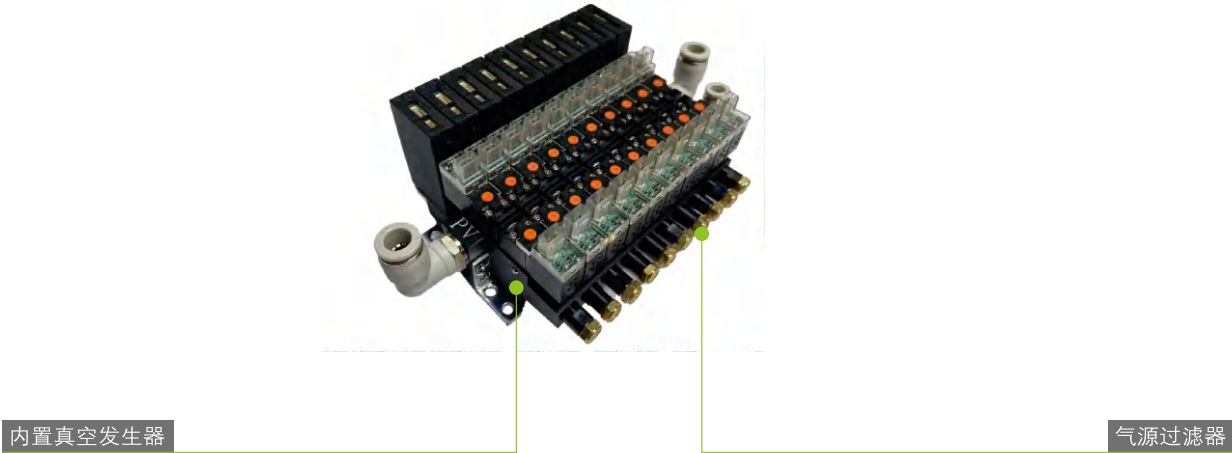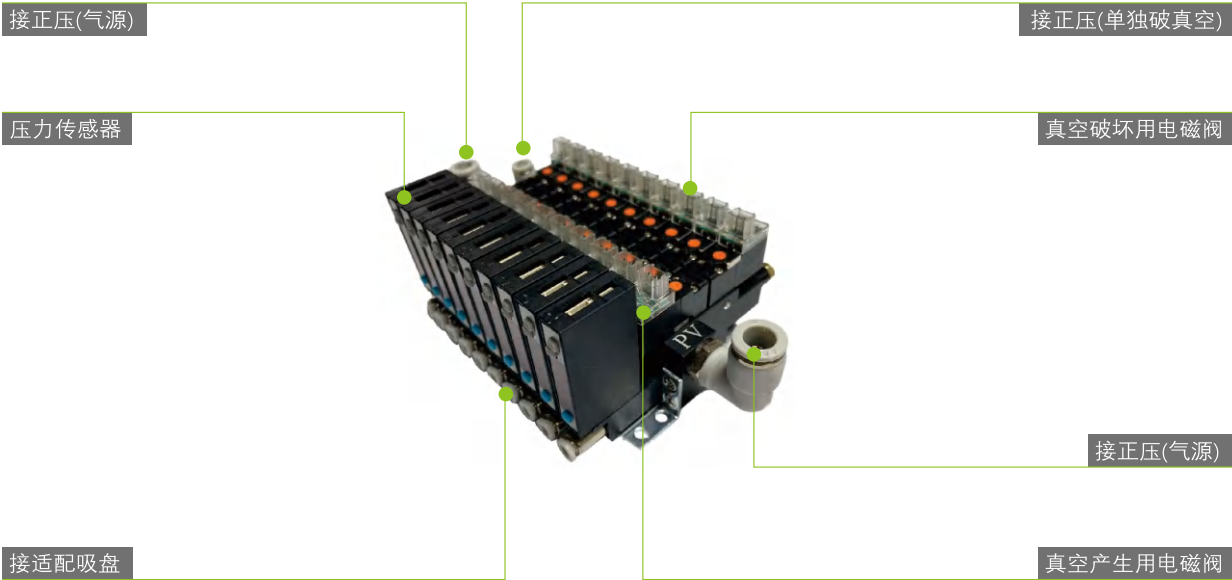



外形尺寸(mm)

■ 单联

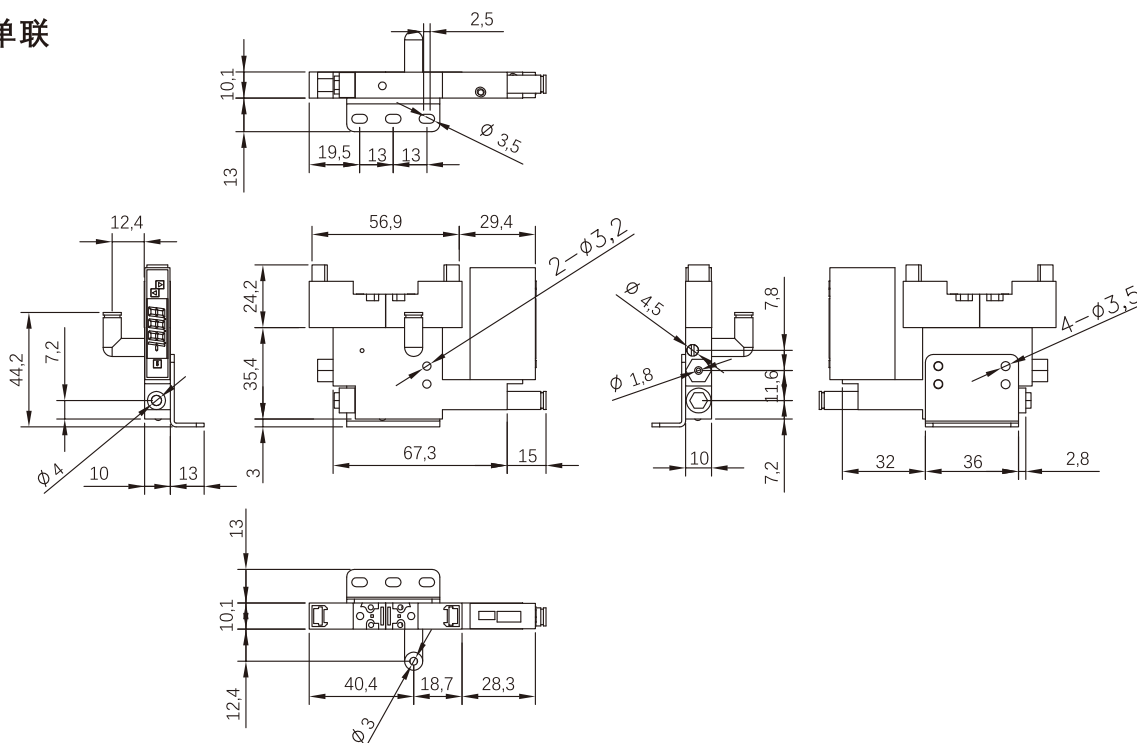

■ 多联

