

型号标注方法


PVY H 05 - 4 4 4 J -

① 真空发生管	② 喷嘴孔径	③ 真空口	④ 供气口
H 高真空型 -90Kpa	05 0.5mm	4 4cm插管	4 4cm插管
L 大流量型 -66Kpa	07 0.7mm	6 6cm插管	6 6cm插管
E 高真空低气压供气型 -90Kpa, 0.35MPa			
⑤ 破坏口	⑥ 排气口	⑦ 托架	
4 4cm插管	无记号 消声器排气	无记号 无托架	
6 6cm插管	J 通口/集中排气	B 带托架	
	F 消声器排气+PVYF真空过滤器		
	JF 通口/集中排气+PVYF真空过滤器		

技术规格



使用流体	空气
使用压力范围	0.3~0.7Mpa
额定供给压力	0.5Mpa:H,L型(0.35MPa:E型)
使用温度范围	5~50℃
润滑	不需要

PVY工作原理

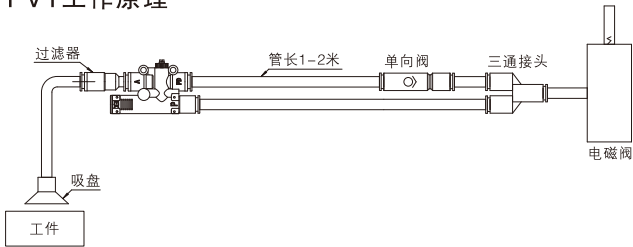

使用流体	空气
使用压力范围	-100~0kPa
过滤精度	10μm
使用温度范围	0~60℃(不可冰冻)
过滤面积	接头尺寸44:0.8cm² 接头尺寸66:1.1cm²
材质	PE


供气压力：到达真空度，吸入流量，消费流量

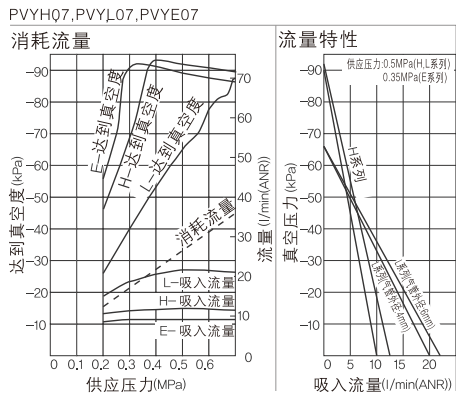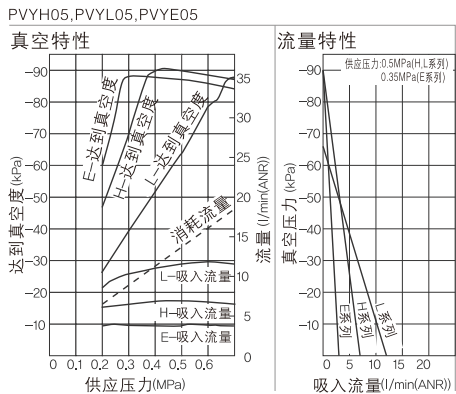


外形尺寸(mm)

■ 消声器排气型

PVY



回路图

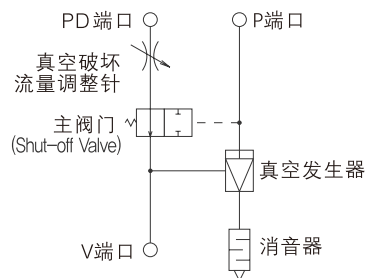


单位: mm


型号	气管外径 øD	B	F	C1	C2	直径	额定压力 (MPa)	真空度 (-kPa)	吸入流量 (l/min[ANR])	消耗流量 (l/min[ANR])	重量 (g)
PVYH05-444	4	45.1	10.4	10.9	11	0.5	0.5	90	7	11.5	19
PVYH05-666	6	50.5	10.8	11.7	11.6	0.5		90	7	11.5	19.5
PVYH07-444	4	45.1	10.4	10.9	11	0.7	0.5	92	12.5	23	19.5
PVYH07-666	6	50.5	10.8	11.7	11.6	0.7		92	12.5	23	19.5
PVYL05-444	4	45.1	10.4	10.9	11	0.5	0.5	66	12	11.5	19
PVYL05-666	6	50.5	10.8	11.7	11.6	0.5			12	11.5	19.5
PVYL07-444	4	45.1	10.4	10.9	11	0.7	0.5	66	18	23	19
PVYL07-666	6	50.5	10.8	11.7	11.6	0.7			21		19.5
PVYE05-444	4	45.1	10.4	10.9	11	0.5	0.35	90	3	8	19
PVYE05-666	6	50.5	10.8	11.7	11.6	0.5			3	8	19.5
PVYE07-444	4	45.1	10.4	10.9	11	0.7	0.35	90	9	17	19.5
PVYE07-666	6	50.5	10.8	11.7	11.6	0.7			9	17	20

■ 消声器排气+PVYF真空过滤器型

PVY-F

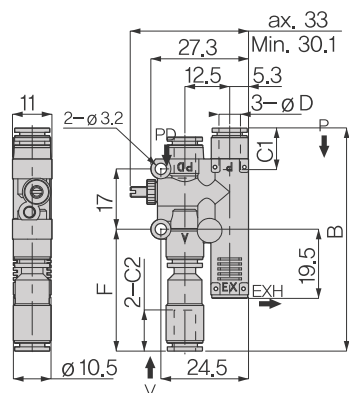

回路图

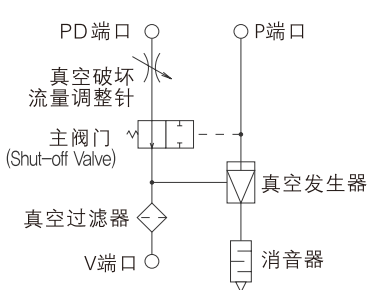




外形尺寸(mm)


单位：mm

型号	气管外径 øD	B	F	C1	C2	直径	额定压力 (MPa)	真空度 (-kPa)	吸入流量 (ℓ/min[ANR])	消耗流量 (ℓ/min[ANR])	重量 (g)
PVYH05-444F	4	59.7	34.1	10.9	11	0.5	0.5	90	7	11.5	20.5
PVYH05-666F	6	65	34.4	11.7	11.6	0.5					21.5
PVYH07-444F	4	59.7	34.1	10.9	11	0.7			12.5	23	20.5
PVYH07-666F	6	65	34.4	11.7	11.6	0.7					21.5
PVYL05-444F	4	59.7	34.1	10.9	11	0.5	0.5	66	12	11.5	20.5
PVYL05-666F	6	65	34.4	11.7	11.6	0.5					21.5
PVYL07-444F	4	59.7	34.1	10.9	11	0.7			18	23	20.5
PVYL07-666F	6	65	34.4	11.7	11.6	0.7					21.5
PVYE05-444F	4	59.7	34.1	10.9	11	0.5	0.35	90	3	8	20.5
PVYE05-666F	6	65	34.4	11.7	11.6	0.5					21.5
PVYE07-444F	4	59.7	34.1	10.9	11	0.7			9	17	21
PVYE07-666F	6	65	34.4	11.7	11.6	0.7					22

■ 通口/集中排气型
PVY-J

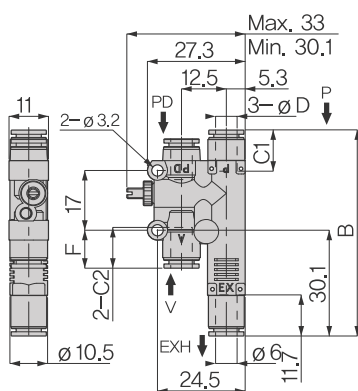

回路图

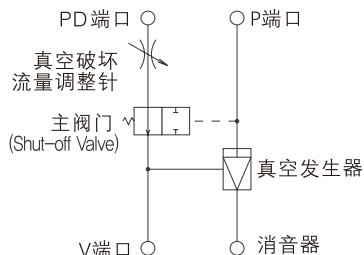


单位：mm


型号	气管外径 øD	B	F	C1	C2	直径	额定压力 (MPa)	真空度 (-kPa)	吸入流量 (ℓ/min[ANR])	消耗流量 (ℓ/min[ANR])	重量 (g)
PVYH05-444J	4	55.7	10.4	10.9	11	0.5	0.5	90	7	11.5	23
PVYH05-666J	6	60.5	10.8	11.7	11.6	0.5					23
PVYH07-444J	4	55.7	10.4	10.9	11	0.7			12.5	23	23
PVYH07-666J	6	60.5	10.8	11.7	11.6	0.7					23
PVYL05-444J	4	55.7	10.4	10.9	11	0.5	0.5	66	12	11.5	22.5
PVYL05-666J	6	60.5	10.8	11.7	11.6	0.5					23
PVYL07-444J	4	55.7	10.4	10.9	11	0.7			18	23	22.5
PVYL07-666J	6	60.5	10.8	11.7	11.6	0.7					23
PVYE05-444J	4	55.7	10.4	10.9	11	0.5	0.35	90	3	8	23
PVYE05-666J	6	60.5	10.8	11.7	11.6	0.5					23
PVYE07-444J	4	55.7	10.4	10.9	11	0.7			9	17	23
PVYE07-666J	6	60.5	10.8	11.7	11.6	0.7					23.5

■ 通口/集中排气+PVYF真空过滤器型

PVY-JF

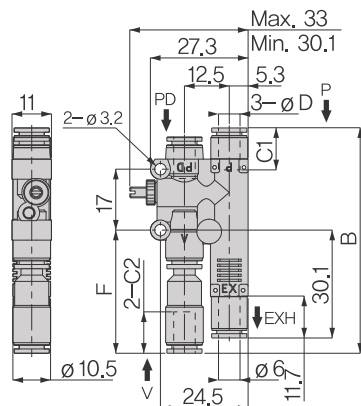

回路图

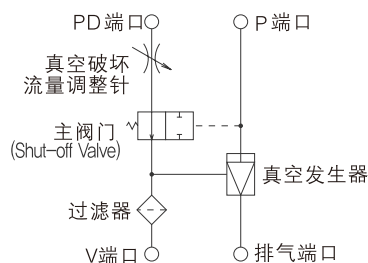


單位：mm

型号	气管外径 øD	B	F	C1	C2	直径	额定压力 (MPa)	真空度 (-kPa)	吸入流量 (ℓ/min[ANR])	消耗流量 (ℓ/min[ANR])	重量 (g)
PVYH05-444JF	4	59.7	34.1	10.9	11	0.5	0.5	90	7	11.5	24
PVYH05-666JF	6	65	34.4	11.7	11.6						25
PVYH07-444JF	4	59.7	34.1	10.9	11	0.7		92	12.5	23	24
PVYH07-666JF	6	65	34.4	11.7	11.6						25
PVYL05-444JF	4	59.7	34.1	10.9	11	0.5	0.5	66	12	11.5	24
PVYL05-666JF	6	65	34.4	11.7	11.6						25
PVYL07-444JF	4	59.7	34.1	10.9	11	0.7			18	23	24
PVYL07-666JF	6	65	34.4	11.7	11.6						25
PVYE05-444JF	4	59.7	34.1	10.9	11	0.5	0.35	90	3	8	24
PVYE05-666JF	6	65	34.4	11.7	11.6						25
PVYE07-444JF	4	59.7	34.1	10.9	11	0.7			9	17	24.5
PVYE07-666JF	6	65	34.4	11.7	11.6						25.5

■ 真空过滤器

PVYF

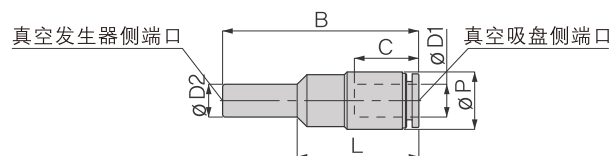


單位：mm

型 号	气管外径 ø D1	接头外径 ø D2	B	L	C	ø P	重量 (g)	面积 (cm²)
PVYF44M	4	4	34.7	21.5	11	8	1.5	0.8
PVYF66M	6	6	35.2	21.8	11.6	10.5	2.5	1.1

■ 托架

PVYB



單位：mm

型号	重量 (g)
PVYB11	8