



产品特点



体积小、重量轻

快换接头式，配置方便快捷

滤芯可以更换

采用快捷的装拆结构，不需要工具便可以更换滤芯

直通型，进口与出口在同一条线上，安装方便

标准型带托架



技术规格

型号	PFC100-04B	PFC100-06B	PFC200-06B	PFC200-08B
适合管子外径(mm)	Φ4	Φ6	Φ6	Φ8
流量l/min	10	20	30	50
使用流体	空气、氮气			
使用压力范围	-100~0kPa			
过滤精度	10 μm			
环境及流体温度	0~60℃(但未冻结)			
滤芯耐压差	1.5bar			
适合软管材料	尼龙、软尼龙、PU软管、极软PU管			
滤芯(备件)	PFC-100		PFC-200	



型号标注方法

PFC 100 - 04 B

① ② ③

①

真空流量

100	20l/min
200	50l/min

②

接口适合管子外径

记号	管子外径	适合系列
04	Φ4	PFC100
06	Φ6	PFC100 PFC200
08	Φ8	PFC200

③

带托架



常用定货型号

PFC100-04B	PFC200-06B
PFC100-06B	PFC200-08B




滤芯规格

型 号	单 位	PFC-100	PFC-200
重 量	g	0.8	1.25
过滤面积	m ²	0.00079	0.00125
过滤精度	μm	10	10




图形符号




应用例


■ 真空发生器系统应用

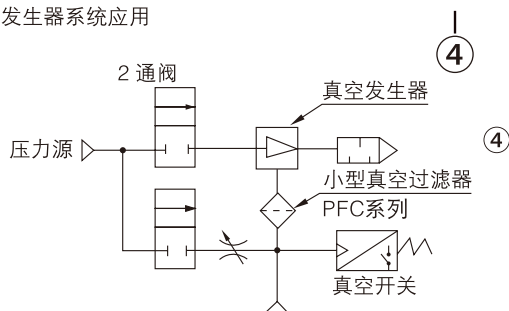

● 真空泵系统应用

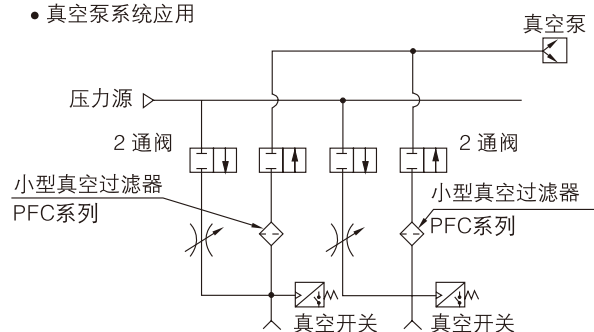

外形尺寸(mm)

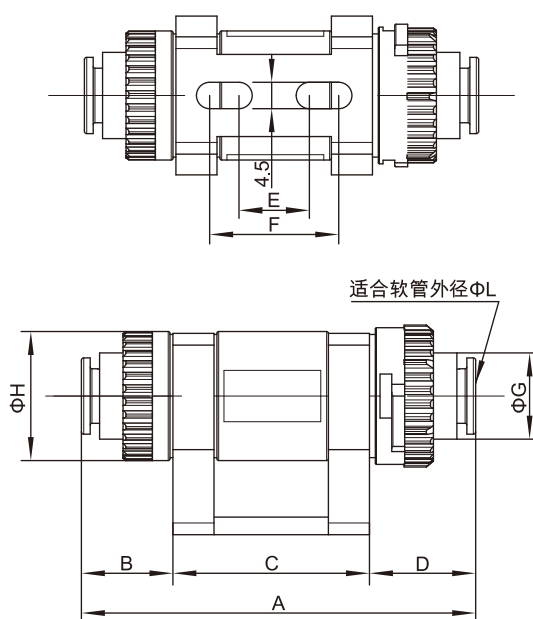

型号	PFC 100-04B	PFC 100-06B	PFC 200-06B	PFC 200-08B
A	53.2	53.2	67	67
B	9.1	9.1	15.5	15.5
C	30	30	34	34
D	14.1	14.1	17.5	17.5
E	10	10	14	14
F	17	17	22	22
G	11.6	11.6	15.6	15.6
H	18	18	22	22
I	23	23	27	27
J	20	20	24	24
K	29	29	35	35
L	4	6	6	8