


本体选型

⚠ 关于配件 (气压表) 的选型, 请参考我司气压表宣传资料!

选本体

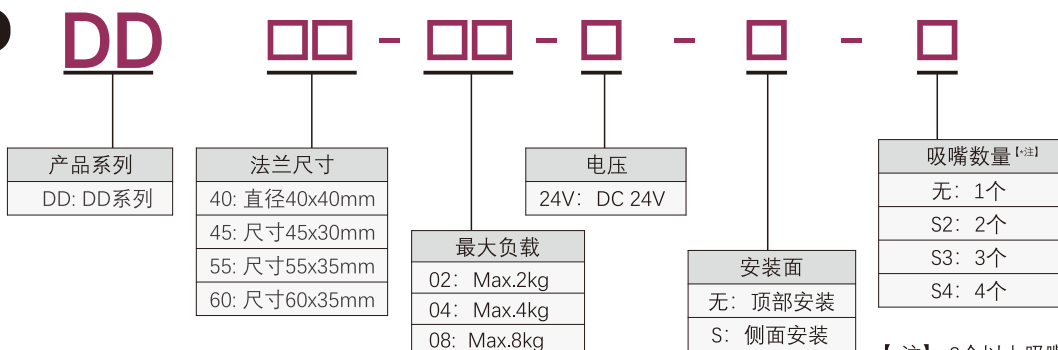

例: DD40-02-24V

【*注】 2个以上吸嘴情况下, 下单前请先跟我司业务沟通。

⚠ 注意 | 本体型号不含吸嘴, 吸嘴需另外选型, 作为附件下单


规格参数

外观				
型号	DD40-02-24V-□-□	DD45-02-24V-□-□	DD55-04-24V-□-□	DD60-08-24V-□-□
流量	≥1.1L/min	≥1.2L/min	≥2.5L/min	≥5L/min
负压	≥-0.053MPa	≥-0.05MPa	≥-0.05MPa	≥-0.05MPa
功率	≤5W	≤2W	≤5W	≤5W
负载	Max.2kg (同吸嘴面积和物体表面光洁度有关系)	Max.2kg (同吸嘴面积和负载表面光洁度有关系)	Max.4kg (同吸嘴面积和负载表面光洁度有关系)	Max.8kg (同吸嘴面积和负载表面光洁度有关系)
吸放速度	0.3s			
控制方式	I/O			
电压	DC24V			
产品寿命	≥3000h	≥6000h	≥6000h	≥6000h
工作环境	温度范围:0°C~ 50°C ;相对湿度: <80% (无冷凝水)			
电机	真空泵			
尺寸(mm)	φ40 x 95	30x45x80.5	35x55x103	35x60x103
重量	210g	210g	330g	365g


外观尺寸

(单位: mm)


DD40-02-24V

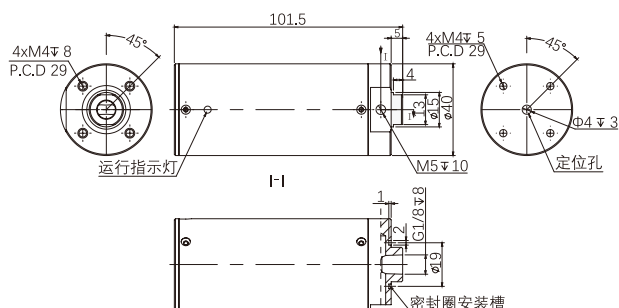


DD45-02-24V

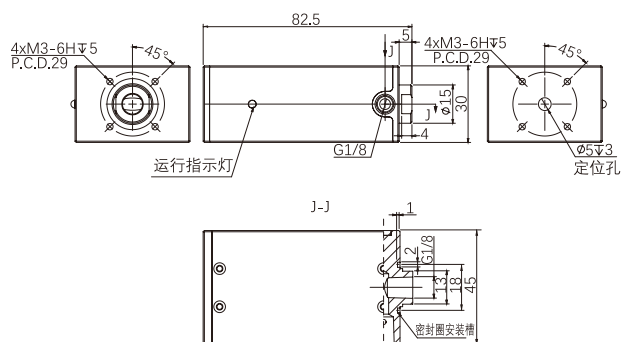

DD55-04-24V

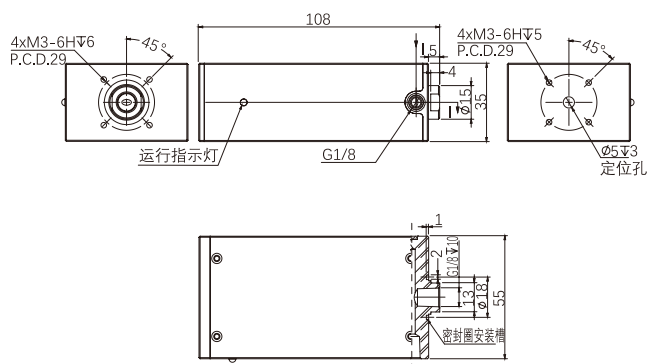

DD60-08-24

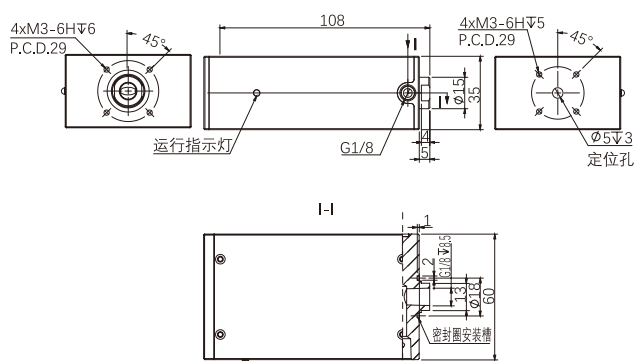

系统组成

