



产品特点

过滤从进气口吸入的灰尘和其他杂质

减少真空泵运行中断或运行停止的危险

可拆换的过滤元件

可用特殊滤芯提高过滤面积



型号标注方法

PFA 150 - E

① ②

①

产品规格

150	接口 G1/2
200	接口 G3/4

②

接口适合管子外径

记号	材料	过滤精度
E	PE材料滤芯	80um




技术规格

型号	单位	PFA-150	PFA-200
压力范围	bar	-1~0bar	
材质		PA,PC,PE,SUS304	
温度范围	°C	-20~80	
PE过滤精度	μm	80	
重量	g	177	183
公称流量	l/min	900	900
内部真空量	cm ³	195	205
过滤面积	m ²	0.010	0.010

常用定货型号

型号	连接口
PFA-150-E	G1/2"
PFA-200-E	G3/4"

外形尺寸(mm)

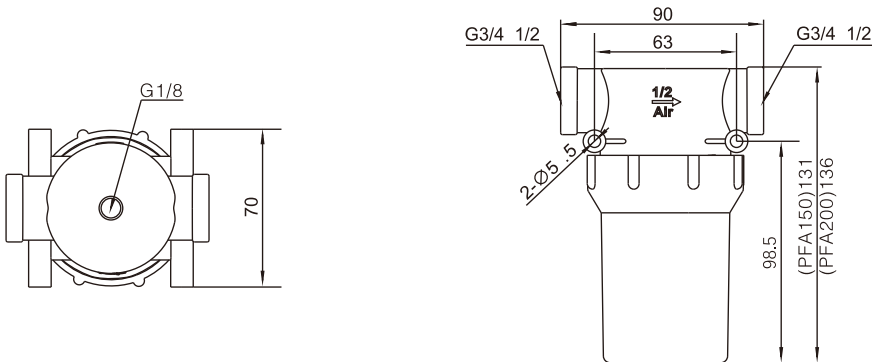

		F150-E10
重量	g	29
过滤面积	m ²	0.010
过滤精度	μ m	10