

本体选型

⚠ 关于配件 (气压表) 的选型, 请参考我司气压表宣传资料!

选本体

DXP

□□ - □□ - □ - □ - □

产品系列
DXP: 集成式系列

法兰尺寸
50: 尺寸50x35mm
65: 尺寸65x35mm
70: 尺寸70x35mm

电压
24V: DC 24V
最大负载
02: Max.2kg
04: Max.4kg
08: Max.8kg

安装面
无: 顶部安装
S: 侧面安装

吸嘴数量 ^{【*注】}
无: 1个
S2: 2个
S3: 3个
S4: 4个

【*注】标准品为S4, 即四个吸嘴, 如需其它吸嘴数量, 下单前请先与我司业务沟通。

⚠ 注意 | 本体型号不含吸嘴, 吸嘴需另外选型, 作为附件下单


规格参数

外观			
型号	DXP50-02-24V-S4	DXP65-04-24V-S4	DXP70-08-24V-S4
流量	≥1.2L/min	≥2.5L/min	≥5L/min
负压	≥-0.05MPa	≥-0.05MPa	≥-0.05MPa
功率	≤2W	≤5W	≤5W
负载	Max.2kg (同吸嘴面积和负载表面光洁度有关系)	Max.4kg (同吸嘴面积和负载表面光洁度有关系)	Max.8kg (同吸嘴面积和负载表面光洁度有关系)
噪音	≤55dB	≤65dB	≤65dB
吸放速度		0.3s	
控制方式		I/O	
电压		DC24V	
产品寿命		≥6000h	
工作环境	温度范围:0℃~ 50℃; 相对湿度: <80% (无冷凝水)		
电机	真空泵		
尺寸(mm)	50x50x63.5mm(不含吸嘴)	72x72x66.5mm(不含吸嘴)	72x72x72.5mm(不含吸嘴)
重量			


外观尺寸

(单位: mm)

DXP50-02-24V-S4

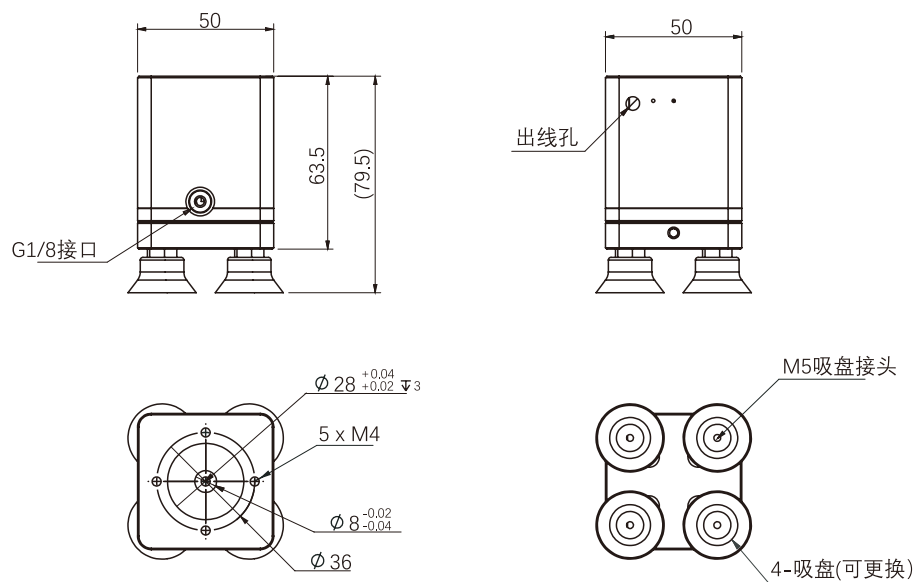


DXP65-04-24V-S4

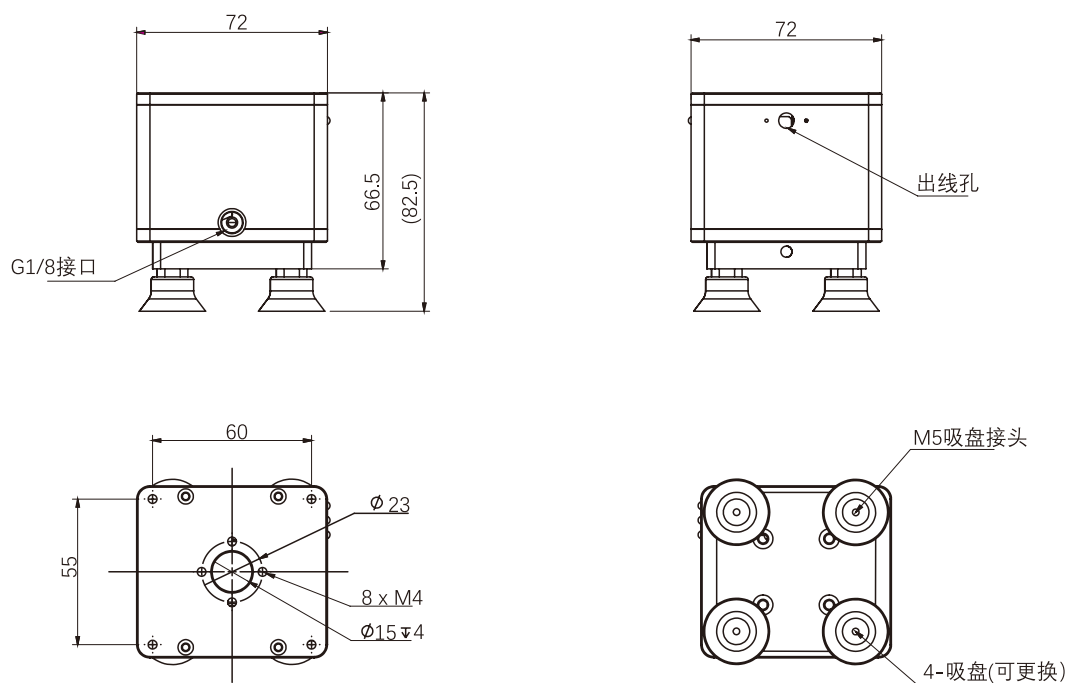

外观尺寸

(单位: mm)

DXP70-08-24V-S4

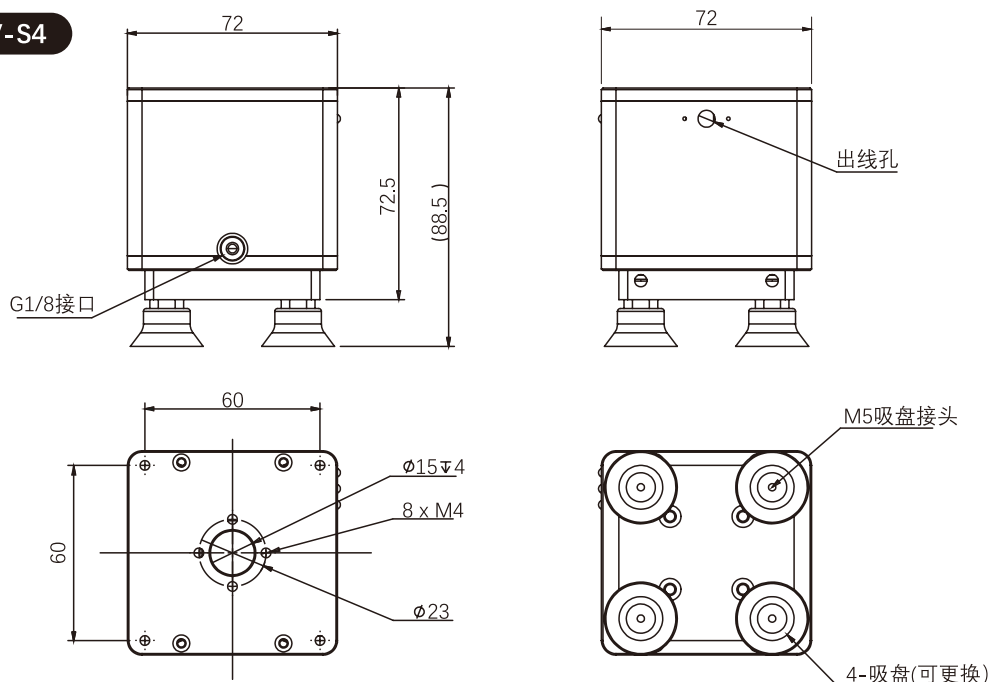

安装板选型

选安装板

F-DXP - □ - □□ - □□

配套设备	设备安装孔分度圆尺寸	吸盘安装孔分度圆尺寸	安装板高度
A: 配套协作机器人	50: $\phi 50$ mm	$\phi 29$: $\phi 29$ mm	H22: 22mm

例: F-DXP-A50- $\phi 29$ -H22

安装板尺寸

(单位: mm)

