

通讯型数显压力开关(PV-15系列)

产品优势

支持MODBUS标准协议
保留1路传统开关量输出
"工业4.0"、智能制造首选
支持远程读数和设置操作
实时监控，快速设置



选型办法

PV-15 C 030 R

1 2 3 4

1	产品系列	15: 通讯型
2	气压输入范围	C: -101.3~101.3kPa (低压型) P: -0.101~1.000MPa (高压型)
3	信号输出类型	030: 1路NPN+1组RS485通讯 031: 1路PNP+1组RS485通讯
4	气压接口类型	R: 内M5+外R1/8 C4H: 直出4mm气管接头, 直头 C4L: 直出4mm气管接头, 直角弯头 C6H: 直出6mm气管接头, 直头 C6L: 直出6mm气管接头, 直角弯头

选配件型号(需另外选配)

1. L型金属安装支架: XP-BT-01
2. Z型金属安装支架: XP-BT-02
3. 面板安装支架: XP-PA-01

[注] 气压接口螺纹标准R1/8为亚洲标准, 国内也称之为PT1/8, 而NPT1/8为北美标准, G1/8则为欧洲标准, 后两者国内较少使用, 一般用R1/8可替代。

电路接线图

PV-15 030
1路NPN+1组RS485



PV-15 031
1路PNP+1组RS485




接线定义



亮点展示


1 MODBUS通讯支持

- 标准MODBUS通讯协议, 调试简单!
- 最多支持32台联通, 轻松实现工业互联网!

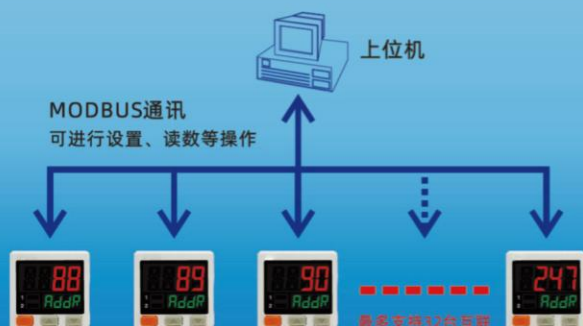

2 保留一路开关量输出

- 保留传统开关量输出, 以便非联网环境下的调试和测试, 统筹兼顾

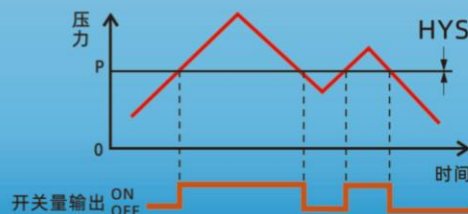

开关量输出
(以简易模式为例)