

高防护通讯型数显压力开关(PV-25系列)

产品优势

支持MODBUS标准协议，使用简单高效
保留1路传统开关量输出
"工业4.0"、智能制造首选
壳体符合IP65防护标准
配件丰富，可适配超多应用场景



选型办法

PV- 25 C 030 R
1 2 3 4

1	产品系列	25: 高防护通讯型
2	气压输入范围	C: -101.3~101.3kPa (低压型) P: -0.101~1.000MPa (高压型)
3	信号输出类型	030: 1路NPN+1组RS485通讯 031: 1路PNP+1组RS485通讯
4	气压接口类型	M: 内M5 R: 内M5+外R1/8 R2: 内M5+外R1/4 C4H: 直出4mm气管接头, 直头 C4L: 直出4mm气管接头, 直角弯头 C6H: 直出6mm气管接头, 直头 C6L: 直出6mm气管接头, 直角弯头

选配件型号 (需另外选配)

1. L型金属安装支架: XP-BT-04



2. Z型金属安装支架: XP-BT-05




3. 面板安装支架: XP-PA-03



电路接线图

PV-25 030

1路NPN+1组RS485

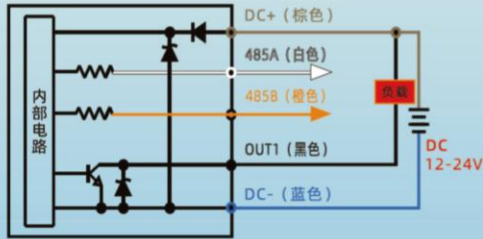

PV-25 031

1路PNP+1组RS485




接线定义



亮点展示

1 MODBUS通讯支持

- 标准MODBUS通讯协议，调试简单！
- 最多支持32台联通，轻松实现工业互联网！

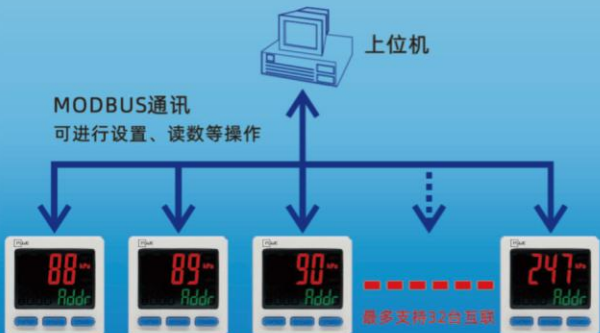

2 符合IP65防护标准

- 可承受来自各方向的水柱喷射，防止产品损坏

