

高防护标准型数显压力开关(PV-20系列)

产品优势

高防护，壳体支持IP65防护等级

2路开关量+1路模拟量输出

带单位显示功能

独有SUPERSPEED模式，最快响应速度1ms

巧妙的结构设计，可选型直出气管快速接头

三色双画面显示，显示更直观，操作更简单



选型办法

PV- 20 C 010 R

1 2 3 4

1	产品系列	20: 高防护等级标准型 (IP65)
2	气压输入范围	C: -101.3~101.3kPa (低压型) P: -0.101~1.000MPa (高压型)
3	信号输出类型	010: 2路NPN+1路模拟电压输出 011: 2路NPN+1路模拟电流输出 020: 2路PNP+1路模拟电压输出 021: 2路PNP+1路模拟电流输出
4	气压接口类型	M: 内M5 R: 内M5+外R1/8 R2: 内M5+外R1/4 C4H: 直出4mm气管接头, 直头 C4L: 直出4mm气管接头, 直角弯头 C6H: 直出6mm气管接头, 直头 C6L: 直出6mm气管接头, 直角弯头

选配件型号 (需另外选配)

1. L型金属安装支架: XP-BT-04



2. Z型金属安装支架: XP-BT-05



3. 面板安装支架: XP-PA-03



电路接线图


PV-20 01*

2路NPN+1路模拟量输出



PV-20 02*

2路PNP+1路模拟量输出

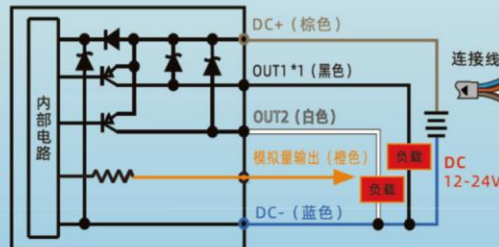

接线定义



亮点展示

1 符合IP65防护标准

- 可承受来自各方向的水柱喷射，防止产品损坏





2 支持直出快速接头

- 可选自带快速接头，使用方便且省空间

C4H、C6H

直通型快速接头
ø4mm, ø6mm

接头规格	A	B
C4H	15.6	ø8
C6H	16.5	ø10



C4L、C6L

弯头型快速接头
ø4mm, ø6mm

接头规格	A	B	C	D
C4L	15.2	17.5	4	ø8.2
C6L	15.2	18.3	4	ø10.4

