



PressureWave™ PWB系列

隔膜式设计, 台湾进口, 不漏气免维护



特点

- 隔膜式设计
- 10 公斤压力等级
- 天然聚丙烯内衬
- 304 不锈钢进出水口
- 加强垫片设计 (直列式 6L 及以上型号)
- 不漏气的 O 型圈气阀盖
- 可更换罐体底座 / 支脚 / 支架
- 综合性出厂检验测试
- 不漏气免维护



注：以上认证适用于本系列产品全部和部分型号，具体信息请咨询力梁泵业销售代表。

PressureWave™ 压力罐具有广泛的应用领域，包含水泵系统、增压系统、热膨胀系统和防止水锤。

PressureWave™ 系列产品采用食品级天然聚丙烯内衬和高等级丁基橡胶隔膜构成。这些部件用钢制锁圈固定到压力罐内壁上。由螺纹 O 型圈密封的黄铜气阀可防止漏气。水流通过特殊设计的不锈钢接口进入压力罐，在隔膜和内衬指定的磨损区域进行加强，有效的延长了使用寿命。压力罐接口具有独特的水 / 气密封，可完全不漏气且无需保养维护。包含气阀在内的所有部件都采用圆形设计，可防止在极端条件下发生隔膜穿孔。

压力罐采用碳钢外壳，环氧内层油漆外加一层杏仁色双层聚氨酯油漆涂层，可提供数百小时的 UV 和盐雾防护。

PressureWave™ 结构


1. 不漏气的O型圈密封气阀盖
2. 高等级丁基橡胶隔膜
3. 双层聚氨酯、环氧高级油漆涂层
4. 强化工程热塑性泵支架和支脚
5. 天然聚丙烯内衬
6. 不锈钢接口



型号

型号	标称容积 (L)	接口尺寸	装运重量 (kg)	外观尺寸 (mm)		
				A	B	C
卧式						
PWB-8LH	8	1" BSPT(M)	2.9	312	231	115
PWB-12LH	12	1" BSPT(M)	3.6	376	260	133
PWB-20LH	20	1" BSPT(M)	5.1	447	292	145
PWB-24LH	24	1" BSPT(M)	6.1	447	321	161
PWB-35LH	35	1" BSPT(M)	8.0	481	353	179
PWB-60LH	60	1" BSPT(M)	11.7	530	423	214
PWB-80LH	80	1" BSPT(M)	16.5	726	424	214
PWB-100LH	100	1" BSPT(M)	20.2	720	475	245

注：尺寸或参数可能会有微小误差

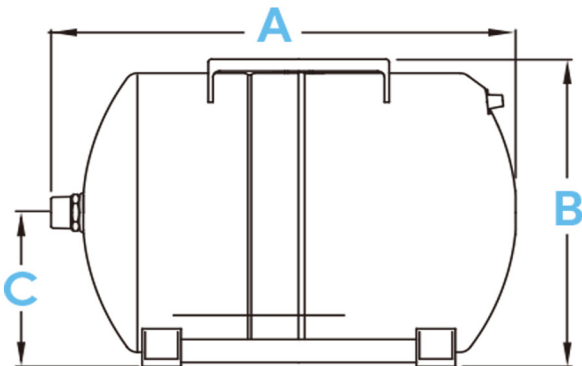

卧式8L~100L

参数

材质	碳钢罐体 双层聚氨酯+环氧高级油漆涂层 高等级丁基橡胶隔膜 天然聚丙烯内衬	出厂预充压力	1.9 bar
		接口尺寸	1"
容积范围	8~100 L	接口材质	304不锈钢
最大工作压力	10 bar	原产地	中国·台湾
最高工作温度	90℃		