



SuperFlow™ ASME系列

高压压力容器，ASME认证标准，全球通用



特点

- 60 ~ 3000 升可选
- 可更换囊式设计
- 10, 16, 25 公斤压力等级
- 丁基橡胶隔膜
- 304 不锈钢进出水口
- 内置式压力表设计
- 综合性出厂检验测试



注：以上认证适用于本系列产品全部和部分型号，具体信息请咨询力梁泵业销售代表。

GWS 是全球范围内领先的压力容器制造商，GWS 制造的 SuperFlow™ ASME 系列产品符合世界上最严格和最苛刻的质量标准——美国机械工程师协会 (ASME) 锅炉和压力容器规范 (BPVC)。


GWS 制造的压力容器由已经通过 ASME 认证的中国工厂进行设计、制造、组装、检查和检验，确保产品的安全性、可靠性可以满足各类具有挑战性的应用和使用环境的要求，让用户高枕无忧。

GWS 除了制造各类标准 ASME 系列产品外，还提供一整套 ASME 压力容器设计和制造服务，可定制各类尺寸和压力等级的产品，以适应任何应用和环境需求。GWS 制造的压力容器可以提供 U 印章，以确保符合最严格的司法管辖区域的法规要求。



SuperFlow™ ASME 系列结构

1. 固定吊囊装置
2. 碳钢罐体
3. ASME U钢印铭牌
4. 加压空气
5. 内置式压力表
6. 充气口
7. 储水区
8. 高等级丁基橡胶气囊
9. 高精度焊缝
10. 法兰盘，不锈钢内衬板，螺栓固定
11. 不锈钢接口

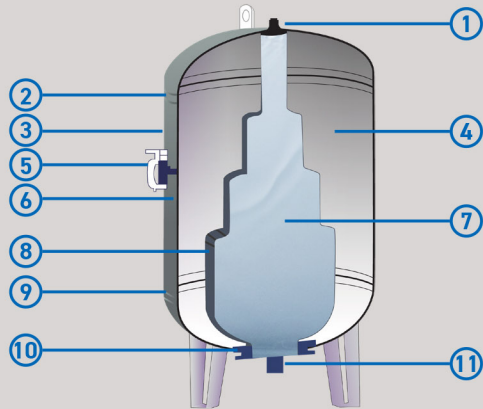

型号

型号	标称容积 (L)	接口尺寸	外观尺寸 (mm)		安装尺寸 (mm)				装运重量 (kg)
		F	A	B	C	D	E	G	
10 bar / 1.0 MPa									
SFB-ASME-60LV	60	1" BSPT(M)	905	362	280	60*60	130	14	49.5
SFB-ASME-80LV	80	1" BSPT(M)	963	462	350	60*60	130	14	65.5
SFB-ASME-100LV	100	1" BSPT(M)	983	462	350	60*60	130	14	66.5
SFB-ASME-200LV	200	1¼" BSPT(M)	1103	612	460	60*60	115	14	111.0
SFB-ASME-300LV	300	1¼" BSPT(M)	1288	662	480	80*80	190	14	129.0
SFB-ASME-500LV	500	1¼" BSPT(M)	1594	762	530	80*80	195	14	185.0
SFB-ASME-1000LV	1000	2" BSPT(M)	2386	812	590	100*100	280	20	367.0
SFB-ASME-1500LV	1500	2" BSPT(M)	2437	962	690	100*100	270	20	377.0
SFB-ASME-2000LV	2000	2" BSPT(M)	2507	1112	760	100*100	270	20	458.0
SFB-ASME-3000LV	3000	DN150	3177	1212	900	150*150	230	24	722.0
16 bar / 1.6 MPa									
SMB-ASME-60LV	60	1" BSPT(M)	905	362	280	60*60	130	14	49.5
SMB-ASME-80LV	80	1" BSPT(M)	963	462	350	60*60	130	14	65.5
SMB-ASME-100LV	100	1" BSPT(M)	983	462	350	60*60	130	14	66.5
SMB-ASME-200LV	200	1¼" BSPT(M)	1103	612	460	60*60	115	14	111.0
SMB-ASME-300LV	300	1¼" BSPT(M)	1288	660	480	80*80	190	14	129.0
SMB-ASME-500LV	500	1¼" BSPT(M)	1594	762	530	80*80	195	14	185.0
SMB-ASME-1000LV	1000	2" BSPT(M)	2386	812	590	100*100	280	20	367.0
SMB-ASME-1500LV	1500	2" BSPT(M)	2443	966	690	100*100	270	20	495.0
SMB-ASME-2000LV	2000	2" BSPT(M)	2511	1116	760	100*100	270	20	578.0
SMB-ASME-3000LV	3000	DN150	3185	1220	900	150*150	230	24	1073.0
25 bar / 2.5 MPa									
SUB-ASME-60LV	60	1" BSPT(M)	905	362	280	60*60	130	14	49.5
SUB-ASME-80LV	80	1" BSPT(M)	963	462	350	60*60	130	14	65.5
SUB-ASME-100LV	100	1" BSPT(M)	983	462	350	60*60	130	14	66.5
SUB-ASME-200LV	200	1¼" BSPT(M)	1107	616	460	60*60	115	14	156.0
SUB-ASME-300LV	300	1¼" BSPT(M)	1294	666	480	80*80	190	14	185.0
SUB-ASME-500LV	500	1¼" BSPT(M)	1600	770	530	80*80	195	14	312.0
SUB-ASME-1000LV	1000	2" BSPT(M)	2394	820	590	100*100	280	20	487.0
SUB-ASME-1500LV	1500	2" BSPT(M)	2451	974	690	100*100	270	20	725.0
SUB-ASME-2000LV	2000	2" BSPT(M)	2519	1124	760	100*100	270	20	963.0
SUB-ASME-3000LV	3000	DN150	3193	1228	900	150*150	230	24	1517.0

* 本系列产品接受定制，如有特殊需求，请联系力梁泵业销售代表。

注：尺寸或参数可能会有微小误差

参数

材质	碳钢(压力容器专用)罐体 耐候性涂层 高等级丁基橡胶气囊
容积范围	60 ~ 3000 L
最大工作压力	10/16/25 bar (可定制其它压力等级)
最高工作温度	90°C
出厂预充压力	4.0 bar
接口尺寸	1"、1¼"、2"、DN150
接口材质	304不锈钢
原产地	中国·青岛

