



# SuperFlow™ SFB系列

可更换囊式设计，中大型压力罐的可靠之选



SuperFlow™系列



## 特点

- 100 ~ 10000 升可选
- 可更换囊式设计
- 10 公斤压力等级
- 丁基橡胶隔膜
- 304 不锈钢进出水口
- 内置式压力表设计
- 综合性出厂检验测试




注：以上认证适用于本系列产品全部和部分型号，具体信息请咨询力梁泵业销售代表。

SuperFlow™ 系列产品是 Global Water Solutions 中国工厂出品的一款高品质囊式压力罐，从设计到生产完全执行 DIRECTIVE 2014/68/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 压力设备指令。技术标准执行 EN13831:2007。

SuperFlow™ 系列产品采用压力容器专用碳钢板和高等级丁基橡胶隔膜构成，非常适合有高压等级需求应用的领域，这些应用领域包含高层楼宇（住宅或写字楼等）和多层建筑（酒店、医院或学校等）。可选容积有 100L~10000L 不等，是全球范围内覆盖规格非常全面的产品之一。SuperFlow™ 系列产品采用可更换的囊式设计可以让您随时更换内部橡胶气囊；产品全部带有内置式压力表，可以轻松掌控系统压力。

## SuperFlow™ 结构

1. 固定吊囊装置
2. 碳钢罐体、耐候性涂层
3. 加压空气
4. 内置式压力表
5. 储水区
6. 充气口
7. 高等级丁基橡胶气囊
8. 高精度焊缝
9. 法兰盘，不锈钢内衬板，螺栓固定
10. 不锈钢接口

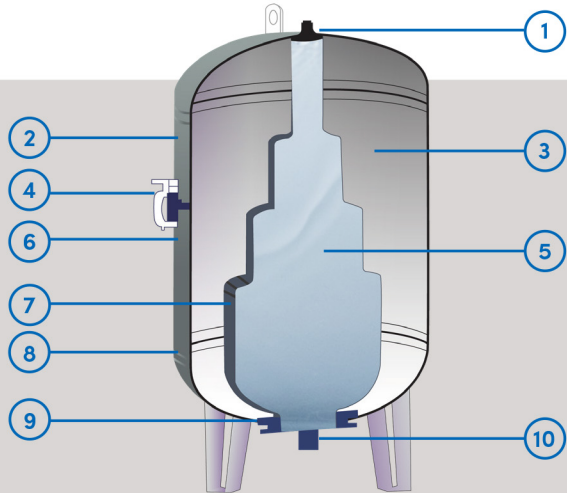

## 型号

| 型号              | 标称容积 (L) | 接口尺寸        | 外观尺寸 (mm) |      | 安装尺寸 (mm) |         |     |    | 装运重量 (kg) |
|-----------------|----------|-------------|-----------|------|-----------|---------|-----|----|-----------|
|                 |          | F           | A         | B    | C         | D       | E   | G  |           |
| SFB-INT-100LV   | 100      | 1" BSPT(M)  | 897       | 480  | 350       | 60*60   | 170 | 14 | 20.0      |
| SFB-INT-150LV   | 150      | 1" BSPT(M)  | 933       | 590  | 460       | 60*60   | 150 | 14 | 24.9      |
| SFB-INT-200LV   | 200      | 1¼" BSPT(M) | 1073      | 590  | 460       | 60*60   | 150 | 14 | 39.7      |
| SFB-INT-300LV   | 300      | 1¼" BSPT(M) | 1238      | 680  | 480       | 60*70   | 217 | 14 | 50.5      |
| SFB-INT-500LV   | 500      | 1¼" BSPT(M) | 1561      | 756  | 530       | 80*80   | 195 | 14 | 99.0      |
| SFB-INT-750LV   | 750      | 2" BSPT(M)  | 1834      | 756  | 530       | 80*80   | 190 | 14 | 121.0     |
| SFB-INT-850LV   | 850      | 2" BSPT(M)  | 1976      | 806  | 590       | 100*100 | 280 | 20 | 134.0     |
| SFB-INT-1000LV  | 1000     | 2" BSPT(M)  | 2376      | 806  | 590       | 100*100 | 280 | 20 | 169.0     |
| SFB-INT-1500LV  | 1500     | 2" BSPT(M)  | 2435      | 958  | 690       | 100*100 | 270 | 20 | 258.0     |
| SFB-INT-2000LV  | 2000     | 2" BSPT(M)  | 2505      | 1110 | 760       | 100*100 | 270 | 20 | 363.0     |
| SFB-INT-3000LV  | 3000     | DN150       | 3175      | 1210 | 900       | 150*150 | 230 | 24 | 630.0     |
| SFB-INT-4000LV  | 4000     | DN150       | 3378      | 1410 | 1050      | 150*150 | 230 | 24 | 747.0     |
| SFB-INT-5000LV  | 5000     | DN150       | 3778      | 1410 | 1050      | 150*150 | 230 | 24 | 838.0     |
| SFB-INT-6000LV  | 6000     | DN150       | 4578      | 1410 | 1050      | 150*150 | 230 | 24 | 978.0     |
| SFB-INT-10000LV | 10000    | DN150       | 5840      | 1610 | 1100      | 150*150 | 210 | 24 | 1380.0    |

\* 本系列产品接受定制，如有特殊需求，请联系力梁泵业销售代表。

注：尺寸或参数可能会有微小误差

## 参数

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 材质     | 碳钢(压力容器专用)罐体<br>耐候性涂层<br>高等级丁基橡胶气囊<br>304不锈钢法兰盘内衬板 |
| 容积范围   | 100 ~ 10000 L                                      |
| 最大工作压力 | 10 bar                                             |
| 最高工作温度 | 90°C                                               |
| 出厂预充压力 | 4.0 bar                                            |
| 接口尺寸   | 1"、1¼"、2"、DN150                                    |
| 接口材质   | 304不锈钢                                             |
| 原产地    | 中国·青岛                                              |

