

风力发电行业液压冷却系统配套解决方案 TWB-24LX-RCP


风力发电配套的闭路水循环冷却系统可应用于风电机组的各个主要设备的冷却和机舱环境控制，确保发电机组在适宜的运行环境中长期可靠运行。

概述

鉴于目前风力发电机组存在单机容量大、设备热耗高、恶劣环境腐蚀严重、设备维修成本高等特点，美国Global Water Solutions针对该系统推出了专业的配套解决方案，可以极大地提高风电冷却系统的换热性能、防腐性能和长期运行可靠性等综合性能指标。

ThermoWave™系列气压罐采用高等级丁基橡胶隔膜和天然聚丙烯内衬，确保了循环水的清洁和安全。

碳钢外壳的环氧油漆涂层外加一层杏仁色的聚亚安酯油漆涂层，可提供数百小时的UV防护。

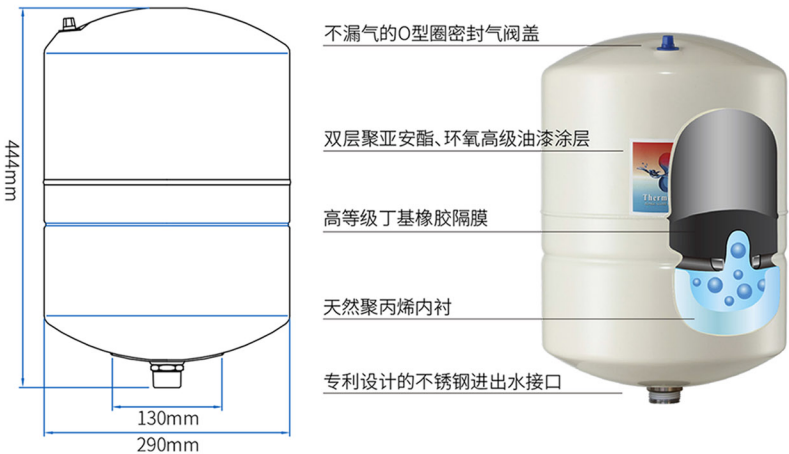

产品容积:	24 L	适用介质:	水/乙二醇/丙二醇
原产地:	台湾	预充压力:	1.9 bar
接口尺寸:	3/4"	最大工作压力:	10 bar
接口材质:	304不锈钢	工作温度:	-10°C(避免霜冻)~90°C



Where Water Gets Better



美国GWS全品类气压罐
华东区官方授权经销商

服务热线: 400 820 2637 / 销售代表: 赵经理 13916157276
邮箱: shiliang@liliang.com.cn
地址: 上海市松江区宝胜路18号宝胜国际财富中心5号楼1F