




FireFlow™ 消防罐系列

消防供水系统专用



FireFlow™ 消防罐系列

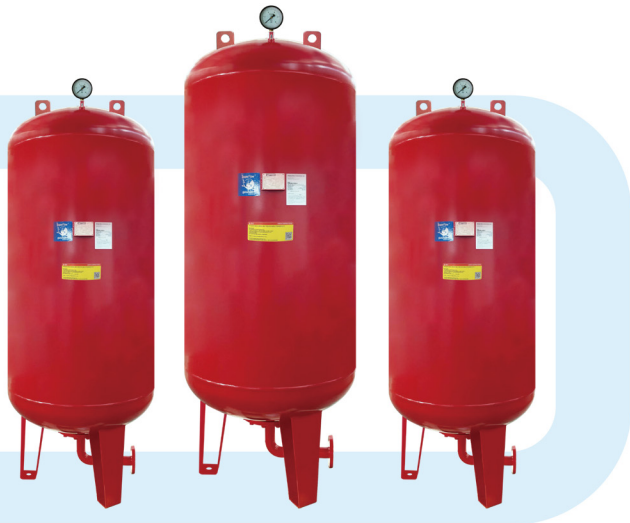

特点

- 可更换气囊式设计
- 中国特种设备制造许可
- 10/16/25 公斤压力等级
- 内置式压力表
- 不漏气的O型圈气阀盖
- 综合性出厂检验测试




注：以上认证适用于本系列 产品全部和部分型号，具体信息请咨询力梁泵业销售代表。

FireFlow™ 消防罐系列产品是 Global Water Solutions 中国青岛工厂出品的一款高品质可更换气囊式压力罐，可广泛应用于住宅、办公、科研、商业、饭店、医院、影剧院、体育馆等多层或高层民用和公共建筑的消防供水系统，完全符合消防系统认证要求。

FireFlow™ 消防罐系列产品可选容积有 750L-2000L 不等，采用可更换的囊式设计可以让您随时更换内部橡胶气囊；产品全部带有内置式压力计，可以轻松掌控系统压力，您只需每隔 3~6 个月进行一次预充压力检查。

FireFlow™ 系列结构

1. 压力表
2. 针形阀
3. 固定吊囊装置
4. 充气阀
5. 碳钢罐体，耐候性涂层
6. 产品标牌
7. 预充加压空气
8. 储水室
9. 高等级丁基橡胶气囊
10. 高精度焊缝
11. 法兰盘，不锈钢内衬板，螺栓固定
12. 进出水接口

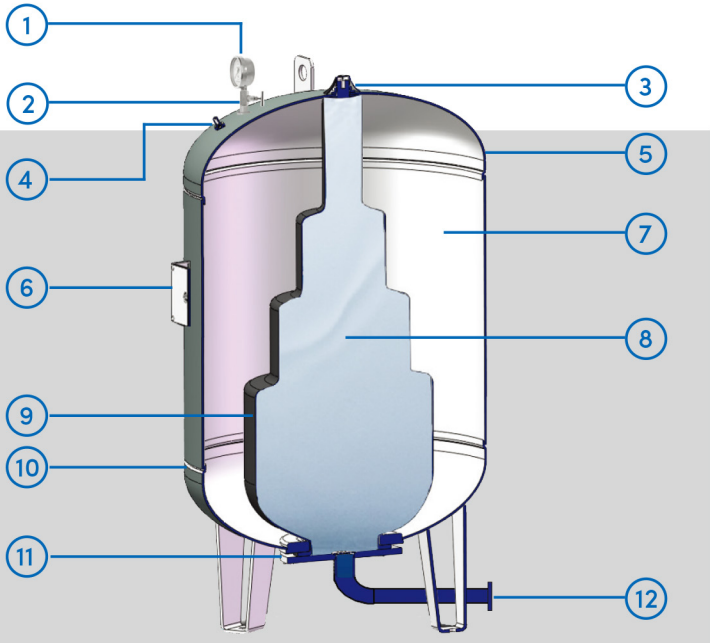

型号


型号	标称容积 (L)	接口尺寸	外观尺寸 (mm)		外观尺寸 (mm)				装运重量 (kg)
		F	A	B	C	D	E	G	
10 bar / 1.0 MPa									
FFB-CN-750LV	750	DN50	1834	758	530	80*80	108	14	156.6
FFB-CN-850LV	850	DN50	1976	808	590	100*100	108	20	178.0
FFB-CN-1000LV	1000	DN50	2376	808	590	100*100	108	20	227.0
FFB-CN-1500LV	1500	DN50	2435	958	690	100*100	108	20	282.0
FFB-CN-2000LV	2000	DN50	2505	1110	760	100*100	108	20	371.0
16 bar / 1.6 MPa									
FMB-CN-750LV	750	DN50	1838	760	530	80*80	108	14	194.0
FMB-CN-850LV	850	DN50	1976	812	590	100*100	108	20	237.0
FMB-CN-1000LV	1000	DN50	2376	812	590	100*100	108	20	300.0
FMB-CN-1500LV	1500	DN50	2443	966	690	100*100	108	20	374.0
FMB-CN-2000LV	2000	DN50	2511	1116	760	100*100	108	20	577.0
25 bar / 2.5 MPa									
FUB-CN-750LV	750	DN50	1866	766	530	80*80	108	14	291.0
FUB-CN-850LV	850	DN50	1984	816	590	100*100	108	20	333.0
FUB-CN-1000LV	1000	DN50	2384	816	590	100*100	108	20	409.0
FUB-CN-1500LV	1500	DN50	2455	974	690	100*100	108	20	587.0
FUB-CN-2000LV	2000	DN50	2519	1120	760	100*100	108	20	678.0

* 本系列产品接受定制，如有特殊需求，请联系力梁泵业销售代表。

注：尺寸或参数可能会有微小误差

参数

材质	碳钢(压力容器专用)罐体 耐候性涂层 高等级丁基橡胶气囊 304不锈钢法兰盘内衬板
容积范围	750 ~ 2000 L (可定制)
最大工作压力	10/16/25 bar
最高工作温度	90°C
出厂预充压力	4.0 bar
接口尺寸	DN50 (可定制)
接口材质	304不锈钢
原产地	中国·青岛

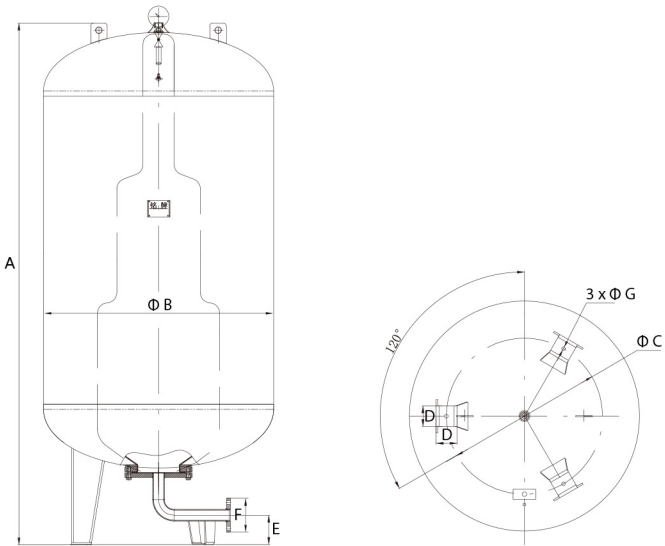

美国GWS全品类气压罐华东区官方授权经销商

服务热线：400 820 2637/ 赵经理 13916157276

邮箱：shliliang@liliang.com.cn

地址：上海市松江区宝胜路18号5号楼1F