



## 材料去除工具目录



产品编码原则

S: Sander 打磨机 · B: Belt Sander 砂带机  
P: Polisher 抛光机

F: Finishing Tools 表面处理工具

A: Air Tools 气动工具

D: A~Z 系列序号

握柄类型  
P: Pistol 枪型 · A: Angle 弯头型 · S: Straight 直型  
G: Palm Handle(Grip) 掌握型 · D: D Handle D 握把型  
H: Two Hand 双手握持 · V: Vertical 垂直型

185: 数字为产品序号

**A F S - D A 1 8 5**

A: Air Tools 气动工具

F: Finishing Tools 表面处理工具

S: Sander 打磨机  
B: Belt Sander 砂带机  
P: Polisher 抛光机

P: Pistol 枪型 · A: Angle 弯头型  
S: Straight 直型  
G: Palm Handle(Grip) 掌握型  
H: Two Hand 双手握持  
V: Vertical 垂直型

O: Random Orbital 随机轨道偏心  
R: Rotary 旋转式(无偏心)  
G: Gear Box 齿轮式  
D: Disc Sander 快换盘

N: Non-Vacuum 不吸尘  
C: Central-Vacuum 中央吸尘  
S: Self-Vacuum 自带吸尘  
A: Adjustable 可调式

R: 转速(单位值rpm)

O50: Orbit 偏心 5.0mm(单位值mm)  
L33: 砂带长度 330mm(单位值mm)  
P: Horse Power 马力值(单位值hp)

1: 1-9 产品序号

0: 06mm Belt · 1: 1-1/4" or 10mm Belt W  
2: 20mm Belt W · 3: 3" or 30mm Belt W  
4: 四方形 or 四方形 4" 长度 · 5: 5"  
6: 6" or 6: 60mm Belt W · 7: 7"  
8: 8" or 四方形 8" 长度 · T: 三角形



## KEMP 新一代打磨机


KEMP新一代打磨机系列具有多项产品结构上的创新发明与专利，展现新一代工具在打磨与集尘应用上的舒适度与高效率。KEMP将是您工业级工具的最佳选择。

### 浮动式转子

此设计降低内部转子运转时的摩擦系数，最为优化马达效能并增加工具耐用度。

### 塑钢转子

提供更强劲的启动速度并且降低重量。




### 舒适握持胶套

吸收震动并且容易握持，降低手腕长时间使用的疲劳度。



### 底面调速装置

防止在使用过程中意外碰触调速。




### 后排气方向可调

可360度全向调整排气方向。


### 消音机构

自吸尘款的排气通过排气导流道消音装置后可降低噪音。

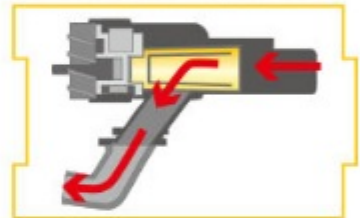


### 专利散热叶片

运转时单向导气可冷却主轴与轴承，并将残余粉尘去除。

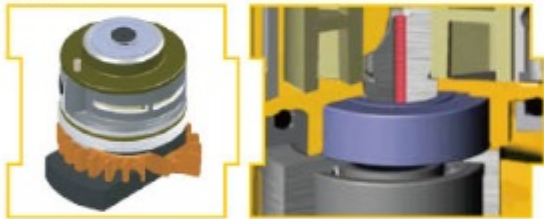

### 一体成型主轴与平衡块

采用高阶热处理钢材与高精密度加工，让零件结构更加平稳及耐用。



### 双流道集尘

大幅度增加集尘流道空间，提升真空集尘效果，并降低卡尘机率。



### 创新低高度

最低高度的握持应用使得偏摆震动降到最低，操作时更加顺滑更有效率。



## A-FSH-O 8寸双手持气动随机偏心打磨机




《 A-FSG-O 3寸气动随机偏心打磨机 - 不吸尘 《

肯普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度

随机偏心尺寸:



型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 hp	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O31-O25R120-N	3	77	2.5	0.28	12000	93.5	152.5	0.575	8	150 05 300
A-FSG-O31-O50R120-N	3	77	5.0	0.28	12000	93.5	152.5	0.665	8	150 05 301

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi


售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 17mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 3"磨盘

《 A-FSG-O 3寸气动随机偏心打磨机 - 中央吸尘 《

肯普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度

随机偏心尺寸:



型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 hp	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O31-O25R120-C	3	77	2.5	0.28	12000	93.5	196.5	0.635	8	150 05 302
A-FSG-O31-O50R120-C	3	77	5.0	0.28	12000	93.5	196.5	0.725	8	150 05 303

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi


售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 17mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 3"磨盘

《 A-FSG-O 3寸气动随机偏心打磨机 - 自带吸尘 《

肯普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度

随机偏心尺寸:



型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 hp	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O31-O25R120-S	3	77	2.5	0.28	12000	93.5	199.5	0.64	8	150 05 304
A-FSG-O31-O50R120-S	3	77	5.0	0.28	12000	93.5	199.5	0.735	8	150 05 305


气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 17mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 3"磨盘 • 1x 进气管 • 1x 吸尘管 • 1x 集尘袋

## 《 A-FSG-O 5寸气动随机偏心打磨机 - 不吸尘 《

尚普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度




型号	磨盘尺寸		偏心量	马力值	空转转速	高度	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm	mm	hp	rpm	mm	mm	kg	l/s	
A-FSG-O51-O25R120-N	5	127	2.5	0.28	12000	86	176	0.74	8	150 05 500
A-FSG-O51-O50R120-N	5	127	5.0	0.28	12000	86	176	0.8	8	150 05 501
A-FSG-O51-O80R120-N	5	127	8.0	0.28	12000	86	176	0.82	8	150 05 502

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi  
 售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 24mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 5"磨盘

## 《 A-FSG-O 5寸气动随机偏心打磨机 - 中央吸尘 《

尚普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度
- 双流道集尘




型号	磨盘尺寸		偏心量	马力值	空转转速	高度	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm	mm	HP	rpm	mm	mm	kg	l/s	
A-FSG-O51-O25R120-C	5	127	2.5	0.28	12000	86	246	0.82	8	150 05 503
A-FSG-O51-O50R120-C	5	127	5.0	0.28	12000	86	246	0.88	8	150 05 504
A-FSG-O51-O80R120-C	5	127	8.0	0.28	12000	86	246	0.90	8	150 05 505

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi  
 售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 24mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 5"磨盘

## 《 A-FSG-O 5寸气动随机偏心打磨机 - 自带吸尘 《

尚普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度
- 双流道集尘




型号	磨盘尺寸		偏心量	马力值	空转转速	高度	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm	mm	hp	rpm	mm	mm	kg	l/s	
A-FSG-O51-O25R120-S	5	127	2.5	0.28	12000	86	251	0.83	8	150 05 506
A-FSG-O51-O50R120-S	5	127	5.0	0.28	12000	86	251	0.89	8	150 05 507
A-FSG-O51-O80R120-S	5	127	8.0	0.28	12000	86	251	0.91	8	150 05 508

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi  
 售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 24mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 5"磨盘 • 1x 进气管 • 1x 吸尘管 • 1x 集尘袋

《 A-FSG-O 6寸气动随机偏心打磨机 - 不吸尘 《

肯普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度



型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 hp	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O61-O25R120-N	6	152	2.5	0.28	12000	86	189	0.77	8	150 05 600
A-FSG-O61-O50R120-N	6	152	5.0	0.28	12000	86	189	0.83	8	150 05 601
A-FSG-O61-O80R120-N	6	152	8.0	0.28	12000	86	189	0.85	8	150 05 602


气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 24mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 6"磨盘

《 A-FSG-O 6寸气动随机偏心打磨机 - 中央吸尘 《

肯普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度
- 双流道集尘



型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 hp	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O61-O25R120-C	6	152	2.5	0.28	12000	86	260	0.85	8	150 05 603
A-FSG-O61-O50R120-C	6	152	5.0	0.28	12000	86	260	0.91	8	150 05 604
A-FSG-O61-O80R120-C	6	152	8.0	0.28	12000	86	260	0.93	8	150 05 605


气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 24mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 6"磨盘

《 A-FSG-O 6寸气动随机偏心打磨机 - 自带吸尘 《

肯普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度
- 双流道集尘



型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 hp	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O61-O25R120-S	6	152	2.5	0.28	12000	86	265	0.86	8	150 05 606
A-FSG-O61-O50R120-S	6	152	5.0	0.28	12000	86	265	0.92	8	150 05 607
A-FSG-O61-O80R120-S	6	152	8.0	0.28	12000	86	265	0.94	8	150 05 608

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 24mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 6"磨盘 • 1x 进气管 • 1x 吸尘管 • 1x 集尘袋

## 《 A-FSG-O 3x4寸 气动偏心打磨机 - 不吸尘 《

尚普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度

随机偏心尺寸:



3.0



型号	磨盘尺寸		偏心量	马力值	空转转速	高度	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O41-O30R100-N	3x4	75x100	3.0	0.28	10000	98	157	0.67	8	151 05 400

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 2.5mm 六角扳手 • 1x 3x4"磨盘

## 《 A-FSG-O 3x4寸 气动偏心打磨机 - 中央吸尘 《

尚普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度

随机偏心尺寸:



3.0



型号	磨盘尺寸		偏心量	马力值	空转转速	高度	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O41-O30R100-C	3x4	75x100	3.0	0.28	10000	98	201	0.70	8	151 05 401

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 2.5mm 六角扳手 • 1x 3x4"磨盘

## 《 A-FSG-O 3x4寸 气动偏心打磨机 - 自带吸尘 《

尚普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度

随机偏心尺寸:



3.0



型号	磨盘尺寸		偏心量	马力值	空转转速	高度	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O41-O30R100-S	3x4	75x100	3.0	0.28	10000	98	211	0.71	8	151 05 402

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 2.5mm 六角扳手 • 1x 3x4"磨盘 • 1x 进气管 • 1x 吸尘管 • 1x 集尘袋

《《 A-FSG-O 3x8寸 气动偏心打磨机 - 不吸尘 《《

肯普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度

随机偏心尺寸:



3.0



型号	磨盘尺寸		偏心量	马力值	空转转速	高度	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O81-O30R100-N	3x8	70x198	3.0	0.28	10000	115	207	0.89	8	151 05 800

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4气管接头 • 1x 2.5mm 六角扳手 • 1x 3x8"磨盘

《《 A-FSG-O 3x8寸 气动偏心打磨机 - 中央吸尘 《《

肯普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度

随机偏心尺寸:



3.0



型号	磨盘尺寸		偏心量	马力值	空转转速	高度	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O81-O30R100-C	3x8	70x198	3.0	0.28	10000	115	261	0.93	8	151 05 801

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4气管接头 • 1x 2.5mm 六角扳手 • 1x 3x8"磨盘

《《 A-FSG-O 3x8寸 气动偏心打磨机 - 自带吸尘 《《

肯普优点:

- 浮动式转子
- 专利散热叶片
- 一体成型主轴与平衡块
- 创新低高度

随机偏心尺寸:



3.0



型号	磨盘尺寸		偏心量	马力值	空转转速	高度	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O81-O30R100-S	3x8	70x198	3.0	0.28	10000	115	271	0.94	8	151 05 802

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4气管接头 • 1x 2.5mm 六角扳手 • 1x 3x8"磨盘 • 1x 进气管 • 1x 吸尘管 • 1x 集尘袋



### KEMP 无油自润打磨机

KEMP新型打磨机有着低摩擦专利马达设计,可在少量或是无油状态长时间运转工作,高气密马达能展现马力和扭力的最大化输出,有效提升打磨应用上的效率


#### 舒适握持胶套

吸收震动并且容易握持,降低手腕长时间使用的疲劳度




#### 抗疲劳扳机开关

扳机开关片具手腕支撑辅助设计,降低长时间工作所带来的疲劳度



#### 可调式动平衡配重块

可依据不同品牌磨盘与砂纸片调整工具配重块配重,降低异常震动与晃动




#### 低摩擦专利马达

拥有运转时低摩擦系数,工具可在少量或是无油状态长时间运转工作



《 A-FSG-O 1-1/2寸圆形偏心气动打磨机 - 不吸尘式 》

随机偏心尺寸:




型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 hp	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O15-O25R120-N	1-1/2	36	2.5	0.29	12000	70	150	0.6	4.72	150 41 100
A-FSG-O15-O50R120-N	1-1/2	36	5.0	0.29	12000	70	150	0.6	4.72	150 41 101

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 1-1/2"磨盘

《 A-FSG-O 3寸圆形偏心气动打磨机 - 不吸尘式 》

随机偏心尺寸:




型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 HP	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O35-O25R120-N	3	77	2.5	0.29	12000	70	150	0.7	4.72	150 41 300
A-FSG-O35-O50R120-N	3	77	5.0	0.29	12000	70	150	0.72	4.72	150 41 301

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 3"磨盘

《 A-FSG-O 3寸圆形偏心气动打磨机 - 中央吸尘式 》

随机偏心尺寸:




型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 HP	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O35-O25R120-C	3	77	2.5	0.29	12000	70	210	0.7	4.72	150 41 302
A-FSG-O35-O50R120-C	3	77	5.0	0.29	12000	70	210	0.72	4.72	150 41 303

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 3"磨盘

《 A-FSG-O 3寸圆形偏心气动打磨机 - 自带吸尘式 》

随机偏心尺寸:




型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 HP	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O35-O25R120-S	3	77	2.5	0.29	12000	70	210	0.7	4.72	150 41 304
A-FSG-O35-O50R120-S	3	77	5.0	0.29	12000	70	210	0.72	4.72	150 41 305

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 3"磨盘 • 1x 进气管 • 1x 吸尘管 • 1x 集尘袋

## 《 A-FSG-O 5寸气动随机偏心打磨机 - 不吸尘 《

随机偏心尺寸:



2.5

5.0

9.0




型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 hp	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O55-O25R120-N	5	127	2.5	0.29	12000	70	150	0.75	4.72	150 41 500
A-FSG-O55-O50R120-N	5	127	5.0	0.29	12000	70	150	0.75	4.72	150 41 501
A-FSG-O55-O80R120-N	5	127	9.0	0.29	12000	70	150	0.81	4.72	150 41 502

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 5"磨盘

## 《 A-FSG-O 5寸气动随机偏心打磨机 - 中央吸尘 《

随机偏心尺寸:



2.5

5.0

9.0




型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 HP	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O55-O25R120-C	5	127	2.5	0.29	12000	70	210	0.87	4.72	150 41 503
A-FSG-O55-O50R120-C	5	127	5.0	0.29	12000	70	210	0.87	4.72	150 41 504
A-FSG-O55-O80R120-C	5	127	9.0	0.29	12000	70	210	0.87	4.72	150 41 505

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 24mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 5"磨盘

## 《 A-FSG-O 5寸气动随机偏心打磨机 - 自带吸尘 《

随机偏心尺寸:



2.5

5.0

9.0




型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 hp	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O55-O25R120-S	5	127	2.5	0.29	12000	70	210	0.87	4.72	150 41 506
A-FSG-O55-O50R120-S	5	127	5.0	0.29	12000	70	210	0.89	4.72	150 41 507
A-FSG-O55-O80R120-S	5	127	9.0	0.29	12000	70	210	0.89	4.72	150 41 508

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 24mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 5"磨盘 • 1x 进气管 • 1x 吸尘管 • 1x 集尘袋

《 A-FSG-O 6寸圆形偏心气动打磨机 - 不吸尘式 》

随机偏心尺寸:




型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 hp	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O65-O25R120-N	6	152	2.5	0.29	12000	70	150	0.82	4.72	150 41 600
A-FSG-O65-O50R120-N	6	152	5.0	0.29	12000	70	150	0.82	4.72	150 41 601
A-FSG-O65-O80R120-N	6	152	9.0	0.29	12000	70	150	0.82	4.72	150 41 602

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi  
 售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 6"磨盘

《 A-FSG-O 6寸圆形偏心气动打磨机 - 中央吸尘式 》

随机偏心尺寸:




型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 HP	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O65-O25R120-C	6	152	2.5	0.29	12000	70	210	0.87	4.72	150 41 603
A-FSG-O65-O50R120-C	6	152	5.0	0.29	12000	70	210	0.87	4.72	150 41 604
A-FSG-O65-O80R120-C	6	152	9.0	0.29	12000	70	210	0.87	4.72	150 41 605

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi  
 售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 24mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 6"磨盘

《 A-FSG-O 6寸圆形偏心气动打磨机 - 自带吸尘式 》

随机偏心尺寸:



型号	磨盘尺寸		偏心量 mm	马力值 hp	空转转速 rpm	高度 mm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm								
A-FSG-O65-O25R120-S	6	152	2.5	0.29	12000	70	210	0.9	4.72	150 41 606
A-FSG-O65-O50R120-S	6	152	5.0	0.29	12000	70	210	0.9	4.72	150 41 607
A-FSG-O65-O80R120-S	6	152	9.0	0.29	12000	70	210	0.9	4.72	150 41 608

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi  
 售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 24mm 磨盘拆卸扳手 • 1x 6"磨盘 • 1x 进气管 • 1x 吸尘管 • 1x 集尘袋

气动偏心打磨机

肯普优点:

- 用于精细打磨小范围·适用于曲面与局部修补等
- 轻量化型钢握柄:提升操作者握持的舒适与控制·隔绝握柄温度与降低震动
- 工业级高精度高效能马达,高强度耐磨叶片



型号	磨盘尺寸		偏心量	马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm	mm	hp	rpm	mm	kg	l/s	
AFS-RA 175	1-1/4	30	3.0	0.4	7500	155	0.65	1.88	151 35 111
AFS-DA185	1-1/4	32	3.0	0.4	8500	158	0.63	1.88	151 05 110
A-FSA-O14-O15R120	1-1/4	30	3.0	0.4	12000	198	0.65	1.88	151 07 110
A-FSA-O32-O30R160	3	75	3	0.7	16000	220	1.02	6.88	151 02 130
A-FSA-OT2-O30R160	三角形	三角形	3	0.4	16000	225	0.7	2.12	151 02 100

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch·气管最小孔径3/8 inch·推荐工作气压 90psi

售价包含: 151 35 111 1x 1/4"气嘴接头·1x 1-1/4"磨盘

151 05 110 1x 1/4"气嘴接头·1x 1-1/4"磨盘

151 07 110 1x 1/4"气嘴接头·1x 1-1/4"磨盘

151 02 130 1x 1/4"气嘴接头·1x 17mm开口扳手·1x 3"磨盘

151 02 100 1x 1/4"气嘴接头·1x 3mm六角扳手·1x 三角形磨盘·1x 菱形磨盘·2x 三角形砂纸·2x 三角形无纺布磨片·2x 菱形砂纸  
2x 菱形无纺布磨片

气动转矩托盘打磨机

肯普优点:

- 用于精细打磨小范围·适用于曲面与局部修补等
- 轻量化型钢握柄:提升操作者握持的舒适与控制·隔绝握柄温度与降低震动
- 渐进式进气扳机开关·可灵活操控转速
- 工业级高精度高效能马达·高强度耐磨叶片



型号	磨盘尺寸		马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm	hp	rpm	mm	kg	l/s	
A-FSA-D24-P04R250	2	50	0.4	25000	206	0.57	5.68	152 07 220
A-FSA-G34-P04R200	3	75	0.4	20000	180	0.5	7.56	152 07 230
A-FSA-D32-P07R180	3	75	0.7	18000	190	0.77	6.88	152 02 230

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch·气管最小孔径3/8 inch·推荐工作气压 90psi

售价包含: 152 07 220 1x 1/4"气嘴接头·1x 12mm开口扳手·1x 2"转矩托盘

152 07 230 1x 1/4"气嘴接头·1x 14mm双头扳手·1x 3"转矩托盘

152 02 230 1x 1/4"气嘴接头·1x 11mm开口扳手·1x 3"转矩托盘

气动抛光机

肯普优点:

- 用于精细抛光小范围·适用于曲面与局部修补等
- 轻量化塑钢握柄 / 橡胶握柄套: 提升操作者握持的舒适与控制·隔绝握柄温度与降低震动
- 渐进式进气板机开关·可灵活操控转速
- 工业级高精度高效能马达·高强度耐磨叶片



153 07 350



153 07 351

随机偏心尺寸:



无偏心



153 02 330



153 02 350



153 07 710

型号	磨盘尺寸		马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm						
A-FPA-G34-P04R50	3	75	0.4	5000	209	0.73	7.56	153 07 350
AFP-GA350	3	75	0.4	5000	209	0.73	7.56	153 07 351
A-FPA-G32-P07R32	3	75	0.7	3200	200	0.98	6.88	153 02 330
A-FPA-G52-P09R25	5	125	0.9	2500	255	1.5	5.68	153 02 350
AFP-GA725	7	180	0.7	250	305	2	7.36	153 07 710

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch·气管最小孔径3/8 inch·推荐工作气压 90psi

- 售价包含: 153 07 350 1x 1/4"气嘴接头·1x 14mm开口扳手·1x 3"磨盘  
 153 07 351 1x 1/4"气嘴接头·1x 14mm开口扳手·1x 3"磨盘  
 153 02 330 1x 1/4"气嘴接头·1x 17mm开口扳手·1x 3"磨盘  
 153 02 350 1x 1/4"气嘴接头·1x 专用扳手(14, 19mm)·1/4"50cm长风管·1x 排风管·1x 辅助侧手把·1x 5"磨盘  
 153 07 710 1x 1/4"气嘴接头·1x 7"磨盘·1x 辅助侧手把·1x19mm开口扳手  
 153 07 356 1x 1/4"气嘴接头·1x 14mm扳手

气动偏心抛光机

肯普优点:

- 用于精抛光磨小范围·适用于曲面与局部修补等
- 轻量化塑钢握柄: 提升操作者握持的舒适与控制·隔绝握柄温度与降低震动
- 渐进式进气板机开关·可灵活操控转速
- 工业级高精度高效能马达·高强度耐磨叶片

随机偏心尺寸:



随机偏心14mm



型号	磨盘尺寸		偏心量	马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm							
A-FPA-G32-P04R120	3	75	14	0.35	12000	240	1.00	5.8	153 02 300

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch·气管最小孔径3/8 inch·推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头·1x 专用扳手(19, 22mm)·1x 辅助侧手把·1x 3"磨盘

### 《 A-FBA-D 气动砂带打磨机 》

**尚普优点:**

- 用于设计用于狭窄空间倒角去毛刺、打磨平面与焊缝等
- 砂带固定臂设计省力扳机按钮·更换砂带快速容易
- 手动调速开关快速便利
- 砂带固定臂可360度角度调整·可适应不同工位方向应用
- 铝合金一体成型握柄·细长型握持稳定容易控制
- 工业级高精度高效能马达·高强度耐磨叶片



专利可调角度的砂带固定臂设计  
依打磨曲面弯曲程度自行调整  
154 04 421(两用)



154 04 420



154 04 410

型号	砂带尺寸		马力值 hp	空转转速 rpm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm						
A-FBA-D11-L33R170	3/8x13	10x330	0.6	17000	320	0.94	7.56	154 04 410
A-FBA-D21-L52R170	3/4x20.5	20x520	0.6	17000	430	1.4	7.56	154 04 420
A-FBA-D21-L52R170-A	3/4x20.5	20x520	0.6	17000	370	1.4	7.56	154 04 421

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch·气管最小孔径3/8 inch·推荐工作气压 90psi

售价包含: 15404410 1x 1/4"气嘴接头·3x 10x330mm砂带80, 100, 120号·1x 1.5mm六角扳手·1x 4mm六角扳手

15404420 1x 1/4"气嘴接头·2x 20x520mm砂带80, 100号·1x 4mm六角扳手

15404421 1x 1/4"气嘴接头·2x 20x520mm砂带80, 100号·1x 3mm六角扳手·1x 4mm六角扳手

### 《 AFB-DA 气动砂带打磨机 》

**尚普优点:**

- 用于设计用于狭窄空间倒角去毛刺、打磨平面与焊缝等
- 塑钢一体成型握柄, 轻量化降低握持疲劳度, 隔绝马达高速运转温度, 吸收打磨时的震动。
- 偏置7度的手柄设计, 握持时更符合人体工学, 提升打磨操作的灵活度与效率。
- 砂带固定臂可360度角度调整·可适应不同工位方向应用
- 工业级高精度高效能马达·高强度耐磨叶片
- 砂带固定臂设计省力扳机按钮·更换砂带快速容易
- 手动调速开关快速便利



专利可调角度的砂带固定臂设计  
依打磨曲面弯曲程度自行调整  
154 04 426(两用)



154 04 425



154 04 411

型号	砂带尺寸		马力值 hp	空转转速 rpm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	inch	mm						
AFB-DA1317	3/8x13	10x330	0.6	17000	320	0.82	7.56	154 04 411
AFB-DA2517	3/4x20.5	20x520	0.6	17000	430	1.28	7.56	154 04 425
AFB-DA2517A	3/4x20.5	20x520	0.6	17000	370	1.28	7.56	154 04 426

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch·气管最小孔径3/8 inch·推荐工作气压 90psi

售价包含: 15404411 1x 1/4"气嘴接头·3x 10x330mm砂带80, 100, 120号·1x 1.5mm六角扳手·1x 4mm六角扳手

15404425 1x 1/4"气嘴接头·2x 20x520mm砂带80, 100号·1x 4mm六角扳手

15404426 1x 1/4"气嘴接头·2x 20x520mm砂带80, 100号·1x 3mm六角扳手·1x 4mm六角扳手

60x260mm 7度 气动砂带打磨机

肯普优点:

- 设计用于大面积打磨、平面打磨与拉丝等
- 距离辅助臂可依打磨宽度需求锁定，辅助直线打磨不会偏移
- 轻量化塑钢握柄：提升操作者握持的舒适与控制，隔绝握柄温度与降低震动
- 渐进式进气扳机开关、可灵活操控转速
- 工业级高精度高效能马达、高强度耐磨叶片



型号	砂带尺寸		马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm	hp	rpm	mm	kg	l/s	
A-FBA-D62-L26R70	2.36x10.23	60x260	0.6	7000	228	1.36	6.36	154 02 460

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 60x260mm砂带80号



产品编码原则

**A - GGA - G23 - P04R150 - R**

A: Air Tools 气动工具

G: Grinding Tools 研磨工具

M: Micro Die Grinder 微型刻磨机

D: Die Grinder 刻磨机

G: Grinder 角磨机

握柄类型:

A: Angle 弯头型 · E: Extend 加长柄型

P: Pistol 枪型

S: Straight 直型 · V: Vertical 垂直型

D: Drive 直传无齿轮式 · G: Gear Box 齿轮式

T: Turbine 涡轮式 · L: Gearless 弯头无齿轮式

R: Rotary Switch 旋转板机  
1: 机种世代


R: 转速(百为单位rpm)

P: Horse Power 马力  
(0.1HP为单位, 01: 0.1HP包含以下)

1~9: Ordinal 顺序码

输出或连接规格:

2: 2" · 3: 3mm (1/8") / 3" · 4: 4" · 5: 5"  
6: 6mm (1/4") / 6" · 7: 7" · 8: 8mm · 9: 9"

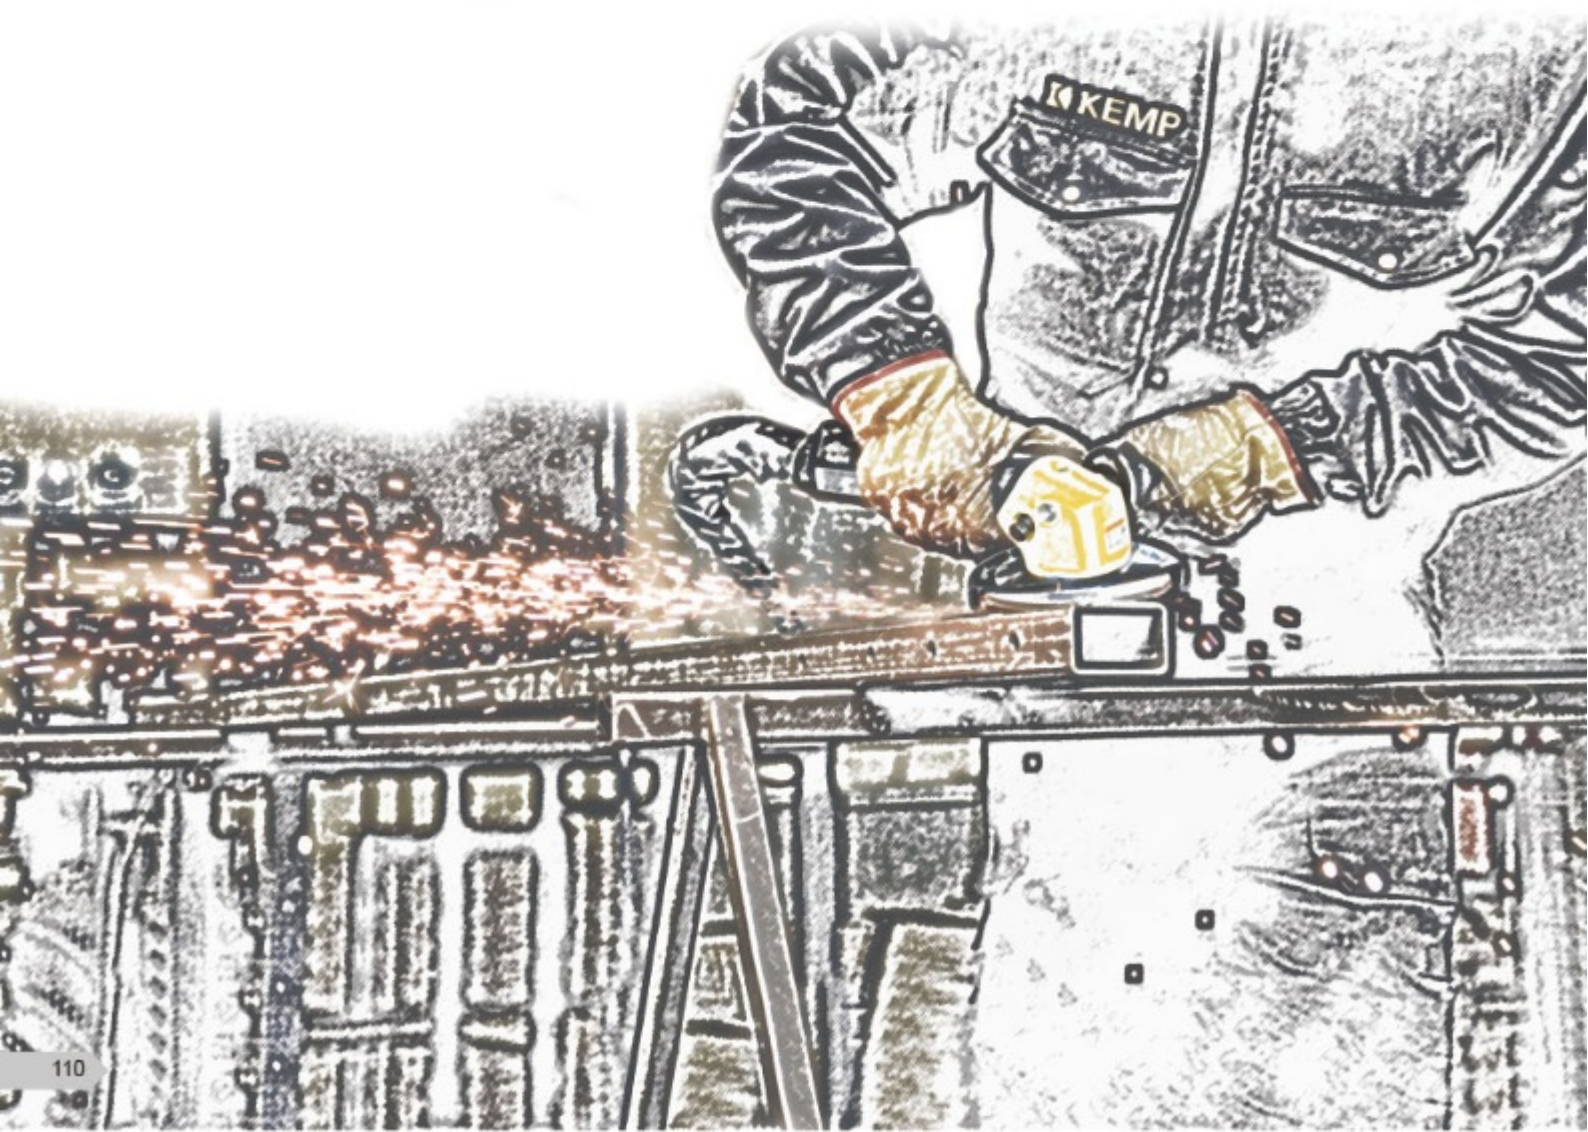

《 A-GGA-G 5寸 气动角磨机 》

A-GGA-G55-P23R120 是5寸气动角磨机规格中有着最强劲大马力的机种，高效率马达搭配调速机构设计可在重负载打磨时提供最大的气流量，输出更高的扭矩提升打磨效率。重工、铸造、金属加工、船厂、车辆制造等最佳利器。

**涡旋伞齿轮**

齿轮咬合传递更加平稳，降低损耗提升耐用度

**主轴锁定按钮**

方便快捷更换磨盘



**轻量化高功率输出**

重量仅2.11公斤 工业级高精度高效能马达可输出2.3hp马力，高强度耐磨叶片

**人体工学安全扳机**

渐进式进气扳机开关，可灵活操控转速

**后制消音管**

标配后排气消音管，大幅度降低排气噪音



**快速调整安全护盖**

依据操作应用的火花角度快速调整，角度方向最大可调整270度

**减振侧握柄**

具减振阻尼设计，降低震动提升握持稳定与舒适度

**复合塑钢材料外壳**

提升操作者握持的舒适与控制，隔绝握柄温度与降低震动

型号	砂轮盘规格		主轴螺纹	马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm	inch	hp	rpm	mm	kg	l/s	
A-GGA-G55-P23R120	5 x 1/4 x 7/8	125 x 6 x 22.2	5/8-11UNC	2.3	12000	260	2.11	32	162 02 250

气压条件: 进气口螺纹尺寸3/8 inch • 气管最小孔径1/2 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 3/8"气嘴接头 • 1x PIN销扳手 • 1x 6.35mm六角扳手 • 3/8" 5尺长消音管 • 2x 束带 • 1x 辅助侧手把

《 A-GGA-G 气动角磨机 》

尚普优点:

- 用于高强度应用平面打磨切割
- 紧凑设计提升握持平衡
- 铝制外壳握柄·轻量化降低操作者的疲劳度
- 沟槽式握柄设计便于稳定握持
- 旋转开关可调整转速
- 工业级高精度高效能马达·高强度耐磨叶片



G43



G23



G53



G43



压扳



旋转(-R)



G63 / G73

型号	砂轮盘规格		主轴螺纹	马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm							
A-GGA-G23-P04R150-R	2 x 5/32 x 3/8	50 x 4 x 9.5	1/4-28UNF	0.4	15000	157	0.6	6.67	162 60 220
A-GGA-G23-P04R150	2 x 5/32 x 3/8	50 x 4 x 9.5	1/4-28UNF	0.4	15000	188	0.7	6.67	162 60 221
A-GGA-G43-P05R135-R	4 x 1/4 x 5/8	100 x 6 x 15.8	M8	0.5	13500	180	1.2	6.7	162 60 240
A-GGA-G43-P05R135	4 x 1/4 x 5/8	100 x 6 x 15.8	M8	0.5	13500	180	1.2	6.7	162 60 241
A-GGA-G43-P08R135-R	4 x 1/4 x 5/8	100 x 6 x 15.8	M8	0.8	13500	216	2.22	10.83	162 60 242
A-GGA-G43-P08R135	4 x 1/4 x 5/8	100 x 6 x 15.8	M8	0.8	13500	272	2.22	10.83	162 60 243
A-GGA-G53-P10R120-R	5 x 1/4 x 7/8	125 x 6 x 22.2	5/8-11UNC	1.0	12000	257	2.33	13	162 60 250
A-GGA-G53-P10R120	5 x 1/4 x 7/8	125 x 6 x 22.2	5/8-11UNC	1.0	12000	261	2.33	13	162 60 251
A-GGA-G63-P16R90-R	6 x 1/4 x 7/8	150 x 6 x 22	W1/2-16(F)	1.6	9000	252	2.9	18.33	162 60 260
A-GGA-G63-P16R90	6 x 1/4 x 7/8	150 x 6 x 22	W1/2-16(F)	1.6	9000	353	3	18.33	162 60 261
A-GGA-G73-P16R70-R	7 x 1/4 x 7/8	180 x 6 x 22.2	5/8-11UNC	1.6	7000	252	2.9	18.33	162 60 270
A-GGA-G73-P16R70	7 x 1/4 x 7/8	180 x 6 x 22.2	5/8-11UNC	1.6	7000	353	3	18.33	162 60 271

售价包含:

A-GGA-G23-P04R150(-R) 1x 1/4"气嘴接头 · 1x 19mm开口扳手 · 1x 5mm六角扳手

A-GGA-G43-P05R135(-R) 1x 1/4"气嘴接头 · 1x 勾型扳手 · 1x 6mm六角扳手

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch · 气管最小孔径3/8 inch · 推荐工作气压 90psi

售价包含:

A-GGA-G43-P08R135(-R) 1x 3/8"气嘴接头 · 1x 32mm开口扳手 · 1x 6mm六角扳手 · 1x 辅助侧手把

A-GGA-G53-P10R120(-R) 1x 3/8"气嘴接头 · 1x 26mm开口扳手 · 1x 3/8"六角扳手 · 1x 辅助侧手把

A-GGA-G63-P16R90(-R) 1x 3/8"气嘴接头 · 1x 26mm开口扳手 · 1x 8mm六角扳手 · 1x 辅助侧手把

A-GGA-G73-P16R70(-R) 1x 3/8"气嘴接头 · 1x 26mm开口扳手 · 1x 8mm六角扳手 · 1x 辅助侧手把

气压条件: 进气口螺纹尺寸3/8 inch · 气管最小孔径1/2 inch · 推荐工作气压 90psi

《 A-GGS-D 气动直磨机 》

肯普优点:

- 用于高强度平面打磨切削
- 铝制外壳握柄 · 轻量化降低操作者的疲劳度
- 沟槽式握柄设计便于稳定握持
- 旋转开关可调整转速
- 工业级高精度高效能马达 · 高强度耐磨叶片



型号	砂轮盘规格		主轴螺纹	马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm							
A-GGS-D33-P07R135-R	3x1/2x3/8	75x13x9.53	W3/8-16	0.7	13500	320	1.2	9.16	<a href="#">162 35 130</a>
A-GGS-D43-P09R95-R	4x3/4x1/2	100x19x12.7	W1/2-12	0.9	9500	391	2.2	13.3	<a href="#">162 60 140</a>
A-GGS-D53-P13R76-R	5x3/4x1/2	125x19x12.7	W1/2-12	1.3	7600	405	2.7	16.67	<a href="#">162 60 150</a>
A-GGS-D63-P14R63-R	6x1x5/8	150x25x15.8	5/8-11UNC	1.4	6300	434	3.5	20	<a href="#">162 60 160</a>

售价包含:

- A-GGS-D33-P07R135-R 1x 3/8"气嘴接头 · 2x (14X19mm)双头开口扳手
  - A-GGS-D43-P09R95-R 1x 3/8"气嘴接头 · 1x 32mm开口扳手 · 1x 21mm开口扳手
  - A-GGS-D53-P13R76-R 1x 3/8"气嘴接头 · 1x 41mm开口扳手 · 1x 21mm开口扳手
  - A-GGS-D63-P14R63-R 1x 3/8"气嘴接头 · 1x 50mm开口扳手 · 1x 26mm开口扳手
- 气压条件: 进气口螺纹尺寸3/8 inch · 气管最小孔径1/2 inch · 推荐工作气压 90psi

### 气动笔型微型刻磨机

**尚普优点:**

- 用于精细打磨修模、倒角与毛刺等
- 旋转开关可调整转速
- 直径小设计结构紧凑·可用于精准的应用
- 后排气消音管装置·大幅度降低排气噪音



型号	夹头尺寸	马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm	hp	rpm	mm	kg	l/s	
A-GMS-D31-P01R700	3	0.1	70000	137	0.2	1.88	160 35 111
A-GMA-D31-P01R700	3	0.1	70000	150	0.23	1.88	160 35 121
A-GMS-D31-P02R800	3	0.2	80000	134	0.36	5.28	160 35 211
A-GMS-T32-P02R1000	3	0.2	100000	190	0.3	1.88	160 35 311

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch · 气管最小孔径5/16 inch · 推荐工作气压 90psi

**售价包含:**

- 160 35 111 1x 1/4"气嘴接头· 2x 9mm开口扳手
- 160 35 121 1x 1/4"气嘴接头· 1x 6mm开口扳手 · 1x 8mm开口扳手
- 160 35 211 1x 1/4"气嘴接头· 2x 9mm开口扳手
- 160 35 311 1x 1/4"气嘴接头· 1x 1/4"开口扳手 · 1x 3/16"开口扳手

### 气动刻磨机

**尚普优点:**

- 用于高速精细打磨切割、倒角与毛刺等
- 后排气静音装置·大幅度降低排气噪音
- 轻量化塑钢握柄: 提升操作者握持的舒适与控制·隔绝握柄温度与降低震动
- 渐进式进气扳机开关·可灵活操控转速或是旋转开关可调整转速
- 工业级高精度高效能马达·高强度耐磨叶片



型号	夹头尺寸	马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm	hp	rpm	mm	kg	l/s	
A-GDS-D62-P04R280	6	0.4	28000	179	0.49	4.72	161 07 140
A-GDS-D62-P06R210	6	0.6	21000	198	0.71	5.68	161 07 160
A-GDS-D63-P05R180-R	6	0.5	18000	213	0.9	7.5	161 60 150
A-GDS-D62-P10R200-R	6	1	20000	225	1.25	9.24	161 07 310
A-GDS-D62-P10R200	6	1	20000	225	1.25	9.24	161 07 311

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch · 气管最小孔径3/8 inch · 推荐工作气压 90psi

**售价包含:**

- 161 07 140 1x 1/4"气嘴接头 · 2x (11x17mm)双头开口扳手
- 161 07 160 1x 1/4"气嘴接头 · 1x 14mm双头开口扳手 · 1x 19mm开口扳手
- 161 60 150 1x 1/4"气嘴接头 · 1x 12mm开口扳手 · 1x 14mm开口扳手
- 161 07 310 1x 3/8"气嘴接头 · 1x 14mm开口扳手 · 1x 19mm开口扳手
- 161 07 311 1x 3/8"气嘴接头 · 1x 14mm开口扳手 · 1x 19mm开口扳手

气动直角型刻磨机 / 7度 气动刻磨机

肯普优点:

- 用于高速精细打磨切割、倒角与毛刺等
- 轻量化塑钢握柄：提升操作者握持的舒适与控制，隔绝握柄温度与降低震动
- 渐进式进气板机开关，可灵活操控转速
- 工业级高精度高效能马达·高强度耐磨叶片



161 60 210



161 07 240



161 07 260



161 02 161

型号	夹头尺寸	马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	hp	rpm	mm	kg	l/s	
A-GDA-G63-P04R150-R	6	0.4	15000	157	0.6	6.67	161 60 210
A-GDA-G62-P04R200	6	0.4	20000	193	0.59	7.56	161 07 240
A-GDA-G62-P06R200	6	0.6	20000	196	0.81	7.56	161 07 260
A-GDA-L61-P07R180	6	0.7	18000	190	0.84	6.88	161 02 161

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch · 气管最小孔径3/8 inch · 推荐工作气压 90psi

售价包含:

161 60 210 1x 1/4"气嘴接头 · 1x 13mm开口扳手 · 1x 15mm开口扳手

161 07 240 1x 1/4"气嘴接头 · 2x (11x17mm)双头开口扳手

161 07 260 1x 1/4"气嘴接头 · 1x 辅助侧手把 · 1x 11mm开口扳手 · 1x 14mm双头开口扳手 · 1x 4mm六角扳手

161 02 161 1x 1/4"气嘴接头 · 2x (14X19mm)双头开口扳手

气动延长杆型刻磨机

肯普优点:

- 用于高速精细打磨切割、倒角与毛刺等
- 延长杆可深入孔与槽内应用
- 后排气静音装置，大幅度降低排气噪音
- 轻量化塑钢握柄：提升操作者握持的舒适与控制，隔绝握柄温度与降低震动
- 渐进式进气板机开关，可灵活操控转速或是旋转开关可调整转速
- 工业级高精度高效能马达·高强度耐磨叶片



161 07 142



161 07 162



161 35 370

型号	夹头尺寸	马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	hp	rpm	mm	kg	l/s	
A-GDE-D62-P04R250	6	0.4	25000	303	0.66	5.28	161 07 142
A-GDE-D62-P06R200	6	0.6	20000	330	1.28	7.92	161 07 162
A-GDE-D63-P07R180-R	6	0.7	18000	320	1.07	9.16	161 35 370

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch · 气管最小孔径3/8 inch · 推荐工作气压 90psi

售价包含:

161 07 142 1x 1/4"气嘴接头 · 2x (11x17mm)双头开口扳手

161 07 162 1x 1/4"气嘴接头 · 2x (11x17mm)双头开口扳手

161 35 370 1x 3/8"气嘴接头 · 1x 12mm开口扳手 · 1x 14mm开口扳手

气动切割工具

尚普优点:

- 用途：高转速型切割，适合切割金属材料、复合材料等
- 手动调速开关快速便利
- 可调整旋转护盖、调整遮挡火花与喷屑的方位
- 铝合金一体成型握柄，细长型握持稳定容易控制
- 高精度高效能马达，工业级高强度耐磨叶片



型号	切割型砂轮规格		马力值	空转转速	长度	重量	耗气量	订购编号
	inch	mm	hp	rpm	mm	kg	l/s	
A-MCA-D31-P05R170	3 x 1/16 x 3/8	75 x 1.6 x 9.5	0.5	17000	210	0.93	7.56	171 04 310

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径5/16 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 14mm 开口扳手 • 1x 4mm 六角扳手 • 1x 5mm 六角扳手

减振气动锯组套

肯普优点:

- 减振低震动设计、降低握持疲劳与操作稳定性
- 高精度的往复气缸、提升扭力与切割效率
- 头段可调整金属导引器、协助抵住切割工件让切割时更稳定
- 附进气万向接头、多方向性切割移动时不会缠住气管
- 切割行程10mm 适合切割金属板材



型号	活塞行程	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm	bpm	mm	kg	l/s	
A-MSS-P22-S10B95-K	10	9500	238	1.25	6.6	172 10 910

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 万向接头 • 各5x 锯片(18T, 24T, 32T) • 1x 3mm六角扳手 • 1x 塑料工具箱

长行程管材减振气动锯组套

肯普优点:

- 减振低震动设计、降低握持疲劳与操作稳定性
- 高精度的往复气缸、提升扭力与切割效率
- 头段可调整金属导引器、协助抵住切割工件让切割时更稳定
- 附进气万向接头、多方向性切割移动时不会缠住气管
- 切割行程25mm 适合切割金属管材、支架等



型号	活塞行程	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm	bpm	mm	kg	l/s	
A-MSS-P22-S25B50-K	25	5000	268	1.52	5.68	172 10 925

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 万向接头 • 各5x 锯片(18T, 24T) • 1x 3mm六角扳手 • 1x 塑料工具箱

减振气动钢锯组套

肯普优点:

- 减振低震动设计、降低握持疲劳与操作稳定性
- 高精度的往复气缸、提升扭力与切割效率
- 头段可调整金属导引器、协助抵住切割工件让切割时更稳定
- 可应用于紧急救援与破坏性切割
- 切割行程45mm 适合切割金属管材、支架等



型号	活塞行程	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm	bpm	mm	kg	l/s	
A-MSS-P31-S45B12-K	45	1200	432	2.58	4.24	172 35 345

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 1/2"锯片辅助导杆 • 1x 3/4"锯片辅助导杆 • 5x 14T 3/4 x300mm锯片 • 5x 14T 1/2"x300mm锯片  
1x 自动润滑油器 • 1x 万向接头 • 1x 2.5mm六角扳手 • 1x 3mm六角扳手 • 1x塑料工具箱



## 气动马刀锯

### 尚普优点:

- 用于横切钢材、生铁、充气混凝土和塑料管材及型材效果理想
- 可提供管道固定架、适用于直径为80mm至400mm的型材和管材
- 依靠可调整式管道固定架、可完成最大45度的斜面切割
- 可调整式喉管夹具、喉管可调式夹座、带延长链条
- 切割行程60mm 适合切割金属管材、支架等



型号	活塞行程	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm	bpm	mm	kg	l/s	
A-MSS-G41-S60B03	60	330	510	6.32	24.07	172 35 360

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/2 inch • 气管最小孔径3/4 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/2"气嘴接头 • 1x 底座 • 1x 锯片14T • 1x 4mm六角扳手 • 1x 8mm开口扳手 • 1x 13mm开口扳手 • 1x 辅助侧手把

## 微型气动锉刀

### 尚普优点:

- 微型轻量化设计灵活操作
- 静音式设计附消音管
- 适用金属与塑料材质去毛刺与磨削
- 橡胶握柄套握持舒适稳定及降低震动



型号	活塞行程	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm	bpm	mm	kg	l/s	
A-MFS-P11-S08B75	8	7500	180	0.55	1.88	173 02 108

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 2.5mm六角扳手 • 1x 1/4" 550mm长消音管 • 4x 5mm锉刀(平、圆、半圆、三角)

## 减振气动锉刀

### 尚普优点:

- 减振低震动设计、降低握持疲劳与操作稳定性
- 旋转开关快速调整冲击速度
- 旋转排气环可依不同工位角度调整排气方向
- 橡胶握柄套握持舒适稳定及降低震动
- 适用金属与塑料材质去毛刺与磨削



型号	活塞行程	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm	bpm	mm	kg	l/s	
A-MFS-P22-S10B90-R	10	9000	200	0.75	7.32	173 10 110

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 旋转式开关 • 1x 3mm六角扳手 • 4x 5mm锉刀(平、圆、半圆、三角)

## 气动雕刻机

### 尚普优点:

- 超静音
- 硬质合金刻针
- 握持舒适、雕刻精准
- 滑动旋转开关操作容易



型号	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	bpm	mm	kg	l/s	
A-PES-S1-B130	13000	140	0.22	1.88	180 35 100

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径1/4 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 45度合金钢笔尖

**KEMP 肯普**  
Bespoke industrial tools.

产品编码原则

A - P H P - V 1 - S 6 3 B 3 0

A: Air Tools 气动工具

P: Percussive Tools 往复式冲击工具

E: Engraving Pen 雕刻笔 · H: Hammer 气锤

C: Chipping Hammer 气铲

F: Flux Chipper 凿刀除锈机

S: Scaling Hammer 除锈锤

N: Needle Scaler 针束除锈机

L: Long Reach Scraper 长柄铲刀

握柄类型:

A: Angle 弯头型 · C: C型手柄

D: D Handle D握把型 · E: Extend 加长柄型

P: Pistol 枪型 · S: Straight 直型

T: T Handle T型

B: BPM 每分钟打击数  
(百为单位)

S: Stroke 行程

1~9: Ordinal 顺序码

S: 标准款 · V: 减振款



**减振气动锤**

**肯普优点:**

- 专利减振阀座·降低握持疲劳度
- 全金属阀座更耐用
- 人体工学手柄设计握持舒适
- 橡胶握柄套握持舒适稳定
- 功率强劲且精准

Chisel Shank Size:



型号	凿刀柄口尺寸 (Round)	活塞行程	活塞缸内径	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm							
A-PHP-V1-S63B30	10.2	62.5	19	3000	180	1.7	14.72	181 01 200
A-PHP-V1-S87B21	10.2	86.5	19	2100	224	2	16.24	181 01 201

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch · 气管最小孔径3/8 inch · 推荐工作气压 90psi

售价包含: 181 01 200 1x 1/4"气嘴接头 · 1x 开口式凿刀弹簧  
181 01 201 1x 1/4"气嘴接头 · 1x 开口式凿刀弹簧

**气动除锈锤**

**肯普优点:**

- 活塞式强力打击可快速除锈垢
- 配置碳化钨尖头十字钻头更耐用
- 长柄握持减少震动,辅助握柄容易握持使力
- 去除表面厚锈蚀与硬积层有效率



型号	冲击齿数	活塞行程	活塞缸内径	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	unit							
A-PSA-S1-S35B70	1	34.7	30	7000	531	2.4	1.56	184 01 400
A-PSA-S3-S26B24	3	26	27	2400	497	4	3.68	184 01 402

气压条件: 进气口螺纹尺寸3/8 inch · 气管最小孔径1/2 inch · 推荐工作气压 90psi

售价包含: 184 01 400 1x 3/8"气嘴接头  
184 01 402 1x 3/8"气嘴接头 · 1x 辅助侧手把

## 微型气动铲组套

### 产品特点:

- 鹅颈式手柄设计容易握持施压
- 全锻造高强度手柄
- 可调式侧排气盖
- 冲击强劲适用于重型应用

### Chisel Shank Size:



型号	凿刀柄口尺寸 (Round)	活塞行程	活塞缸内径	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm							
A-PCC-S1-S58B30-K	12.6	58	20	3000	257	1.6	13.96	182 01 900

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 开口式凿刀弹簧 • 1x 蜂巢式凿刀弹簧 • 1x 快换式凿刀座 • 3x 凿刀(尖头型, 20mm平头型, 30mm平头型)  
1x 塑料工具箱

## 气动铲

### 产品特点:

- 鹅颈式手柄设计容易握持施压
- 全锻造高强度手柄
- 可调式侧排气盖
- 冲击强劲适用于重型应用

### Chisel Shank Size:



型号	凿刀柄口尺寸 (Round)	活塞行程	活塞缸内径	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm							
A-PCC-S1-S75B23	17.2	75	28.5	2300	397	7.3	19.64	182 01 302
A-PCC-S1-S118B20	17.2	118	28.5	2000	446	8	23.2	182 01 303
A-PCC-S1-S141B16	17.2	141	28.5	1600	472	8.3	24.56	182 01 304

气压条件: 进气口螺纹尺寸3/8 inch • 气管最小孔径1/2 inch • 推荐工作气压 90psi


售价包含: 1x 3/8"气嘴接头

气动凿刀除锈机

肯普优点:

- 可快速更换凿刀
- 去除焊渣、毛刺、积层污垢
- 轻量化灵活与提升使用效率
- 钢管外壳坚固耐用
- 橡胶握柄操作更舒适
- 适用于高强度应用

Chisel Shank Size:



型号	凿刀柄口尺寸 (Round)	活塞行程 mm	活塞缸内径 mm	活塞往复速度 bpm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	mm							
A-PFS-S4-S30B38	12.7	30	18	3800	325	1.6	1.18	187 01 101
A-PFS-S7-S36B40	12.7	36	23.8	4000	364	1.9	3.02	187 01 103
A-PFP-S5-S39B20	12.7	39	28.5	2000	306	2.7	0.94	187 01 112

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 187 01 101 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 4mm六角扳手 • 1x 35mm凿刀

187 01 103 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 4mm六角扳手 • 1x 35mm凿刀


187 01 112 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 6mm六角扳手 • 1x 35mm凿刀

气动针束除锈机

肯普优点:

- 前部管可调设计, 使针头的使用寿命更长
- 去除锈垢、积层污垢
- 轻量化灵活与提升使用效率
- 钢管外壳坚固耐用
- 橡胶握柄操作更舒适
- 适用于高强度应用

Needle Size:



型号	针束数量	针束尺寸 (ØWxL) mm	活塞行程 mm	活塞缸内径 mm	活塞往复速度 bpm	长度 mm	重量 kg	耗气量 l/s	订购编号
	pcs								
A-PNS-S4-S30B42	27	Ø2x180	30	18	4200	356	1.6	0.94	187 01 201
A-PNS-S7-S36B35	19	Ø3x180	36	23.8	3500	442	2.8	3.02	187 01 203
A-PNT-V3-S35B45	19	Ø3x180	35	24	4500	392	2.9	0.94	187 01 221
A-PNP-S5-S39B27	28	Ø3x180	39	28.5	2700	353	3.9	1.42	187 01 212
A-PNT-S6-S52B25	35	Ø4x180	52	33	2500	457	6	3.49	187 01 213

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 187 01 201 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 4mm六角扳手

187 01 203 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 4mm六角扳手

187 01 221 1x 1/4"气嘴接头

187 01 212 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 6mm六角扳手

187 01 213 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 6mm六角扳手

## 轻型气动凿刀除锈机组套

### 产品优点:

- 全铝合金轻量化外壳
- 轻量化灵活与提升使用效率
- 去除焊渣、毛刺、积层污垢

### Chisel Shank Size:



型号	凿刀柄口尺寸 (Square)	活塞行程	活塞缸内径	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm	mm	mm	bpm	mm	kg	l/s	
A-PFS-S1-S16B100-K	5	16	10	10000	222	0.3	0.38	187 01 900

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径1/4 inch • 推荐工作气压 90psi


售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 3x 凿刀(9.5mm, 17mm, 22mm) • 1x 塑料工具箱

## 气动长柄铲刀组套

### 产品优点:

- 铝合金外壳降低重量
- 多功能材料去除应用在铲凿、刮除、去除锈皮
- 握柄可对接长可达617~1800mm的应用范围

### Chisel Shank Size:



型号	凿刀柄口尺寸 (Hex.)	活塞行程	活塞缸内径	活塞往复速度	长度	重量	耗气量	订购编号
	mm	mm	mm	bpm	mm	kg	l/s	
A-PLS-S3-S33B24-K	15	33.2	28.5	2400	617	3.7	1.32	188 01 100

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 4x 凿刀(40mm, 50mm, 70mm, 100mm) • 1x 延长连接杆(275mm) • 2x 延长连接杆(475mm) • 1x 橡胶握把套  
1x 6mm六角扳手 • 1x 塑料工具箱

## AAB-001 气动吹吸尘两用枪组套

### 产品优点:

- 将污垢、灰尘、铁屑吸入集尘袋以及快速吹干净表面的双用工具
- 设计手指快速切换吸尘与吹气功能, 简便应用提升效率
- 触压式扳机可有效稳定控制并降低长时间按压手指的疲劳
- 高进气压力正常使用允许90~145 PSI范围
- 导流板专用袋插件可保护集尘袋免受吸尘直接冲击损坏



型号	最大工作压力	吸力	长度	重量	耗气量	订购编号
	psi	mmHg	mm	kg	l/s	
AAB-001	145	900	148	0.4	6.6	190 40 100

气压条件: 进气口螺纹尺寸1/4 inch • 气管最小孔径3/8 inch • 推荐工作气压 90psi

售价包含: 1x 1/4"气嘴接头 • 1x 加长管(铝材质) • 1x 小口径管 • 1x 刷头 • 1x 活动伸缩管 • 1x 平口管 • 1x 导流管 • 1x 夹紧环 • 1x 集尘袋  
1x 塑料工具箱

产品编码原则

A: Adjustable 可调 · P: Preset 预置式  
 I: Interchangeable 快换式  
 T: Interchangeable Preset 快换预置式  
 C: One Step Angle Function Interchangeable  
 一次性设置快换式  
 K: QC Type Interchangeable 品检快换式  
 W: Wifi 版 · B: Bule tooth 版

W: Wrench 扳手 · S: Screwdriver 起子  
 T: TFT Digital 数位板手  
 M: Multiplier 扭力倍增器

M: Manual Torque Tools  
 手动扭力工具  
 C: Cordless Manual Torque Tools  
 电池手动扭力工具

M: Manual Torque Tools  
 手动扭力工具  
 C: Cordless Manual Torque Tools  
 电池手动扭力工具

W: Wrench 扳手 · S: Screwdriver 起子  
 T: TFT Digital 数位板手  
 M: Multiplier 扭力倍增器

A: Adjustable 可调 · P: Preset 预置式  
 I: Interchangeable 快换式  
 T: Interchangeable Preset 快换预置式  
 C: One Step Angle Function Interchangeable  
 一次性设置快换式  
 K: QC Type Interchangeable 品检快换式  
 W: Wifi 版 · B: Bule tooth 版

B: A~Z 系列序号

P: Pawl 棘爪 · S: Slipping 滑脱  
 M: Multi-lever 多连杆  
 D: Digital Sensor 数显

输出或连接规格:  
 1: 4mm · 2: 1/4"(6.35mm) · 3: 3/8"  
 4: 1/2" · 6: 3/4" · 8: 1"  
 S: 9x12 · M: 14x18 · L: 24x32 · X: 27x36

2000: 数字为扭力值(单位值Nm)

E: Extended 加长杆

M W A - B P 8 2 0 0 0 E

M - W A P - P 6 1 - T 1 0 0 0


T: Torque 扭力值(单位值Nm)

1: 1~9 系列序号

输出或连接规格:  
 1: 4mm · 2: 1/4"(6.35mm) · 3: 3/8"  
 4: 1/2" · 6: 3/4" · 8: 1"  
 S: 9x12 · M: 14x18 · L: 24x32 · X: 27x36

P: Pawl 棘爪 · S: Slipping 滑脱  
 M: Multi-lever 多连杆  
 D: Digital Sensor 数显

P: Plastic 塑料复合材质 · A: Alum 铝材质  
 R: Rubber 橡胶材质 · M: Mini 迷你握把规格  
 S: Steel 钢铁材质

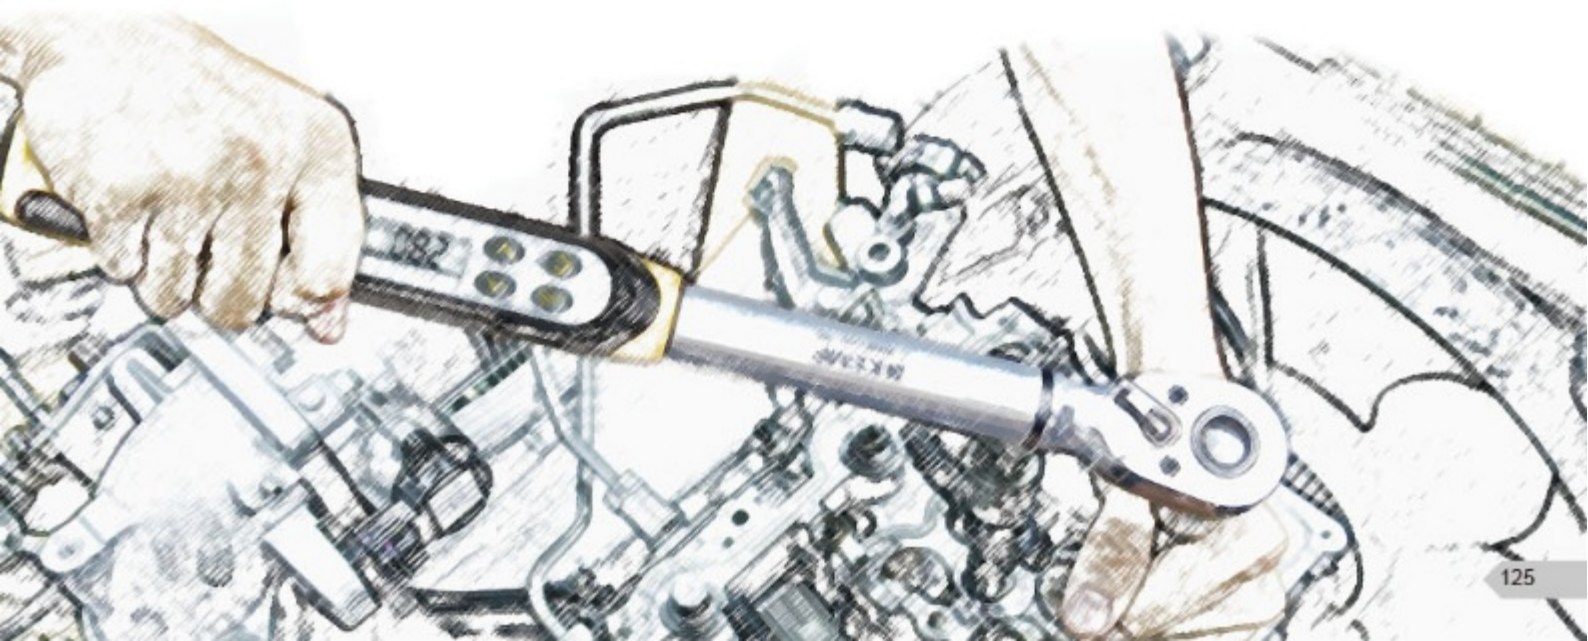



《 C-TWP WIFI版 无线数显扭力扳手 《

尚普优点:

- 扭力精度 顺时针:  $\pm 1\%$  逆时针 $\pm 2\%$ , 角度精度 $\pm 2\%$
- 扭力范围保证精度20~100%
- 角度设定功能, 可单独只设定扭力或角度拧紧, 也可扭力+角度一次拧紧
- 内置10组工作组合设定, 最多500000组扭力数据纪录内存
- 显示模式P: 峰值保值, T: 追踪模式, 扭力上限超扭纪录
- TFT彩色屏幕扭力显示, 5种扭力单位选择 Nm, kg-cm, ft-lb, in-lb, 角度
- 蜂鸣器声音警示, LED灯光警示
- 支持双向无线数据传输
- 支持Online在线校准



型号	驱动方头 (Square)	快换方头	扭力范围	分辨率	长度	重量	订购编号
	inch						
C-TWP-DS2-T30	1/4"	9 x 12	1.5~30	0.01	345	0.7	421 44 801
C-TWP-DS3-T60	3/8"	9 x 12	3.0~60	0.1	388	0.86	421 44 802
C-TWP-DS4-T135	1/2"	9 x 12	6.8~135	0.1	417	1.02	421 44 804
C-TWP-DM4-T200	1/2"	14 x 18	10~200	0.1	535	1.47	421 44 805
C-TWP-DM4-T340	1/2"	14 x 18	17~340	0.1	655	1.65	421 44 806

售价包含: 18650 Li-ion 电池 • 1x监控软件 • 1x塑料工具箱

备注:

- 操作温度:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ , 保存温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ , 最高湿度: 90%无冷凝
- 通过试验: CE认证 · 一米掉落试验 · 10G震动试验 · 环境试验 · 寿命测试
- 精度保证范围为该款机种扭力范围的20%~100%
- 棘轮头为出厂标准配件, 其他快换头规格尺寸请参阅目录进行选配



《 C-TBP BT蓝牙版 无线数显扭力扳手 《

尚普优点:

- 扭力精度 顺时针:  $\pm 1\%$  逆时针 $\pm 2\%$ , 角度精度 $\pm 2\%$
- 扭力范围保证精度20~100%
- 角度设定功能, 可单独只设定扭力或角度拧紧, 也可扭力+角度一次拧紧
- 内置10组工作组合设定, 最多500000组扭力数据纪录内存
- 显示模式P: 峰值保值, T: 追踪模式, 扭力上限超扭纪录
- TFT彩色屏幕扭力显示, 5种扭力单位选择 Nm, kg-cm, ft-lb, in-lb, 角度
- 蜂鸣器声音警示, LED灯光警示
- 支持双向无线数据传输
- 支持Online在线校准



Bluetooth

型号	驱动方头 (Square)	快换方头	扭力范围	分辨率	长度	重量	订购编号
	inch						
C-TBP-DS2-T30	1/4"	9 x 12	1.5~30	0.01	345	0.7	421 44 811
C-TBP-DS3-T60	3/8"	9 x 12	3.0~60	0.1	388	0.86	421 44 812
C-TBP-DS4-T135	1/2"	9 x 12	6.8~135	0.1	417	1.02	421 44 814
C-TBP-DM4-T200	1/2"	14 x 18	10~200	0.1	535	1.47	421 44 815
C-TBP-DM4-T340	1/2"	14 x 18	17~340	0.1	655	1.65	421 44 816

售价包含: 18650 Li-ion 电池 • 1x监控软件 • 1x塑料工具箱

备注:

- 操作温度:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ , 保存温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ , 最高湿度: 90%无冷凝
- 通过试验: CE认证 · 一米掉落试验 · 10G震动试验 · 环境试验 · 寿命测试
- 精度保证范围为该款机种扭力范围的20%~100%
- 棘轮头为出厂标准配件, 其他快换头规格尺寸请参阅目录进行选配



**C-WWP WIFI版 无线数显扭力扳手**

**肯普优点:**

- 扭力精度 顺时针: ±1% 逆时针±2%, 角度精度±2%
- 扭力范围保证精度20~100%
- 角度设定功能, 可单独只设定扭力或角度拧紧, 也可扭力+角度一次拧紧
- 内置10组工作组合设定, 2000组扭力数据纪录内存储
- 显示模式P: 峰值保值, T: 追踪模式, 扭力上限超扭纪录
- LCD屏幕扭力显示, 5种扭力单位选择 Nm, kg-cm, ft-lb, in-lb, 角度
- 蜂鸣器声音警示, LED灯光警示
- 支持双向无线数据传输
- 支持Online在线校准



- LED灯亮灯警示 · 12颗LED灯 (2红色+10绿色)



型号	驱动方头 (Square)	快换方头	扭力范围	分辨率	长度	重量	订购编号
	inch						
C-WWP-DS2-T30	1/4"	9 x 12	1.5~30	0.01	390	0.79	421 44 401
C-WWP-DS3-T60	3/8"	9 x 12	3.0~60	0.01	410	0.97	421 44 402
C-WWP-DS4-T135	1/2"	9 x 12	6.8~135	0.1	410	0.98	421 44 404
C-WWP-DM4-T200	1/2"	14 x 18	10~200	0.1	545	1.37	421 44 405
C-WWP-DM4-T340	1/2"	14 x 18	17~340	0.1	640	1.52	421 44 406

售价包含: 2x AA电池 • 1x监控软件 • 1x塑料工具箱

**备注:**

- 操作温度: -10°C~ 60°C, 保存温度: -20°C~ 70°C, 最高湿度: 90%无冷凝
- 通过试验: CE认证 · 一米掉落试验 · 10G振动试验 · 环境试验 · 寿命测试
- 精度保证范围为该款机种扭力范围的20%~100%
- 棘轮头为出厂标准配件, 其他快换头规格尺寸请参阅目录进行选配



**C-WBP BT蓝芽版 无线数显扭力扳手**

**肯普优点:**

- 扭力精度 顺时针: ±1% 逆时针±2%, 角度精度±2%
- 扭力范围保证精度20~100%
- 角度设定功能, 可单独只设定扭力或角度拧紧, 也可扭力+角度一次拧紧
- 内置10组工作组合设定, 2000组扭力数据纪录内存储
- 显示模式P: 峰值保值, T: 追踪模式, 扭力上限超扭纪录
- LCD屏幕扭力显示, 5种扭力单位选择 Nm, kg-cm, ft-lb, in-lb, 角度
- 蜂鸣器声音警示, LED灯光警示
- 支持双向无线数据传输
- 支持Online在线校准



- LED灯亮灯警示 · 12颗LED灯 (2红色+10绿色)



Bluetooth



型号	驱动方头 (Square)	快换方头	扭力范围	分辨率	长度	重量	订购编号
	inch						
C-WBP-DS2-T30	1/4"	9 x 12	1.5~30	0.01	390	0.79	421 44 411
C-WBP-DS3-T60	3/8"	9 x 12	3.0~60	0.01	410	0.97	421 44 412
C-WBP-DS4-T135	1/2"	9 x 12	6.8~135	0.1	410	0.98	421 44 414
C-WBP-DM4-T200	1/2"	14 x 18	10~200	0.1	545	1.37	421 44 415
C-WBP-DM4-T340	1/2"	14 x 18	17~340	0.1	640	1.52	421 44 416

售价包含: 2x AA电池 • 1x监控软件 • 1x塑料工具箱

**备注:**

- 操作温度: -10°C~ 60°C, 保存温度: -20°C~ 70°C, 最高湿度: 90%无冷凝
- 通过试验: CE认证 · 一米掉落试验 · 10G振动试验 · 环境试验 · 寿命测试
- 精度保证范围为该款机种扭力范围的20%~100%
- 棘轮头为出厂标准配件, 其他快换头规格尺寸请参阅目录进行选配



### 《 C-WCP-D 一次性设置快换头数显扭力扳手 《

**尚普优点:**

- 扭力精度 顺时针:±2% 逆时针:±3%  
角度精度:±2度
- 角度设定功能·可单独只设定扭力或角度拧紧·也可扭力+角度一次拧紧
- 内置10组工作组合设定, 2000组扭力数据纪录内存
- 显示模式 P: 峰值保持, T: 追随模式, 扭力上限超扭纪录
- LCD屏幕扭力显示·5种扭力单位选择 Nm, kg-cm, ft-lb, in-lb, 角度
- 蜂鸣器声音警示
- 防滑握把



- LED灯亮灯警示·12颗LED灯 (2红色+10绿色)



型号	驱动方头 (Square)	方头规格	扭力范围	分辨率	长度	重量	订购编号
	inch	mm	Nm	Nm	mm	kg	
C-WCP-DS2-T30	1/4	9x12	1.5~30	0.01	390	0.76	415 44 201
C-WCP-DS3-T60	3/8	9x12	3.0~60	0.01	415	0.94	415 44 202
C-WCP-DS4-T135	1/2	9x12	6.8~135	0.1	415	0.96	415 44 204
C-WCP-DM4-T200	1/2	14x18	10~200	0.1	530	1.34	415 44 205
C-WCP-DM4-T340	1/2	14x18	17~340	0.1	650	1.54	415 44 206

售价包含: 2x AA电池 · 1x塑料工具箱

**备注:**

- 操作温度: -10°C~ 60°C, 保存温度: -20°C~ 70°C, 最高湿度: 90%无冷凝
- 通过试验: CE认证·一米掉落试验·10G震动试验·环境试验·寿命测试
- 精度保证范围为该款机种扭力范围的20%~100%
- 棘轮头为出厂标准配件, 其他快换头规格尺寸请参阅目录进行选配



### 《 C-WKP-D 质检快换头数显扭力扳手 《

**尚普优点:**

- 扭力精度 顺时针+/-1%, 逆时针+/-2%, 角度侦测1度
- 质量检查确认拧紧扭力值·重复拧紧去侦测螺栓瞬间位移的扭力值
- 模式M1: QC质量检查模式·仅P: 峰值保持模式
- 模式M2: 扭矩测量模式·可选择P: 峰值保持, T: 追随模式
- 2000组扭力数据纪录内存
- 显示模式P: 峰值保持·T: 追随模式·扭力上限超扭纪录
- LCD屏幕扭力显示·四种扭力单位选择 Nm, kg-cm, ft-lb, in-lb
- 蜂鸣器声音警示 (仅模式M1)
- 防滑握把



- LED灯亮灯警示·12颗LED灯 (2红色+10绿色)(仅模式M1)



QC CHECK

型号	驱动方头 (Square)	方头规格	扭力范围	分辨率	长度	重量	订购编号
	inch	mm	Nm	Nm	mm	kg	
C-WKP-DS2-T30	1/4	9x12	1.5~30	0.01	390	0.76	419 44 401
C-WKP-DS3-T60	3/8	9x12	3.0~60	0.01	415	0.94	419 44 402
C-WKP-DS4-T135	1/2	9x12	6.8~135	0.1	415	0.96	419 44 404
C-WKP-DM4-T200	1/2	14x18	10~200	0.1	530	1.34	419 44 405
C-WKP-DM4-T340	1/2	14x18	17~340	0.1	650	1.54	419 44 406

售价包含: 2x AA电池 · 1x塑料工具箱

**备注:**

- 操作温度: -10°C~ 60°C, 保存温度: -20°C~ 70°C, 最高湿度: 90%无冷凝
- 通过试验: CE认证·一米掉落试验·10G震动试验·环境试验·寿命测试
- 精度保证范围为该款机种扭力范围的20%~100%
- 棘轮头为出厂标准配件, 其他快换头规格尺寸请参阅目录进行选配



**C-WAP-D 数显扭力扳手**

**肯普优点:**

- 扭力精度 顺时针:±2% 逆时针:±3%
- 显示模式 P: 峰值保持, T: 追随模式, 扭力上限超扭纪录
- LCD屏幕扭力显示·四种扭力单位选择 Nm, kg-cm, ft-lb, in-lb
- 蜂鸣器声音警示
- 防滑握把



- LED灯亮灯警示·12颗LED灯 (4红色+8绿色)



型号	驱动方头 (Square)	齿数	扭力范围		长度	重量	订购编号
	inch		T	Nm			
C-WAP-D23-T30	1/4	36	1.5~30	0.01	390	0.76	411 44 101
C-WAP-D33-T60	3/8	36	3.0~60	0.01	415	0.94	411 44 112
C-WAP-D43-T135	1/2	36	6.8~135	0.1	415	0.96	411 44 103
C-WAP-D43-T200	1/2	36	10~200	0.1	530	1.34	411 44 104
C-WAP-D43-T340	1/2	36	17~340	0.1	650	1.54	411 44 105
C-WAP-D63-T500	3/4	48	25~500	0.1	950	2.95	411 44 106
C-WAP-D63-T850	3/4	48	42.5~850	0.1	1220	4.26	411 44 107
C-WAP-D83-T1200	1	48	60~1200	1	1800	9	411 44 108
C-WAP-D83-T1500	1	48	75~1500	1	1800	9	411 44 109
C-WAP-D83-T2000	1	48	100~2000	1	1800	10.5	411 44 110

售价包含: 2x AA电池 · 1x塑料工具箱

**备注:**

- 操作温度: -10°C~ 60°C, 保存温度: -20°C~ 70°C, 最高湿度: 90%无冷凝
- 通过试验: CE认证·一米掉落试验·10G振动试验·环境试验·寿命测试
- 此款型号为没有数据纪录功能·如有需要带数据纪录与扭力组合设定功能需另外选配·
- 精度保证范围为该款机种扭力范围的20%~100%



**C-WIP-D 快换头数显扭力扳手**

**肯普优点:**

- 扭力精度 顺时针:±2% 逆时针:±3%
- 显示模式 P: 峰值保持, T: 追随模式, 扭力上限超扭纪录
- LCD屏幕扭力显示·四种扭力单位选择 Nm, kg-cm, ft-lb, in-lb
- 蜂鸣器声音警示
- 防滑握把



- LED灯亮灯警示·12颗LED灯 (4红色+8绿色)



型号	驱动方头 (Square)	方头规格	扭力范围		长度	重量	订购编号
	inch		mm	Nm			
C-WIP-DS2-T30	1/4	9x12	1.5~30	0.01	390	0.75	416 44 101
C-WIP-DS3-T60	3/8	9x12	3.0~60	0.01	410	0.98	416 44 106
C-WIP-DS4-T135	1/2	9x12	6.8~135	0.1	415	0.96	416 44 103
C-WIP-DM4-T200	1/2	14x18	10~200	0.1	545	1.37	416 44 104
C-WIP-DM4-T340	1/2	14x18	17~340	0.1	640	1.52	416 44 105

售价包含: 2x AA电池 · 1x塑料工具箱

**备注:**

- 操作温度: -10°C~ 60°C, 保存温度: -20°C~ 70°C, 最高湿度: 90%无冷凝
- 通过试验: CE认证·一米掉落试验·10G振动试验·环境试验·寿命测试
- 此款型号为没有数据纪录功能·如有需要带数据纪录与扭力组合设定功能需另外选配·
- 精度保证范围为该款机种扭力范围的20%~100%
- 棘轮头为出厂标准配件, 其他快换头规格尺寸请参阅目录进行选配



《 C-WAM-D 微型数显扭力扳手 《

尚普优点:

- 扭力精度 顺时针:±2% 逆时针:±3%
- 显示模式 P: 峰值保持, T: 追踪模式, 扭力上限超扭纪录
- LCD屏幕扭力显示·四种扭力单位选择 Nm, kg-cm, ft-lb, in-lb
- 蜂鸣器声音警示
- 防滑握把



- LED灯亮灯警示·2颗LED灯 (1红色+1绿色)



型号	驱动方头 (Square)	齿数	扭力范围	分辨率	长度	重量	订购编号
	inch		T	Nm			
C-WAM-D23-T6	1/4	60	0.3~6	0.001	216	0.26	411 44 600
C-WAM-D23-T12	1/4	60	0.6~12	0.01	216	0.26	411 44 601
C-WAM-D23-T20	1/4	60	1~20	0.01	216	0.26	411 44 602
C-WAM-D23-T30	1/4	60	1.5~30	0.01	216	0.26	411 44 603
C-WAM-D33-T60	3/8	48	3~60	0.01	290	0.37	411 44 604

售价包含: 1x AAA电池 · 1x塑料工作箱

备注:

- 操作温度: -10°C~ 60°C, 保存温度: -20°C~ 70°C, 最高湿度: 90%无冷凝
- 通过试验: CE认证·一米掉落试验·10G振动试验·环境试验·寿命测试
- 此款型号为没有数据纪录功能·如有需要带数据纪录与扭力组合设定功能需另外选配·
- 精度保证范围为该款机种扭力范围的20%~100%



《 MWA-BP 可调式扭力扳手 《

肯普优点:

- 质量符合德国DIN ISO6789 & 美国ASME B10.300-2010标准
- 扭矩精度公差值±3% (500Nm以上精度为±4%) 优于国际标准公差值
- 采用全金属合金钢结构, 坚固耐用符合工业应用
- 操作时到达设定的目标扭力后, 机构跳脱会“咔哒”响声提醒。
- 快速锁定环拉下, 转动握柄调整扭矩值, 推上锁定环完成设定。
- 握柄设计波型槽面, 握持舒适操作兼具防滑。



型号	驱动方头 (Square)	驱动方头 外宽	驱动方头 高度	齿数	扭力范围	刻度	长度	重量	订购编号
	inch	mm	mm						
MWA-BP212	1/4	40	37	45T	2.5-12	0.05	290	0.68	401 78 101
MWA-BP330	3/8	40	39	45T	6.0-30	0.10	318	0.82	401 78 103
MWA-BP360	3/8	40	39	45T	10-60	0.25	388	0.96	401 78 105
MWA-BP4100	1/2	40	44	45T	20-100	0.5	443	1.04	401 78 108
MWA-BP4125	1/2	40	44	45T	25-125	0.5	443	1.04	401 78 110
MWA-BP4200	1/2	40	44	45T	40-200	1.0	468	1.16	401 78 111
MWA-BP6500	3/4	59	62	45T	100-500	2.5	855	5.00	401 78 119
MWA-BP6800	3/4	59	62	45T	160-800	4	1055	5.90	401 78 120
MWA-BP81000	1	59	77	45T	200-1000	5	1055	5.90	401 78 123
MWA-BP81500	1	72	77	45T	300-1500	5	1600	13.0	401 78 127
MWA-BP82000E	1	72	77	45T	400-2000	10	2200	11.5	401 78 131
MWA-BP83000E	1	72	77	45T	600-3000	15	2780	15.5	401 78 132

售价包含: 1x 塑料工具箱

《 MWI-BP 可调式扭力扳手 《

肯普优点:

- 质量符合德国DIN ISO6789 & 美国ASME B10.300-2010标准
- 扭矩精度公差值±3% (500Nm以上精度为±4%) 优于国际标准公差值
- 采用全金属合金钢结构, 坚固耐用符合工业应用
- 操作时到达设定的目标扭力后, 机构跳脱会“咔哒”响声提醒。
- 快速锁定环拉下, 转动握柄调整扭矩值, 推上锁定环完成设定。
- 握柄设计波型槽面, 握持舒适操作兼具防滑。



型号	快换方头尺寸	扭力范围	刻度	长度	重量	订购编号
	mm					
MWI-BPS12	9X12	2.5-12	0.05	287	0.58	406 78 101
MWI-BPS20	9X12	4.0-20	0.10	287	0.58	406 78 102
MWI-BPS30	9X12	6.0-30	0.10	303	0.72	406 78 103
MWI-BPS60	9X12	10-60	0.25	375	0.86	406 78 104
MWI-BPS100	9X12	20-100	0.5	430	0.94	406 78 105
MWI-BPM200	14X18	40-200	1.0	467	1.06	406 78 107
MWI-BPM335	14X18	65-335	1.0	527	1.20	406 78 108
MWI-BPL500	24X32	100-500	2.5	855	5.00	406 78 113
MWI-BPL800	24X32	160-800	4	1055	5.90	406 78 114
MWI-BPL1000	24X32	200-1000	5	1055	5.90	406 78 115
MWI-BPX1500	27X36	300-1500	5	1249	9.00	406 78 116
MWI-BPX2000	27X36	400-2000	10	2200	12.5	406 78 120
MWI-BPX3000	27X36	600-3000	15	2780	15.3	406 78 121

售价包含: 1x 塑料工具箱

### 《 MWP-BP 预置式定扭扭力扳手 《

**尚普优点:**

- 质量符合德国DIN ISO6789 & 美国ASME B10.300-2010标准
- 扭矩精度公差值 $\pm 3\%$  (500Nm以上精度为 $\pm 4\%$ ) 优于国际标准公差值
- 采用全金属合金钢结构, 坚固耐用符合工业应用
- 操作时到达设定的目标扭力后, 机构跳脱会“咔哒”响声提醒.
- 扭力值会在出厂前被设定完成, 防止操作者不当使用.
- 预置式防止操作者手动调整扭力, 需使用工具才能调整



型号	驱动方头 (Square)	驱动方头 外宽	驱动方头 高度	齿数 T	扭力范围 Nm	长度 mm	重量 kg	订购编号
	inch	mm	mm					
MWP-BP212	1/4	40	37	45T	2.5-12	260	0.48	404 78 101
MWP-BP220	1/4	40	37	45T	8-20	260	0.48	404 78 102
MWP-BP330	3/8	40	39	45T	10-30	280	0.62	404 78 103
MWP-BP360	3/8	40	39	45T	20-60	320	0.76	404 78 105
MWP-BP4125	1/2	40	44	45T	50-125	400	0.84	404 78 108
MWP-BP4200	1/2	40	44	45T	80-200	445	0.96	404 78 109
MWP-BP6500	3/4	59	62	45T	200-500	830	4.00	404 78 114
MWP-BP6800	3/4	59	62	45T	300-800	1030	4.90	404 78 115
MWP-BP81000	1	59	77	45T	400-1000	1030	4.90	404 78 118
MWP-BP81500	1	72	77	45T	600-1500	1250	8.20	404 78 119

### 《 MWT-BP 快换头预置式定扭扭力扳手 《

**尚普优点:**

- 质量符合德国DIN ISO6789 & 美国ASME B10.300-2010标准
- 扭矩精度公差值 $\pm 3\%$  (500Nm以上精度为 $\pm 4\%$ ) 优于国际标准公差值
- 采用全金属合金钢结构, 坚固耐用符合工业应用
- 操作时到达设定的目标扭力后, 机构跳脱会“咔哒”响声提醒.
- 扭力值会在出厂前被设定完成, 防止操作者不当使用.
- 预置式防止操作者手动调整扭力, 需使用工具才能调整



型号	快换方头尺寸	扭力范围 Nm	长度 mm	重量 kg	订购编号
	mm				
MWT-BPS12	9X12	2.5-12	245	0.38	405 78 101
MWT-BPS20	9X12	8-20	245	0.38	405 78 102
MWT-BPS30	9X12	10-30	265	0.52	405 78 103
MWT-BPS60	9X12	20-60	305	0.66	405 78 104
MWT-BPS125	9X12	50-125	385	0.74	405 78 105
MWT-BPM200	14X18	80-200	440	0.86	405 78 106
MWT-BPM335	14X18	120-335	505	1.00	405 78 107
MWT-BPL500	24X32	200-500	830	4.00	405 78 109
MWT-BPL800	24X32	300-800	1030	4.90	405 78 110
MWT-BPL1000	24X32	400-1000	1030	4.90	405 78 111
MWT-BPX1500	27X36	600-1500	1250	8.00	405 78 112

售价包含: 1x 塑料工具箱

《 M-WAP-P 可调式扭力扳手 《

肯普优点:

- 质量符合德国DIN ISO 6789 & 美国ASME B10.300-2010标准
- 扭力公差±3%
- 采用全镀铬高强度钢材·符合工业应用·
- 双刻度视窗及微调数字显示·便利调整与对比使用·
- 符合人体工程学设计握把·具有防滑功能并提升舒适度



型号	驱动方头 (Square)	齿数	扭力范围		长度	重量	订购编号
	inch		T	Nm			
M-WAP-P21-T25	1/4	24T	2-25	0.1	296	0.41	401 36 100
M-WAP-P31-T50	3/8	24T	5-50	0.25	333	0.47	401 36 101
M-WAP-P41-T100	1/2	32T	10-100	0.5	400	0.82	401 36 102
M-WAP-P41-T200	1/2	32T	20-200	1	500	1.30	401 36 103
M-WAP-P61-T600	3/4	24T	100-600	2	1040	4.65	401 36 105
M-WAP-P61-T800	3/4	24T	150-800	2	1240	5.45	401 36 106
M-WAP-P61-T1000	3/4	24T	200-1000	2	1240	5.45	401 36 107

售价包含: 1x 塑料工具箱

《 M-WIP-P 快换头可调式扭力扳手 《

肯普优点:

- 质量符合德国DIN ISO 6789 & 美国ASME B10.300-2010标准
- 扭力公差±3%
- 采用全镀铬高强度钢材·符合工业应用·
- 双刻度视窗及微调数字显示·便利调整与对比使用·
- 符合人体工程学设计握把·具有防滑功能并提升舒适度



型号	方头规格	扭力范围		长度	重量	订购编号
	mm	Nm	unit			
M-WIP-PS1-T25	9x12	2-25	0.1	265	0.44	406 36 100
M-WIP-PS1-T50	9x12	5-50	0.25	330	0.53	406 36 101
M-WIP-PS1-T100	9x12	10-100	0.5	410	1.03	406 36 102
M-WIP-PM1-T100	14x18	10-100	0.5	440	1.05	406 36 103
M-WIP-PM1-T200	14x18	20-200	1	510	1.23	406 36 104
M-WIP-PM1-T300	14x18	60-300	1	600	1.40	406 36 105

售价包含: 1x 塑料工具箱



### M-WPR-P 预置式扭力扳手

**尚普优点:**

- 质量符合德国DIN ISO6789 & 美国 ASME B10.300-2010标准
- 扭矩公差±3%
- 采用全镀铬高强度钢材，符合工业应用
- 预置式防止操作者调整扭力，需使用工具才能调整



型号	驱动方头 (Square)	齿数	扭力范围	长度	重量	订购编号
	inch					
M-WPR-P21-T10	1/4	24T	2-10	224	0.4	404 36 100
M-WPR-P31-T20	3/8	24T	4-20	285	0.53	404 36 104
M-WPR-P31-T60	3/8	24T	10-60	285	0.53	404 36 105
M-WPR-P41-T100	1/2	32T	20-100	355	0.95	404 36 107
M-WPR-P41-T200	1/2	32T	40-200	430	1.21	404 36 108
M-WPR-P61-T600	3/4	24T	100-600	1050	4.6	404 36 110

售价包含: 1x 塑料工具箱

### M-WTR-P 快换头预置式扭力扳手

**尚普优点:**

- 质量符合德国DIN ISO6789 & 美国 ASME B10.300-2010标准
- 扭矩公差±3%
- 采用全镀铬高强度钢材，符合工业应用
- 预置式防止操作者调整扭力，需使用工具才能调整



型号	快换方头尺寸	扭力范围	长度	重量	订购编号
	mm				
M-WTR-PS1-T10	9 x 12	2-10	207	0.32	405 36 100
M-WTR-PS1-T20	9 x 12	4-20	258	0.39	405 36 101
M-WTR-PS1-T60	9 x 12	10-60	258	0.39	405 36 102
M-WTR-PS1-T100	9 x 12	20-100	355	1	405 36 103
M-WTR-PM1-T100	14 x 18	20-100	378	1	405 36 200
M-WTR-PM1-T200	14 x 18	40-200	405	1.25	405 36 201
M-WTR-PM1-T340	14 x 18	60-340	490	1.4	405 36 202

售价包含: 1x 塑料工具箱

《 M-WAA-M 可调式铝合金扭力扳手 《

肯普优点:

- 质量符合德国DIN ISO 6789 & 美国 ASME B10.300-2010标准
- 扭力公差±3%
- 轻量化铝合金管一体成型·轻巧并且坚固·
- 三段多连杆机构·扭矩跳脱更加灵敏与精准·
- 独特的铬铝合金钢曲柄设计·下拉区柄轻松调节扭力·



独特的铬铝合金钢曲柄设计·下拉区柄轻松调节扭力



施加扭力的握持位置不同·力臂不同不影响扭力的精准度·

型号	驱动方头 (Square)	扭力范围	分辨率	长度	重量	订购编号
	inch					
M-WAA-M41-T120	1/2	20-120	5	475	1.24	401 36 300
M-WAA-M41-T200	1/2	40-200	5	563	1.5	401 36 301
M-WAA-M41-T300	1/2	50-300	5	625	1.65	401 36 302
M-WAA-M61-T550	3/4	110-550	10	827	3.0	401 36 303
M-WAA-M61-T1000	3/4	200-1000	10	1413	3.8	401 36 305
M-WAA-M81-T1500	1	600-1500	25	1615	10.9	401 36 306
M-WAA-M81-T2000	1	750-2000	50	2370	11.7	401 36 307
M-WAA-M91-T3000	1-1/2	1500-3000	50	2820	16.4	401 36 308

售价包含: 1x 塑料工作箱

《 M-WAM-P 迷你款可调式扭力扳手 《

肯普优点:

- 质量符合德国DIN ISO 6789 & 美国ASME B10.300-2010标准
- 扭力公差±3%
- 采用全镀铬高强度钢材·符合工业应用·
- 快速锁定环设计·下拉锁定环转动握把立即可调整扭力·
- 防滑滚花手柄设计



快速锁定环设计



型号	驱动方头 (Square)	齿数	扭力范围	分辨率	长度	重量	订购编号
	inch						
M-WAM-P21-T06	1/4	64T	1-6	0.05	210	0.288	401 36 600
M-WAM-P21-T15	1/4	64T	3-15	0.1	210	0.288	401 36 601
M-WAM-P31-T25	3/8	64T	5-25	0.2	248	0.325	401 36 603

售价包含: 1x 塑料工作箱

《 M-WIM-P 迷你款快换头可调式扭力扳手 《

肯普优点:

- 质量符合德国DIN ISO 6789 & 美国ASME B10.300-2010标准
- 扭力公差±3%
- 采用全镀铬高强度钢材·符合工业应用·
- 快速锁定环设计·下拉锁定环转动握把立即可调整扭力·
- 防滑滚花手柄设计



型号	方头规格	扭力范围	分辨率	长度	重量	订购编号
	mm					
M-WIM-PS1-T06	9x12	1-6	0.05	197	0.29	406 36 200
M-WIM-PS1-T15	9x12	3-15	0.1	197	0.29	406 36 201
M-WIM-PS1-T25	9x12	5-25	0.2	227	0.33	406 36 202

售价包含: 1x 塑料工作箱

### M-WAS-P 可调式响声机构扭力扳手

**尚普优点:**

- 质量符合德国DIN ISO 6789 & 美国ASME B10.300-2010标准
- 扭力公差±3%
- 采用全镀铬高强度钢材，符合工业应用。
- 机构到达设定的目标扭力后，机构跳脱会发生Click响亮声音。
- 防滑滚花手柄设计。
- 具刻度窗口可辨识扭力值。



型号	驱动方头 (Square)	齿数	扭力范围		分辨率	长度	重量	订购编号
	inch		T	Nm				
M-WAS-P21-T05	1/4	24T	1-5	0.05	173	0.2	401 36 201	
M-WAS-P21-T10	1/4	24T	2-10	0.1	173	0.2	401 36 202	
M-WAS-P21-T15	1/4	24T	3-15	0.1	223	0.25	401 36 203	
M-WAS-P31-T25	3/8	24T	5-25	0.25	240	0.45	401 36 205	
M-WAS-P31-T50	3/8	24T	10-50	0.5	260	0.5	401 36 206	
M-WAS-P41-T100	1/2	24T	20-100	1	342	0.8	401 36 208	
M-WAS-P41-T140	1/2	24T	30-140	1	410	1.0	401 36 209	
M-WAS-P41-T200	1/2	24T	40-200	2	498	1.5	401 36 210	

售价包含: 1x 塑料工具箱

### M-WPS-P 预置可调两用响声机构扭力扳手

**尚普优点:**

- 质量符合德国DIN ISO 6789 & 美国ASME B10.300-2010标准
- 扭力公差±3%
- 采用全镀铬高强度钢材，符合工业应用。
- 机构到达设定的目标扭力后，机构跳脱会发生Click响亮声音。
- 防滑滚花手柄设计。
- 预置式防止操作者调整扭力，需使用工具才能调整。
- 预置式具刻度窗口可辨识扭力值。
- 预置扭力值需透过六角扳手才能进行调整，以防止操作人员误触调整扭力值





型号	驱动方头 (Square)	齿数	扭力范围		分辨率	长度	重量	订购编号
	inch		T	Nm				
M-WPS-P22-T10	1/4	24T	2-10	0.1	167	0.19	404 36 301	
M-WPS-P22-T15	1/4	24T	3-15	0.1	218	0.23	404 36 302	
M-WPS-P32-T50	3/8	24T	10-50	0.25	247	0.51	404 36 304	
M-WPS-P42-T100	1/2	24T	20-100	1	325	0.65	404 36 306	
M-WPS-P42-T140	1/2	24T	30-140	1	354	0.72	404 36 307	
M-WPS-P42-T200	1/2	24T	40-200	2	475	1.32	404 36 308	
M-WPS-P62-T280	3/4	24T	40-280	2	550	1.53	404 36 309	

售价包含: 1x 塑料工具箱 • 1x 2.5mm六角扳手

Torque Multiplier 扭力倍增器

肯普优点:

- 扭力公差±6%
- 行星齿轮机构提高传动效率与负载能力。
- 行星齿轮驱动皆在滚针轴承上运转，提升操作的精准度。
- 3000/4500Nm机种具有安全装置，防反冲机构卸除扭力。

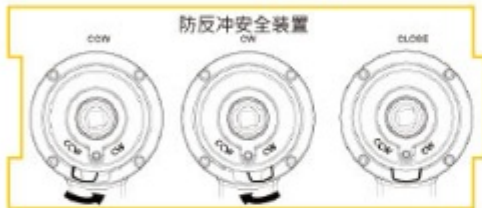


型号	扭力范围	倍数比	输入驱动方头		输出驱动方头		重量	订购编号
	Nm		inch	inch	inch	kg		
M-M46-05-T1500	0-1500	5:1	1/2	3/4	6.48	409 36 100		
M-M48-05-T1500	0-1500	5:1	1/2	1	6.48	409 36 101		
M-M68-05-T2700	0-2700	5:1	3/4	1	6.48	409 36 102		
M-M48-15-T3000	0-3000	15.5:1	1/2	1	11.5	409 36 200		
M-M48-26-T4500	0-4500	26:1	1/2	1	13.0	409 36 201		

售价包含: 1x 5mm六角扳手 • 1x 塑料工具箱

装配紧固工具目录

Interchangeable Insert Tools Square End 快换头插件

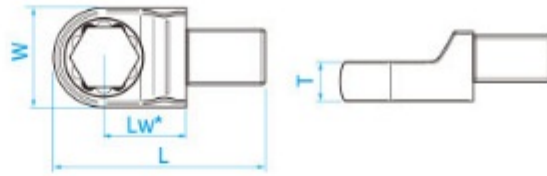


Ring Type 环形梅花头

型号	尺寸	方头规格	Lw*	W	T	L	重量	订购编号
	mm							
M-IRS-S07	07	9x12	17.5	19.8	8	40.8	0.037	407 36 107
M-IRS-S08	08	9x12	17.5	19.8	8	40.8	0.037	407 36 108
M-IRS-S10	10	9x12	17.5	20	8	42.6	0.039	407 36 110
M-IRS-S11	11	9x12	17.5	20.2	8	43.5	0.042	407 36 111
M-IRS-S12	12	9x12	17.5	22.2	12	44	0.051	407 36 112
M-IRS-S13	13	9x12	17.5	22.2	12	44.5	0.051	407 36 113
M-IRS-S14	14	9x12	17.5	23.5	12	46	0.053	407 36 114
M-IRS-S15	15	9x12	17.5	24.6	12	46.7	0.054	407 36 115
M-IRS-S16	16	9x12	17.5	26.4	13	47	0.056	407 36 116
M-IRS-S17	17	9x12	17.5	27.3	13	47.3	0.055	407 36 117
M-IRS-S18	18	9x12	17.5	29	13	48.4	0.060	407 36 118
M-IRS-S19	19	9x12	17.5	31	13	49.4	0.063	407 36 119
M-IRS-S21	21	9x12	17.5	33.4	14.7	49.8	0.068	407 36 121
M-IRS-S22	22	9x12	17.5	35	14.7	51.4	0.071	407 36 122

型号	尺寸	方头规格	Lw*	W	T	L	重量	订购编号
	mm							
M-IRM-S13	13	14x18	25	30	12	61.5	0.130	407 36 213
M-IRM-S14	14	14x18	25	30	12	62	0.132	407 36 214
M-IRM-S15	15	14x18	25	30	12	62.5	0.132	407 36 215
M-IRM-S16	16	14x18	25	30	12	62.5	0.137	407 36 216
M-IRM-S17	17	14x18	25	30.5	12.5	64	0.141	407 36 217
M-IRM-S18	18	14x18	25	30.5	12.5	64.5	0.139	407 36 218
M-IRM-S19	19	14x18	25	31	12.5	66	0.145	407 36 219
M-IRM-S21	21	14x18	25	33.4	12.5	67.4	0.152	407 36 221
M-IRM-S22	22	14x18	25	35.2	15	68	0.157	407 36 222
M-IRM-S24	24	14x18	25	37.4	15	68.5	0.162	407 36 224
M-IRM-S27	27	14x18	31	41.7	17.5	77.5	0.205	407 36 227

Interchangeable Insert Tools Square End 快换头插件

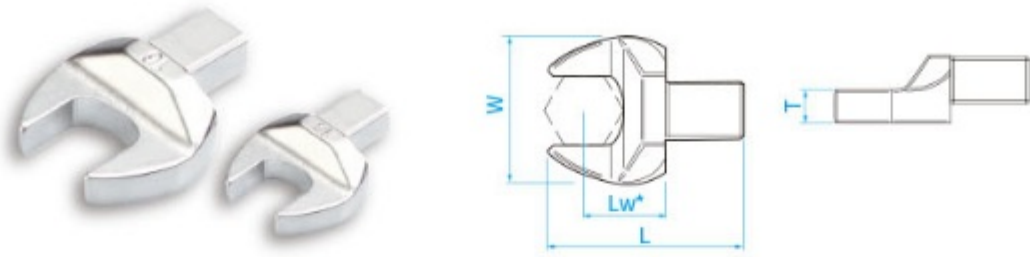


Open Ended Insert Tools 开口型六角头

型号	尺寸	方头规格	Lw*	W	T	L	重量	订购编号
	mm	mm						
M-IES-S07	07	9 x 12	17.5	20.7	5.7	37.6	0.037	40736307
M-IES-S08	08	9 x 12	17.5	22	5.7	37.6	0.038	40736308
M-IES-S09	9	9 x 12	17.5	23.5	5.7	37.6	0.372	40736309
M-IES-S10	10	9 x 12	17.5	24.8	5.7	39.8	0.042	40736310
M-IES-S11	11	9 x 12	17.5	26	5.7	39.8	0.040	40736311
M-IES-S12	12	9 x 12	17.5	27.5	5.7	39.8	0.041	40736312
M-IES-S13	13	9 x 12	17.5	28.8	5.7	40	0.046	40736313
M-IES-S14	14	9 x 12	20	31.5	7.7	43	0.055	40736314
M-IES-S15	15	9 x 12	20	33.5	7.7	44	0.056	40736315
M-IES-S16	16	9 x 12	20	36	7.7	44	0.058	40736316
M-IES-S17	17	9 x 12	20	37.7	7.7	44	0.058	40736317
M-IES-S18	18	9 x 12	20	39	7.7	45.2	0.060	40736318
M-IES-S19	19	9 x 12	20	41.6	7.7	45.2	0.064	40736319
M-IES-S21	21	9 x 12	25	45.5	11.5	52.2	0.118	40736321
M-IES-S22	22	9 x 12	25	47.3	11.5	52.2	0.119	40736322
M-IES-S24	24	9 x 12	25	50.8	11.5	54	0.121	40736324
M-IES-S27	27	9 x 12	32.5	58.7	13	60	0.201	40736327
M-IES-S30	30	9 x 12	32.5	63.7	13.5	61.5	0.197	40736330
M-IES-S32	32	9 x 12	32.5	65	13.5	63	0.202	40736332
M-IES-S36	36	9 x 12	32.5	67.5	13.5	64.8	0.203	40736336

型号	尺寸	方头规格	Lw*	W	T	L	重量	订购编号
	mm	mm						
M-IEM-S13	13	14 x 18	25	29.5	7	58	0.117	40736413
M-IEM-S14	14	14 x 18	25	31.4	7	58	0.120	40736414
M-IEM-S15	15	14 x 18	25	33.5	7	58	0.116	40736415
M-IEM-S16	16	14 x 18	25	36	7	58.5	0.128	40736416
M-IEM-S17	17	14 x 18	25	37	9	59.5	0.138	40736417
M-IEM-S18	18	14 x 18	25	39	9	60.4	0.136	40736418
M-IEM-S19	19	14 x 18	25	40.6	9	61.5	0.140	40736419
M-IEM-S21	21	14 x 18	25	45.5	11	61.5	0.160	40736421
M-IEM-S22	22	14 x 18	25	47.3	11	62.3	0.163	40736422
M-IEM-S23	23	14 x 18	25	47.8	11	62.3	0.165	40736423
M-IEM-S24	24	14 x 18	25	50.8	11	63.2	0.169	40736424
M-IEM-S25	25	14 x 18	30	58.4	11	69	0.169	40736425
M-IEM-S26	26	14 x 18	30	58.4	13.8	69	0.169	40736426
M-IEM-S27	27	14 x 18	32.5	58.4	13.8	69	0.239	40736427
M-IEM-S30	30	14 x 18	32.5	62.5	13.8	70.5	0.250	40736430
M-IEM-S32	32	14 x 18	32.5	65	13.8	72.5	0.248	40736432
M-IEM-S34	34	14 x 18	32.5	67.5	13.8	74	0.253	40736434
M-IEM-S36	36	14 x 18	32.5	67.5	13.8	74	0.244	40736436
M-IEM-S38	38	14 x 18	32.5	67.5	13.8	74	0.230	40736438
M-IEM-S40	40	14 x 18	40	83.4	13.8	80.5	0.316	40736440
M-IEM-S41	41	14 x 18	40	82.3	13.8	80.5	0.316	40736441
M-IEM-S46	46	14 x 18	50	98.6	20	91.1	0.632	40736446
M-IEM-S48	48	14 x 18	50	105	30.5	96.9	0.760	40736448
M-IEM-S50	50	14 x 18	50	105	30.5	96.9	0.736	40736450
M-IEM-S55	55	14 x 18	50	105	30.5	96.9	0.707	40736455
M-IEM-S70	70	14 x 18	84.5	149.2	33.5	136.2	1.746	40736470

Interchangeable Insert Tools Square End 快换头插件

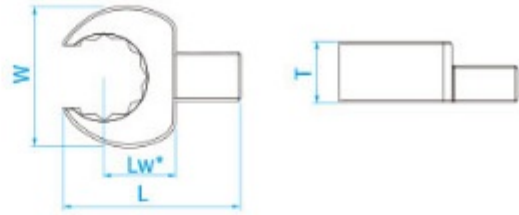


Open Ring Type 开口环型梅花头

型号	尺寸	方头规格	Lw*	W	T	L	重量	订购编号
	mm	mm						
M-IOS-S10	10	9x12	17.5	21.2	12	42.3	0.059	407 36 510
M-IOS-S11	11	9x12	17.5	22.6	12	42.8	0.052	407 36 511
M-IOS-S12	12	9x12	17.5	24.1	12	43.4	0.053	407 36 512
M-IOS-S13	13	9x12	17.5	25.2	12	43.7	0.053	407 36 513
M-IOS-S14	14	9x12	17.5	27.3	13	44.5	0.058	407 36 514
M-IOS-S16	16	9x12	17.5	30.1	13	45.4	0.059	407 36 516
M-IOS-S17	17	9x12	17.5	31.6	13	45.9	0.061	407 36 517
M-IOS-S18	18	9x12	17.5	33.3	15	46.1	0.067	407 36 518
M-IOS-S19	19	9x12	17.5	34.6	15	46.8	0.068	407 36 519
M-IOS-S21	21	9x12	17.5	37.7	15	48	0.072	407 36 521
M-IOS-S22	22	9x12	17.5	39.3	15	48.8	0.076	407 36 522

型号	尺寸	方头规格	Lw*	W	T	L	重量	订购编号
	mm	mm						
M-IOM-S24	24	14x18	24.5	37.5	15	68.8	0.169	407 36 624

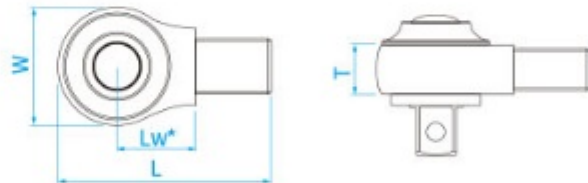

Ratchet Push Type 棘轮按压式

型号	尺寸	方头规格	Lw*	W	T	L	重量	订购编号
	inch	mm						
M-IHS-P2	1/4	9x12	17.5	24.8	11.2	46	0.068	407 36 700
M-IHS-P3	3/8	9x12	17.5	30.2	11.2	49	0.098	407 36 701

型号	尺寸	方头规格	Lw*	W	T	L	重量	订购编号
	inch	mm						
M-IHM-P3	3/8	14x18	25	38	16	68.4	0.242	407 36 710
M-IHM-P4	1/2	14x18	25	38	16	68.8	0.270	407 36 711

备注：72T Type