



KEMP

特殊拧紧动力头

www.kemptools.cn



品牌介绍

KEMP肯普

KEMP肯普工业有限公司专业团队汇集工具应用产业几十年经验，从营销业务、行销企划、应用分析、设计研发、工程技术、生产制造等。

KEMP每一款产品皆通过KEMP System系统化模式所产生，我们挑选的产品从产品市场分析、设计验证、工程验证、量产制造过程全方面检视与把关。

产品投入市场销售后我们更重视市场的回馈，通过自有品牌渠道销售得到的回馈是最贴近应用市场的资讯、我们倾听客户需求并仔细分析资讯，持续进行各项产品功能升级、功能改造以及客制化服务。

工业市场最为困惑的就是如何选择正确对应的产品，我们拥有多年的销售与应用经验，我们会协助客户选型服务并提供最符合行业应用上产品与建议。

面对未来工业4.0、5G时代的现代化工厂，生产制造所需求的智能数字化与机械自动化产品，我们也持续开发出配套应用的产品以及完善的解决方案提供给客户。

肯普语意为 肯定靠谱

Keep Reliable 我们团队提供给客户三个靠谱：

Enhance **服务靠谱** - 专业团队本地化服务，全国30个办事处服务高效，售前售后有保证。

Manufacture **品质靠谱** - 多年国际品牌代工，效能精良质量出众，卓越品质有保证。

Performance **价值靠谱** - 欧美日品牌同厂出品，系出同门且价格亲民，高性价比有保证。

品牌定位

KEMP肯普 工业应用等级产品

KEMP肯普 针对工业制造与装配拧紧生产线的客户需求，提供最合适的工具，并研发出符合工业用生产制造的高性价比优质产品。

品牌精神

我们是可以被您所信赖的伙伴，我们为客户提供最合适的工业级工具解决方案。

事实上，我们提供专属于您的工业级工具，而这并不难做到：我们拥有并了解各工业行业所需应用知识，明白如何有效提供最为合适与最有效率的产品，以及每理解位使用者真正需求的能力，其他的一切自然将会水到渠成。

我们拥有专业且勤奋的经销伙伴，并用您需要的方式交付给您真正需求的产品。

这就是为什么 KEMP 是您的第一选择。

KEMP，为您量身打造的工业工具。



KEMP 肯普



广州威易迅科技有限公司 广州肯普科技有限公司

简介

广州威易迅科技有限公司成立于2015年10月，前身为2002年6月成立的广州泛音机电有限公司，总部设在广州，公司主营高端动力工具及耗材、机械设备与电工产品的进口与分销。

现已经在全国建立了6大销售服务中心（天津、上海、广州、长春、武汉、成都）和30个办事处，销售服务网络遍及全国，十几年来一直致力于服务国内工业领域客户。

威易迅科技始终坚持“诚实、勤奋、专业、创新、分享”的企业精神，引入了一整套实用的产品与行业知识培训系统，并且结合实际发展不断进行改进更新与学习培训，从而拥有了一支专业高效的销售服务团队，积累了动力工具及耗材、机械设备与电工产品在工业应用中的丰富经验。现公司员工为120多人，其中有丰富工业领域销售经验的销售工程师70多人，专业技术服务工程师20多人。

涉足铸造、钢结构、汽车、钢铁、航空、轨道交通、船舶、电力、石油石化和机械装备等30个行业，已经为近13000家工业客户提供了专业的工具解决方案。

总部位于广州

六大销售服务及仓储物流中心

全国30个办事处或联络处

逾百名专业销售及技术服务工程师



闭口特殊头系列

闭口特殊头 偏置型 02

闭口特殊头 直型 03

开口特殊头系列

开口特殊头 偏置型 05

开口特殊头 直型 06

内止外动头 07-08

多轴圆盘预紧头 09

车门胶条滚头 10

半轴螺母压铆工具 11

航空高锁、板钻系列 12

示 例 13-14


针对狭窄空间的拧紧应用

对于普通工具无法进入的拧紧应用，需要使用闭口形式的特殊头辅助拧紧。

闭口特殊头系列可以匹配多种尺寸的套筒，最大扭矩可达152Nm，可选择直型和偏置型的结构。



闭口特殊头 偏置型

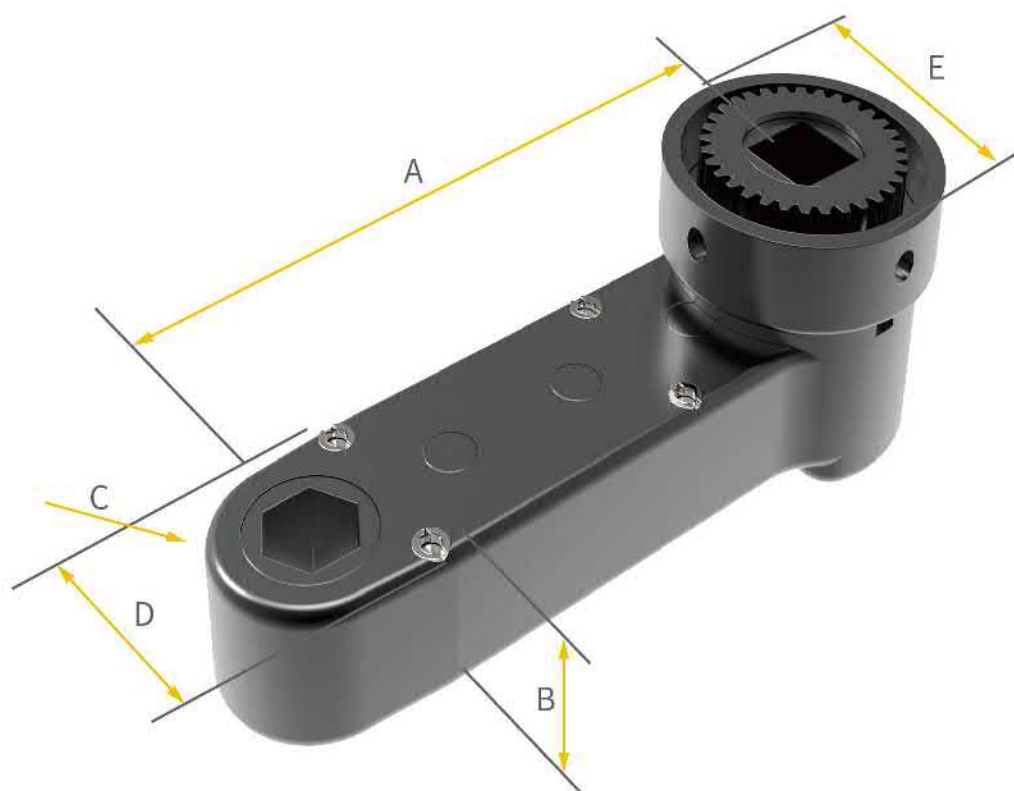


■ 传输效率及输出扭矩

系列	12	22	35	55	85	140	190
最大输入扭矩 (Nm)	12	22	35	55	85	140	190
最大输出扭矩 (Nm)							
2级	9.5	17.5	28	44	68	112	152
3级	9	17	26	41	63	105	142
4级	8	15	24	40	58	95	133
6级	7.5	13.5	22	35	-	-	-

■ 结构参数

系列	12	22	35	55	85	140	190
尺寸A (mm)	25-111	35-130	35-164	42-171	51-138	62-130	71-149
尺寸B (mm)	9-15	10-15	10-16	14-18	17-25	26-32	29-37
尺寸C (mm)	8-11	8-13	10-15	13-16	15-20	18-20	19-22
尺寸D (mm)	15-24	17-29	22-33	30-37	38-42	41-43	43-45
尺寸E (mm)	35	41	41	45	50	58	65
max AF (mm)	8-10	8-13	10-14	13-16	16-21	18-20	18-24

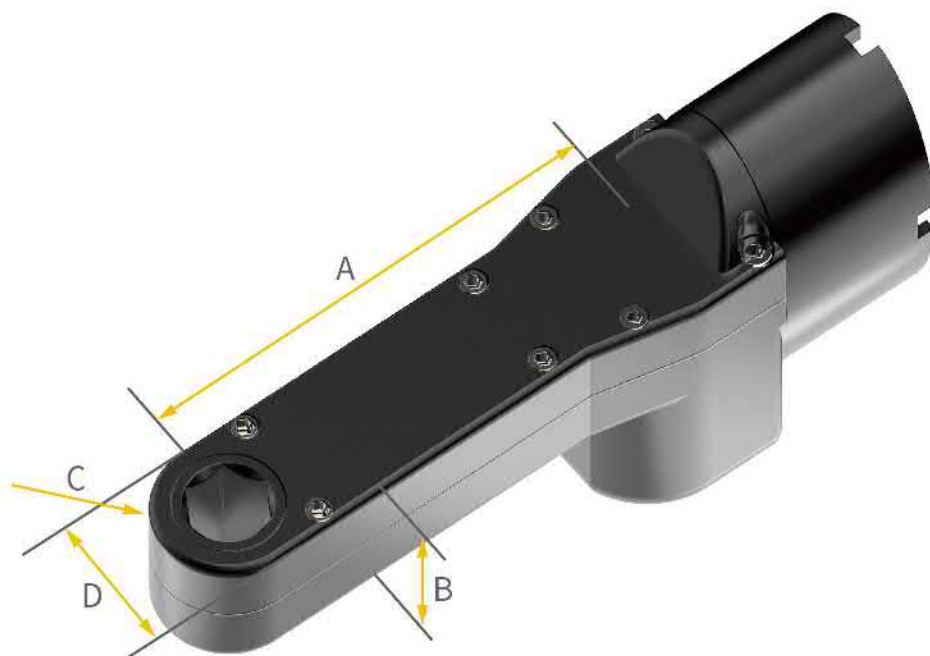

■ 传输效率及输出扭矩

系列	12	22	35	55	85
最大输入扭矩 (Nm)	12	22	35	55	85
最大输出扭矩 (Nm)					
2级	9.5	17.5	28	44	68
3级	9	17	26	41	63
4级	8	15	24	40	58
6级	7.5	13.5	22	35	-

■ 结构参数

系列	12	22	35	55	85
尺寸A (mm)	30-100	37-128	44-104	50-110	56-136
尺寸B (mm)	9-16	11-14	11-20	15-18	17-25
尺寸C (mm)	8-13	10-13	13-15	14-15	15-20
尺寸D (mm)	21-30	24-32	30-34	31-35	36-42
max AF (mm)	8-10	10-13	13-15	15-17	16-21






开口特殊头

针对管道螺母的拧紧应用

适用于各种管道螺母的拧紧应用，开头特殊头可穿过管道套入螺母进行拧紧，完成拧紧后只需要脱离螺母，通过操作工具变向即可完成自动开口归位。

开口特殊头系列可以匹配多种尺寸的开口套筒，最大扭矩可达52Nm，可选择直型和偏置型的结构。

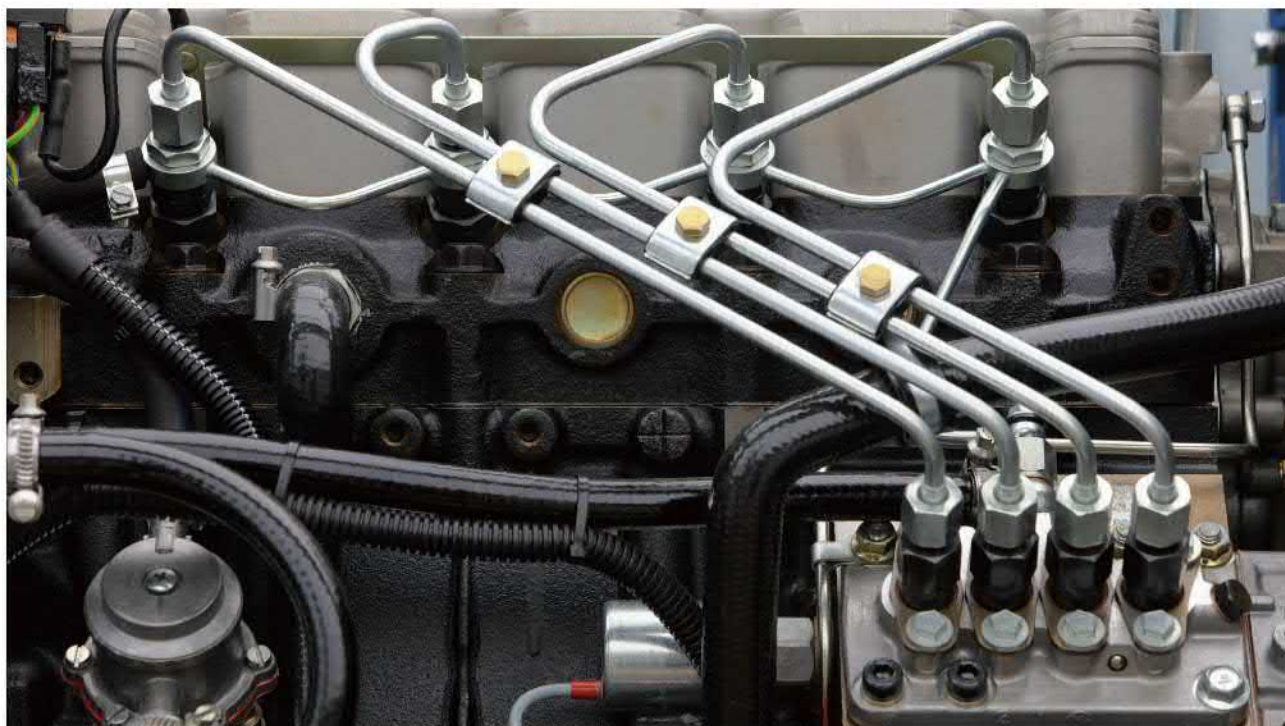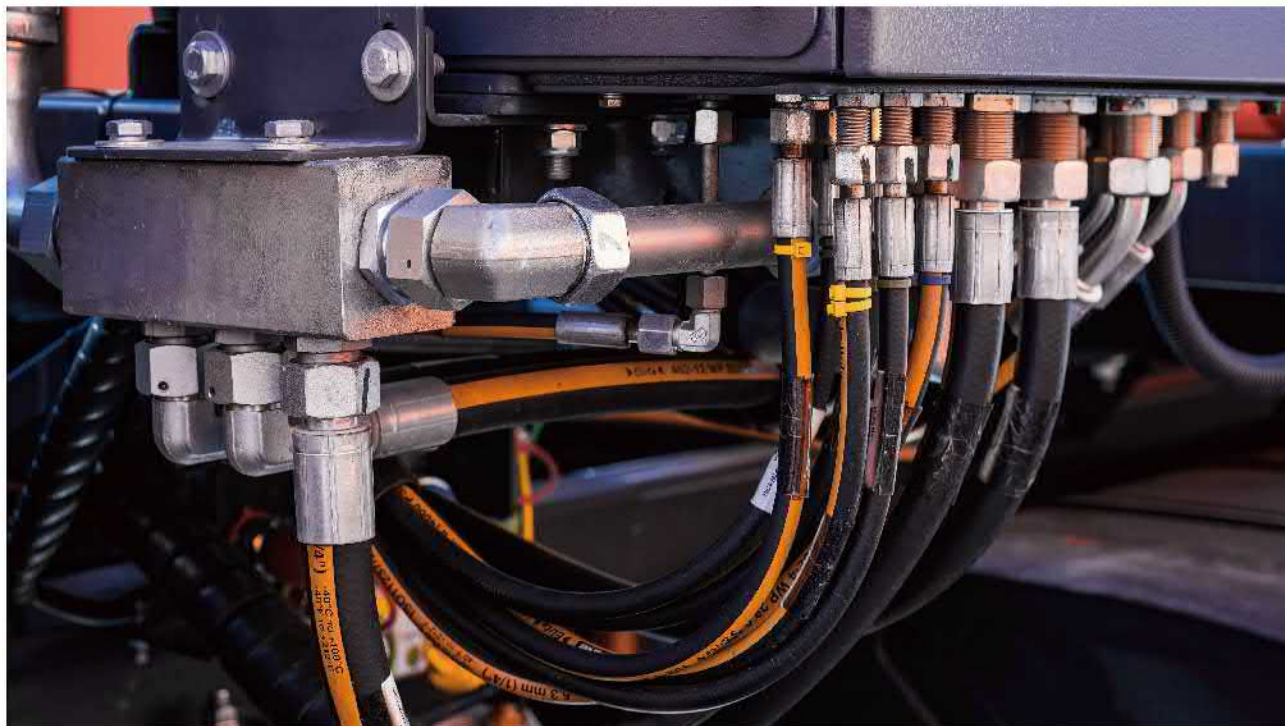

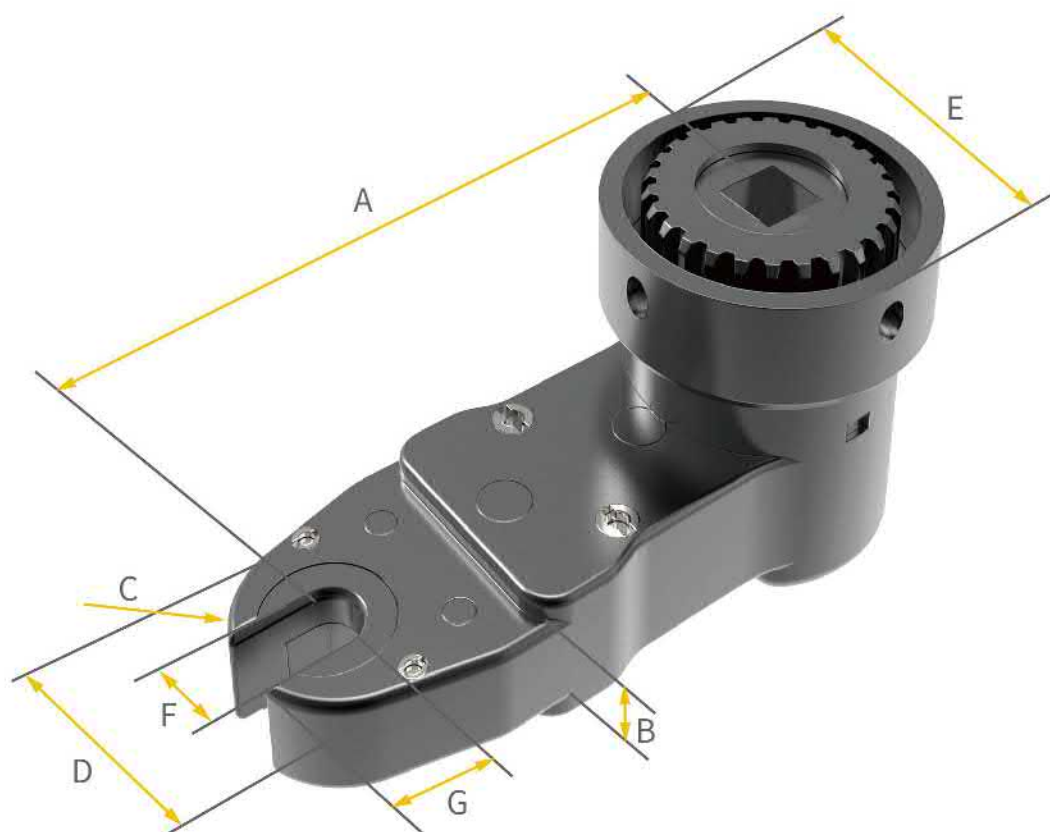


■ 传输效率及输出扭矩

系列	12	22	35	55	75
最大输入扭矩 (Nm)	12	22	35	55	75
最大输出扭矩 (Nm)					
2级	9	17	26	38	52
3级	8.5	16	24	35	48
4级	7.5	14	21	33	45

■ 结构参数

系列	12	22	35	55	75
尺寸A (mm)	24-63		29-78	33-108	38-122
尺寸B (mm)	10-12		11-14	11-18	12-18
尺寸C (mm)	14-24		13-34	16-40	19-63
尺寸D (mm)	32-33		38-40	42-55	53-60
尺寸E (mm)	32		37	45	50
尺寸F (mm)	7-8		7-9	10-13	12-16
尺寸G (mm)	10		11-14	12-17	15-19
max AF (mm)	11		13-14	14-19	17-23

开口特殊头 直型

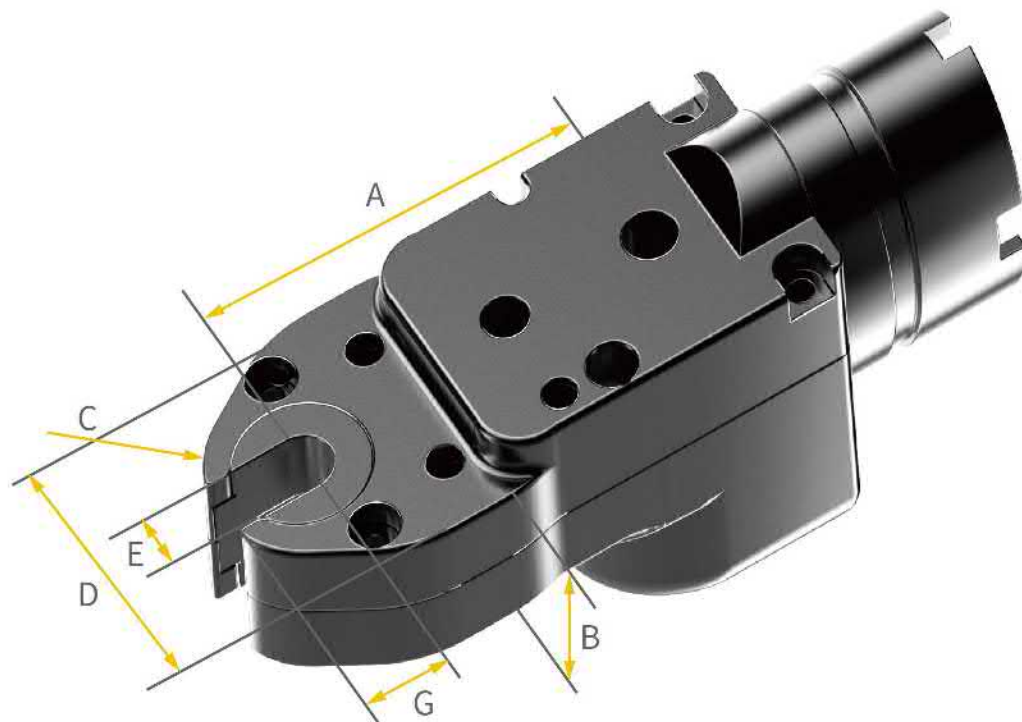

■ 传输效率及输出扭矩

系列	12	22	35	55
最大输入扭矩 (Nm)	12	22	35	55
最大输出扭矩 (Nm)				
2级	9	17	26	38
3级	8.5	16	24	35
4级	7.5	14	21	33



■ 结构参数

系列	12	22	35	55
尺寸A (mm)	40-70		51-75	51-116
尺寸B (mm)	10-14		12-17	11-18
尺寸C (mm)	8-13		14	14-17
尺寸D (mm)	32-39		39-51	42-55
尺寸E (mm)	6-8		7-9	10-13
尺寸G (mm)	9-12		11-15	12-15
max AF (mm)	8-13		13-14	14-19

针对减震器、连杆、转向球头拧紧的应用

螺杆固定轴有外六角、内六角、外星型和内星型四种规格。

螺杆固定轴可伸缩，并可定制多种尺寸的螺母套筒，最大扭矩可达100Nm。



■ 螺杆固定轴 外六角

对边距 (mm)
3
4
5
6
7
8
9
10

■ 螺杆固定轴 内六角

对边距 (mm)
6
7
8
9
10

■ 螺杆固定轴 外星型


规格
T25
T30
T35
T40
T45
T50

■ 螺杆固定轴 内星型

规格
E6
E8
E10



内止外动头

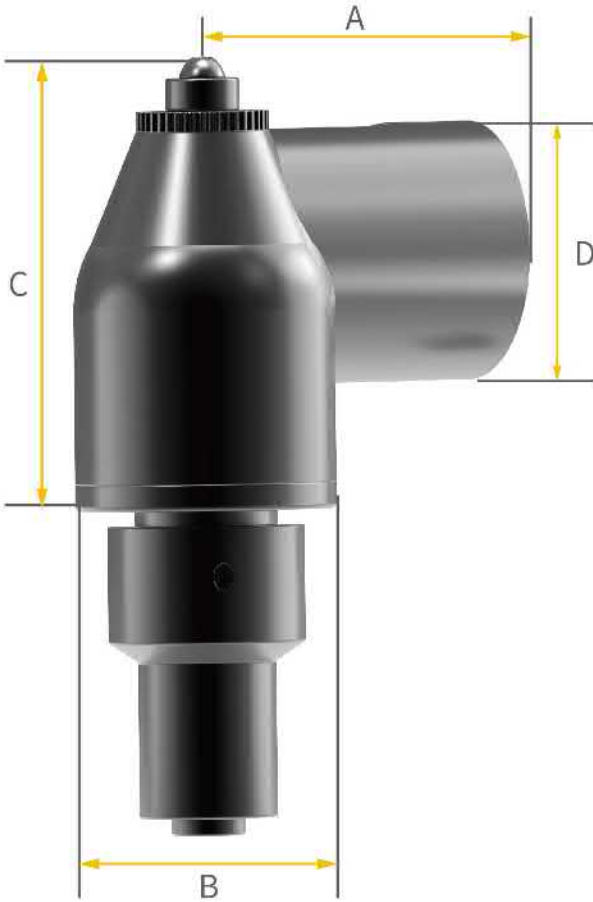

■ 传输效率及输出扭矩

系列	22	35	55	85	100
最大输入扭矩 (Nm)	25	35	55	85	110
最大输出扭矩 (Nm)	22	33	50	80	100

■ 结构参数

系列	22	35	55	85	110
尺寸A (mm)	60	60	77	77	77
尺寸B (mm)	36	36	53	53	53
尺寸C (mm)	45	45	60	60	60
尺寸D (mm)	34	34	39	39	39

■ 螺母套筒规格

对边宽度 (mm)	套筒直径 (mm)	套筒外露高度 (mm)
13-15	25	50
15-19	28	50
21	30	50
22	32	50

针对汽车轮毂多轴螺栓的预紧应用

多轴圆盘预紧头段，适用于汽车轮毂多轴螺栓同时快速预紧，头段根据需求设计生产，可匹配多种动力单元使用。



■ 多轴圆盘预紧头规格

分度圆直径	轴数	套筒对边距（mm）
Φ100	4	17-22
Φ110	4-5	17-22
Φ114.3	4-5	17-22
Φ120	5-6	17-22

针对汽车密封条压装的定压力滚动压紧机构

变轴距滚压工具是以弹簧来控制夹紧力的滚压工具,它适用于截面形状特殊的密封条,夹紧力可调或车身门洞钢板钣金厚度度异 4mm以上以上的车型使用。

它能保证滚压工具在钣金厚度差异大的各处夹紧效果一致,夹紧力一般控制在 40~280Kg 范围内。



■ 车门胶条滚头规格

滚轮间距 (mm)	滚轮高 (mm)	变距距离 (mm)	滚轮夹紧力 (kg)
8-18	15-25	2-4	40-280

主要针对半轴螺母压铆应用

肯普半轴螺母压铆工具，主要应用于半轴螺母压铆应用，压铆动作一次完成。
多种压力动力单元可选，标准适用半轴螺母范围为32-36mm，压铆头段根据订单需求设计生产。




■ 半轴螺母压铆枪规格

型号	螺母尺寸 (mm)	订购编号
AEC-FA60HN32	32	14998132
AEC-FA60HN36	36	14998136



航空高锁、板钻系列


- 采用小巧的机身设计，能够进入大部分的狭窄空间实现拧紧操作
- 头部可更换的结构能够让其适配钻头、磨头等不同操作头的需要
- 可换向式适配的设计，能够在使用时可随时按操作需要的方向调整特殊头角度，更好的适应实际生产需要
- 高速传动设计，能够让钻头、磨头等更好的发挥其性能
- 机身头部采用的内止外动结构是专为高锁螺栓拧紧设计，很好的解决了高锁螺栓跟转和拧紧的问题
- 内止头快捷更换

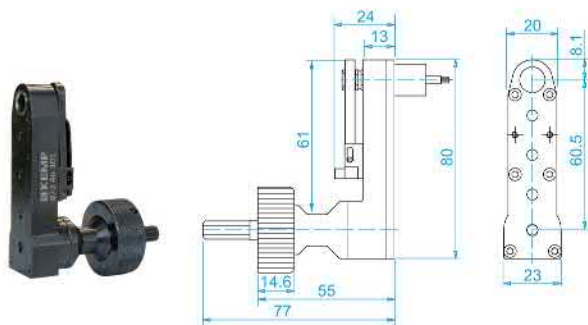

80mm 偏置式高锁头段

订购编号 873 46 301


配合工具 高锁安装工具

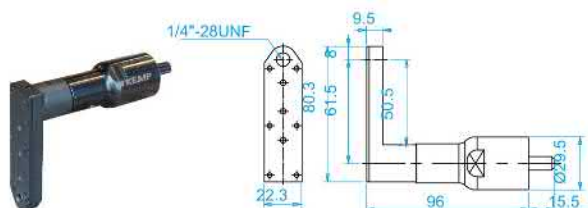

80mm 偏置式角钻头段

订购编号


872 35 101

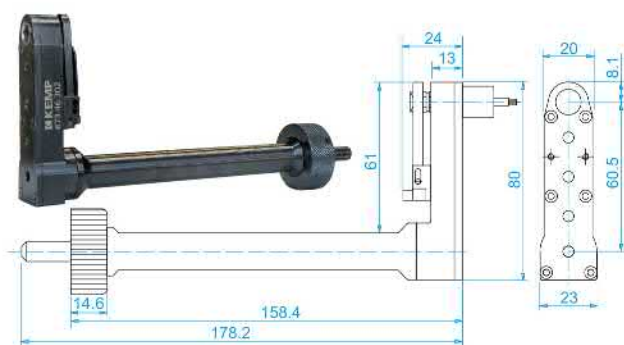

80mm 偏置式高锁头段加长型

订购编号 873 46 302


配合工具 高锁安装工具

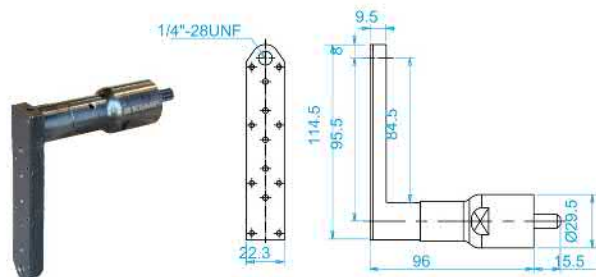

114mm 偏置式角钻头段

订购编号


872 35 103

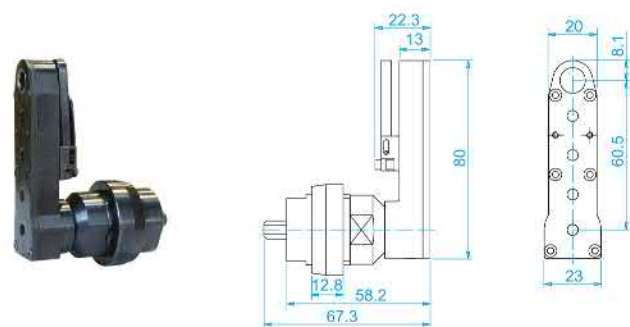

80mm 定力偏置式高锁头段

订购编号 873 35 321

配合工具 定力高锁马达手柄

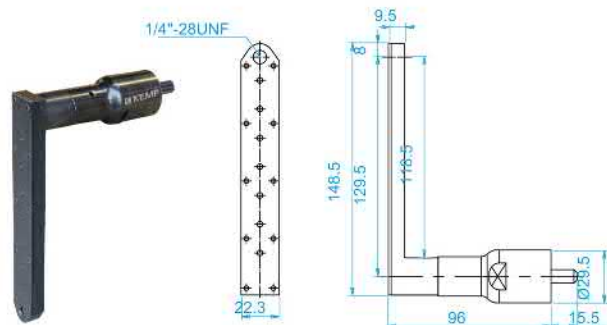

148mm 偏置式角钻头段

订购编号

872 35 105





KEMP肯普中国:广州威易迅科技有限公司
电邮:info@gzvisiontech.com

华南销售服务中心:广东省广州市黄埔区彩频路11号广东软件科学园C座102
电话:020-3229 0675

华中销售服务中心:湖北省武汉市蔡甸区东风大道海天汽配城东27栋108号
电话:027-8870 3316

华东销售服务中心:上海市闵行区都市路388弄(复地北桥城三期)B区110幢
电话:021-5830 4369

华北销售服务中心:天津市西青区 西青经济开发区宏源道4号 钰泰高科产业园 2-403-01
电话:022-2387 7558

西部销售服务中心:成都市金牛区蜀汉路89号花好月圆11楼1116 室
电话:028-8522 4480

东北销售服务中心:吉林省长春市绿园区景阳大路3333号明翰国际803室
电话:0431-8767 1808



<https://kemptools.cn>



微信公众号

KC25-LSH-A