

壁挂型一氧化碳变送器规格书

技术参数

测量参数

检测参数	CO
量 程	0~100ppm、0~200ppm
分 辨 率	0.1ppm
精 度	≤5%FS
响应时间 (T90)	≤30S

电特性

工作电压	AC24V±20% DC12V~DC36V
输出信号	数字量信号: RS485 输出 Modbus-RTU 协议 模拟量信号: 4~20mA&0~10V 输出, 可跳线选择
负载能力	≥500Ω
整机功耗	<1W
预热时间	<1min
壳体材质	ABS+PC
安装形式	壁挂式安装
重 量	<100g
认 证	CE
工作环境	-20℃~50℃ 0%RH~90%RH (非结露)
储存温度	-20℃~70℃

注:

- 所有的测量参数是在 1 大气压 20℃ 和 50%RH 的环境下获得的。
- 设备供电, 指示灯闪烁 10s 后, 开始正常工作。


产品选型表

系列	量程	输出	选配	注 释
ACM12.				壁挂型一氧化碳系列
	1			量程为 0~100ppm
	2			量程为 0~200ppm
		1		模拟量输出 4~20mA&0~10V
		M		数字量输出 RS485
			D	LED 显示

例如: ACM12.11: CO 变送器的量程是 0~100ppm, 模拟量信号输出 4~20mA&0~10V 可跳线选择。



尺寸图

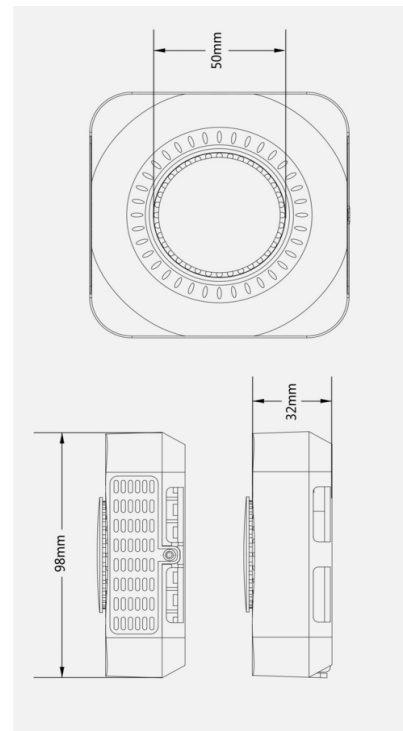

接线图纸

