

500 系列

风速变送器

本产品是一款安装方便、操作简单、成本低廉的监测气流速度的变送器。产品采用高精度传感器和集成数字化电路，专门为测量风速参数而设计。主要适用于楼宇暖通空调系统、制药厂、净化厂房、实验室、医疗设备、通风系统等领域。

产品特点

- ◆ 长期稳定性好
- ◆ 量程可编码选择
- ◆ 高精度传感器模块
- ◆ 抗振、抗污染、抗潮气



技术 参 数	
检测参数	风速
量 程	0-5m/s, 0-10m/s, 0-15m/s, 0-20m/s
分 辨 率	0.01m/s
精 度	±(0.2m/s+2%m.v.)
工作电压	典型值 DC24V(DC12V-DC36V)&AC24V±20%
输出信号	模拟量信号：4-20mA & 0-10V 输出可跳线选择
	数字量信号：RS485 输出 Modbus-RTU 协议
	NB-IoT 和 LoRa
整机功耗	< 2W
测量介质	空气或中性气体
外 壳	ABS+PC
安装形式	风管型安装
认 证	CE 符合 EN 55032:2015/A11:2020 / EN 55035:2017/A11:2020
防护等级	IP65


注：所有的测量参数均是在1个标准大气压下20℃和50%RH的环境下获得的。

工 作 环 境	
工作环境	-20℃-50℃、0%RH-90%RH（非结露）
储存温度	-20℃-70℃




产品选型

522系列风速变送器		5	22.	X	X	X
量程	0-5m/s			1		
	0-10m/s			2		
	0-15m/s			3		
	0-20m/s			4		
	定制			5		
输出类型	4-20mA/0-10VDC@24VDC/AC 跳线选择				1	
	Modbus 485@24VDC/AC				M	
	NB-IoT@24VDC/AC				N	
	LoRa@24VDC/AC				L	
可选项	显示					D

产品尺寸一览

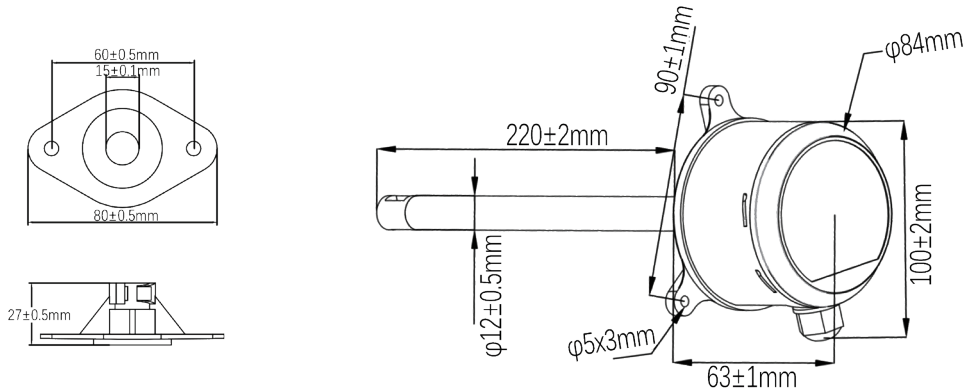

产品接线一览



因为您，我们更专业

Professional From You

G-CON

北京吉康莱克科技发展有限公司

销售热线：13241463668

E-mail: info@gconnect.com.cn

网 址 : www.gconnect.com.cn

地 址 : 北京市朝阳区管庄周家井1号
世通国际大厦B座6层607室



CONNECT