

Air 系列

有机性可挥发物变送器

本产品专门为智能化楼宇以及其他需要检测有机性可挥发物的场所而设计的变送器。可实现多点同时监测，远距离传送数据。可实时检测环境中有机性可挥发物的含量，产品带有标准线性输出4-20mA&0-10V。

用于智能型通风系统控制，对节约能源和改善室内空气质量有很好的帮助作用。在智能型大楼通风控制系统的应用中，可根据室内有机性可挥发物含量来反应室内对新风量的要求。根据室内空气质量和新风量的需求来做适当的通风，不但能确保室内空气的清新，而且在人少或无人时,系统还能自动减低通风量，以节约能源。

产品特点

- ◆ 交、直流供电可选
- ◆ 多种输出形式可选
- ◆ 模块基线自动效准
- ◆ 多款安装形式可选

技 术 参 数	
检测参数	有机性可挥发物 /VOC、总有机性可挥发物 /TVOC
量 程	0-2000ppm (CO2 等效值)、0-3mg/m ³
分 辨 率	1ppm、0.001mg/m ³
精 度	5%FS
响应时间	≤30S (预热≤5min)
工作电压	典型值 DC24V (DC12V-DC36V) & AC24V±20%
输出信号	模拟量信号：4-20mA & 0-10V 输出可跳线选择
	数字量信号：RS485 输出 Modbus-RTU 协议
	NB-IoT 和 LoRa
负载能力	≥500Ω
整机功耗	< 1W
预热时间	≤5min
壳体材质	ABS+PC
认 证	CE 符合 EN 55032:2015 / EN 55035:2017

注：所有的测量参数均是在1个标准大气压下20℃和50%RH的环境下获得的。

工 作 环 境	
工作环境	-20℃-50℃、0%RH-90%RH (非结露)
储存温度	-20℃-70℃

产品选型

Air系列空气质量变送器		A	XX	X	X.	X	X	X
参数	一氧化碳/CO	CM						
	二氧化碳/CO ₂	CD						
	有机性挥发物/VOC	Q						
	总有机性挥发物/TVOC	QT						
	甲醛/HCHO	F						
	氧气/O ₂	OX						
	氨气/NH ₃	NH						
	硫化氢/H ₂ S	HS						
	二氧化硫/SO ₂	SD						
	二氧化氮/NO ₂	ND						
	臭氧/O ₃	OZ						
	颗粒物/PM _{2.5}	PM						
	颗粒物/PM ₁₀	PMX						
安装方式	壁挂式		1					
	风管式		2					
	室外式		3					
	新壁挂式		6					
	新风管式		7					
产品类型	变送器			2				
量程	见对照表				X			
	定制量程				7			
输出方式	0-10VDC/4-20mA@24VDC/AC跳线选择					1		
	Modbus 485@24VDC/AC					M		
	NB-IoT@24VDC/AC					N		
	LoRa@24VDC/AC					L		
可选项	显示		1,6				D	
	继电器输出 (1A@30V)	CD/Q	2				R	
	AC220V		2/3				/AC	
	定制						C	

例如：AQ12.11D壁挂型VOC变送器的量程是0-2000ppm，模拟量信号输出4-20mA&0-10V可跳线选择，带有显示。

Air系列空气质量变送器对照表									
参数名称	参数代码	量程代码	技术指标		参数名称	参数代码	量程代码	技术指标	
			量程范围	分辨率				量程范围	分辨率
一氧化碳/CO	CM	1	0-100ppm	0.1ppm	氧气/O2	OX	2	0-30%vol	0.1%vol
一氧化碳/CO	CM	2	0-200ppm	0.1ppm	氧气/O2	OX	3	0-10%vol	0.1%vol
一氧化碳/CO	CM	3	0-500ppm	0.1ppm	氨气/NH3	NH	1	0-100ppm	0.1ppm
一氧化碳/CO	CM	4	0-1000ppm	1ppm	硫化氢/H2S	HS	1	0-100ppm	0.1ppm
一氧化碳/CO	CM	5	0-2000ppm	1ppm	颗粒物/PM2.5	PM	1	0-1000μg/m³	1μg/m³
二氧化碳/CO2	CD	1	0-2000ppm	1ppm	颗粒物/PM2.5	PM	5	0-500μg/m³	1μg/m³
二氧化碳/CO2	CD	5	0-5000ppm	1ppm	颗粒物/PM10	PMX	1	0-1000μg/m³	1μg/m³
二氧化碳/CO2	CD	2	0-10%vol	0.001%vol	颗粒物/PM10	PMX	5	0-500μg/m³	1μg/m³
二氧化碳/CO2	CD	3	0-20%vol	0.001%vol	二氧化硫/SO2	SD	1	0-20ppm	0.1ppm
二氧化碳/CO2	CD	4	0-30%vol	0.001%vol	二氧化硫/SO2	SD	2	0-5ppm	0.01ppm
有机性挥发物/VOC	Q	1	0-2000ppm	1ppm	二氧化氮/NO2	ND	1	0-20ppm	0.1ppm
总有机性挥发物/TVOC	QT	1	0-3mg/m³	0.001mg/m³	二氧化氮/NO2	ND	2	0-5ppm	0.01ppm
甲醛/HCHO	F	1	0-2ppm	0.001ppm	臭氧/O3	OZ	1	0-1ppm	0.01ppm
甲醛/HCHO	F	5	0-5ppm	0.001ppm	臭氧/O3	OZ	2	0-5ppm	0.01ppm
氧气/O2	OX	1	0-25%vol	0.1%vol					

产 品 外 观 一 览

壁 挂 型
有 机 性 可 挥 发 物
变 送 器
防护等级：IP30



AQ62.XX/AQT62.XX



AQ62.XXD/AQT62.XXD



AQ12.XX/AQT12.XX




AQ12.XXD/AQT12.XXD

风 管 型
有 机 性 可 挥 发 物
变 送 器
防护等级：IP65



AQ22.XX/AQT22.XX

室 外 型
有 机 性 可 挥 发 物
变 送 器
防护等级：IP25

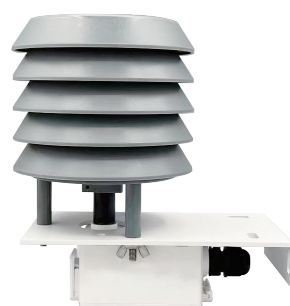


AQ32.XX/AQT32.XX


产品尺寸一览

壁挂型
有机性可挥发物
变送器

AQ62.XX/AQT62.XX

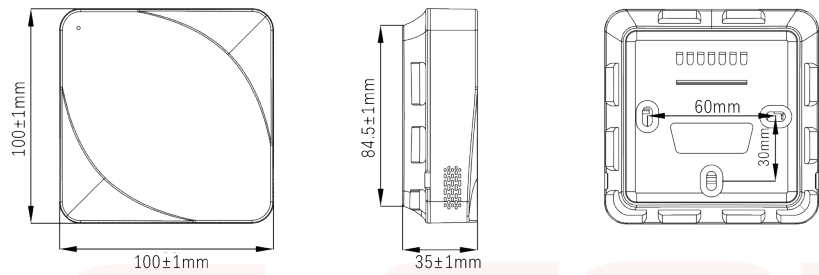


AQ12.XX/AQT12.XX

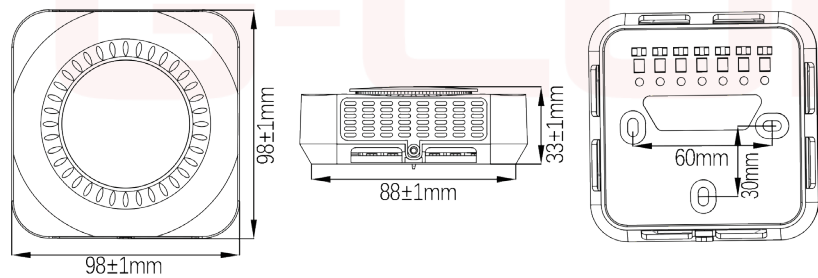


风管型
有机性可挥发物
变送器

AQ22.XX/AQT22.XX

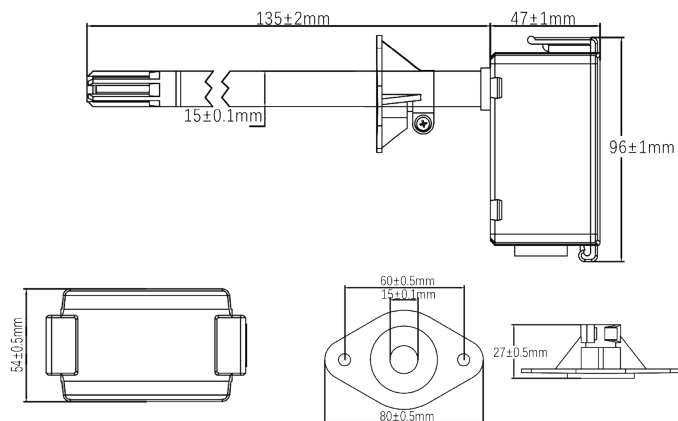


室外型
有机性可挥发物
变送器

AQ32.XX/AQT32.XX

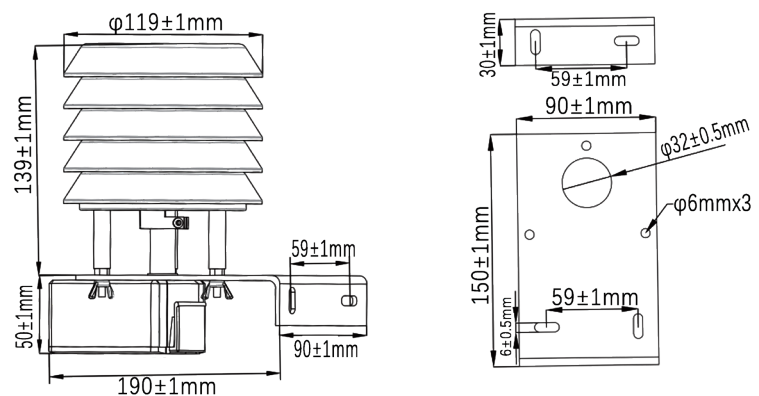


产 品 接 线 一 览

壁 挂 型
有 机 性 可 挥 发 物
变 送 器

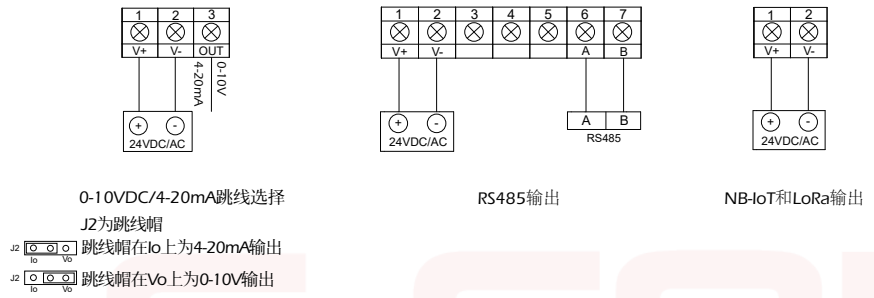

风 管 型 / 室 外 型
有 机 性 可 挥 发 物
变 送 器

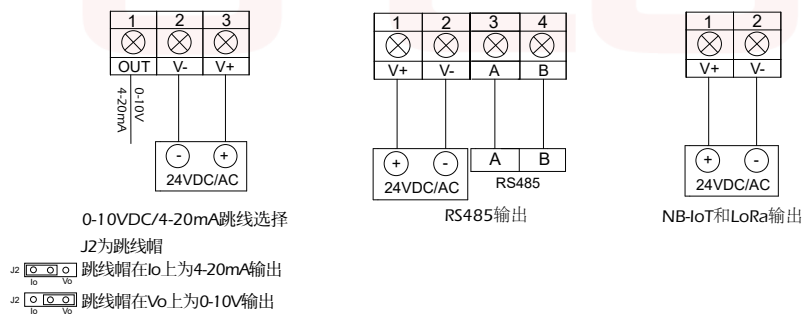

因为您，我们更专业

Professional From You

G-CON

北京吉康莱克科技发展有限公司

销售热线：13241463668

E-mail: info@gconnect.com.cn

网 址 : www.gconnect.com.cn

地 址 : 北京市朝阳区管庄周家井1号
世通国际大厦B座6层607室



CONNECT