


冷水机-蒸汽压缩制冷式
Vapor compression refrigeration-Type Chiller

型号		FCCA20311-9601	
冷却方式		风冷	
使用环境		5℃-40℃，30-70%RH	
制冷剂		R410A	
制冷剂灌注量		1.8kg	
循环液系统	循环液		去离子水/15% 乙二醇水溶液
	设定温度范围		5.0℃-35.0℃
	制冷量		20KW（20℃）※1
	制热量		3KW（20℃）※1
	温度稳定性		±0.1℃ ※2
	水泵	额定流量（出口）	离心泵 45L/min, 50m 扬程
		最大流量	120L/min
		最大扬程	70m
	可设定压力范围		0.1~0.7Mpa
	最低需求流量		20L/min
	储液罐容量		约20L
	接口尺寸	进口/出口	G1/G1
		排水口	Φ 34
	接触液体部分材质		EPDM, SUS 304, Cu, PVC, PTFE, POM
电气系统	电源		三相 380V-415VAC (50/60Hz) 允许电压变动±10%（电压不可持续地变动） 三相 460-480VAC (60Hz) 允许电压变动范围 +4%，-10% （最大电压在500V以下且不能有持续的电压波动）
	过载保护电流		30A
	额定电流		14.5A (460V/60Hz)
	额定功率		9.3kW (460V/60Hz)
	通讯方式		I/O, RS485, RS232
	尺寸		650mmx850mmx1290mm（WxDxH）
	重量		约190kg
	配件		/

※ 1 环境温度32℃，设定温度 20℃，循环液流量 45L/min.
※ 2 在稳定负载无波动情况下.

Vapor compression refrigeration-Type Chiller

Parts Description

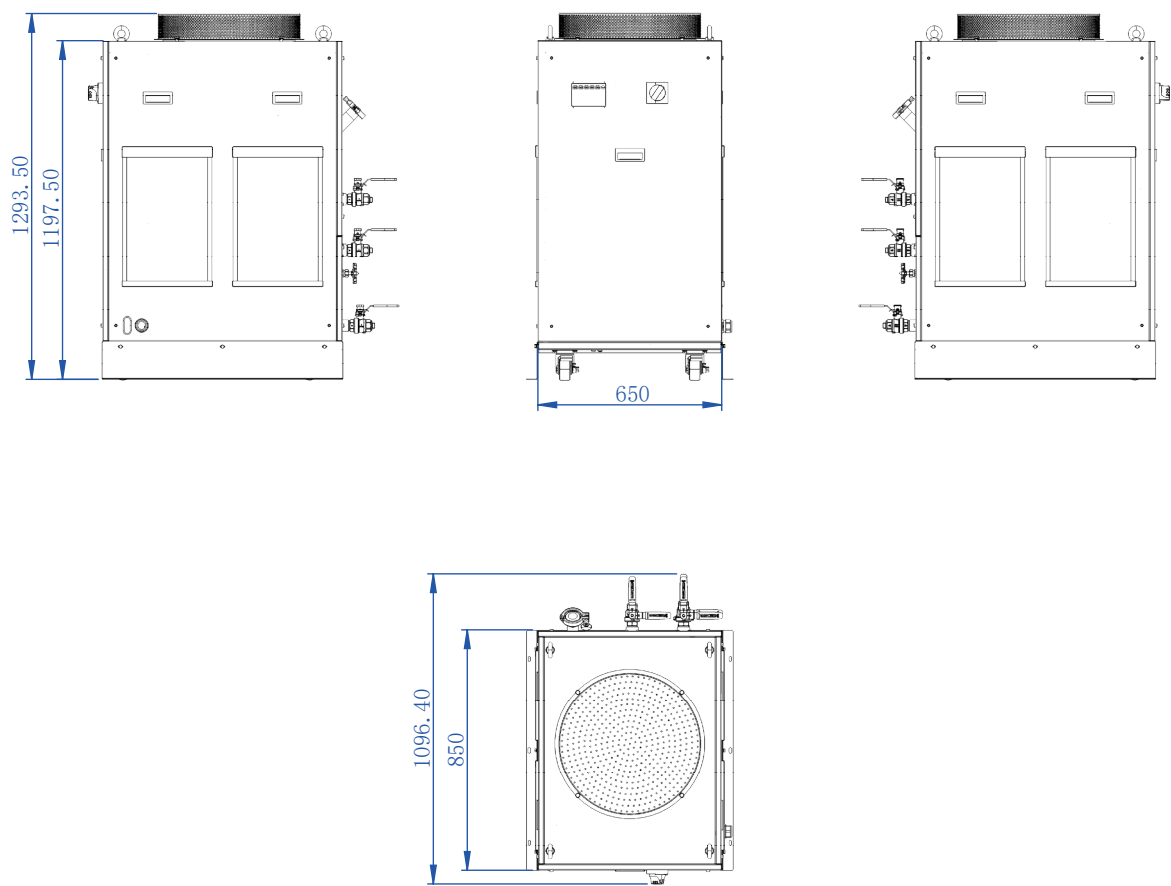

Parts Description

