

冷水机-蒸汽压缩制冷式

Vapor compression refrigeration-Type Chiller


型号			FCCA10311-9601		
冷却方式			风冷		
使用环境			5℃-40℃，30-70%RH		
制冷剂			R410A		
制冷剂灌注量			1.5kg		
循环液系统	循环液		去离子水/15% 乙二醇水溶液		
	设定温度范围		5.0℃-35.0℃		
	制冷量		10KW（20℃）※1		
	制热量		1KW（20℃）※1		
	温度稳定性		±0.1℃※2		
	水泵	额定流量（出口）	离 心 泵 45L/min, 50m 扬程		
		最大流量	120L/min		
		最大扬程	70m		
	可设定压力范围		0.1~0.7Mpa		
	最低需求流量		20L/min		
	储液罐容量		约20L		
	接口尺寸	进口/出口	G1/G1		
		排水口	Φ 34		
	接触液体部分材质		EPDM, SUS 304, Cu, PVC, PTFE, POM		
电气系统	电源		三相 380V-415VAC（50/60Hz） 允许电压变动 ± 10%（电压不可持续地变动） 三相 460-480VAC（60Hz） 允许电压变动范围 +4%，-10% （最大电压在500V以下且不能有持续的电压波动）		
	过载保护电流		30A		
	额定电流		10A（460V/60Hz）		
	额定功率		6kW（460V/60Hz）		
	通讯方式		I/O、RS485、RS232		
	尺寸		650mmx850mmx1290mm（WxDxH）		
	重量		约180kg		
	配件		/		

※ 1 环境温度32℃，设定温度 20℃，循环液流量 45L/min.

※ 2 在稳定负载无波动情况下.

Vapor compression refrigeration-Type Chiller

Parts Description

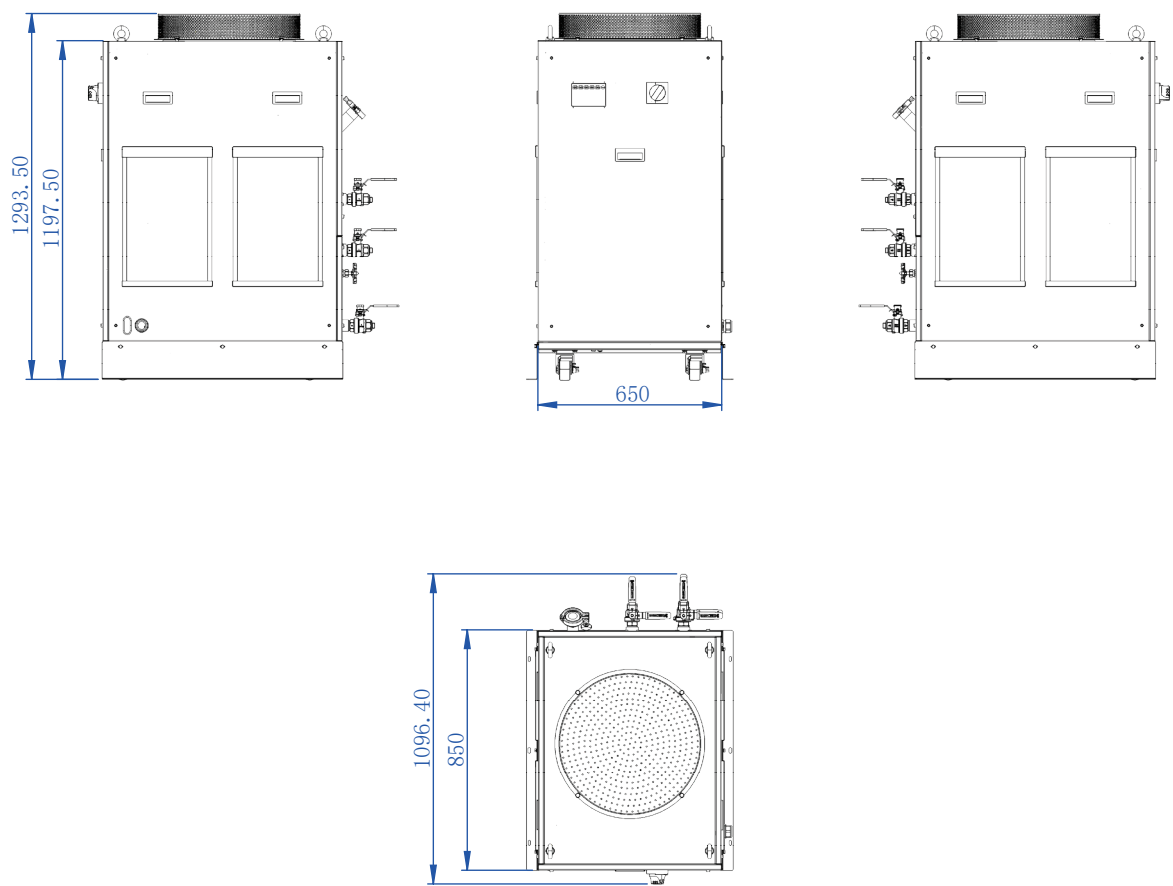

Parts Description

