

STB08-E & STB11-E  
STB14-E RKL继电器插座



产品性能



STB08-E




STB14-E

型号		STB08-E	STB11-E	STB14-E
额定负载	电流	A	16	
	电压	V	300	
介质耐压	线圈/触点	V/min	4000	
	触点间	V/min	2500	
螺钉扭矩	Nm	1.0		
外连接导线	AWG/mm <sup>2</sup>	20-14/0.5-2.5		
使用环境	°C	-40~+85		
重量	g	46	62	78


配件附表

产品型号	金属卡簧	模块
STB08-E	SK36M	
STB11-E	ST36M3C	AMD
STB14-E	ST36M4C	BMD

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

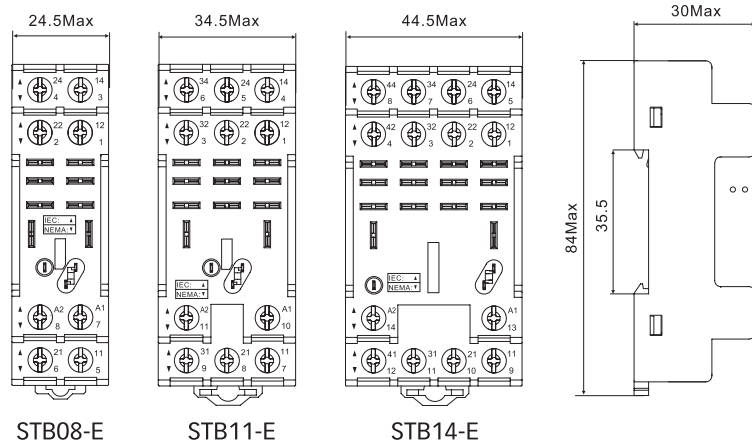

端子配置及接线图

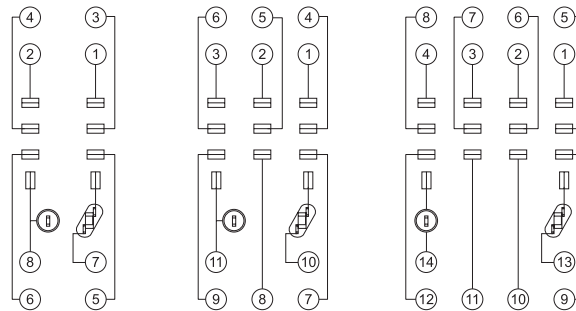

STB08-E

- ⑦⑧ : A1 A2
- ①②③ : NC
- ②④ : NO
- ⑤⑥ : COM

STB11-E

- ⑩⑪ : A1 A2
- ①②③ : NC
- ④⑤⑥ : NO
- ⑦⑧⑨ : COM

STB14-E

- ⑬⑭ : A1 A2
- ①②③④ : NC
- ⑤⑥⑦⑧ : NO
- ⑨⑩⑪⑫ : COM