

产品性能



SRU05-E



SRU08-E





型号			SRU05-E	SRU08-E
额定负载	电流	A	16	10
	电压	V	300	
介质耐压	线圈/触点	V/min	4000	
	触点间	V/min	2500	
螺钉扭矩		Nm	1.0	
外连接导线		AWG/mm <sup>2</sup>	20-14/0.5-2.5	
使用环境		°C	-40~+85	
重量		g	35	43

配用附件表

产品型号	塑料扳扣	标记牌	模块	连接桥
SRU05-E				
SRU08-E	SR20T	SR2P	AMD	SR08B

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

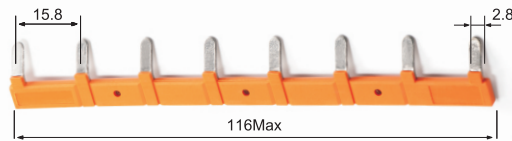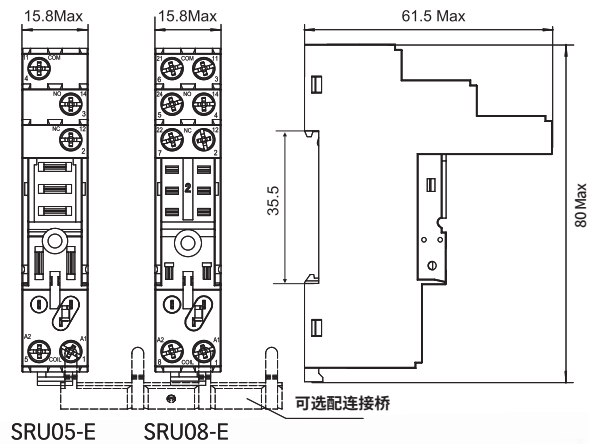

连接桥 SR08B

端子配置及接线图

