



产品性能



SRT05-ES



SRT08-ES




| | | | | |
|-------|-------|---------------------|---------------|----------|
| 型号 | | | SRT05-ES | SRT08-ES |
| 额定负载 | 电流 | A | 16 | 10 |
| | 电压 | V | 300 | |
| 介质耐压 | 线圈/触点 | V/min | 4000 | |
| | 触点间 | V/min | 2500 | |
| 螺钉扭矩 | | Nm | 1.0 | |
| 外连接导线 | | AWG/mm ² | 20-14/0.5-2.5 | |
| 使用环境 | | °C | -40~+85 | |
| 重量 | | g | 22 | 27 |

配用附件表

| 产品型号 | 塑料卡扣 | 连接桥 |
|----------|-----------------|-------|
| SRT05-ES | | |
| SRT08-ES | SR20L (附件已配) | SR08C |

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

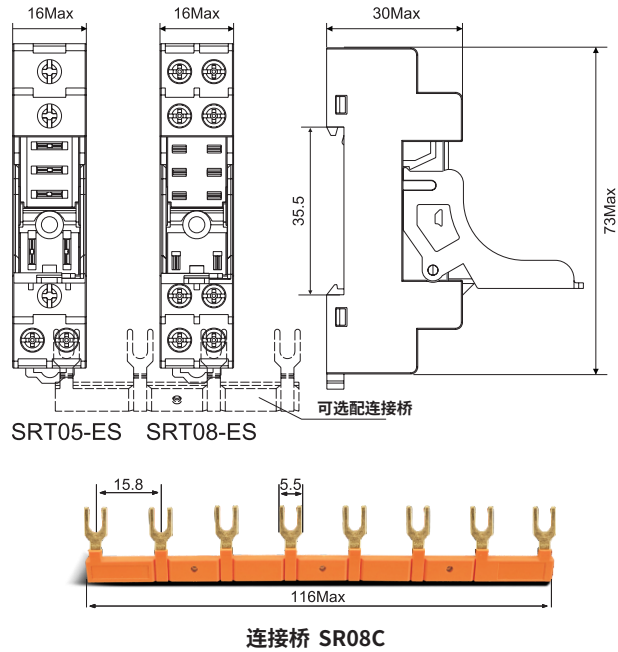

端子配置及接线图

