

**产品性能**

SRC05-P



SRC08-P




型号			SRC05-P	SRC08-P
额定负载	电流	A	12	8
	电压	V	300	
介质耐压	线圈/触点	V/min	4000	
	触点间	V/min	2500	
螺钉扭矩	Nm	-		
外连接导线	AWG/mm <sup>2</sup>	-		
使用环境	°C	-40~+85		
重量	g	10	10	

**配用附件表**

产品型号	金属卡簧
SRC05-P	SR15M
SRC08-P	SR1520M

**外形尺寸、安装尺寸 (mm)**

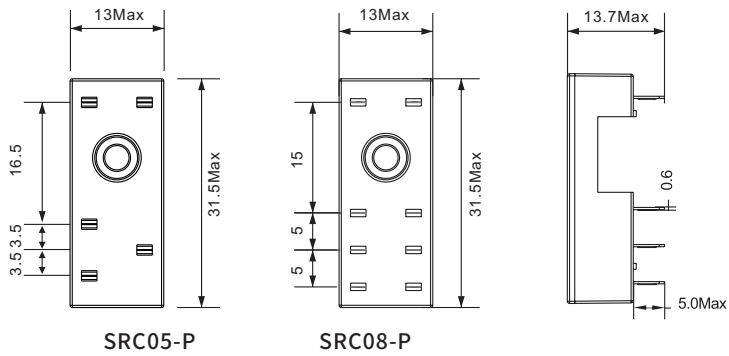

**端子配置及接线图**

