

SUB08-E&SUB11-E

RUB继电器插座



产品性能



SUB08-E



SUB11-E




型号		SUB08-E	SUB11-E
额定负载	电流	A	12
	电压	V	300
介质耐压	V/min	2500	
螺钉扭矩	Nm	1.0	
外连接导线	AWG/mm ²	20-14/0.5-2.5	
使用环境	°C	-40~+85	
重量	g	50	55

配件附件表

产品型号	金属卡簧	标记牌	模块
SUB08-E			
SUB11-E			
	SU60M	SU3P	BMD

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

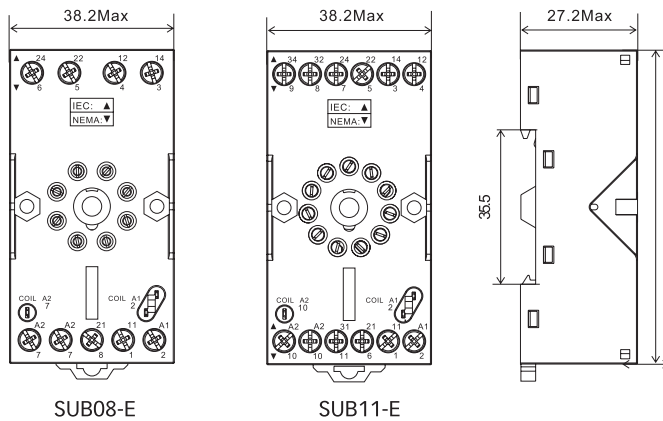

端子配置及接线图

