


# G60-W7

7,000 流明、WUXGA 分辨率、DLP 激光投影机

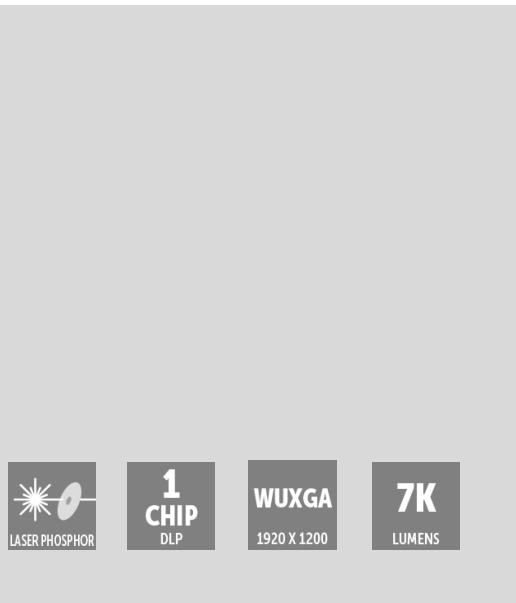

- 出众的画质
- 优化的可集成能力
- 可靠的服务保障和支持

G60系列亮度分布在7,000流明至10,000流明之间，共6个型号，进一步扩展了单片投影机的产品阵营，在保持巴可一如既往的高品质服务和支持的前提下，巴可投影机产品可进入更加广阔的市场。

相比传统光源，G60系列采用的激光光源在确保高画质的同时，还能极大的降低维护和使用成本。得益于巴可的Projector Toolset软件，在投影机安装和维护过程中都可以在各自的电脑上进行操作，提升便利性和易用性。

为匹配不同的使用环境，G60系列分为黑色和白色两种颜色可选，所有机型外形紧凑且具有相同的尺寸规格，在更大的镜头位移范围的加持下，更好的提升了投影机安装的灵活性。

## 产品规格

## G60-W7

投影机类型	单片 DLP 激光投影机
分辨率	1,920 x 1,200 (WUXGA)
亮度	7,000 流明
对比度	1,200:1 静态对比度; 6,000:1 动态对比度; 100,000:1 极致黑
亮度均匀性	85%
宽高比	16:10
镜头类型	G-lenses 0.36:1/0.75-0.95:1/0.95-1.22:1/1.22-1.52:1/1.52-2.92:1/2.90-5.50:1
镜头位移	垂直位移最高可达 100%，水平位移最高可达 30%，数值取决于具体镜头型号。电动变焦、聚焦垂直和水平位移。
色彩校正	有
CLO ( 恒定光输出 )	有
光源类型	激光磷粉
光源寿命	20,000 小时
密封 DLPTM 引擎	有
安装方向	360° 任意角度安装
3D	主动式 3D
图像处理	内置几何校正与边缘融合，通过Ptoolset软件操作
梯形校正	有
输入/输出端口	2xHDMI1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA(D-Sub15pin) / RJ45 Ethernet / RS232 in
输入分辨率	1,920x1,200@60Hz
软件工具	Projector Toolset
控制方式	IR , RS232 , RJ45, 3.5mm 有线遥控
网络连接	10/100 以太网连接 , RJ45
电源要求	100-240V / 50-60Hz
功耗	常规值 520W; 最高值 600 W
每小时散热量 (BTU)	常规值 1,780 BTU/h; 最高值 2,050 BTU/h
待机功耗	<0.5W
噪声级 ( 25°C/77°F 下的典型值 )	36 dB(A) - 40 dB(A), 根据不同的使用模式
工作温度	5 至 40 °C ( 海平面 )
储存温度	-10 至 60 °C
工作湿度	10 - 85% RH, 无冷凝
储存湿度	5 - 90% RH, 无冷凝
机身尺寸 ( 宽x长x高 )	484 x 529 x 195 毫米 / 19.06 x 20.83 x 7.68 英寸 ( 不含底部支撑 )
重量	16.9kg ( 不含镜头 )
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	CE, FCCClassA, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
保修期	3 年*
备注	带有 * 的条款，详情咨询巴可公司或巴可授权方。



最后更新时间：2019年2月4日

技术规格如有更改，恕不另行通知。有关最新信息，请访问：[www.barco.com](http://www.barco.com)