Руководство пользователя

Получите максимум от своего устройства и улучшит
е свой опыт

рад встрече

2

Интерфейс и кнопки

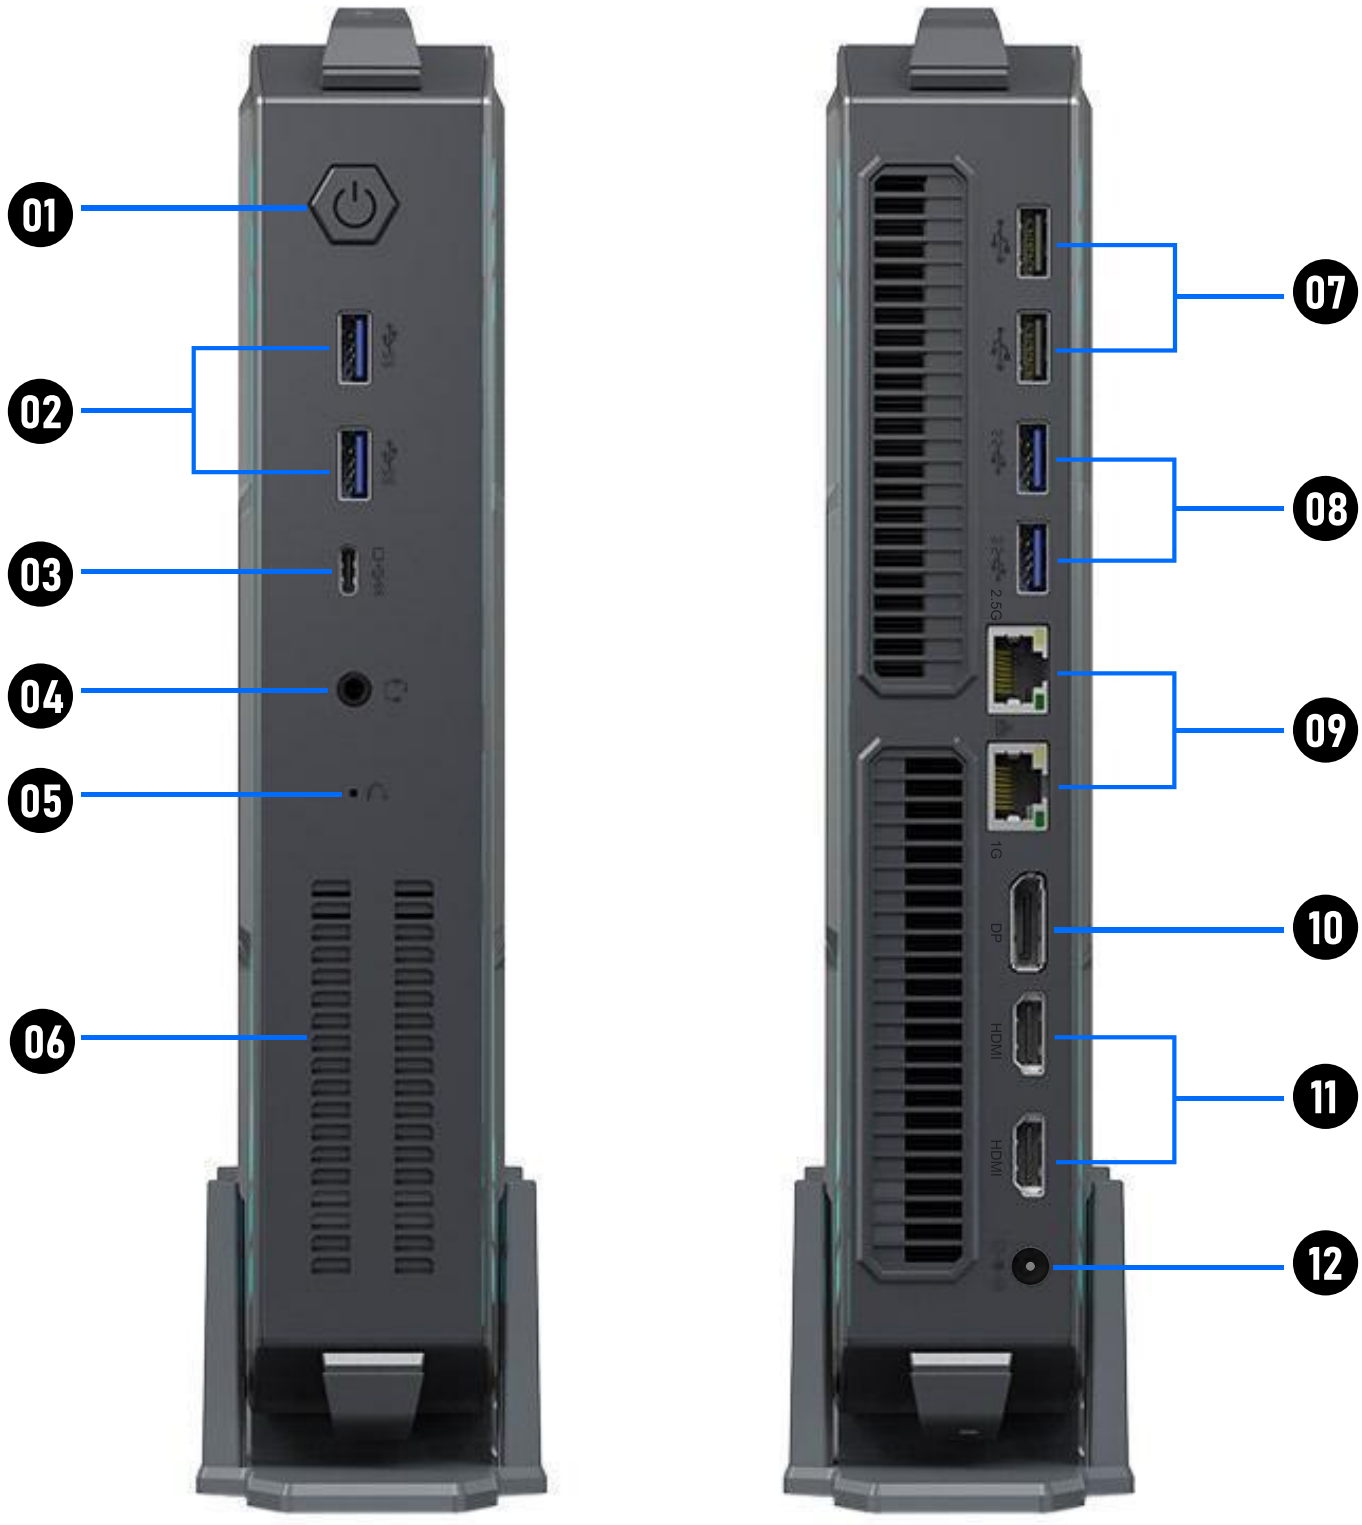

01

Кнопка питания

Этот выключатель питания включает и вы
ключает ваш мини-ПК. Вы также можете
использовать его для перевода мини-ПК в
спящий режим или принудительного вык
лючения, нажав и удерживая в течение
10 секунд.

02 

порт USB 3.0

Порт USB 3.0 (универсальная последов
ательная шина) обеспечивает скорост
ь передачи данных до 10 Гбит/с, позво
ляя подключать клавиатуры, мыши, ка
меры, жесткие диски, принтеры, скане
ры и многое другое.

03 

порт Type-C

Порт Type-C обеспечивает скорость пере
дачи данных до 10 Гбит/с и поддерживае
т вывод изображения на дисплей.

04 

Разъем для наушников/гарнитуры/мик
рофона

Этот разъём используется для подключ
ения выходного аудиосигнала к усилит
елю мощности или наушникам.
Вы также можете подключить выходно
й сигнал от внешнего микрофона или а
удиоустройства.

05

Отверстие для сброса

Отключите питание и удерживайте кн опку сброса в течение 6 секунд. BIOS б удет сброшен до заводских настроек.

Важно! Если во время использования в озникнут какие-либо проблемы, снача ла попробуйте решить их, нажав и уде ржива кнопку сброса.

06

Вентиляционные отверстия

Эти отверстия предназначены для вы хода горячего воздуха из корпуса ми ни-ПК.

Важно! Не закрывайте вентиляционн ые отверстия бумагой, книгами, одеж дой, кабелями и т. д., так как это може т привести к перегреву компьютера. Кроме того, не вставляйте посторонн ие предметы в вентиляционные отве рстия компьютера, чтобы избежать к ороткого замыкания, которое может повредить его.

07

Интерфейс USB 2.0

Этот интерфейс USB 2.0 (универсальная последовательная шина) обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мби т/с и позволяет подключать клавиатуру , мышь, принтер, сканер и т. д.

08 SS 

Интерфейс USB 3.0

Этот интерфейс USB 3.0 (универсаль ная последовательная шина) обеспе чивает скорость передачи данных д о 10 Гбит/с и позволяет подключать клавиатуры, мыши, мобильные жёст кие диски, принтеры, сканеры и мно гое другое.



Сетевой интерфейс

Два сетевых порта RJ45 поддерживают ст
андартные кабели Ethernet, позволяя под
ключаться к локальной сети (LAN) или ан
алогичной сети. Один порт поддерживае
т скорость 2,5 Гбит/с, другой — 1,0 Гбит/с.

Интерфейс DisplayPort

Этот DisplayPort поддерживает вывод и
зображения с разрешением 4K и часто
той 60 Гц, а также передачу аудиосигна
ла высокой чёткости одновременно с п
ередачей видеосигнала. Его можно под
ключить к внешнему дисплею или теле
визору.

Порт HDMI

Порт HDMI (High Definition Multimedia) —
это полностью цифровой аудио-/видеои
нтерфейс без сжатия, обеспечивающий у
ниверсальный канал передачи данных дл
я совместимых устройств. Его можно под
ключать к внешним дисплеям и телевизо
рам.

Интерфейс питания

Адаптер питания преобразует переменн
ый ток в постоянный. Преобразованное
питание подается на MiniPC через интер
фейс питания. Во избежание поврежден
ия MiniPC используйте адаптер питания и
з комплекта поставки.

Внимание! Адаптер питания может нагре
ваться во время использования. Не накр
ывайте адаптер питания и не располагай
те его близко к телу.

Адаптер питания: 19 В постоянного тока

Начальная настройка

Step1

Подключите экран дисплея к порту HDMI или DP мини-ПК с помощью каб еля.

Step2

Подключите периферийные устройс тва (клавиатуру, мышь, колонки и т. д.) через интерфейс USB, Type-C.

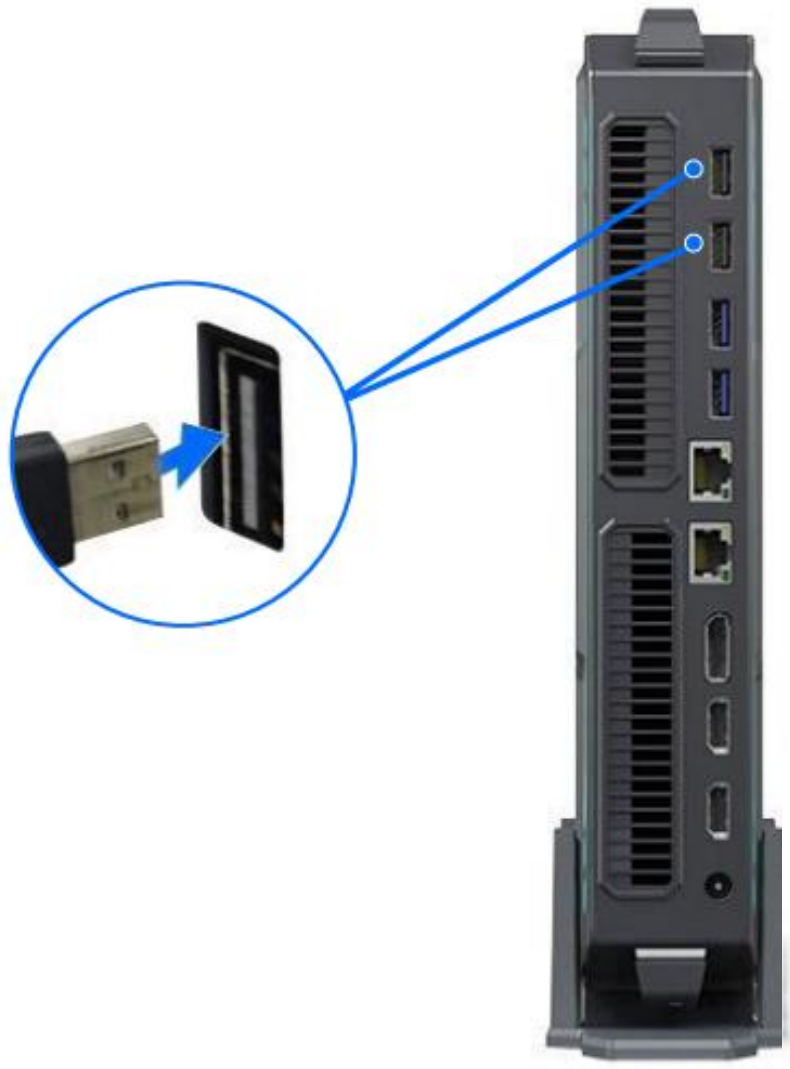

Step3

Подключите мини-ПК к розетке с помо
щью адаптера питания.

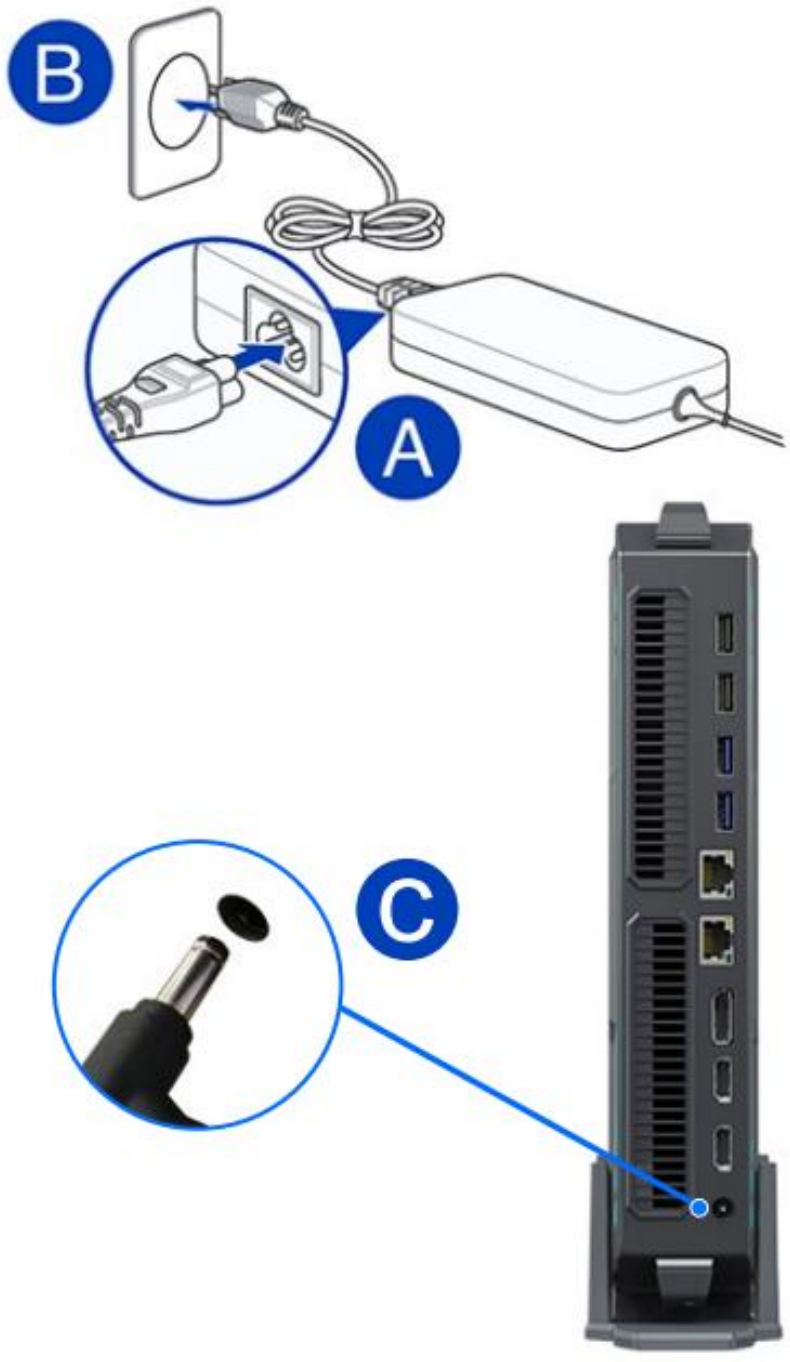

Step4

Нажмите кнопку питания, чтобы включить в
аш мини-ПК.

Настройте цвет светодиодной подсветки

Step1

При включении или перезагрузке мини-ПК нажмите клавишу Delete или ESC, чтобы войти в интерфейс BIOS.

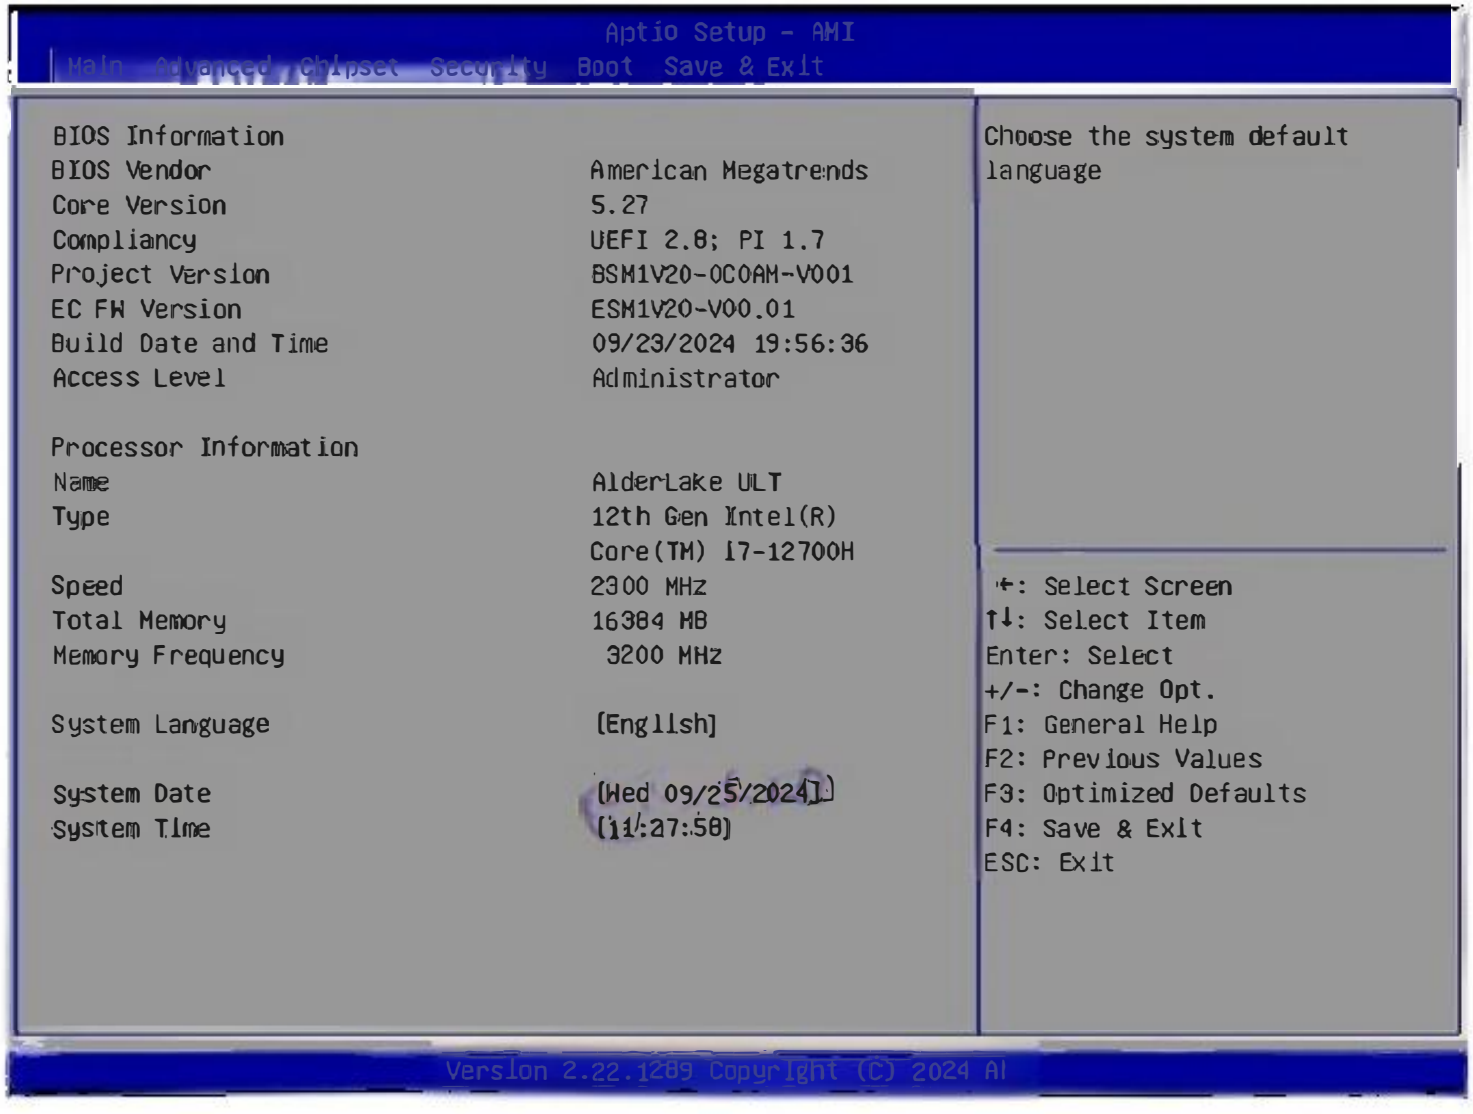

Step2

В интерфейсе BIOS одновременное нажатие клавиш Ctrl и R позволяет включить или вы ключить красный индикатор. Нажмите Ctrl+R один раз, чтобы включить (или выключить) красный индикатор, и нажмите Ctrl+R ещё раз, чтобы выключить (или включить) красн ый индикатор.
Аналогично, нажмите Ctrl+G, чтобы включить зелёный индикатор, и Ctrl+B, чтобы включ ить синий индикатор (вы можете комбинировать красный, зелёный и синий индикаторы по своему усмотрению, включая или выключая их).

Step3

После завершения настройки нажмите F4, чтобы сохранить изменения и выйти.

Примечание:
Внешний вид, цвет, функции и изображения мини-ПК и его аксессуаров в данном руко водстве приведены только для справки. Фактический продукт может отличаться. Адапт ер питания, входящий в комплект поставки, может различаться в зависимости от модел и и региона, в котором вы приобрели устройство. Содержание данного руководства и т ехнические характеристики мини-ПК могут быть изменены без предварительного увед омления.

Меры предосторожности

Перед эксплуатацией системы, пожалуйста, про чтите и следуйте всем инструкциям в документа ции.
Система установлена как новая версия.
Не используйте это изделие вблизи воды или ис точников тепла.
Отверстия на корпусе предназначены для венти ляции и не должны быть заблокированы или за крыты.
Убедитесь, что вокруг системы достаточно своб одного пространства, и никогда не вставляйте п редметы в вентиляционные отверстия.
Используйте это изделие при температуре окру жающей среды от 5 до 35 градусов Цельсия.
При использовании удлинителя убедитесь, что общая сила тока устройств, подключенных к до полнительному удлинителю, не превышает ном инальную силу тока этого удлинителя.
Данное изделие следует устанавливать и э ксплуатировать на расстоянии не менее 20 см от тела.

Техническое обслуживание во вр емя использования

Не наступайте на шнур питания и не ставь те ничего на ваш MiniPC. Не проливайте в оду или другие жидкости на это изделие.
Когда система выключена, небольшое кол ичество электричества всё ещё присутству ет.
Всегда отключайте шнур питания от розет ки перед чисткой изделия. Если у вас возн икли технические проблемы с изделием, о тключите шнур питания и обратитесь к кв алифицированному специалисту по обслу живанию или продавцу.