

经济适用型数显压力开关(PV-01系列)

产品优势

- 超高性价比
- 新三色双画面显示, 更清晰
- 新增单位显示功能, 更直观
- 新壳体结构, 更省空间
- 新增按键锁定图标



选型办法

PV- **01** **C** **001** **M**

1 2 3 4 5

1	产品系列	01: 经济适用型
2	气压输入范围	C: -101.3~101.3kPa(低压型) P: -0.101~1.000MPa(高压型)
3	信号输出类型	001: 1路NPN输出 005: 1路NPN+1路PNP输出 002: 1路PNP输出 009: 1路NPN+1路模拟电压(可调)输出*1
4	气压接口类型	M: M5规格内牙 R: 内M5+外R1/8接头*2 C4H: 直出4mm气管接头, 直头 C4L: 直出4mm气管接头, 直角弯头 C6H: 直出6mm气管接头, 直头 C6L: 直出6mm气管接头, 直角弯头
5	特规定制类型	空: 常规无定制 T: 特规两路开关量(NPN或PNP)输出*3 M: 特规双气嘴

选配件型号(需另外选配)

1. L型金属安装支架: XP-BT-01
2. Z型金属安装支架: XP-BT-02
3. 面板安装支架: XP-PA-01

[注] *1. "009"输出类型暂时仅可选PV-01P009M, 如需要其他规格请与我司销售工程师沟通确认。


*2. 气压接口螺纹标准R1/8为亚洲标准, 国内也称之为PT1/8, 而NPT1/8为北美标准, G1/8则为欧洲标准, 后两者国内较少使用, 一般用R1/8可替代。

*3. 特规定制款需满足最小起订量200台。

电路接线图

PV-01 001

1路NPN输出

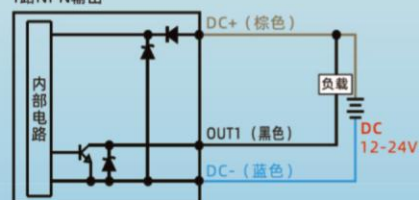


PV-01 002

1路PNP输出



接线定义

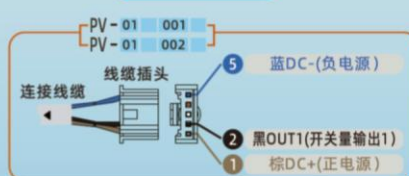

[注]

1. 因篇幅有限, PV-01 005 及 PV-01 009 电路图未在此展现。

2. PV-01 005 及 PV-01 009 为特规型号, 如有需要请与我司联系。


亮点展示

1 极简设计

- 更小巧, 更精致!
- 可选直出快接头, 省空间又省成本!


标准系列

经济系列(尾缀M版)

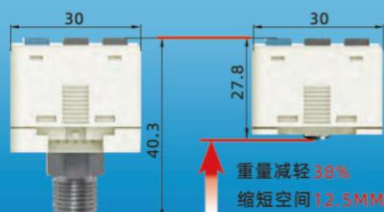

2 单位显示功能

- 单位符号清晰明了, 读数更快! 更准!



3 更多标识显示

- 更多人性化标识, 让使用更简单

"**NC**" 该符号亮起表按键锁已生效, 防止误操作



"**NO**" 表当前开关量输出为常开方式
"**NC**" 表当前开关量输出为常闭方式